
2018





Profitez de vos extérieurs tout, le temps par tous les temps.




Par temps frais, laissez entrer la chaleur

Gérer l'ensoleillement

Gérer librement l'orientation des lames, pour profiter pleinement du soleil ou pour créer une zone d'ombrage

Profiter de votre terrasse tout au long de l'année, grâce à nos pergolas.




Evacuez la chaleur, pour éviter un effet de serre

Ventilation Naturelle

Eviter l'effet de serre, en créant un mouvement d'air naturel.

L'air chaud s'évacue par l'ouverture des lames et permet une ventilation efficace



Protection contre la pluie et les rayons du soleil


Protection contre la pluie et les rayons du soleil.

Lorsque les lames sont fermées, nos pergolas sont étanches de lames à lames et vous protègent efficacement contre les intempéries.


L'évacuation de l'eau se fait par les goutières puis par les poteaux.





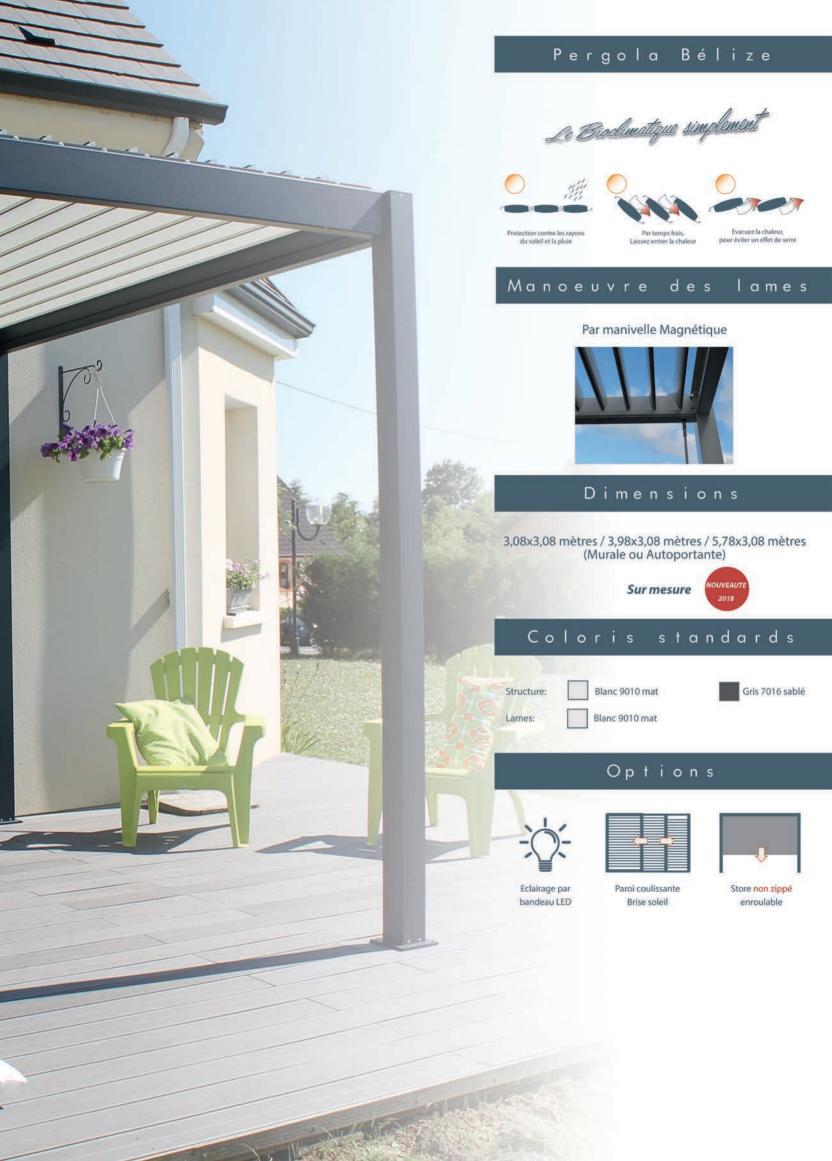

DES PROFILS ROBUSTES ET ESTHETIQUES



0 0 mm

Lame






EP. 1,5mm





EP. 4mm

FIXATION MURALE

FIXATION AUTOPORTANTE







OPTIONS






Structure Flexible

Puissance 14,4 Watts / mètre

Indice de protection IP67

Tension 230v/ 24v ---
Puissance lumineuse 900Lm / mètre



Paroi coulissante Brise soleil

Nombre de lame: 40

Section de la lame : 50x10mm

Disponible uniquement en

hauteur standard



Store non zippé enroulable

Grammage de la toile 380g/m²

Epaisseur 0,45mm

Température -30°C/+70°C

La toile s'enroule dans un carter fixé sur le cadre de la pergola. La manoeuvre se fait avec une manivelle magnétique


EXEMPLES DE CONFIGURATIONS 5,78 x 3,08m 3,08 x 3,08m 3,98 x 3,08m Autoportante Autoportante Autoportante 3,08 x 3,08m 3,98 x 3,08m 5,78 x 3,08m Murale Murale Murale

NOS REALISATIONS

















DES PROFILS ROBUSTES ET ESTHETIQUES

Cadre

Poteau

Closoir

Lame



1 2 0 mm

120 mm

40 mm v & 3 a

EP. 1,5mm


EP. 1,5mm


Nous assurons l'étanchéité entre lames à l'aide de deux joints (epdm) Une légère pente assure l'évacuation de l'eau vers les poteaux

FIXATION MURALE

2 , 5 mm


FIXATION AUTOPORTANTE



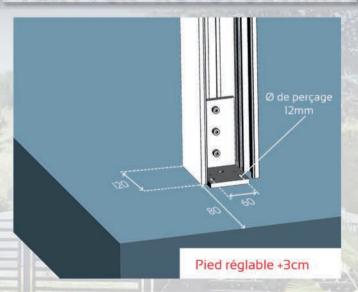

OPTIONS








Verre trempé de 10 mm

5 parois coulissante





Epaisseur 0,45mm

Température -30°C/+70°C

La toile s'enroule dans un carter fixé sur

le cadre de la pergola. La manoeuvre se

fait avec la même télécommande que

la pergola.



Capteur météo Vent / Pluie neige/gel



Smart

Eclairage par bandeau LED


Structure Flexible

Puissance 14,4 Watts / mètre


Indice de protection IP67

Tension 230v/ 24v

Puissance lumineuse 900Lm / mètre

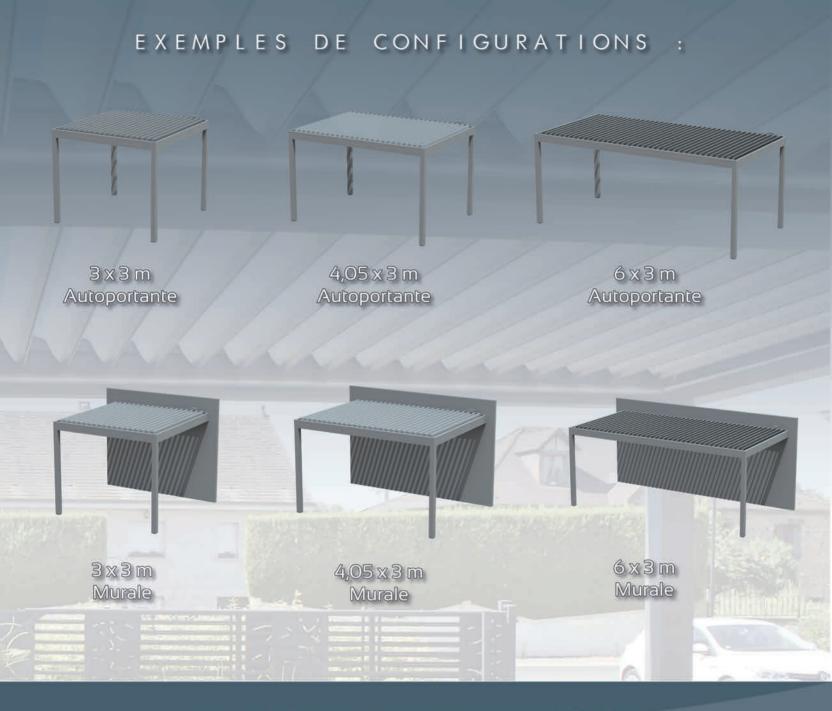

EXEMPLES D'ASSEMBLAGES

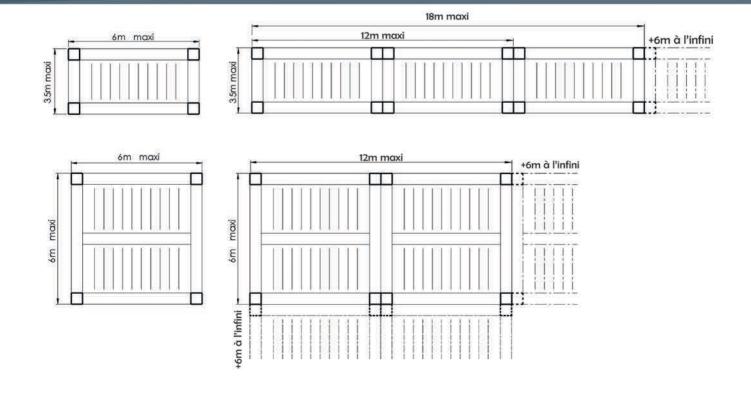

QUELQUES REALISATIONS






















DES PROFILS ROBUSTES ET ESTHETIQUES

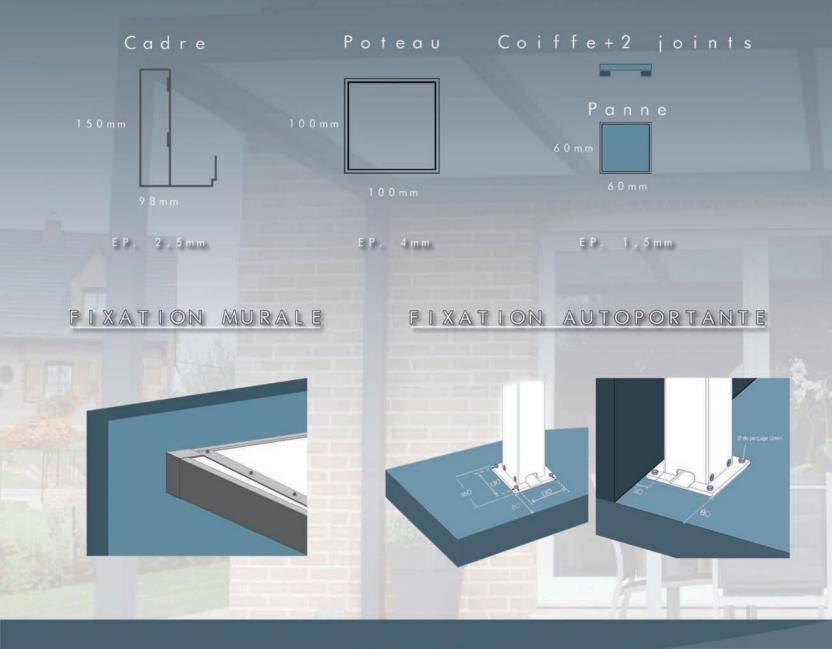

OPTIONS



Eclairage par bandeau LED (LED)

Structure Flexible

Puissance 14,4 Watts / mètre

Indice de protection IP67

Tension 230v/ 24v --
Puissance lumineuse 900Lm / mètre

Paroi coulissante Brise soleil

Nombre de lame: 40

Section de la lame : 50x10mm

Disponible uniquement en

hauteur standard

₽

Store non zippé enroulable

Grammage de la toile 380g/m²

Epaisseur


Température -30°C/+70°C

0.45mm

La toile s'enroule dans un carter fixé sur

le cadre de la pergola. La manoeuvre se fait avec une manivelle magnétique

EXEMPLES DE CONFIGURATIONS

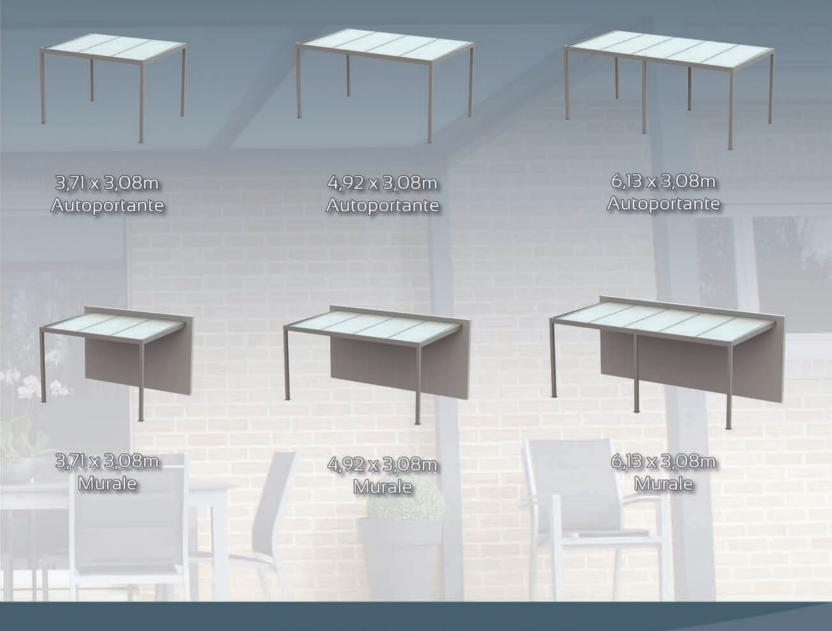

NOS REALISATIONS















DEVIS / ETUDE DE FAISABILITÉ

Tél: 03.23.91.35.63 Fax: 03.23.98.04.42

PERGOLA 'BELIZE'

Mail: devis@orialpro.fr | MODÈLE EN ALUMINIUM A LAMES ORIENTABLES 'BIOCLIMATIQUE'

Ville :	ax :	Pour info.: ht standard hors tout 2610mm hauteur	profondeur Largeur
Référence du chantier :		Pour informa	ation : commande d'ouverture des lames par manivelle
Dim. 3,08 x 3,08 x ht 2		3 x ht 2,5	OPTIONS ☐ Option éclairage (Leds blanches, 2 bandeaux ☐ Store non zippé manuel ☐ Paroi coulissante Brise soleil
☐ Dim. 3,98 x 3,08 x ht 2 ☐ Dim. 5,78 x 3,08 x ht 2		>	
Couleur: ☐ BLANC	CRAL 9010 MAT	AST 33	1 - 7016 SABLÉ



DEVIS / ETUDE DE FAISABILITÉ

Tél: 03.23.91.35.63 **Fax**: 03.23.98.04.42 **Mail**: devis@orialpro.fr

PERGOLA 'PANAMA'

MODELE EN ALUMINIUM A LAMES ORIENTABLES 'BIOCLIMATIQUE'

Entreprise :			
			Largeur
Adresse :		2005	Profondeur
Ville :	CP :	Pour info.: ht standard hors tout 2610mm Hauteur	
Tél : Fax :		hors	Salatana da
Mail:		dard	
		stan	
Tampon :		ifo. : ht sta 2610mm Hauteur	
		r info	
		Pou	
Personne en charge du dossier :		*	
Référence du chantier :			
		l Pour in	formation: commande d'ouverture des lames motorisée
AUTOPORTANTE	MURALE	E	OPTION
	1 1111111111111111111111111111111111111	1	☐ Option éclairage (Leds RVB, 2 bandeaux)
			☐ Store zippé motorisé
☐ Dim. 3 x 3 x ht 2,5	□ Dim. 3 x 3 x	ht 2,5	☐ Paroi vitrée coulissante
	William offi		
			☐ Capteur météo (Vent / pluie /neige/ gel)
☐ Dim. 4.05 x 3 x ht 2,5	☐ Dim. 4,05 x 3	3 x bt 2 5	☐ Smart control
5 July 1.55 A 5 A 16 Z 1,5			
□ Dim 6 x 3 x bt 2.5	□ Dim 6 × 3 ×	ht 2.5	

○ <u>Couleur</u>: ☐ BLANC RAL 9010 MAT ☐ GRIS RAL 7016 SABLÉ

Configuration chantier :




DEVIS / ETUDE DE FAISABILITÉ


Tél: 03.23.91.35.63 **Fax**: 03.23.98.04.42 **Mail**: devis@orialpro.fr

PERGOLA 'CASTILLE'

MODELE EN ALUMINIUM TOITURE TERRASSE

Entreprise :	
Adresse :	
Ville :	CP :
Tél :	. Fax :
Mail :	
	@
Tampon :	
Personne en charge du do	ossier :

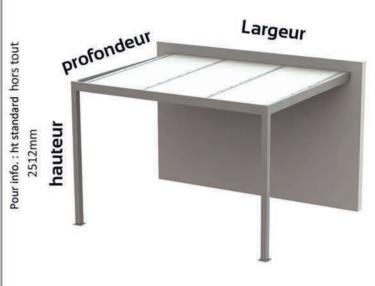

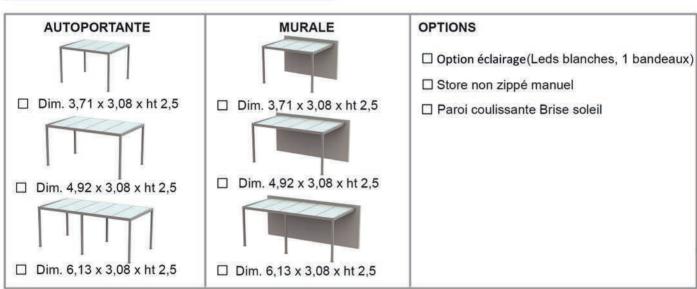

o <u>Couleur</u> :	☐ BLANC RAL 9010 MAT	☐ GRIS RAL 7016 SABLÉ	
Configuration	chantier :		

Tableau de synthèse pergola

	Pergola	Pergola	Pergola
	Bélize	Panama	Castille
Livraison domicile	•	1.	•
l'oiture			
Polycarbonate alvéolaire opaque			
Panneaux isolés blanc			
_ames			
Orientations des lames	•	120	
Manoeuvre des lames	manuelle	motorisée	
Version de pose	-		_
Murale	•		1
Autoportante		•	(
Dimensions			
3×3 [‡]	•	•	
4×3*	•	•	
6x3*		•	
3,71 × 3,08*			•
4,92 × 3,08*			•
6,13 x 3,08*			4 ·
Sur mesure			
Coloris Structure			1
Gris 7016 sablé		•	•
Blanc 9010 mat	•	•	
Sur mesure		•	
Coloris lames			
Blanc 9010 mat	•	•	
Sur mesure		•	
En Options	12. 	7	2 ^-
Store non zip	•		•
Store zip		•	
Eclairage LED (2 bandeaux)	●Blanc	● RGB	
Eclairage LED (1 bandeaux)			● Blanc
Paroi coulissante verre		•	
Smart control		•	
Capteur Météo (vent,pluie,neige,gel)		•	
Paroi coulissante brise soleil			

^{*} Se référer aux fiches produits pour des dimensions plus précises

Obtenez votre devis et vo grâce à notre confi

www.oria





otre plan très rapidement figurateur en ligne

riasun.fr






NOTRE GAMME DE CARPORT








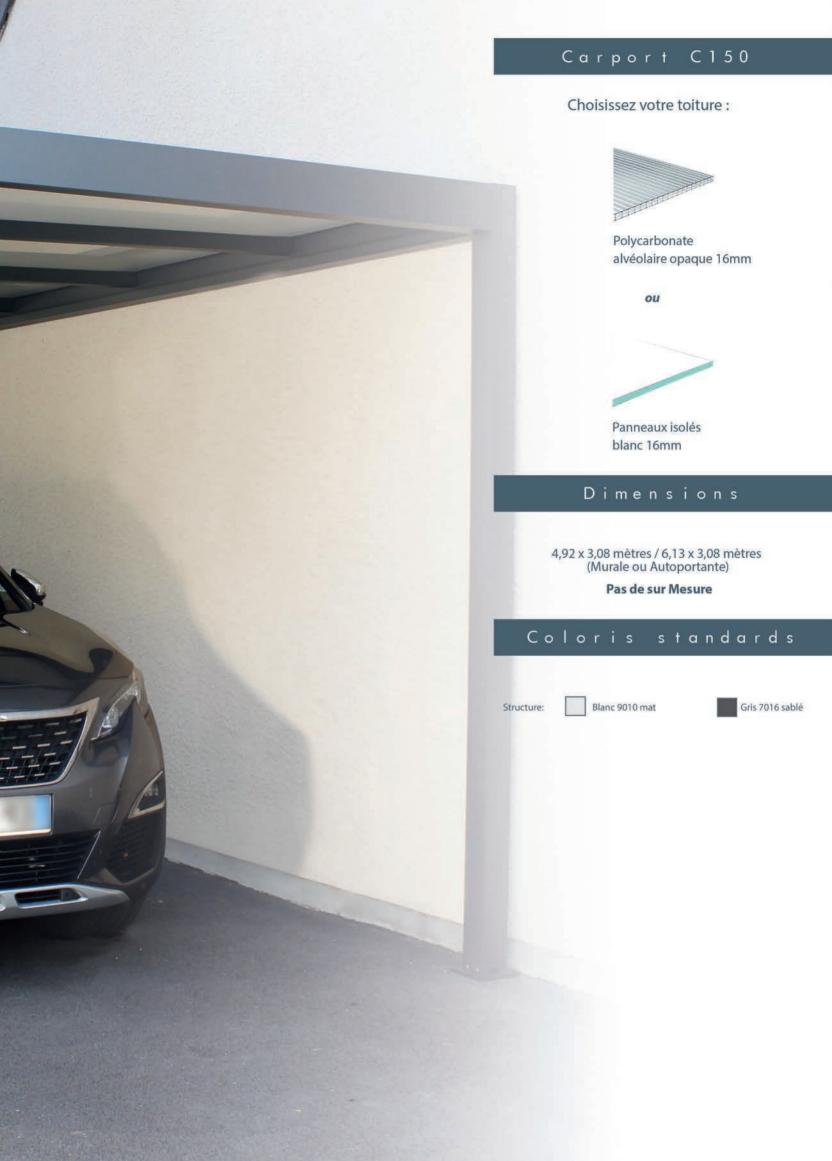

DES PROFILS ROBUSTES ET ESTHETIQUES :

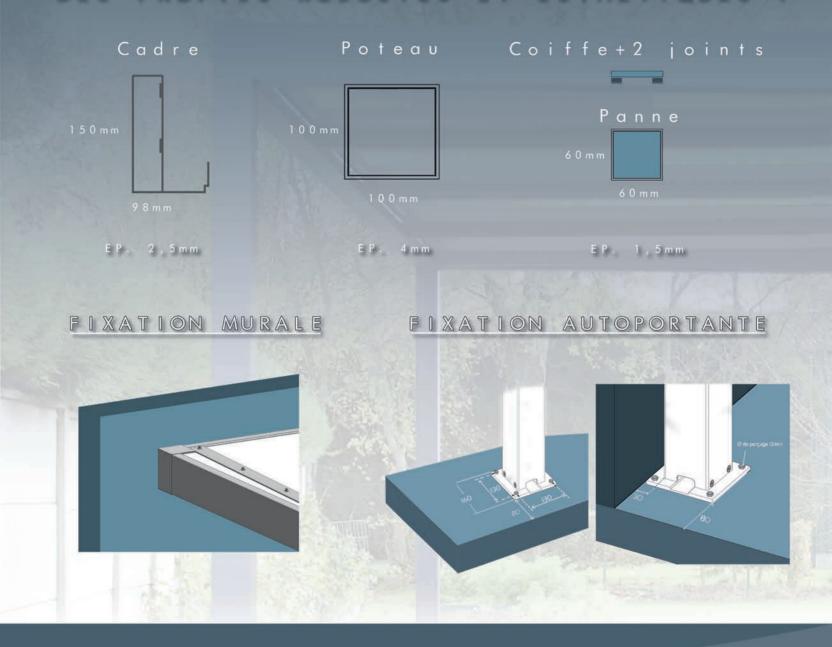

OPTIONS




Eclairage par bandeau LED (1 bandeau)

Structure Flexible

Puissance 14,4 Watts / mètre

Indice de protection IP67

Tension 230v/ 24v --
Puissance lumineuse 900Lm / mètre

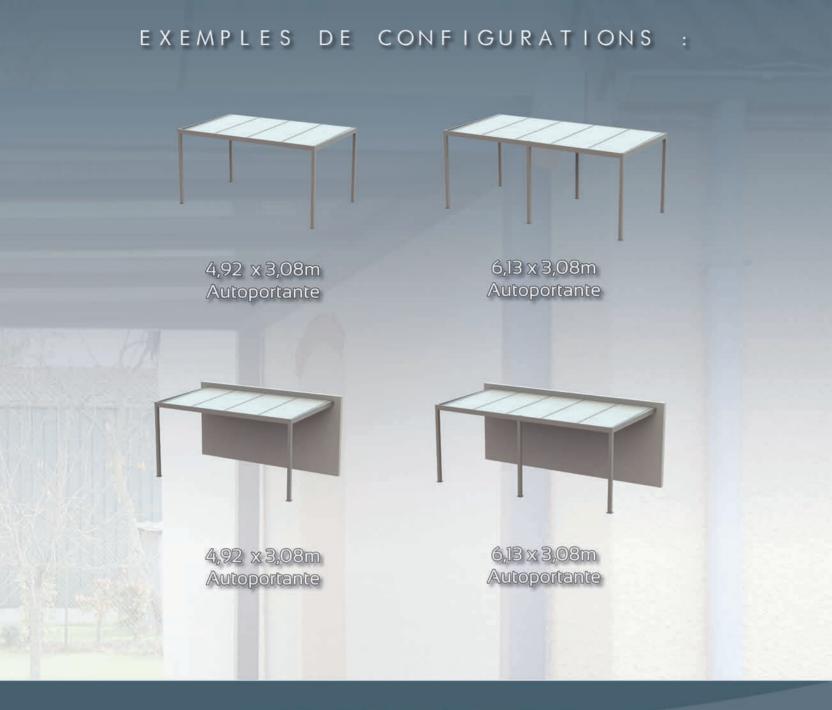

NOS REALISATIONS











DES PROFILS ROBUSTES ET ESTHETIQUES :



FIXATION MURALE



FIXATION AUTOPORTANTE



OPTIONS




Eclairage par spot + détecteur de présence

Qté: 10 spots par bandeau

Puissance 0,3 Watts / spot

Indice de protection IP67

Tension === 230v/ 12v



Paroi ajourée et non ajourée

EXEMPLES DE CONFIGURATIONS : 5,15 x 3m Autoportante 6,36 x 3m Autoportante

5,15 x 3m Murale



EXEMPLES



Paroi latérale



Paroi arrière



Paroi latérale + arrière

Tableau de synthèse carport

	Carport C-150	Carport C-210
Livraison domicile		
Toiture Polycarbonate alvéolaire opaque	SAM.	
Panneaux isolés blanc	X	
ersion de pose	<u> </u>	
Murale	•	
Autoportante	•	
Dimensions		
4,92 x 3,08 mètres	•	
6,13 x 3,08 mètres	•	
5,15 x 3 mètres		•
6,36 x 3 mètres		
Sur mesure		
Coloris Structure		
Gris 7016 sablé	•	
Blanc 9010 mat		
En Options		-
Eclairage bandeau LED Blanc	•	
clairage Spot avec detecteur de présence		•
Paroi ajourée / non ajourée		

^{*} Se référer aux fiches produits pour des dimensions plus précises





Retrouver les présentations et vidéos de montages de nos produits sur notre chaîne youtube : Oriasun

Chiffrez directement votre chantier





Si vous n'avez pas encore accès à notre bibliothèque faites en la demande





Brise soleil

Dimensions

1420 x 768 mm ou 2860 x 768mm en standard et **sur mesure possible**




Longueur sur mesure possible à l'infini en assemblant les modules

Coloris standards

Structure: Gris 7016 sablé Sur mesure

Caractéristiques:




Nos réalisations







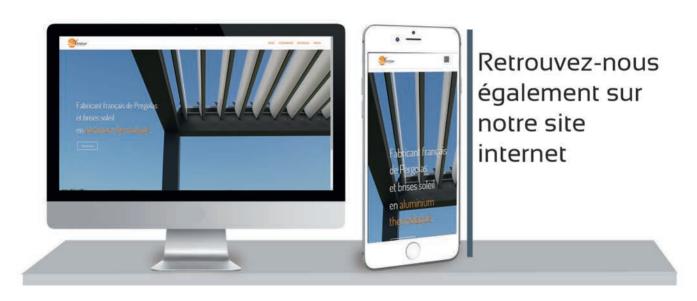

www.oriasun.fr-

Documentations







