

Porte de garage enroulable Castellane



- Pose facile et rapide
- Fonctionnement souple et silencieux
- Pas d'emprise au plafond qui reste disponible
- Pas de débordement extérieur
- Système Easy Connect en Radio

Caractéristiques

- Tablier monté, fins de course réglées (selon dimensions)
- Stop chute et moteurs : pré-câblage des borniers en attente de connexion sur la barrette de l'armoire
- Détection d'obstacle (manœuvre par Radio uniquement)
- Armoire de commande radio assurant la gestion des automatismes avec éclairage et boutons de commande intégrés
- Obligatoirement avec manœuvre de secours
- Consoles fixes
- Option consoles roulantes selon dimensions

CAS DE POSE

Pose en **applique intérieure**



Pose en **applique extérieure**



Pose **sous dalle***



Pose **sous linteau enroulement intérieur***



Pose **sous linteau enroulement extérieur***



*Si la retombée de linteau est inférieure à 300 mm, il est impératif de poser un profil sur toute la longueur, pour rigidifier la tôle côté coulisses (profil non fourni).

Caractéristiques techniques

Lames (coloris, voir sur la dernière page)

PX 75



Manœuvres


●	Radio
●	Manœuvre de secours
●	Filaire
✗	Tirage direct
✗	Tringle oscillante

● Réalisable ✗ Non réalisable

Limites

	L jusqu'à 3100 mm	L de 3101 à 3700 mm
Mini LG	90	145
Mini LD	90	145
Mini HL	300	300

L = largeur vide de baie



Options



Récepteur pour compatibilité Calyps' HOME



Digicode filaire



Digicode radio


3 Lames hublots
1,70 m du sol


Feu clignotant



Jeu de cellules




Bouton poussoir à clé



Lame d'aération sur lame finale


Section du caisson

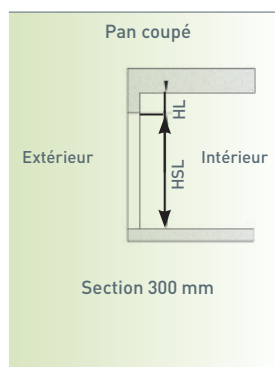

Caisson




Coulisses

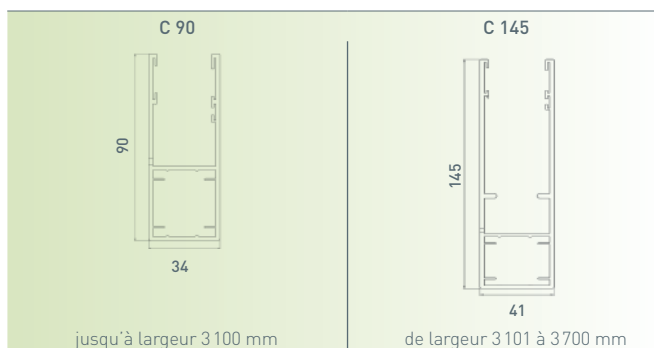

Kit Commande Radio

Armoire électrique avec éclairage et boutons de commande intégrés + boîtier de sécurité anti-écrasement + 2 télécommandes (3 canaux pour porte(s) de garage et/ou portail(s), 1 canal pour commander les volets roulants Profalux avec motorisation radio Profalux uniquement)

Kit d'accès à la manœuvre de secours

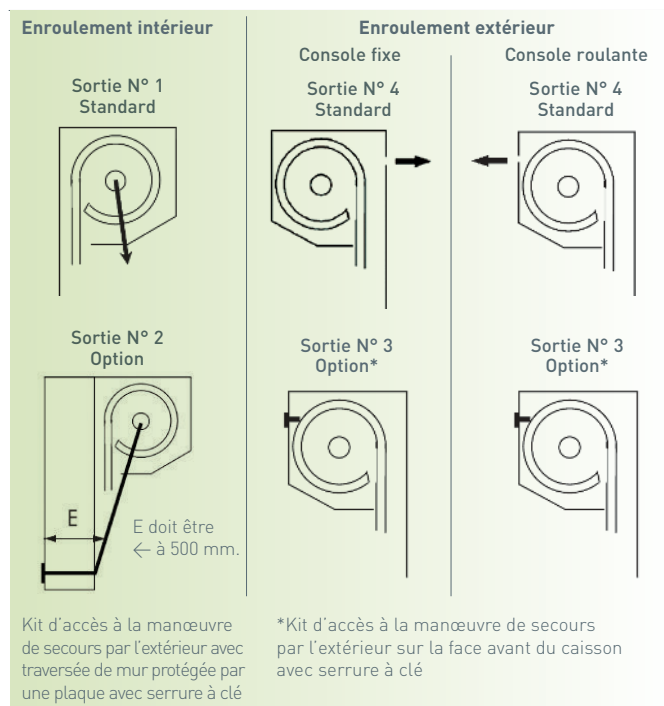

Kit d'accès à la manœuvre de secours par l'extérieur avec traversée de mur protégée par une plaque avec serrure à clé

*Kit d'accès à la manœuvre de secours par l'extérieur sur la face avant du caisson avec serrure à clé

Limites utilisation lame Alu pour Castellane

Dimensions de l'ouverture (vide de baie)

HL	2,00	2,10	2,20	2,30	2,40	2,50	2,60	2,70	2,80	2,90	3,00	3,10	3,20	3,30	3,40	3,50	3,60	3,70	
Section Caisson	C90												C145						
300	Uniquement avec Consoles FIXES Indisponibles en Consoles ROULANTES												Consoles FIXES en standard Consoles ROULANTES en option						
	Tablier monté												Tablier non monté						
	Fins de course réglées												Deux colis						
	Un seul colis																		

 Uniquement avec Consoles **FIXES**
Indisponibles en Consoles **ROULANTES**

 Consoles **FIXES** en standard
Consoles **ROULANTES** en option

Tablier monté
Fins de course réglées
Un seul colis

Tablier non monté
Deux colis

Dans le cas d'un garage borgne, l'utilisateur doit prendre toutes précautions pour ne pas s'enfermer à l'intérieur, ni enfermer une autre personne.