




La menuiserie dont vous rêvez

NéoThermia



Uw jusqu'à 0,9W/m²K

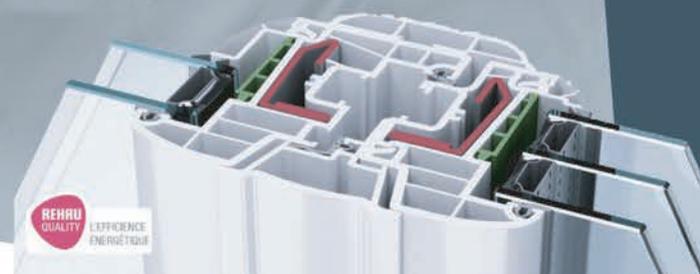



Neobaie

Néo Thermia

Performance

A*4 E*7B V*A2

Uw 1,2⁽¹⁾

Teinté masse



Blanc



Beige



Gris




Plaxé

1 face extérieur
2 faces



Chêne irlandais




Chêne doré



Gris anthracite



Menuiserie Oscillo-battante

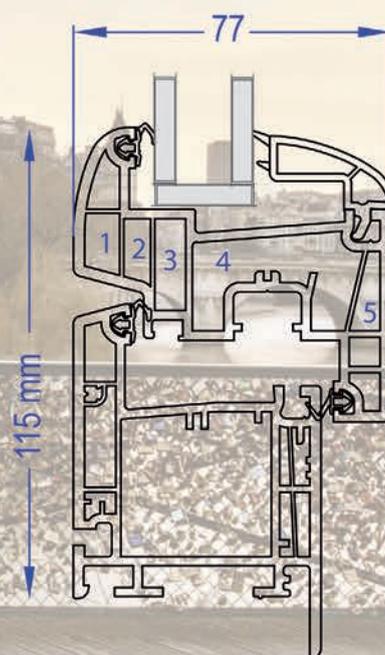

Ouvrant 5 chambres

CRÉDIT D'IMPÔT

Profondeur de l'ouvrant : 77 mm en 5 chambres

Epaisseur de vitrages : 28/32/44 mm en double ou triple vitrage

Isolation Thermique : valeur Uw jusqu'à 0,9 W/m²k

Coloris : plaxage avec décors divers

Surface arrondie, lisse aux lignes facile à nettoyer

Idéale pour les maisons à faible consommation d'énergie et les rénovations d'anciens bâtiments

Pour fenêtres et portes-fenêtres axées sur les économies d'énergie

Utilisation de doubles ou triples vitrages au choix

Formes douces et arrondies apportant un design et une esthétique contemporaine à tous les types de construction



Masse centrale 116 mm



Signature attestant d'une fenêtre fabriquée en polyuréthane de qualité REHAU