



La menuiserie dont vous rêvez

# NéoThermia



Uw jusqu'à 0,9W/m<sup>2</sup>K







# Néo Thermia

Neobaie

Performance

A\*4 E\*7B V\*A2

Uw 1,2<sup>(1)</sup>

Teinté masse



Blanc



Beige



Gris



Plaxé

1 face extérieur



Chêne irlandais




Chêne doré



Gris anthracite



Menuiserie Oscillo-battante

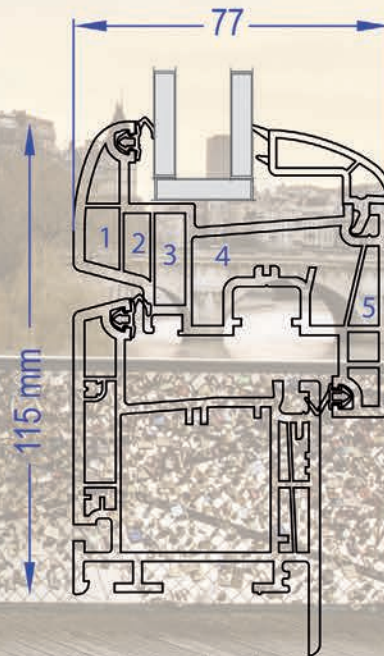

Ouvrant 5 chambres

**CRÉDIT D'IMPÔT**

- Profondeur de l'ouvrant : 77 mm en 5 chambres
- Epaisseur de vitrages : 28/32/44 mm en double ou triple vitrage
- Isolation Thermique : valeur Uw jusqu'à 0,9 W/m<sup>2</sup>k
- Coloris : plaxage avec décors divers
- Surface arrondie, lisse aux lignes facile à nettoyer
- Idéale pour les maisons à faible consommation d'énergie et les rénovations d'anciens bâtiments
- Pour fenêtres et portes-fenêtres axées sur les économies d'énergie
- Utilisation de doubles ou triples vitrages au choix

Formes douces et arrondies apportant un design et une esthétique contemporaine à tous les types de construction



Masse centrale 116 mm



Stipule attestant d'une fenêtre fabriquée en polyuréthane de qualité REHAU