




Performances Thermiques avec intercalaire Warm Edge

Frappe		PF1V - L. 1,40 x H. 2,25				
Vitrage (ép. 28 mm)	Ug	Uw Nue	Ujn (0,15)	Ujn (0,19)	Sw	Tlw
44,2 - 16 argon - 4 Fe One	1,0	1,2	1,1	1,1	0,4	0,58

Coulissant		CC2V - L. 3,00 x H. 2,25				
Vitrage (ép. 28 mm)	Ug	Uw Nue	Ujn (0,15)	Ujn (0,19)	Sw	Tlw
44,2 - 16 argon - 4 Fe One	1,0	1,4	1,3	1,3	0,4	0,58
*44,2 - 16 argon - 4 Fe One	1,0	1,6	1,5	1,4	0,42	0,52
**44,2 - 16 argon - 4 Fe One	1,0	1,5	1,4	1,3	0,47	0,6



*Galandage L. 1500 monorail x H. 2250
 **Galandage L. 3000 birail x H. 2250

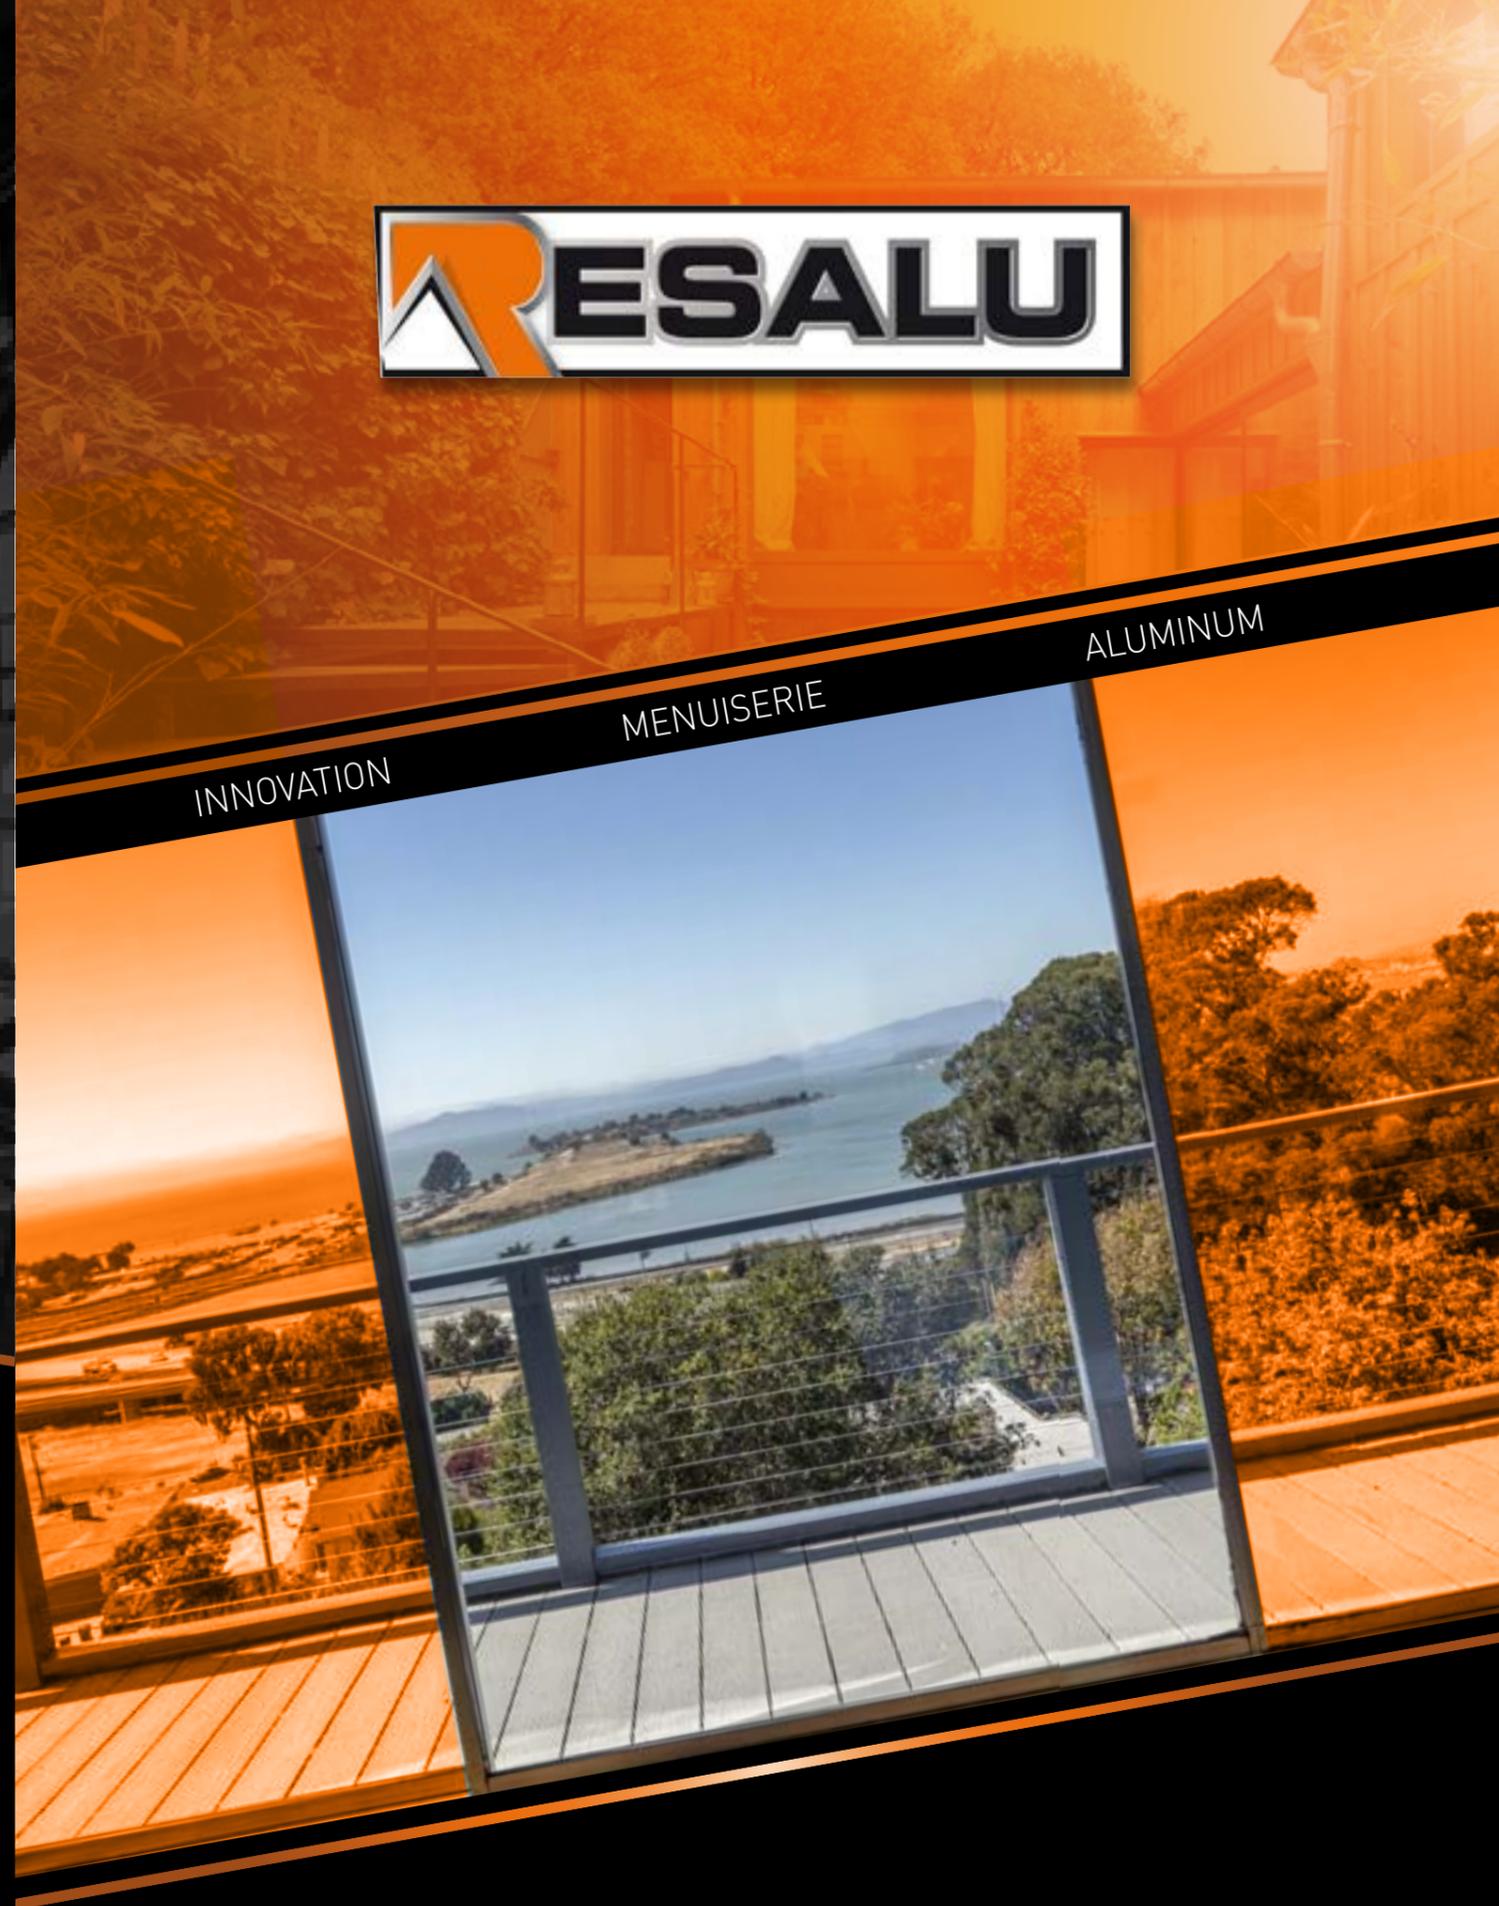

Notre Métier

Notre savoir faire :

Mettre à la disposition de nos clients une gamme innovante répondant aux critères actuels des besoins thermiques.

Nous avons rajouté à cette attente essentielle, la sécurité et la faisabilité. Nos produits sont parfaitement aboutis techniquement, pour cela nous avons décidé de concevoir notre propre "gamme innovante":



- Thermique
- Esthétique
- Sécurité
- Faisabilité
- Personnalisation
- Acoustique

Concevoir et assembler
en France une menuiserie
100% propriétaire.

Innovation Thermique


Frappe

*Uw 1,2 W/m2.K

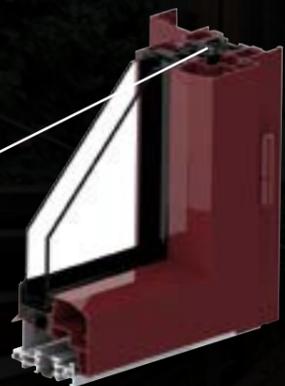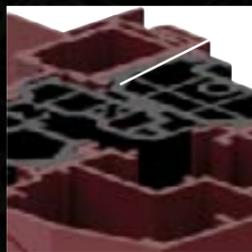

Coulissant

*Uw 1,4 W/m2.K

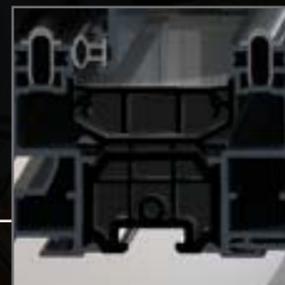

Innovation : l'utilisation d'un noyau PVC haute performance pour la rupture de pont thermique, combiné à une feuillure de vitrage de 28 mm, vous permet de bénéficier de performances thermiques hors du commun quel que soit le type de vitrage (Sécurité, Acoustique, traitement couleur, etc.).

*Jusqu'à

La solution Innovation.

Innovation Esthétique

Notre choix

- Lignes contemporaines
- Masses épurées
- Respect des alignements
- Ouvrant masqué
- Tout accessoire à la couleur de la menuiserie



"Grilles de ventilation à la couleur de la menuiserie"

Frappe



Coulissant



RESALU a pris le parti de concevoir et de produire sa nouvelle gamme aluminium pour permettre à ses clients de :

Notre choix

- Lignes contemporaines
- Masses épurées
- Masse centrale de 35 mm
- Poignées et accessoires à la couleur de la menuiserie

Toutes nos menuiseries et fermetures sont ainsi réalisées **sur-mesure** afin de répondre parfaitement à vos besoins.

"Fixe avec vitrage assemblé à 90° et coulissant 2 vantaux"

Innovation Sécurité

Frappe

Nos menuiseries frappes sont équipées du système POWER LOCK offrant un niveau de sécurité IV :

- Poignées Sécustrik
- Crémone ceinturante et anti-arrachement.


Nos systèmes de sécurité renforcée

Système SÉCUSTICK

Dispositif de sécurité empêchant la rotation de la poignée depuis l'extérieur à la suite du perçage de la crémone.

Système POWER LOCK


Système ceinturant comprenant des gâches sécurité en métal anti-arrachement combinés à des galets anti-intrusion.

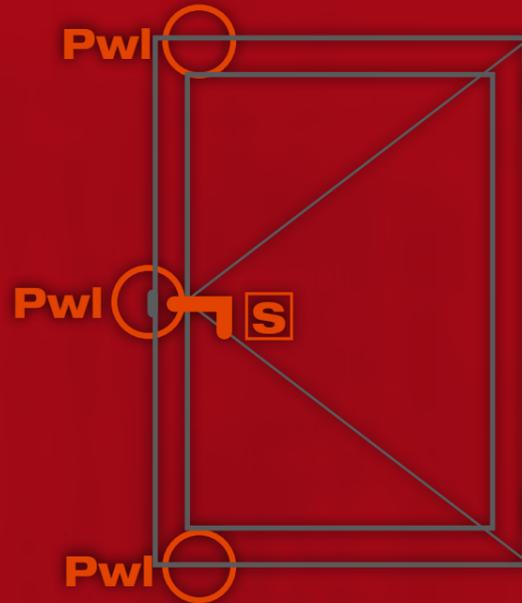

Options vitrage

- Protection des personnes
- Protection élémentaire des biens et des personnes
- Retardateur d'effraction

3 pontets antidegondage

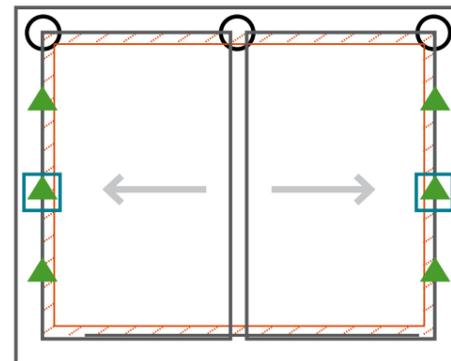

Pour déjouer les intrusions, nous équipons nos produits de systèmes :

- anti-dégondages
- anti-arrachement
- anti-cisaillement

Sécurité niveau III (à partir de 2 points de fermeture)

Innovation Faisabilité

Nous mettons notre savoir-faire au service de vos projets :

- Triangles
- Trapèzes
- Houteaux
- Ensembles composés
- Imitation de verrières
- Fixes panoramiques
- Grandes dimensions
- Menuiserie d'angle (Photo p3)
- Menuiserie assemblée à 90° (frappe ou coulissant)

Frappe

En neuf ou en rénovation, nous vous proposons des solutions adaptées.



2 châssis 1 vantail assemblés à 90°

LIBÉREZ L'ESPACE

H2350mm à H2550mm


- Coulissant 2 vantaux 2 rails de L4000mm
- Coulissant 3 vantaux 3 rails de L6000mm
- Coulissant 4 vantaux 2 rails de L8000mm
- Coulissant 6 vantaux 2 rails de L9000mm
- Coulissant 6 vantaux 3 rails de L9000mm

Coulissant

Gamme PROJETS, H2500mm à H3050mm (Uniquement disponible en mono-colorations)


Exemple de galandage

4000mm de passage

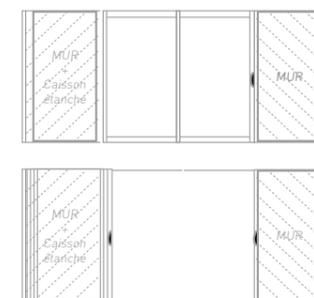

2 vantaux / 1rail ou 2 rails

8000mm de passage

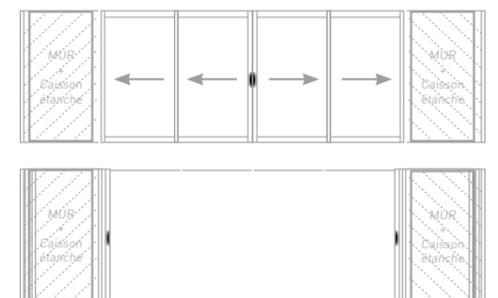

4 vantaux / 2rails



Coulissant

- ▨ Joint vitrage spécial sécurité
 - Crémone avec centreur sécurité anti-arrachement
 - ▲ Point de fermeture*
- *Crémone multipoints à partir H 950 mm



Innovation Personnalisation


Frappe



OPTIONS

Croisillon incorporé - Plomb 10 mm
Croisillon incorporé - Laiton 10 mm
Croisillon incorporé - Blanc 10 mm
Croisillon incorporé - Blanc 26 mm
Croisillon incorporé - Chêne doré 26 mm
Croisillon incorporé - Blanc 28 mm

Petit bois intégrés de 10,18,26 ou 45 mm
(couleur et disposition selon devis)



Crémone Barillet



Seuil ALU 20mm
Norme PMR



Seuil encastré.
Partiel ou total.



Battue intérieure avec
poignée centrée



Oscillo Battant



Traverses
intermédiaires pour un
style verrière

Innovation Acoustique

Frappe

*dB(A) 39 Rw



Coulissant

*dB(A) 38 Rw

Confort

- Même dans un environnement bruyant, profitez pleinement de votre intérieur. Nos menuiseries frappes et coulissantes proposent des affaiblissements acoustiques répondant à vos exigences les plus élevées.

PERFORMANCES ACOUSTIQUES GAMME ALUMINIUM

	COMPOSITION DV	Option	Rw	Ra	Ra,tr	N°Essai	Date Essai
FRAPPE 70mm	44,2ac/10Arg/10Fe	Non	39 (-1;-4)	38dB	35dB	115-3	25/04/2016
COULISSANT 70mm	44,2ac/16Arg/4Fe	Non	38 (-1;-4)	37dB	34dB	115-8	25/04/2016

*Jusqu'à

Coulissant

Libérez votre créativité.

Couleur intérieure/extérieure identique
ou personnalisée.



Rails Galets Inox
• bord de mer
• mileux agressifs



Crémone Barillet
Vue extérieure



Seuil de 20 mm alu.
Norme PMR
Idéal pour la rénovation



Traverses intermédiaires de 53 mm
pour un style verrière.



SECUSTIK



HECTOR



NOVA



COMA

Poignées harmonisées
à la couleur de la menuiserie.