


## STORES, PERGOLAS &amp; BSO

Fabricant 338	Gamme	<b>PERGOLA</b>
	Modèle	<b>ALMERIA</b>



## Les avantages produit

- Maîtrise de l'ensoleillement
- Pose sur pieds ou murale
- Esthétisme et technicité
- Facile à monter

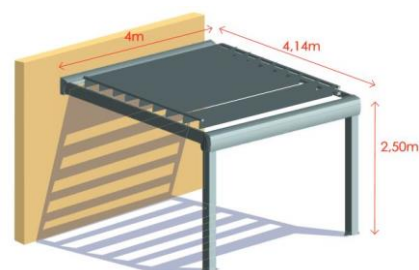

Version XL



Îlot 4 pieds



Ouverture des lames



Fermeture des lames



## DESCRIPTIF PRODUIT

<b>Produit</b>	Pergola à lames orientables
<b>Matériau</b>	Pieds en Aluminium extrudé de 90 mm x 90 mm Lames orientables en Aluminium extrudé thermolaquées de 190 mm x 35 mm d'épaisseur
<b>Utilisation</b>	Sur-mesure
<b>Fixation</b>	Pose murale avec 2 fixations au sol et 2 au mur, lames parallèles à la façade Inclinaison de la pergola de 5° ou 10°
<b>Dimensions maximales</b>	Largeur: 4 m - Avancée: 4,14 m - Hauteur des pieds : 2,50 m
<b>Étanchéité</b>	Structure étanche lames fermées Joints d'étanchéité (durée de vie des joints de 1.500 heures en exposition directe au soleil)
<b>Résistance de la structure</b>	50 kg/m <sup>2</sup>
<b>Résistance au vent</b>	Ouvrir les lames de la pergola pour des vents supérieurs à 120 km/h
<b>Protection solaire</b>	Lames orientables jusqu'à 90°
<b>Évacuation d'eau</b>	Pente minimum de 5° pour évacuation naturelle des eaux de pluie, inclinaison maximale de 25 ° Système de gouttière, évacuation à gauche et/ou à droite
<b>Mécanisme</b>	
<b>Commande de base</b>	Manœuvre motorisée à interrupteur Fins de course pré-réglés en usine <b>Attention: manœuvre des lames déconseillée en cas de gel ou s'il neige</b>
<b>Visserie</b>	Inox
<b>Esthétique</b>	
<b>Coloris</b>	Blanc 9010 laquage brillant et Gris Anthracite 7016 laquage téflonné
<b>Options</b>	Version îlot: pose libre sur 4 pieds Version XL: couplage en largeur 7 m x 4 m Coloris: toutes les teintes RAL

## STORES, PERGOLAS &amp; BSO

Fabricant 218

Gamme

**PERGOLA**

Modèle

OPEN



Pose murale

## Les avantages produit

- Maîtrise parfaite de l'ensoleillement (lames orientables jusqu'à 160°)
- Pose sur pieds ou murale
- Esthétisme et technicité
- Facile à monter



## Fixation des pieds



## Eclairage



Brises-soleil orientables

## Lames orientables


## Étanchéité et résistance au vent



## Évacuation d'eau (60°)



## Protection solaire (160°)



Pose libre sur pieds

## DESCRIPTIF PRODUIT

<b>Produit</b>	Pergola à lames orientables
<b>Matériau</b>	Pieds en Aluminium extrudé de 140x140 mm, hauteur de 2.670 mm - complètement intégrés aux profils et sans vis apparente Lames orientables en Aluminium extrudé thermolaquées - 235x45 mm
<b>Utilisation</b>	Sur-mesure
<b>Fixation</b>	Pose murale avec 2 fixations au sol et 2 au mur, lames parallèles à la façade, sans poutre contre la façade Pose murale avec 2 fixations au sol et 2 au mur, lames perpendiculaires à la façade, avec poutre contre la façade Pose libre sur pieds, couplage en largeur ou en longueur possible
<b>Dimensions maximales</b>	Largeur: 4,5 m et Avancée: 6 m - Surface maximale d'un module: 27 m <sup>2</sup> - plusieurs modules peuvent être superposés
<b>Étanchéité</b>	Plafond plat lames fermées, structure complètement étanche - joints d'étanchéité
<b>Résistance au vent</b>	Résiste à un vent de 110km/h
<b>Protection solaire</b>	Lames orientables jusqu'à 160°
<b>Évacuation d'eau</b>	Lames équipées de profils gouttières - mode d'ouverture spécial "pluie" en position 60°
<b>Mécanisme</b>	
<b>Commande de base</b>	Motorisation radio avec manœuvre de l'inclinaison des lames <b>Attention: manœuvre des lames déconseillée en cas de gel</b>
<b>Esthétique</b>	
<b>Coloris</b>	RAL Blanc 9016, Gris 9007 et Fine Structure Gris Anthracite 7016
<b>Options</b>	Capteur de pluie Éclairage par Leds intégrées dans l'axe des lames pivotantes et réparti à distance égale sur la largeur Stores verticaux (toile opaque ou ajourée) avec système pour empêcher la toile de sortir des coulisses: - Brises-soleil orientables en forme de Z spécifiques aux grandes surfaces - Coffre Zip avec ou sans fenêtre transparente ajoutée au store vertical - Pieds intermédiaires pour fixer les stores verticaux <i>Important: dans le cas d'une pose murale, l'ajout de stores verticaux nécessite des pieds de 140x140 mm si les lames sont perpendiculaires ou un profil de 25 mm fixé sur la façade si les lames sont parallèles à la façade</i> Ajout de son et de vidéo (avec connexion wifi) Coloris: lames et armature peuvent être combinées individuellement



Autres coloris sur demande.