Univerture
MENUISERIE & CUISINE

PARLONS MAISON

2019 | 2020

www.univerture.com

PROTECTION SOLAIRE

Univerture
MENUISERIE & CUISINE
PARLONS MAISON

Univerture
MENUISERIE & CUISINE
PARLONS MAISON

Index

Le bon choix?. 4
Choisir votre protection. 5
Choisir la maoeuvre? 6
M1 Premium Plus 7
Ares 8
Kýma 9
Arko 10

Univerture MENUISERIE & CUISINE PARLONS MAISON

Le bon choix?

- Bien définir vos attentes, tenir compte des contraintes, vous poser les bonnes questions pour effectuer les bons choix. Toutes ces étapes conditionnent la réussite de votre projet.
- Nos conseillers sont là non seulement pour vous accompagner tout au long de votre démarche, mais aussi pour vous apporter un éclairage professionnel.

La dimension de votre store définit la zone d'ombrage.

- Afin de déterminer la performance de couverture de votre store, il est nécessaire de tenir compte de trois paramètres concernant votre terrasse:
  - son orientation
  - son niveau d'ensoleillement;
  - son utilisation.
- C'est à l'étude de ces points qu'il est possible de délimiter la zone d'ombrage souhaitée.

La preuve par l'exemple: 13h30 en plein mois d'août, vous déjeunez en famille sur votre terrasse exposée plein sud. Sachant que pour protéger vos proches assis autour de la table, il taut compter au minimum 2, 15 m d'ombre, voici les résultats obtenus en fonction de l'équipement utilisé

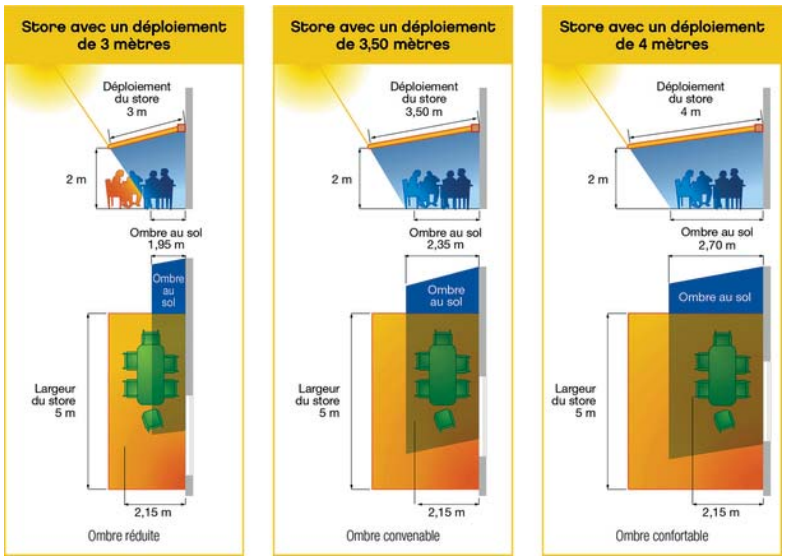

Des mesures qui prennent en considération l'esthétique de votre maison

- Prendre les bonnes mesures... Mesure indispensable pour définir les dimensions de votre store et la surface à couvrir afin de vous assurer une protection solaire idéale. Nos conseillers sont à même d'effectuer tous les relevés avec une grande précision, vous orientant ainsi vers la solution optimale, tout en vous garantissant une parfaite harmonie avec l'esthétique de votre habitat. Le bon store, à la bonne place... Tel est l'apport de notre expertise-conseil !

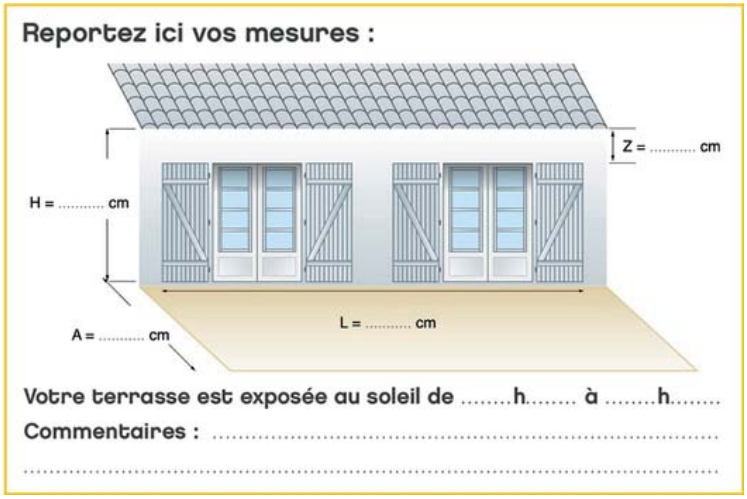

Univerture MENUISERIE & CUISINE PARLONS MAISON

Choisir votre protection.

- Beau et pour longtemps !
- Pluie, neige, pollution, poussière ... Autant de facteurs agressifs auxquels votre store doit faire face.
- Nous avons sélectionné différents systèmes de protection mettant votre store à l'abri, lui assurant ainsi une longue durée de vie.
- Ces systèmes s'intègrent parfaitement aux différentes configurations de votre façade.

Avancée de toit suffisante (>30 cm) Faible exposition aux intempéries et pollutions

Avancée de toit insuffisante (< 30 cm) ou inexistante. Faible exposition aux intempéries et pollutions

Avancée de toit insuffisante (< 30 cm) ou inexistante. Forte exposition aux intempéries et pollutions

Le store classique (sans protection ou protection partielle)

Version classique (aucune protection)

Version classique avec option auvent (protection de la toile uniquement)

Le store coffre Intégral (protection complète de la toile et des bras)

Différentes formes de coffres suivant les lignes de produits (non exhaustif)

Le saviez-vous ?

- Choisir votre toile de store n'est pas anodin. Sa couleur doit être adaptée au sol de votre terrasse, pour ne pas être ébloui tout en maximisant la luminosité!
- Pour être certain de faire le bon choix, demandez conseil !

Choisir votre lambrequin.

Lambrequin classique :

- Décore et personnalise votre store.
- Hauteur jusqu'a 20cm.

Lambrequin enroulable intégré:

- Protège du soleil rasant.
- S'enroule dans la barre de charge en bout de store.
- Manoeuvre manuelle ou électrique.
- Hauteur modulable jusqu'à 1,50m.

Univerture MENUISERIE & CUISINE PARLONS MAISON

Choisir la maoeuvre?

- Tous nos stores sont motorisables et permettent des options avancées

Classe

- Abaque de résistance au vent EN-13561:2004 - Système Arko

2,00	2,50	3,00	3,50	4,00	4,50	5,00	5,50	6,00	L / S
IM	Clase 2	Clase 2	Clase 2	Clase 2	Clase 2	Clase 2	Clase 2	Clase 2	2,00
IM	IM	Clase 2	Clase 2	Clase 2	Clase 2	Clase 2	Clase 2	Clase 2	2,50
IM	IM	IM	Clase 2	Clase 2	Clase 2	Clase 2	Clase 2	Clase 2	3,00
IM	IM	IM	IM	Clase 2*	Clase 2*	Clase 2*	Clase 2*	Clase 2*	3,50
IM	IM	IM	IM	IM	Clase 2*	Clase 2*	Clase 2*	Clase 2*	4,00

*Montage uniquement avec moteur

EN-1933:1999
Résistance au ramassage d'eau
Classe 2

Le store est capable d'évacuer l'eau avec une inclinaison minimum de 14º.

Le classement exposé a été obtenu suivant les conditions d'essai indiquées sur le manuel technique E.I.T. de Gaviota Simbac.

Couleurs RAL

Blanc | Beig | Bronze Texturé | Argent Texturé | Anthracite 7016 Texturé | Gris 7011 | Gris 7022 | Brun 8014

M1 PREMIUM PLUS

Conception d'avant-garde et polyvalent, pour recréer des environnements pleins de personnalité.

Dimensions

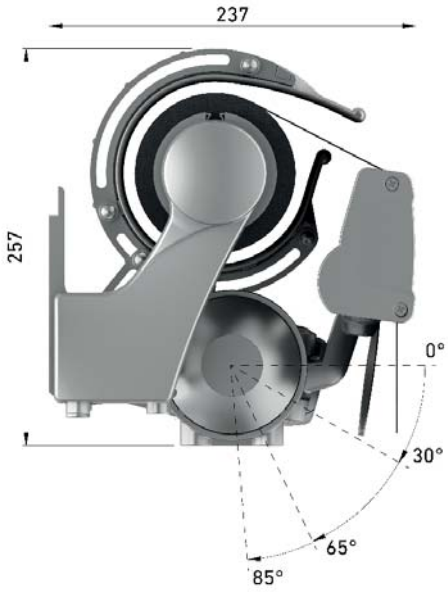

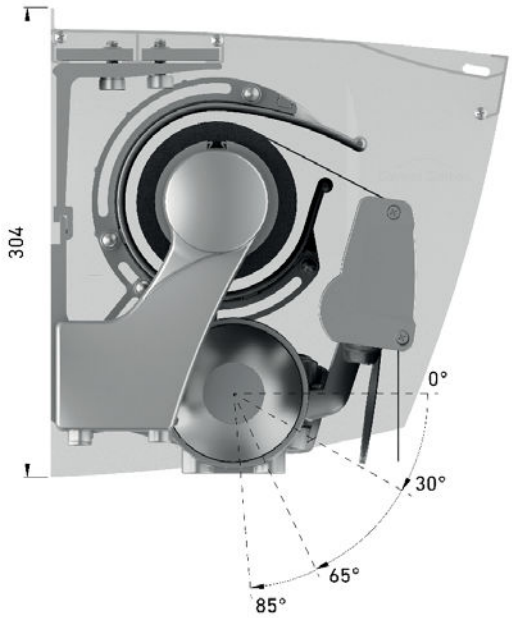

- Bras articulé Premium de grande résistance avec système de tension interne.
- Portance multi-bras (de plus de deux bras).
- Inclinaison ajustable.
- Adaptable au caisson Spiral Premium et auvent système V2.
- Installation facile.
- Pose murale ou plafond.

Conseillé jusqu'à

2 Bras	5,92m largeur x 3,50m projection
3 Bras	6,13m largeur x 3,50m projection 8,10m largeur x 3,50m projection
4 Bras	11,82m largeur x 3,50m projection

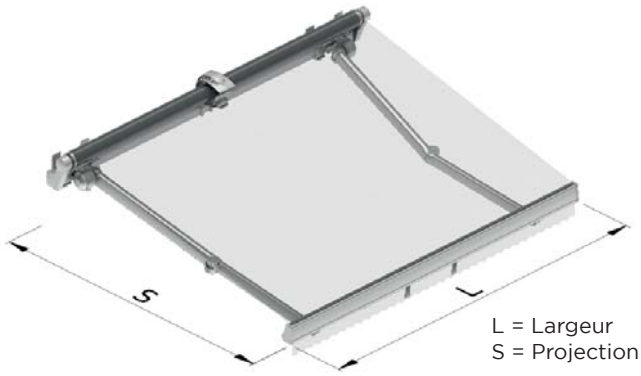

L = Largeur
S = Projection

CE EN 13561
CLASE II

ARES

Système de coffre avec abattement frontal des bras extensibles Premium, particulièrement conçu pour des largeur grandes et pouvant couvrir des espaces jusqu'à 18 m².

Dimensions

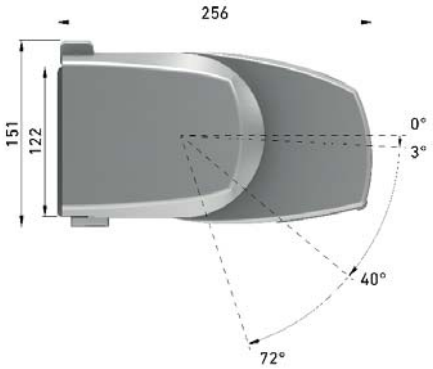

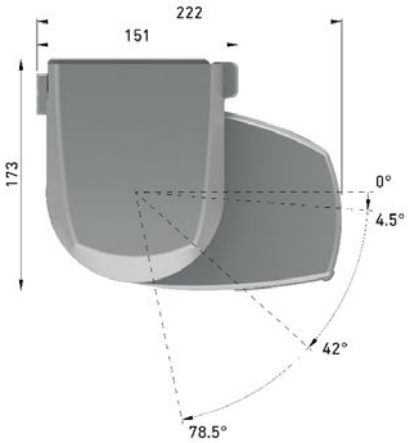

- Bras articulé Premium de grande résistance avec système de tension interne.
- Protection du mécanisme et de la toile lorsque le store est replié.
- Occultation des éléments mécaniques de fixation.
- Installation facile.
- Option avec joues en plastique ou aluminium, laqués de la même couleur que le coffre.
- Pose murale, plafond, entre murs.

Sans lambrequin

Avec lambrequin

Conseillé jusqu'à

Sans support central 4,80m largeur x 3,50m projection
Avec support central 5,92m largeur x 3,00m projection

L = Largeur
S = Projection

Compatibilité

Bras Premium

CE EN 13561
CLASE II

KÝMA

Kýma recrée des ambiances facilement reconnaissables grâce à sa personnalité caractéristique.
À souligner la protection et le soin qu'offrent la bâche et son coffre silencieux.

Dimensions

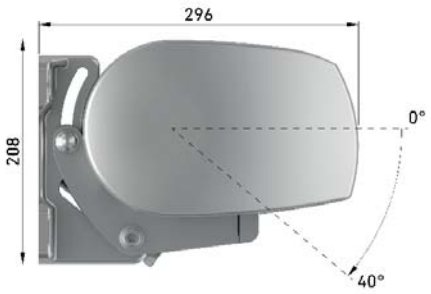

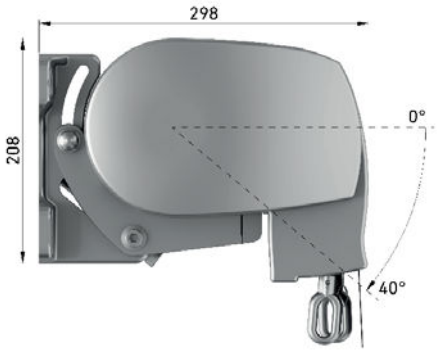

CE EN 13561
CLASE II

- Ce produit vise à pouvoir monter une simple installation de deux bras jusqu'à une installation à six bras invisibles.
- Les profilés de 7 m peuvent être joints grâce à un kit de jointure. Coffre avec toutes les prestations pour tout type d'installation.
- Compatible avec les bras Premium.
- 2 types de barres de charge, standard ou Vertiko.
- Pose murale ou plafond.

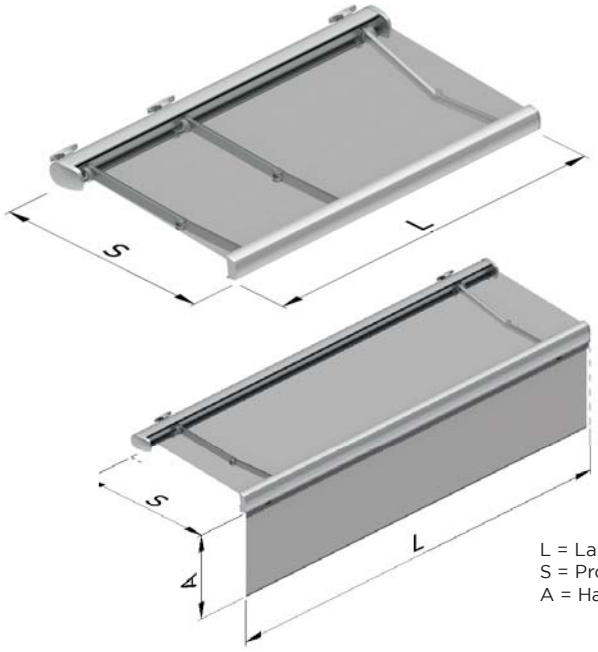

L = Largeur
S = Projection
A = Hauteur

Conseillé jusqu'à

Bras	Barre de charge Kýma Standard		Barre de charge Kýma Vertiko	
	Sans union (m)	Avec union (m)	Sans union (m)	Avec union (m)
2	5,92 largeur x 3,50 projection		4,80 largeur x 3,00 projection	
3	6,98 largeur x 3,50 projection	8,30 largeur x 3,50 projection		7,00 largeur x 3,00 projection
				8,30 largeur x 3,00 projection
4		11,88 largeur x 3,50 projection		9,46 largeur x 3,00 projection

ARKO

Coffre compact à la fermeture complète extrêmement silencieuse, dont la finition en aluminium et l'éclairage zénithale intégré sous le profilé du coffre sont les caractéristiques les plus importantes de cette nouvelle gamme.

Dimensions

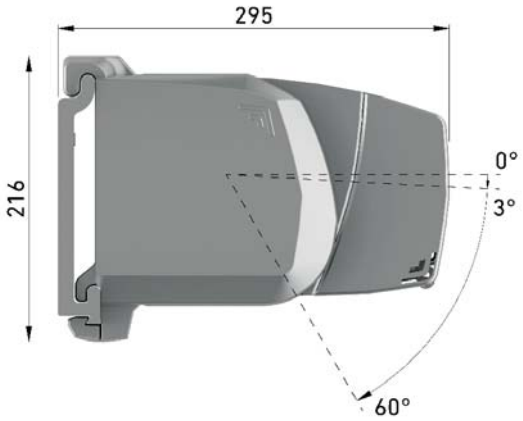

- Mise en place au plafond sans supports complémentaires.
- Facilité de montage puisque la fixation du coffre est possible quelle que soit la position de la platine murale.
- Plaque de blocage plus confortable.
- Compatible avec des murs-support d'une longueur spéciale.
- Les joues sont en aluminium.
- Il est possible d'intégrer des lumières LED dans le profil.
- Pose murale ou plafond.

Conseillé jusqu'à

Avec moteur
5,92m largeur x 4,00m projection

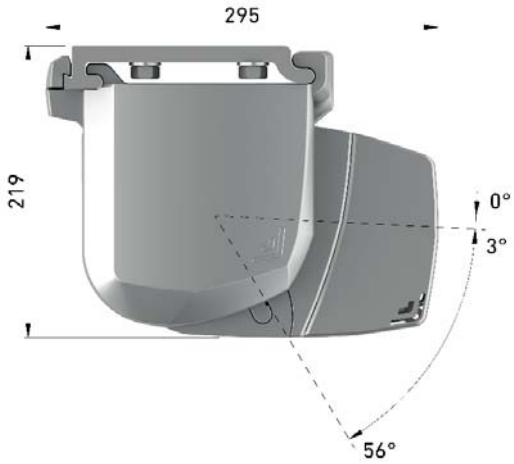

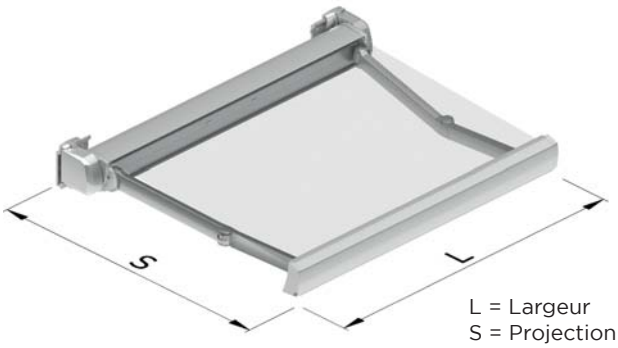

L = Largeur
S = Projection

Sans lambrequin

Avec lambrequin

CE EN 13561
CLASE II

Univerture
MENUISERIE & CUISINE
PARLONS MAISON

Univerture
MENUISERIE & CUISINE

PARLONS
MAISON

www.univerture.com