



DOMIOT

MENUISERIES
ALUMINIUM



Menuiseries aluminium

Fenêtres, portes-fenêtres,
coulissants, galandages, châssis fixes,
volets roulants, automatismes...
des menuiseries fabriquées sur-mesure
pour vos projets **EN NEUF COMME EN RÉNOVATION**

édition
2019

Design	5
DESIGN GALBÉ	6
DESIGN DROIT	7

Gamme Optimum	9
COULISSANT	10 - 11
GALANDAGE	12 - 13
LES ACCESSOIRES COULISSANT et GALANDAGE	14 - 15
FENÊTRE & PORTE-FENÊTRE	16 - 17
LES ACCESSOIRES FENÊTRE & PORTE-FENÊTRE	18 - 19

Gamme Excellium	21
COULISSANT	22 - 23
GALANDAGE	24 - 25
LES ACCESSOIRES COULISSANT et GALANDAGE	26 - 27
FENÊTRE & PORTE-FENÊTRE	28 - 29
LES ACCESSOIRES FENÊTRE & PORTE-FENÊTRE	30 - 31

SUR-MESURE & SPÉCIAUX	32
LA POSE EN NEUF	32

La Rénovation	33
LA POSE EN RÉNOVATION	34
LA POSE EN RÉHABILITATION	35
LES HABILLAGES	36

Informations techniques	
LES VITRAGES	37
LES VOILETS ROULANTS	38
LES AUTOMATISMES	39
VOTRE MAISON CONNECTÉE	40 - 42
LE NUANCIER	43
LES PORTES D'ENTRÉE	44 - 45
CAHIER TECHNIQUE	46 - 47
DOMIOT ALU ET LA RT 2012	48
PERFORMANCES	49
CARNET DE CHANTIER	50 - 51

LES ATOUTS DE L'ALUMINIUM

- ◆ **LUMINOSITÉ**
Finesse des profilés et surface vitrée optimale.
- ◆ **PERFORMANCES THERMIQUES**
Conception à rupture de pont thermique, et performances conformes aux exigences de la RT 2012.
- ◆ **ÉLÉGANCE**
Choix design, personnalisation couleur (en bicoloration et monocoloration) et accessoires.
- ◆ **FACILE À VIVRE**
 - Facilité d'entretien
 - Confort des équipements : l'oscillo-battant pour aérer en toute sécurité, le galandage pour gagner en espace à vivre et s'ouvrir vers l'extérieur...



Confort et isolation

La conception de nos menuiseries avec **rupture thermique totale** (dormant et ouvrant), associée à **des vitrages isolants**, leurs confère une isolation parfaite pour préserver vos consommations d'énergie. Les performances thermiques globales en sont la plus belle preuve **avec un Uw jusqu'à 1,3 W/(m².K)** en coulissant et **jusqu'à 1,2 W/(m².K)** en ouverture à la française. Leur capacité d'étanchéité à l'air, à l'eau et au vent, renforce encore notre démarche de respect des normes.



Neuf et rénovation

Que ce soit en construction neuve ou dans le cas d'une rénovation, les menuiseries DOMIOT ALU répondent aux exigences les plus strictes et valorisent ainsi au mieux votre patrimoine immobilier.



Sur-mesure...

Chaque projet est unique, grâce à un matériau de qualité qui permet de fabriquer vos menuiseries sur-mesure.



Des valeurs sûres



MENUISERIES certifiées par le CSTB



Les fenêtres aluminium DOMIOT ALU sont des produits qui affichent un classement A+ (mesure du niveau d'émission de substances volatiles).



Qualité et performance des vitrages : Les vitrages utilisés sont labellisés Cekal (qui garantit l'aptitude à l'emploi et la durabilité des vitrages).



Thermolaquage de qualité : Ce label garantit une excellente tenue dans le temps du laquage de l'aluminium et une résistance aux environnements agressifs tels que le bord de mer.



Sites de fabrication Cholet (49)



**MENUISERIES
CERTIFIÉES**

COMPRENDRE LA RÉGLEMENTATION & LA CERTIFICATION

La Réglementation Thermique 2012 (RT 2012) a pour objectif de limiter les consommations énergétiques des bâtiments.

Depuis le 1^{er} janvier 2013, toutes les constructions doivent présenter une consommation d'énergie primaire inférieure à 50 kWh/m²/an pour le neuf (et 80 pour la rénovation).

RT 2012, ce qu'elle implique pour la menuiserie

La menuiserie est une composante de la construction qui joue un rôle important dans la quête de performances thermiques.

Quelles exigences pour cette famille de produits ?

- **Isolation :**
 - Traitement des ponts thermiques
 - Traitement de l'étanchéité à l'air (test de la porte soufflante)
- **Apport solaire (chaleur et luminosité) :**
 - Surface de baies vitrées \geq à 1/6^{ème} de la surface habitable.

La garantie des performances & de la qualité : LA CERTIFICATION

La RT 2012 repose sur des exigences de résultats. Aussi, pour garantir la validité des calculs, elle impose de s'appuyer sur des valeurs fiables et garanties. Pour la menuiserie, la garantie passe par la certification.

La certification des menuiseries garantit :

- les performances thermiques,
- la résistance des fenêtres,
- la régularité de fabrication.

LES FENÊTRES,
PORTES-FENÊTRES,
BAIES COULISSANTES
ET À GALANDAGE DOMIOT ALU
sont CERTIFIÉES par le CSTB.



LA CERTIFICATION FENÊTRES, COULISSANTS & GALANDAGES



selon dispositions du certificat Fenêtres à la française, oscillo-battantes et à soufflet n°82-152
selon dispositions du certificat Fenêtres Aluminium Coulissant et Galandage n°82-168

DOMIOT ALU,
ESTHÉTIQUEMENT
PLUS DESIGN

DESIGN
DROIT
&
GALBÉ

DE NOUVELLES CONNIVENCES
ENTRE DESIGN et PERFORMANCES

DOMIOT ALU, le souci du détail

Avec ses choix design, les menuiseries DOMIOT ALU vous permettent de choisir entre le **DESIGN DROIT** apportant un style contemporain ou le **DESIGN GALBÉ** pour un rendu plus chic. Leur conception haut de gamme, leur finition raffinée et leurs hautes performances thermiques, sont autant d'atouts pour apporter un maximum de confort et de style à votre maison.



DESIGN GALBÉ

DESIGN DROIT




Fenêtre en bicoloration présentée avec poignée ATLANTA

OUVERTURE À LA FRANÇAISE



OUVERTURE À LA FRANÇAISE

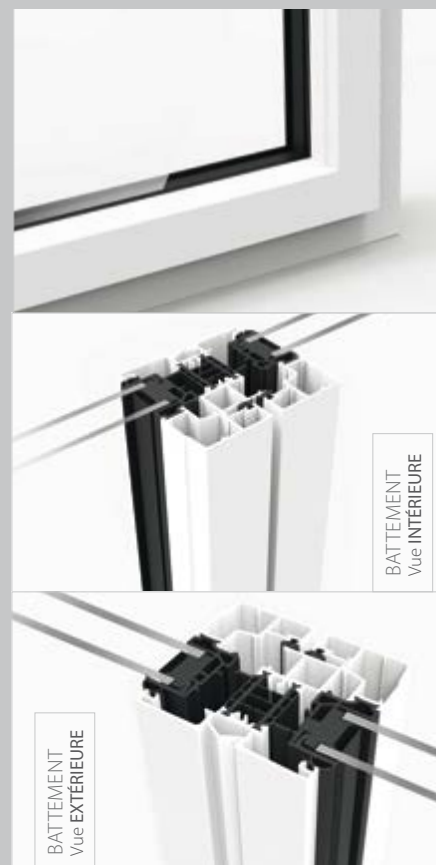

Fenêtre en monocoloration avec poignée droite embase réduite option finition inox

Dans les gammes Optimum et Excellium, vous pouvez personnaliser vos menuiseries en choisissant l'un des 2 designs au choix :

GALBÉ ou DROIT.

Ces profils sont des modèles exclusifs.

Ce choix design est proposé pour vos ouvertures à la française et aussi pour vos baies coulissantes.



Vue extérieure du battement central



Baies coulissantes en bicoloration présentées avec poignée CONFORT SLIDE

COULISSANT



COULISSANT



Baie coulissante en monocoloration présentée avec option poignée CONFORT SENSATION en finition inox



MENUISERIES ALUMINIUM

◆◆ Gamme OPTIMUM En toute confiance...

Dans un contexte économique où les évolutions technologiques sont très attendues pour répondre aux enjeux environnementaux, DOMIOT ALU fait des normes toujours plus strictes un véritable moteur de sa recherche.

Les certifications des produits rassurent en terme de valeur ajoutée autant qu'en ce qui concerne la protection des biens et des personnes. L'esthétique apportant une force de conviction supplémentaire à laquelle la marque est très attachée.

La gamme OPTIMUM propose une offre sans compromis sur ses propres valeurs et un large choix à ceux qui les partagent pour améliorer la qualité de vie.

$U_w = 1,6 \text{ W}/(\text{m}^2.\text{K})$
 $S_w = 0,47$
 $TL_w = 67 \%$
 A*3 E*5B V*A2



- Profils au style élancé
- Rupture totale de pont thermique sur ouvrant et dormant
- **2 POINTS** de fermeture
- **Poignées CONFORT SLIDE**
- Vitrage standard 4/16/4 FE ARGON

◆◆ Optimum

SYSTÈME D'OUVERTURE:



COULISSANT

La finesse des profilés et du montant central optimisent la surface vitrée pour vous faire profiter au maximum **des apports solaires et de la luminosité**. Ergonomiques et fiables, faciles à manœuvrer, nos coulissants garantissent un **confort d'utilisation quotidien** et autorisent un **apport de lumière optimal**.

DESIGN
DROIT
GALBÉ



Confort de passage
Le seuil intègre un compensateur de fond de rail qui facilite le passage

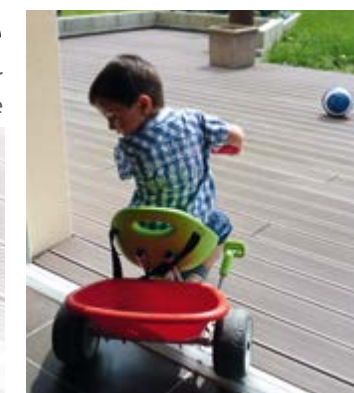

Obturbateur de montant clipé pour l'étanchéité

Joint de montant en TPE (élastomère thermoplastique)

Compensateur de fond de rail

PERSONNALISATION

Accessoires voir page 14 -15
Coloris voir page 43



Poignée du vantail semi-fixe avec butée intégrée

Poignée du vantail principal

Poignée CONFORT SLIDE en standard



SYSTÈME D'OUVERTURE:

GALANDAGE

Votre intérieur s'ouvre sur votre extérieur Discrète par excellence

Un système qui joue la discrétion. A l'ouverture, **les vantaux se dissimulent dans les cloisons pour agrandir la pièce vers l'extérieur et libérer votre espace de vie.**
C'est sans aucun doute une solution qui saura vous séduire pour vos pièces à vivre, pensez-y !

$U_w = 1,8 \text{ W}/(\text{m}^2.\text{K})$
 $S_w = 0,47$
 $TLW = 65 \%$
A*3 E*5B V*A2
galandage 2 vantaux, 2 rails



Toute une gamme de possibilités. Selon la configuration de vos pièces, vous pouvez opter pour des galandages de 1, 2 ou 4 vantaux avec refoulement à droite ou à gauche, du même côté ou des côtés opposés.

Galandage 2 vantaux à refoulement opposé.

- Profils au style élancé
- Rupture totale de pont thermique sur ouvrant et dormant
- 2 POINTS de fermeture
- Poignées CONFORT SLIDE
- Vitrage standard 4/16/4 FE ARGON

Concept idéal pour la RT 2012

Le galandage isolé, UN CONCEPT À ADOPTER !

Un galandage intégrant l'isolation.

Des panneaux isolants rigides sont fixés, solidarisés au dormant du galandage dans sa partie refoulement et assurent l'étanchéité.



Performances

Étanchéité à l'Air, à l'Eau et résistance au Vent : Classement AEV=A*3,E*5B, V*A2


* Coefficient de transmission surfacique

Grâce à la haute performance thermique de son isolation intégrée, le galandage isolé DOMIOT ALU permet de supprimer les migrations d'air passant dans le doublage et d'obtenir sur la partie refoulement **une valeur U_p (paroi opaque) optimale de $0,23 \text{ W}/(\text{m}^2.\text{K})$**


- Facilité de mise en œuvre et de finition
- Étanchéité

Ce nouveau concept d'isolation facilite le travail de mise en œuvre et surtout la finition **Le professionnel poseur divise son temps d'intervention par 2 !**

50%
DE TEMPS GAGNÉ !



Exemple de finition brique plâtrière. Le professionnel va aligner et solidariser la brique plâtrière tout autour du panneau isolant du galandage avec collage de bandes armées.



Exemple de finition feuille de plâtre. Le professionnel vient coller directement la feuille de plâtre sur le panneau isolant du galandage.

LES ACCESSOIRES

COULISSANT et GALANDAGE
Des accessoires et équipements choisis
pour un produit bien fini.
Des petits détails qui feront la différence !

	FINITIONS POIGNÉES EN STANDARD	FINITIONS POIGNÉES EN OPTION
Menuiseries blanches et bicolores	BLANC	INOX - NOIR - GRIS 7016
Menuiseries monocolores (hors blanc)	NOIR	INOX - GRIS 7016

Poignée
CONFORT SLIDE
Vantail principal
(en standard)

DESIGN GALBÉ ET DROIT

STANDARD

PORTE-FENÊTRE
Coulissant & Galandage

MODÈLE CONFORT SLIDE

(hauteur tableau > à 1750 mm variable en fonction du type de pose)



Blanc Noir Aspect inox Gris 7016

FENÊTRE
Coulissant & Galandage

MODÈLE SLIDE

(hauteur tableau < à 1750 mm variable en fonction du type de pose)



Blanc Noir Aspect inox Gris 7016
FINITION EN STANDARD FINITION EN OPTION

BUTÉE INTÉGRÉE SUR LA POIGNÉE
DU VANTAIL SEMI-FIXE

	PORTE-FENÊTRE	FENÊTRE
CONFORT SLIDE		
	STANDARD	OPTION
DUO SLIDE*		
	OPTION	OPTION
SLIDE		
	OPTION	STANDARD

OPTION

PORTE-FENÊTRE
Coulissant & Galandage

MODÈLE CONFORT SARENA

(hauteur tableau > à 1750 mm variable en fonction du type de pose)




Blanc Noir Aspect inox Gris 7016

FENÊTRE

Coulissant & Galandage

MODÈLE SARENA

(hauteur tableau < à 1750 mm variable en fonction du type de pose)

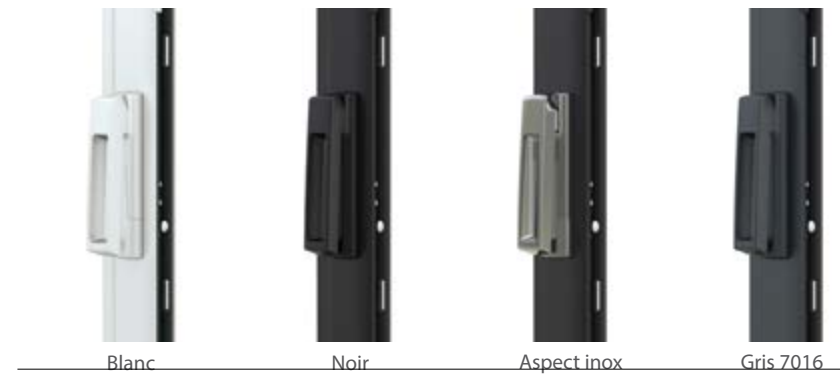

Blanc Noir Aspect inox Gris 7016



BUTÉE RAPPORTÉE
EN TRAVERSE BASSE

	PORTE-FENÊTRE	FENÊTRE
CONFORT SARENA		
	STANDARD	OPTION
DUO SARENA*		
	OPTION	OPTION
SARENA		
	OPTION	STANDARD

OPTION

PORTE-FENÊTRE
Coulissant & Galandage

MODÈLE CONFORT SENSATION

(hauteur tableau > à 1750 mm variable en fonction du type de pose)



Blanc Noir Aspect inox Gris 7016

FENÊTRE

Coulissant & Galandage

MODÈLE SENSATION

(hauteur tableau < à 1750 mm variable en fonction du type de pose)



Blanc Noir Aspect inox Gris 7016



BUTÉE RAPPORTÉE
EN TRAVERSE BASSE

	PORTE-FENÊTRE	FENÊTRE
CONFORT SENSATION		
	STANDARD	OPTION
DUO SENSATION*		
	OPTION	OPTION
SENSATION		
	OPTION	STANDARD

* Non disponible en galandage



Grâce à son concept d'ouvrant caché
Profitez de 20% de surface vitrée en 

- Rupture totale de pont thermique
- Vitrage standard **4/16/4 FE ARGON**
- **Poignée Secustik®** (verrouillage sécurité)



◆◆ Optimum

SYSTÈME D'OUVERTURE:

FENÊTRES & PORTES-FENÊTRES

DESIGN
DROIT & GALBÉ

Uw = 1,5 W/(m².K)
Sw = 0,52
TLw = 66 %
A*4 E*7B V*A2

Des fenêtres lumineuses !

Les fenêtres de la gamme Optimum s'intègrent et vous ouvrent la vue vers l'extérieur de manière optimale. Grâce à **leur concept d'ouvrant caché**, les fenêtres DOMIOT ALU vous font gagner en luminosité et en confort solaire, leur surface vitrée est supérieure de 20% à celle d'une fenêtre traditionnelle à ouvrant apparent ! Le cadre vantail de votre fenêtre s'aligne et se cache derrière le cadre du dormant. **Ouverte ou fermée, votre fenêtre vous apporte autant de luminosité et de confort solaire.**



Porte-fenêtre avec soubassement
 Donnez du style à vos portes-fenêtres en y associant un soubassement.



Porte-fenêtre avec poignée serrure
 Grâce à cette option l'ouverture de votre porte-fenêtre est possible de l'intérieur comme de l'extérieur avec la sécurité d'une fermeture à clé.



Paumelles laquées sans vis apparentes



Qualité des accessoires et sécurité
 Verrouillage multipoints à galets. Gâches métalliques.



Fenêtre oscillo-battante
 Avec l'option oscillo-battant, vous aërez votre maison en toute sécurité.

LES ACCESSOIRES

FENÊTRES et PORTES-FENÊTRES
Des accessoires et équipements choisis pour un produit bien fini.
Des petits détails qui feront la différence !

	FINITIONS POIGNÉE EN STANDARD	FINITIONS POIGNÉE EN OPTION
Menuiseries blanches et bicolores	BLANC	INOX - NOIR - GRIS 7016*
Menuiseries monocolores (hors blanc)	NOIR	INOX - GRIS 7016*

Poignée aspect laiton disponible exclusivement sur les ouvertures à la française.
* Hors poignée SecuSignal®



NOUVEAUTÉ

POIGNÉE CONNECTÉE
SecuSignal®
EN OPTION
A découvrir en page 42



DESIGN GALBÉ

FENÊTRE DESIGN GALBÉ . Poignée **ATLANTA** (technologie Secustik®)



Noir

STANDARD

Blanc



Aspect inox
OPTION



Gris 7016 (embase noire)
OPTION

DESIGN DROIT

FENÊTRE DESIGN DROIT . Poignée **DALLAS** (technologie Secustik® avec VarioFit®)



Noir

STANDARD

Blanc



Aspect inox
OPTION



Gris 7016 (embase noire)
OPTION

18 PORTE-FENÊTRE DESIGN GALBÉ . Poignée **ATLANTA**



Noir

STANDARD

Blanc



Aspect inox
OPTION Gris 7016

PAUMELLES

Paumelles laquées, vis non apparentes
Caches-fiches dans le cas de fenêtres oscillo-battantes.



Noir

Blanc

Aspect inox

Gris 7016

19 PORTE-FENÊTRE DESIGN DROIT . Poignée **DALLAS**



Noir

STANDARD

Blanc



Aspect inox
OPTION Gris 7016

PAUMELLES

Paumelles laquées, vis non apparentes
Caches-fiches dans le cas de fenêtres oscillo-battantes.



Noir

Blanc

Aspect inox

Gris 7016




Élément architectural d'esthétisme et de confort, les menuiseries ont vu leur fonction évoluer.

Elles participent aujourd'hui activement à l'**isolation thermique** et **phonique** tout en garantissant un **apport lumineux** remarquable.

DOMIOT ALU, marque attentive aux enjeux environnementaux, propose dans sa gamme EXCELLIUM ses produits les plus « pointus ». Elle n'en oublie pas pour autant la fonction première des ouvrants et réussit à en faire des produits qu'on oublie, tant leur utilisation est un plaisir pour aller et venir en toute sérénité.

Elle atteint ainsi une parfaite harmonie avec les exigences de son époque.

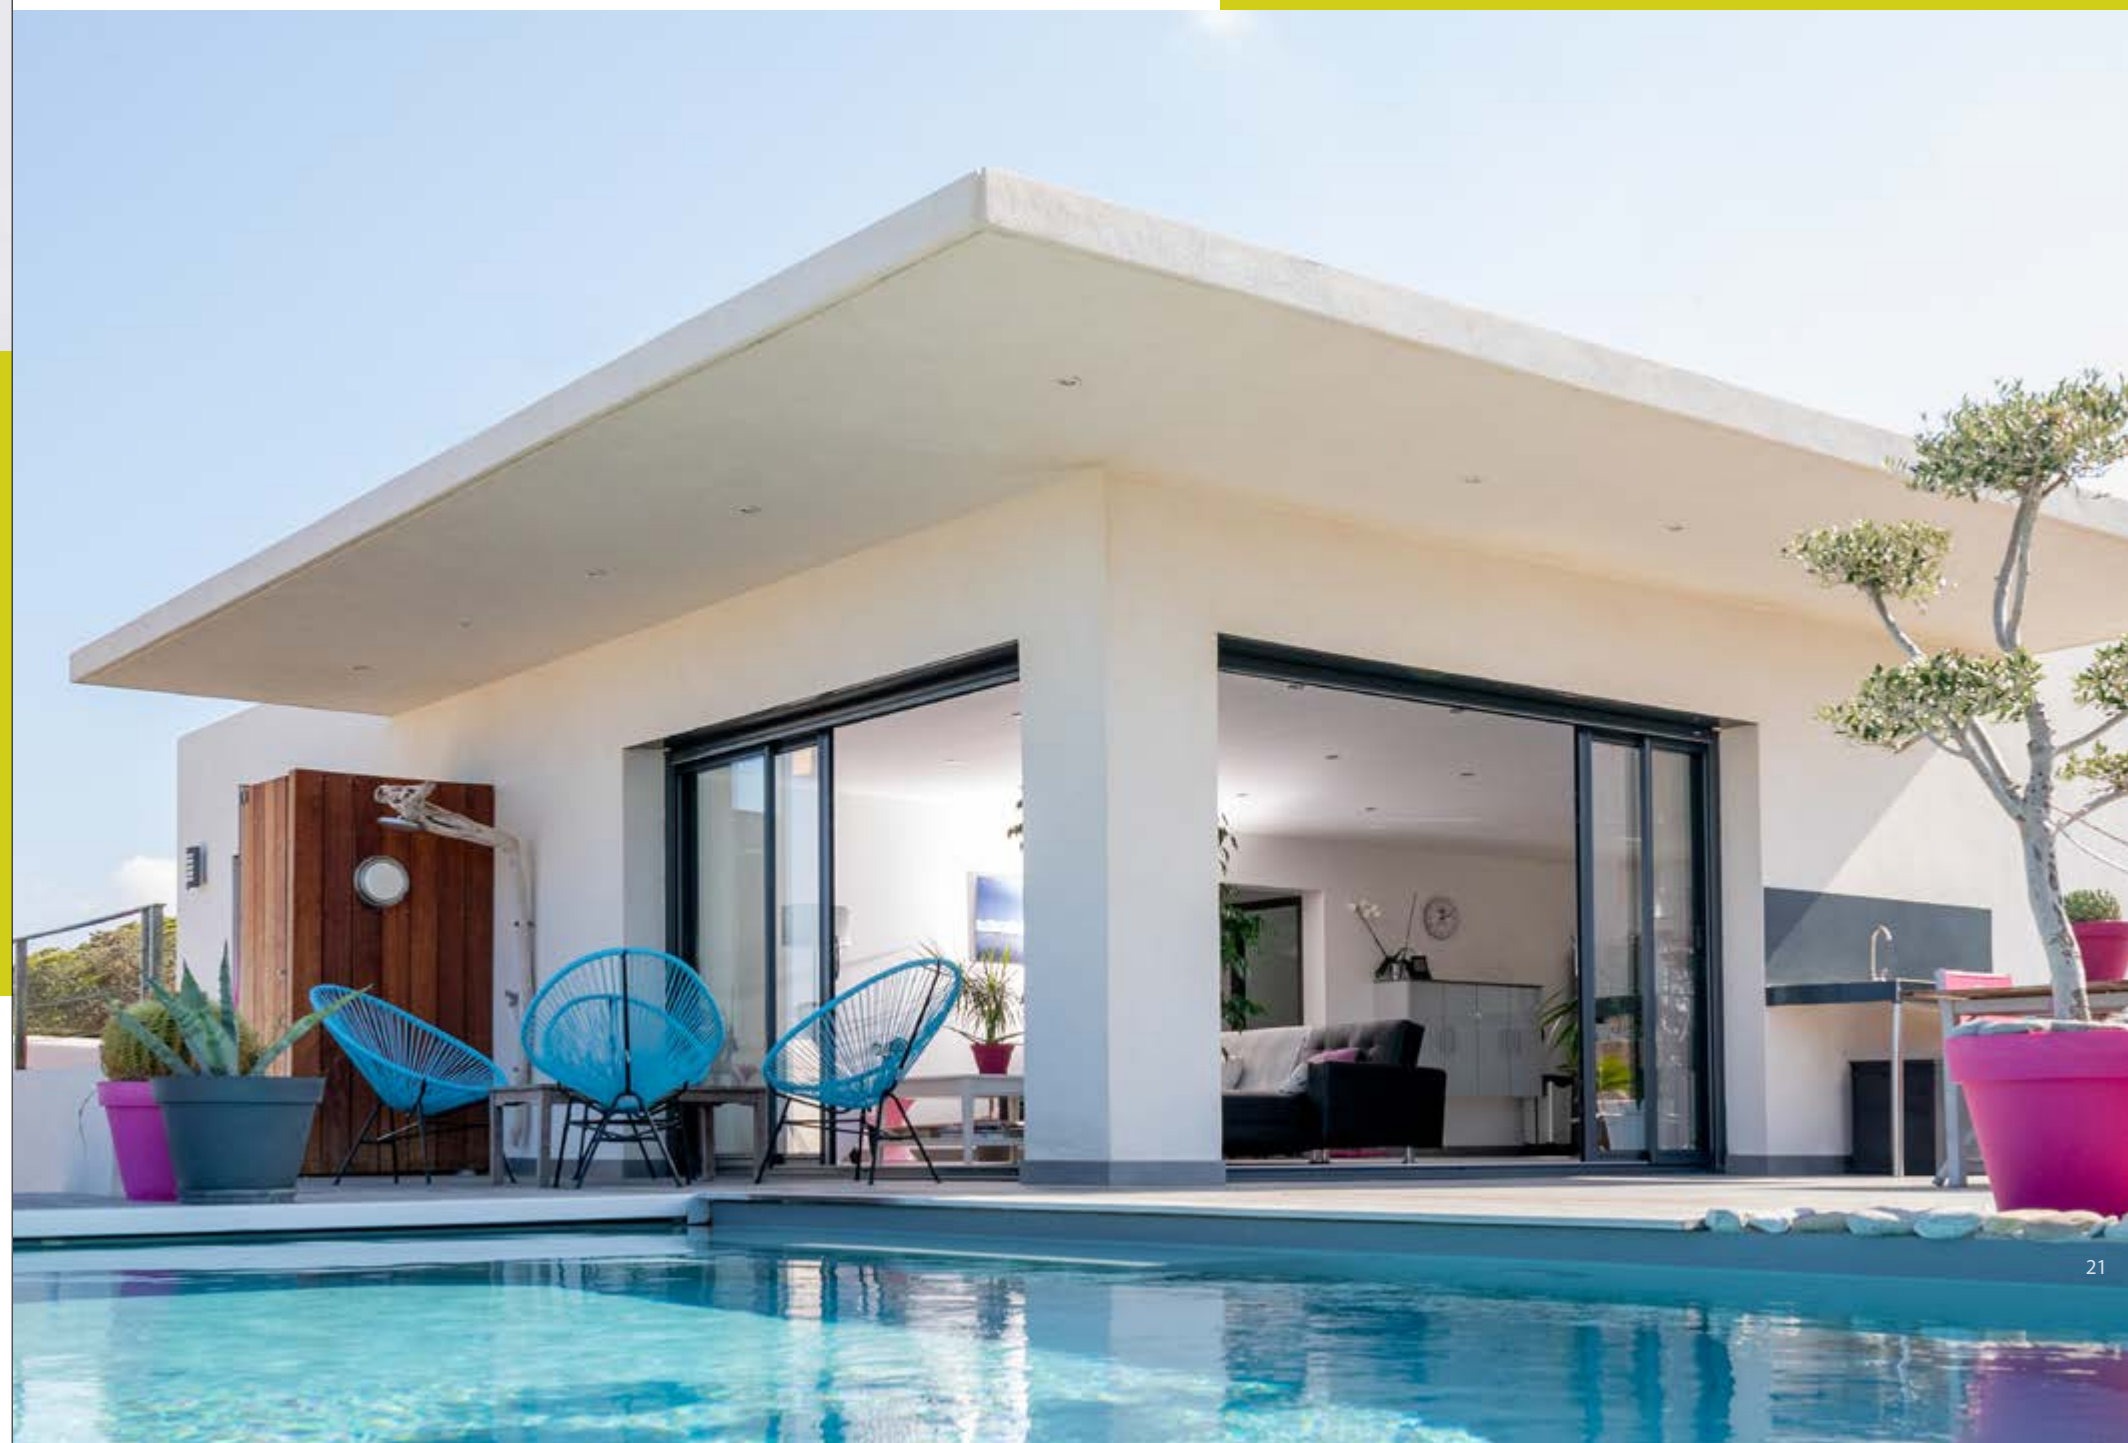

◆◆◆ Excellium

SYSTÈME D'OUVERTURE:

COULISSANT

UNE SOLUTION CONTEMPORAINE parfaitement maîtrisée.

Ergonomiques et sûrs, faciles à manœuvrer, nos coulissants garantissent un grand confort d'utilisation au quotidien en y associant des performances de tout premier ordre.

La finesse des profilés renforcés et du montant central permet **d'optimiser la surface vitrée pour vous faire profiter au maximum des apports solaires et de la luminosité.**


Equipés d'un **vitrage « haute isolation » en standard et de fermetures 4 points**, les coulissants Excellium représentent une proposition « haut de gamme » **pour vous apporter confort et sécurité.**

$U_w = 1,3 \text{ W}/(\text{m}^2.\text{K})$
 $S_w = 0,39$
 $TLW = 58 \%$
A*4 E*5B V*A2

DESIGN
DROIT
&
GALBÉ



Poignée CONFORT SARENA en standard

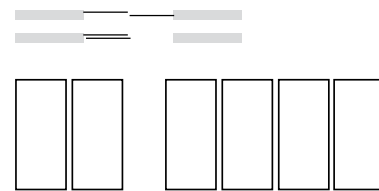

De 2 à 4 vantaux

PERSONNALISATION

Accessoires voir pages 26 -27
 Coloris voir page 43



Le seuil intègre un compensateur de fond de rail qui facilite le passage.

- Rupture totale de pont thermique et ouvrants renforcés
- **4 POINTS** de fermeture
- **Poignées CONFORT SARENA**
- Vitrage haute isolation thermique en standard **4/16/4 FE* ARGON avec Warm Edge.**

◆◆◆ Excellium

SYSTÈME D'OUVERTURE:

GALANDAGE

Agrandir son espace à vivre et s'ouvrir sur l'extérieur



$U_w = 1,5 \text{ W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K})$
 $S_w = 0,38$
 $TLw = 57 \%$
A*3 E*5B V*A2
 galandage 2 vantaux, 2 rails




LUMIÈRE & CONFORT

Votre extérieur et votre intérieur ne font plus qu'un !

Discrètes, les ouvertures à galandage se dissimulent dans les cloisons **pour agrandir la pièce vers l'extérieur et libérer votre espace de vie**. C'est sans aucun doute une solution qui saura vous séduire pour vos pièces à vivre, pensez-y !



Cette solution très séduisante est disponible en 1, 2 et 4 vantaux, avec refoulement à droite ou à gauche, du même côté ou des côtés opposés.



Concept idéal pour la RT 2012



- Facilité de mise en œuvre et de finition
- Étanchéité


Panneaux isolants fixés au dormant

avec écorché de présentation
Face intérieure

Le galandage isolé, UN CONCEPT À ADOPTER !

Un galandage intégrant l'isolation.

Des panneaux isolants rigides sont fixés, solidarisés au dormant du galandage dans sa partie refoulement.

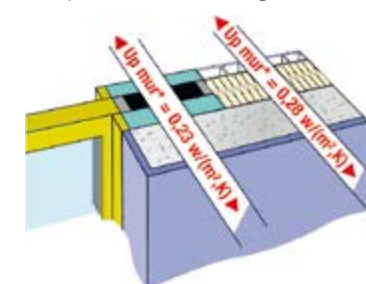


Performances

Étanchéité à l'Air, à l'Eau et résistance au Vent :
 Classement AEV=A*3,E*5B, V*A2
 * Coefficient de transmission surfacique


Grâce à la haute performance thermique de son isolation intégrée, le galandage isolé DOMIOT ALU permet de supprimer les migrations d'air passant dans le doublage et d'obtenir sur la partie refoulement **une valeur U_p (paroi opaque) optimale de $0,23 \text{ W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K})$**

Ce nouveau concept d'isolation facilite le travail de mise en œuvre et surtout la finition **Le professionnel poseur divise son temps d'intervention par 2 !**

50%
DE TEMPS GAGNÉ !



Exemple de finition brique plâtrière.
 Le professionnel va aligner et solidariser la brique plâtrière tout autour du panneau isolant du galandage avec collage de bandes armées.



Exemple de finition feuille de plâtre
 Le professionnel vient coller directement la feuille de plâtre sur le panneau isolant du galandage.

LES ACCESSOIRES

COULISSANT et GALANDAGE
Des accessoires et équipements choisis
pour un produit bien fini.
Des petits détails qui feront la différence !

	FINITIONS POIGNÉES EN STANDARD	FINITIONS POIGNÉES EN OPTION
Menuiseries blanches et bicolorées	BLANC	INOX - NOIR - GRIS 7016
Menuiseries monocolorées (hors blanc)	NOIR	INOX - GRIS 7016

Poignée
CONFORT SARENA
Vantail principal
(en standard)


DESIGN GALBÉ ET DROIT

STANDARD

PORTE-FENÊTRE **MODÈLE CONFORT SARENA**
Coulissant & Galandage (hauteur tableau > à 1750 mm variable en fonction du type de pose)




BUTÉE RAPPORTÉE EN TRAVERSE BASSE

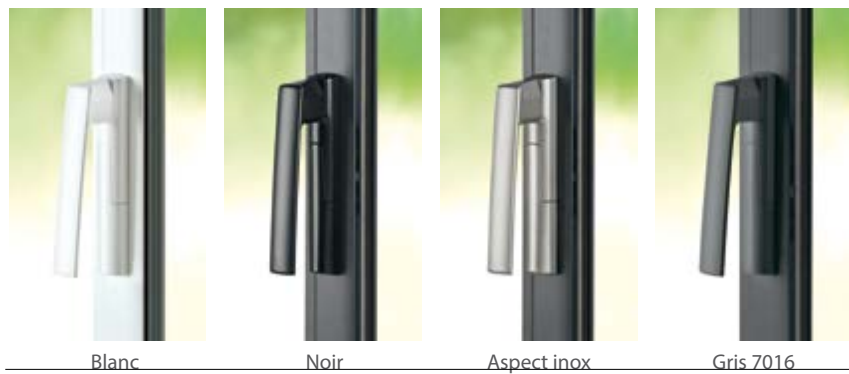

	PORTE-FENÊTRE	FENÊTRE
CONFORT SARENA		
	STANDARD	OPTION
DUO SARENA*		
	OPTION	OPTION
SARENA		
	OPTION	STANDARD

FENÊTRE **MODÈLE SARENA**
Coulissant & Galandage (hauteur tableau < à 1750 mm variable en fonction du type de pose)

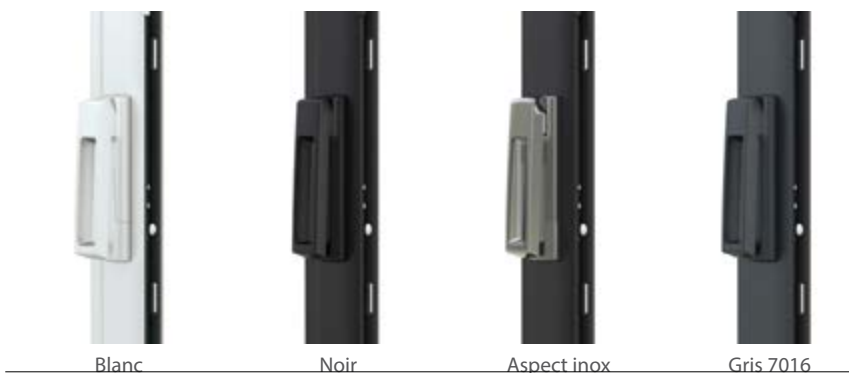

OPTION

PORTE-FENÊTRE **MODÈLE CONFORT SLIDE**
Coulissant & Galandage (hauteur tableau > à 1750 mm variable en fonction du type de pose)




BUTÉE INTÉGRÉE SUR LA POIGNÉE DU VANTAIL SEMI-FIXE



	PORTE-FENÊTRE	FENÊTRE
CONFORT SLIDE		
	STANDARD	OPTION
DUO SLIDE*		
	OPTION	OPTION
SLIDE		
	OPTION	STANDARD

FENÊTRE **MODÈLE SLIDE**
Coulissant & Galandage (hauteur tableau < à 1750 mm variable en fonction du type de pose)

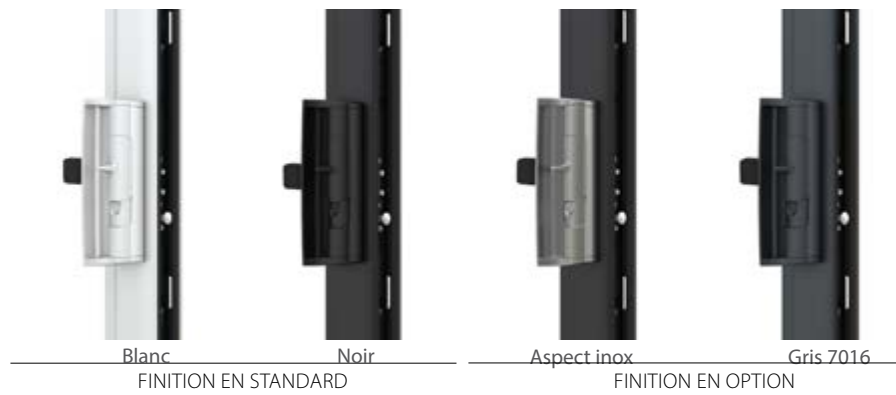

OPTION

PORTE-FENÊTRE **MODÈLE CONFORT SENSATION**
Coulissant & Galandage (hauteur tableau > à 1750 mm variable en fonction du type de pose)



BUTÉE RAPPORTÉE EN TRAVERSE BASSE



	PORTE-FENÊTRE	FENÊTRE
CONFORT SENSATION		
	STANDARD	OPTION
DUO SENSATION*		
	OPTION	OPTION
SENSATION		
	OPTION	STANDARD

FENÊTRE **MODÈLE SENSATION**
Coulissant & Galandage (hauteur tableau < à 1750 mm variable en fonction du type de pose)



* Non disponible en galandage

$U_w = 1,2 \text{ W}/(\text{m}^2.\text{K})$
 $S_w = 0,42$
 $TLW = 59 \%$
 $A^*4 E^*7B V^*A2$
 Fenêtre 1 vantail



- Rupture totale de pont thermique
- Vitrage standard 4/16/4 FE+ ARGON avec Warm Edge+

**LE MEILLEUR INTERCALAIRE
POUR LA MEILLEURE PERFORMANCE**

◆◆◆ Excellium

SYSTÈME D'OUVERTURE:

FENÊTRES & PORTES-FENÊTRES



Fenêtre 2 vantaux oscillo-battante avec ferrage symétrique en standard. Poignée droite embase réduite (en standard).

LUMINOSITÉ & DESIGN

Une solution d'ouverture classique qui s'intègre parfaitement et vous propose, grâce à une technique aboutie, une clarté maximale.

Le concept d'ouvrant caché des fenêtres DOMIOT ALU vous permet de gagner 20% de surface vitrée en plus !




POIGNÉE CONNECTÉE SecuSignal® (option SANS PLUS-VALUE) A découvrir page 42



Paumelles laquées sans vis apparentes



Donnez du style à vos portes-fenêtres en y associant un soubassement

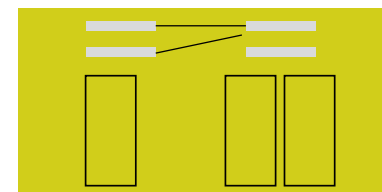

La fonctionnalité d'oscillo-battant vous permet d'aérer en toute sécurité et sans encombrement.

◆◆◆ Excellium

LES ACCESSOIRES

FENÊTRES et PORTES-FENÊTRES
Des accessoires et équipements choisis
pour un produit bien fini.
Des petits détails qui feront la différence !

	FINITIONS POIGNÉE EN STANDARD	FINITIONS POIGNÉE EN OPTION
Menuiseries blanches et bicolorées	BLANC	INOX - NOIR - GRIS 7016*
Menuiseries monocolorées (hors blanc)	NOIR	INOX - GRIS 7016*

Poignée aspect laiton disponible exclusivement sur les ouvertures à la française.
* Hors poignée SecuSignal®, poignée droite embase réduite et à clé.



NOUVEAUTÉ

**POIGNÉE CONNECTÉE
SecuSignal®**
EN OPTION
A découvrir en page 42

DESIGN GALBÉ

DESIGN DROIT

FENÊTRE DESIGN GALBÉ . Poignée DROITE EMBASE RÉDUITE



Noir



Blanc

STANDARD



Aspect inox
OPTION

FENÊTRE DESIGN DROIT . Poignée DROITE EMBASE RÉDUITE



Noir



Blanc

STANDARD



Aspect inox
OPTION

PORTE-FENÊTRE DESIGN GALBÉ . Poignée DALLAS



Noir



Blanc

STANDARD



Aspect inox



Gris 7016

OPTION

PAUMELLES

Paumelles laquées, vis non apparentes
Caches-fiches dans le cas de fenêtres oscillo-battantes.



Noir



Blanc



Aspect inox



Gris 7016

PORTE-FENÊTRE DESIGN DROIT . Poignée DALLAS



Noir



Blanc

STANDARD



Aspect inox



Gris 7016

OPTION

PAUMELLES

Paumelles laquées, vis non apparentes
Caches-fiches dans le cas de fenêtres oscillo-battantes.



Noir



Blanc



Aspect inox



Gris 7016

OPTION
POIGNÉE GALBÉ ATLANTA

Disponible en finition Noir, Blanc, Gris 7016
et Aspect inox.



OPTION
POIGNÉE A CLÉ DROITE
EMBASE RÉDUITE

Disponible pour les fenêtres Design Droit & Galbé
en finition Blanc, Noir et Aspect inox.



SUR-MESURE & SPÉCIAUX

En toute liberté

L'originalité s'exprime grâce à notre savoir-faire.
Pour un projet de construction comme en rénovation,
vous pouvez adapter les formes de vos menuiseries
à vos envies architecturales.



Châssis spéciaux



Ensembles composés



Châssis fixe



LES ATOUTS DE LA RÉNOVATION

- Gagner en CONFORT THERMIQUE
- Gagner en CONFORT ACOUSTIQUE
- Économies d'ÉNERGIE et incitations FISCALES
- SUR-MESURE et sans détériorer votre architecture
- Se faire plaisir et valoriser son patrimoine

LA POSE DE FENÊTRE EN NEUF

La pose en applique

Avec isolation, la fenêtre est posée en applique contre le mur intérieur et rattrape l'épaisseur de l'isolant. Ce type de pose permet d'obtenir un maximum de surface vitrée.


Dormants disponibles pour doublages de 80, 100, 120, 140, 160, 180 et 200 mm.




Dormant 100 mm

La pose pour maison à ossature bois et solutions monomur

DOMIOT ALU propose une adaptation spécifique de ses menuiseries aux maisons à ossature bois et pour les constructions avec conception maçonnerie monomur.



Monomur



Maison bois



Valorisez votre patrimoine grâce à une RÉNOVATION RÉUSSIE




Les solutions de rénovation DOMIOT ALU assurent la valorisation de votre patrimoine en conservant l'intégrité et le caractère de votre maison. Fabriquées sur-mesure, les menuiseries se posent sur les **dormants existants en rénovation**, ou bien **remplacent totalement vos anciennes menuiseries en réhabilitation**.

LA POSE DE FENÊTRE EN RÉNOVATION

POSE SUR BÂTI EXISTANT

La nouvelle fenêtre se pose sur votre ancien dormant conservé. Elle est fabriquée sur-mesure pour s'adapter parfaitement aux dimensions existantes.

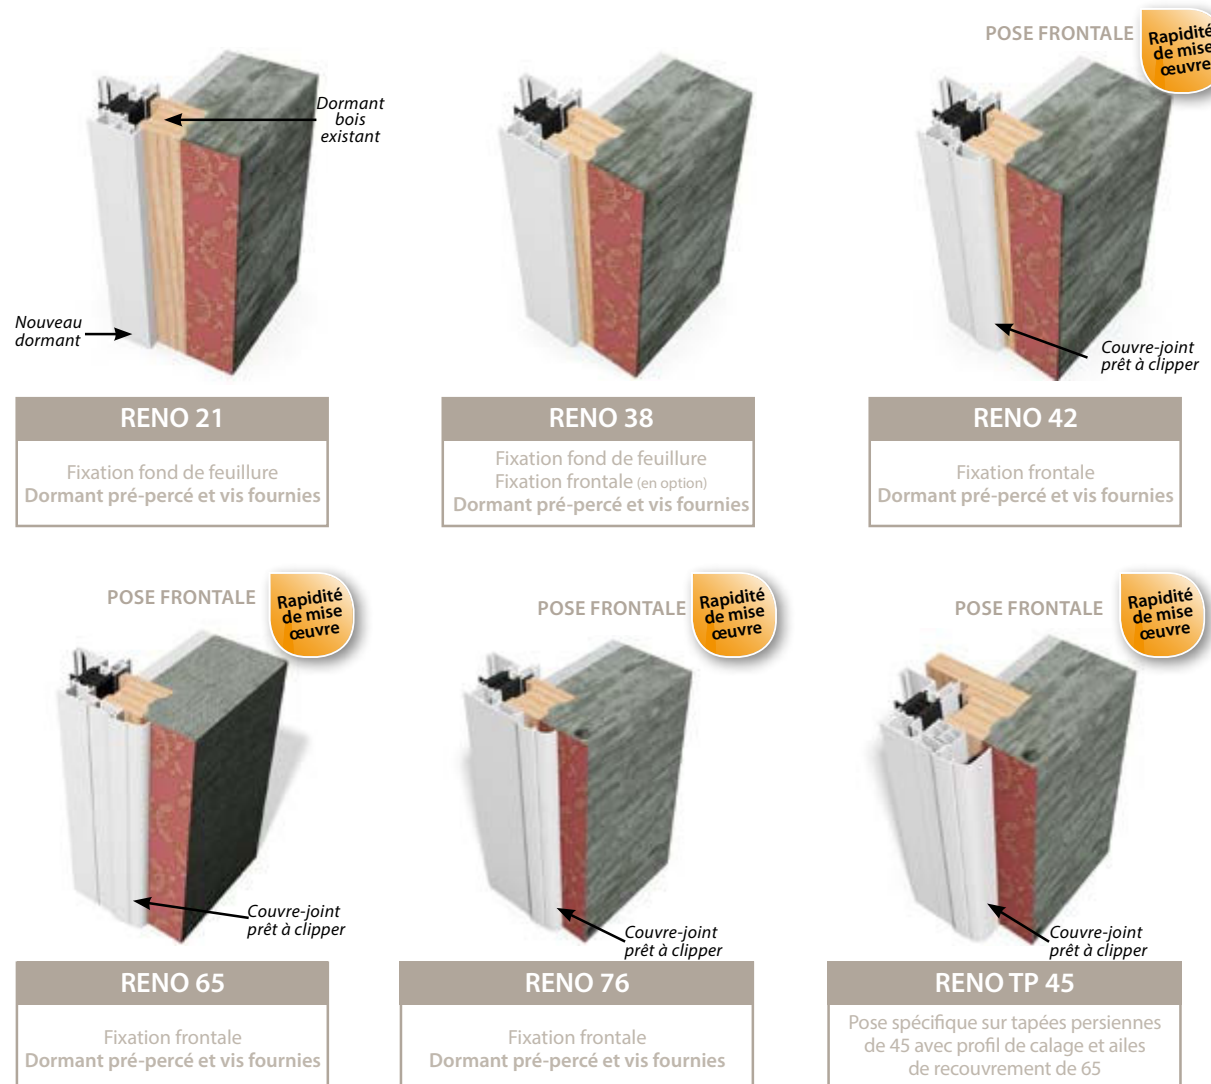

L'atout DOMIOT : la pose frontale

La pose des menuiseries DOMIOT ALU en rénovation est simple et rapide. Grâce à la pose frontale, sans vérin, la fixation invisible du dormant est simplifiée. En rénovation, plusieurs types de recouvrements sont disponibles : 21, 38, 42, 65 et 76 mm.

LA POSE DE FENÊTRE EN RÉHABILITATION

POSE APRÈS LA DÉPOSE TOTALE DE L'ANCIENNE FENÊTRE

Après avoir pris soin d'enlever en totalité l'ancienne fenêtre, la nouvelle fenêtre est posée en fonction des configurations de la maçonnerie.



Découvrez également notre patte de pose adaptée pour la réhabilitation

Changer ses fenêtres c'est peut-être aussi l'occasion de remplacer ses volets ?

Des solutions pratiques tel que le volet roulant intégré s'adaptent facilement à la rénovation de vos fenêtres. **L'intérêt du bloc-baie, c'est le 2 en 1.** Le volet roulant est intégré à la menuiserie, l'ensemble est livré déjà assemblé, pré-réglé et permet une mise en œuvre très simple et rapide.



Simplifiez-vous le quotidien avec les solutions d'automatismes et volets roulants connectés. (voir p.39-41)



LE SOUCI DU DÉTAIL

Des habillages complémentaires (profilés de recouvrement, cornières, habillages, bavettes, seuils,...) vous permettent d'agrémenter votre menuiserie pour ne pas laisser les finitions au hasard !

HABILLAGES ET CORNIÈRES

CORNIÈRES

DESIGN GALBÉ
DESIGN DROIT

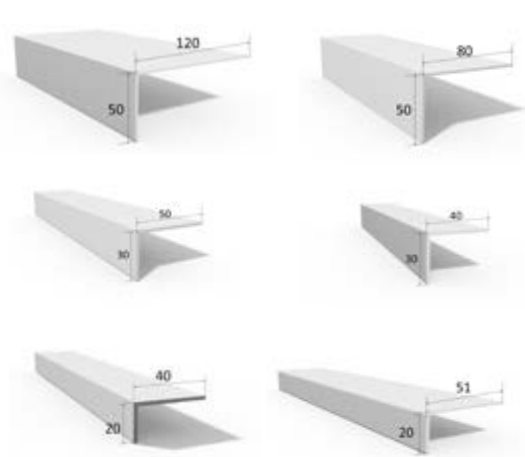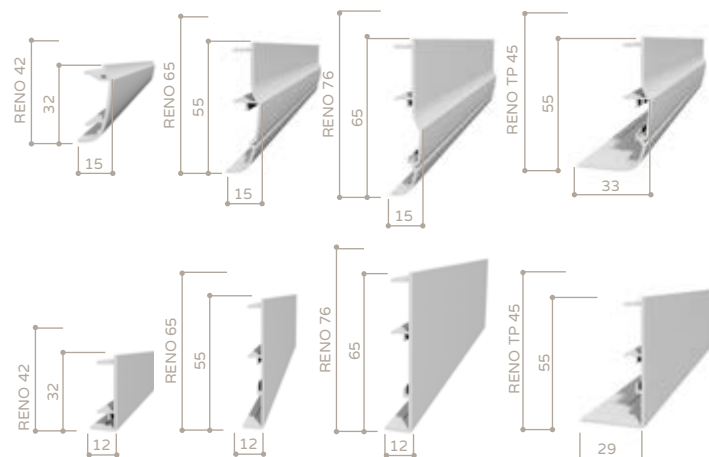


APPUIS

BAVETTES



SEUILS

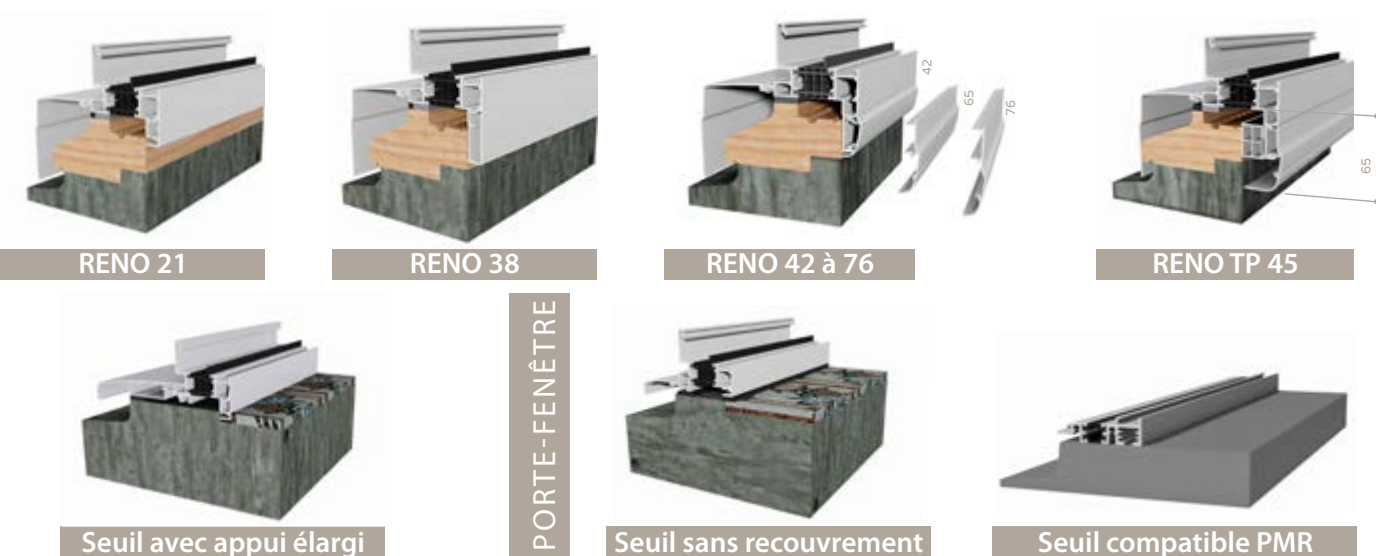

FENÊTRE


PORTE-FENÊTRE

LES VITRAGES


POUR LE CONFORT THERMIQUE

Vitrage isolant en standard

Les menuiseries DOMIOT ALU de la **gamme Optimum** sont équipées en standard d'un double vitrage isolant **4/16/4 FE avec Argon**.




En **gamme Excellium**, elles sont équipées en standard d'un double vitrage haute isolation thermique **4/16/4 FE+ Argon avec Warm Edge**. (Warm Edge® en ouverture à la française)

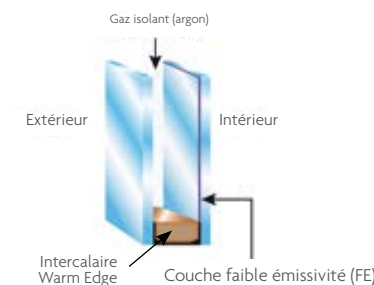


Vitrage isolant SUN

Ce double vitrage optionnel conjugue les fonctions d'**isolation thermique renforcée (FE + Argon)**, de **protection solaire et d'apport de lumière naturelle**. **4 SUN FE/16/4 avec Argon**.

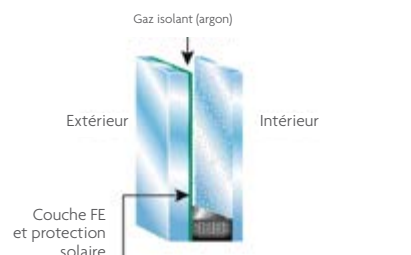

POUR LE CONFORT ACOUSTIQUE


Certaines pièces de votre maison peuvent être exposées à un environnement extérieur bruyant. Dans ce cas, vous pouvez **choisir un vitrage avec renforcement acoustique qui filtre mieux les bruits extérieurs**. **10/10/4 FE avec Argon**

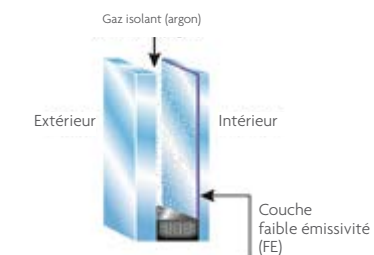



POUR LA SÉCURITÉ

Vous pouvez équiper vos fenêtres de **vitrages retardateurs d'éfractons** qui visent à décourager les cambrioleurs.

Vitrage une face feuilletée 44.2, classe P2A : protection élémentaire contre le vandalisme et l'éfracton.




Vitrage une face feuilletée 44.6 (type SP510), classe P5A : protection renforcée contre le vandalisme et l'éfracton.

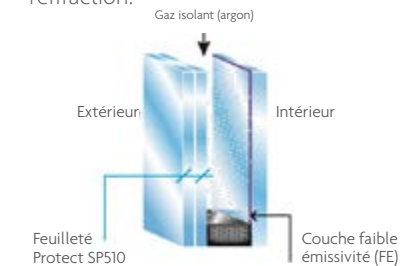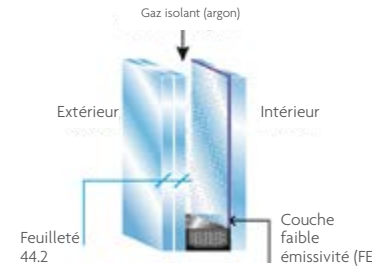

PETITS BOIS

Petits bois intégrés dans le double vitrage (en option).



Aspect laiton Aspect plomb Blanc
Section 10 mm x 8 mm

Alu bicolore ou monocolore
Section 26 mm x 8 mm



PERFORMANCE THERMO-LUMINEUSE : ECLAZ®

La couche Eclaz® est un traitement sur le vitrage qui permet d'optimiser les apports de lumière naturelle et améliore ainsi le confort en terme de luminosité et de chaleur solaire. Option disponible pour les verres de 4 mm en remplacement de la couche FE.

CRÉDIT D'IMPÔT

Le changement de vos fenêtres est un projet en faveur des économies d'énergies et du développement durable. Les performances des menuiseries DOMIOT ALU peuvent vous permettre de bénéficier d'un crédit d'impôt selon les dispositions de la loi de finances en vigueur, pensez-y ! Plus d'informations sur : www.developpement-durable.gouv.fr

LES VOILETS ROULANTS

Des volets roulants pour plus de sécurité et de confort.

Toutes vos menuiseries peuvent être équipées de **volets roulants avec tablier aluminium ou PVC**.

LES SOLUTIONS BLOC-BAIE

L'avantage du bloc-baie, **c'est le 2 en 1.**

La menuiserie et son volant roulant ne font plus qu'un !

L'ensemble est livré déjà assemblé, préreglé et permet une mise en œuvre très simple et rapide.

EVIBAIE :

Le bloc-baie classique

Un coffre équipé d'un volet roulant **est monté et réglé en usine sur vos menuiseries**. Le coffre de volet roulant est apparent côté intérieur.


OPTIBAIE :

Le bloc-baie pour demi-linteau

La solution VOLET ROULANT pour demi-linteau

- **Réel bénéfique esthétique** : le coffre de volet est dissimulé dans la maçonnerie.
- Une solution apportant **une excellente étanchéité et une haute isolation thermique**.
- **Facilité de mise en œuvre** : l'ensemble fenêtre et son volet roulant posé en une seule fois.

Invisible de l'intérieur !
Le coffre est dissimulé dans la maçonnerie.

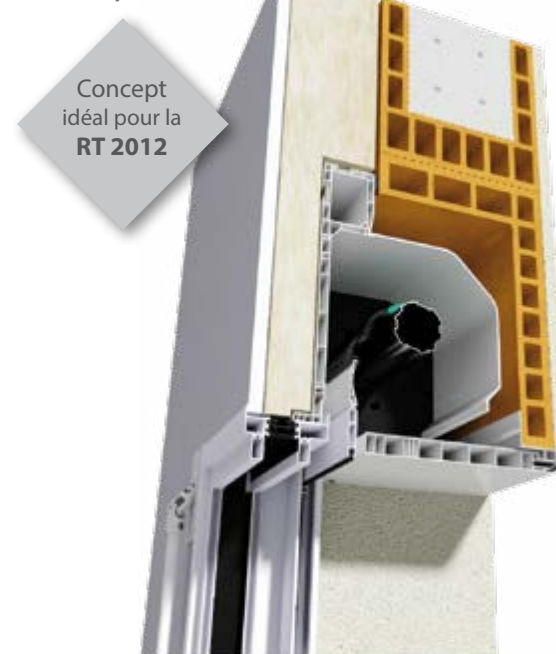

Concept idéal pour la RT 2012

Le volet roulant est encastré dans un demi linteau respectant l'uniformité avec le matériau de construction de l'habitation.



MOTORISATION & AUTOMATISMES

Équipez vos fenêtres de volets roulants motorisés et connectés (voir page 41) et simplifiez-vous la vie !

Des points de commande filaires ou radio pilotent la montée et la descente de vos volets roulants.

En optant pour des équipements sous protocole IO et via une box vous pourrez intégrer vos volets dans l'environnement de votre maison connectée (voir page 41).

LES COMMANDES FILAIRES



INVERSEUR

Pilote la montée et la descente de son volet.



CENTRALIS UNO RTS

Pilote la montée et la descente de son volet. Peut recevoir des ordres d'une commande radio RTS.

LES COMMANDES RADIO



Pour commander 1 ou plusieurs volets simultanément dans une même pièce.

SMOOVE RTS



Télécommande mobile pour commander simultanément 1 ou plusieurs volets.

TELIS 1 RTS

LES COMMANDES INDIVIDUELLES



Pour commander 1 ou plusieurs volets simultanément dans une même pièce.

SMOOVE IO



Télécommande mobile pour commander 1 ou plusieurs volets dans une même pièce.

SITUO 1 IO

L'AUTOMATISATION



Pour commander jusqu'à 5 volets roulants ou groupe de volets roulants. Le confort de la centralisation : 1 simple appui sur la télécommande et tous les volets roulants de la maison s'ouvrent !

TELIS 4 RTS



Télécommande avec programmation.

- Centralise et pilote la montée et la descente automatique jusqu'à 6 volets individuellement ou 6 groupes.
- Fonctions : simulation de présence, soleil et crépusculaire.

TELIS 6 CHRONIS RTS



Pour piloter individuellement ou de manière centralisée les volets roulants. (5 canaux)

SITUO 5 IO



NINA TIMER IO

Télécommande avec programmation à écran tactile.

- Pilote la montée et la descente automatique d'un volet ou d'un groupe de volets roulants.
- Fonctions : simulation de présence, programmation horaires. (jusqu'à 8 journées types programmables)






Connect
votre
maison
connectée

Pour mieux profiter de votre espace de vie, vous souhaitez piloter vos menuiseries comme d'autres équipements de votre maison : portail alarme, chauffage, éclairage... DOMIOT vous offre la solution sérénité.




Volets roulants, poignées... des équipements connectés !

Avec les solutions de son partenaire SOMFY®, Domiot propose des équipements adaptés pour vous permettre de profiter de vos menuiseries et rendre votre maison encore plus confortable, plus sécurisée et plus économe.




Votre maison connectée

VOLETS ROULANTS CONNECTÉS

En équipant vos menuiseries ALUMINIUM de volets roulants avec la motorisation protocole radio io-homecontrol  et grâce à la box TAHOMA ou CONNEXOON, vous pilotez à distance avec votre smartphone ou tablette leur ouverture et fermeture à l'aide de l'application TAHOMA ou CONNEXOON.

QUELS ÉQUIPEMENTS POUR DES VOLETS CONNECTÉS ?

MOTORISATION

CHOISIR POUR VOS MENUISERIES ALUMINIUM, UNE MOTORISATION DE VOLETS INTÉGRANT LE PROTOCOLE IO 



Produit éco-conçu

BOX

CHOISIR L'UNE DES BOX CONNEXOON OU TAHOMA.

CONNEXOON

Optez pour l'essentiel !



CONNEXOON
Avec Connexoon, vous pilotez uniquement les équipements associés à l'univers de la «fenêtre».

TaHoma®

Choisissez une solution ouverte, sûre et évolutive !



TAHOMA
Avec TaHoma vous pilotez tous les équipements de votre habitat (volets, stores, lumière, chauffage, portail, alarme...) Et vous les faites interagir entre eux (scénarios)

APPLICATIONS



TÉLÉCHARGER SUR LES STORES L'APPLICATION TAHOMA OU CONNEXOON POUR GÉRER DEPUIS VOTRE ORDINATEUR, TABLETTE OU SMARTPHONE, LES OUVERTURES ET FERMETURES À DISTANCE DE VOS VOLETS ROULANTS.

icône
VOLET ROULANT



Avec Tahoma, vous pouvez imaginer des scénarios adaptés à votre vie à la maison et qui rendront le quotidien plus facile !
Exemple : Le soir, l'ensemble des volets se ferment automatiquement pour protéger votre maison et s'ouvrent le matin aux heures prévues pour chaque pièce de la maison. Et vous pouvez librement et à tout moment décider d'une action sur vos volets.




Votre maison connectée

POIGNÉE CONNECTÉE

SecuSignal®
pour les fenêtres aluminium

LA POIGNÉE CAPABLE DE COMMUNIQUER SA POSITION !


Sans fil et sans pile, ce sont les mouvements de rotation de la poignée qui génèrent l'énergie nécessaire pour lui **permettre d'envoyer un signal sur sa position : position fermée, ouverte ou ventilation.**



Position **FERMÉE**



Position **OUVERTE**



Position **VENTILATION**

La poignée connectée SecuSignal® intègre la technologie Secustik®. Elle est disponible dans les finitions Blanc, Inox et Noir.

QUELS ÉQUIPEMENTS POUR VOTRE POIGNÉE CONNECTÉE ?

Cette poignée de fenêtre communique grâce au protocole EnOcean*, elle peut donc être intégrée à votre environnement connecté.

Vous pouvez donc intégrer votre poignée connectée à votre box :

POIGNÉE CONNECTÉE SecuSignal®

 BOX WIFI	 BOX WIFI
 La box TaHoma + une clé USB récepteur EnOcean.	 BOX DOMOTIQUE Une box compatible EnOcean (ne nécessitant pas l'ajout d'une clé USB récepteur)
Pilotez votre poignée avec l'appli Tahoma	Gestion et pilotage suivant l'appli de votre box. Scénarios non réalisables

Grâce à TaHoma vous pouvez ainsi imaginer des scénarios via l'application installée sur smartphone ou tablette. Une solution connectée qui permet d'optimiser le rôle des équipements de votre habitat !

Exemple : Lorsque j'ouvre ma fenêtre en position oscilo-battante, le chauffage de la pièce se coupe automatiquement.

«Je suis au bureau et un orage éclate. Je vérifie si les fenêtres sont bien fermées, et déclenche en un clic sur mon smartphone la fermeture des volets si besoin.»




* Sans fil, la technologie EnOcean est un protocole de communication radio ouvert.

PERSONNALISEZ VOTRE PROJET



BICOLORATION ET MONOCOLORATION

Teintes satinées

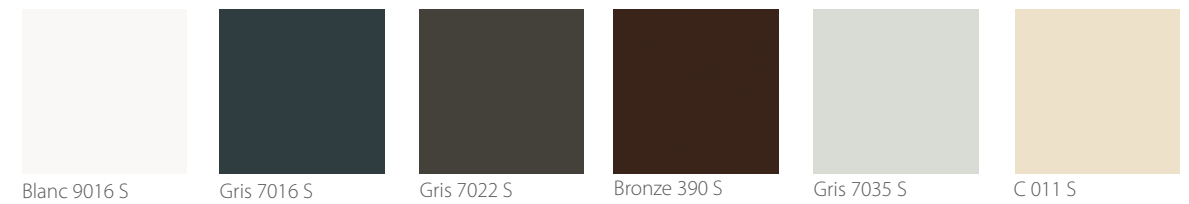


EN COULISSANT EXCLUSIVEMENT

Teintes texturées

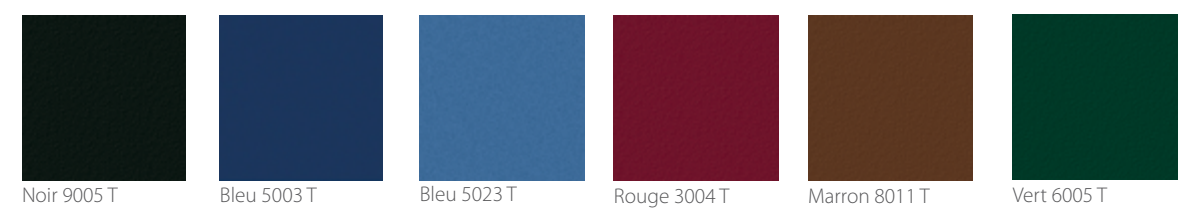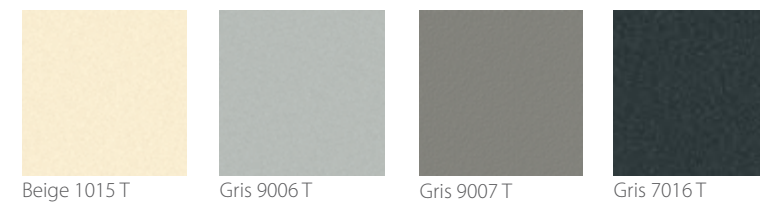

Teintes sablées

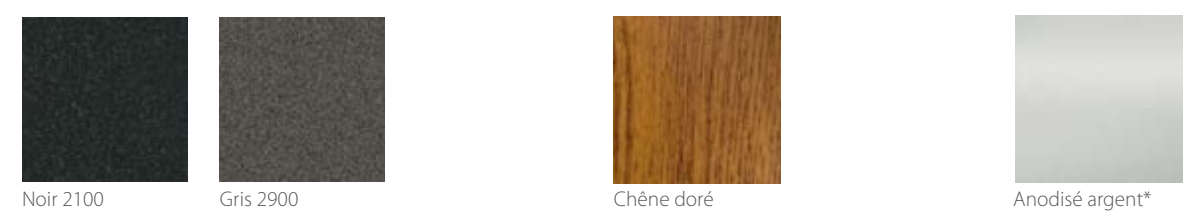

Chêne doré
Bicoloration uniquement sur les ouvertures à la française. Bicoloration & Monocoloration sur coulissants et galandage.

Anodisé argent*
*Le procédé technique d'anodisation peut impliquer des variations d'aspect.

BICOLORATION : extérieur en COULEUR et intérieur BLANC

A l'extérieur, vous personnalisez votre façade, à l'intérieur vous optez pour la sobriété.

MONOCOLORATION : couleur identique à l'extérieur comme à l'intérieur

La couleur personnalise votre façade et donne une touche déco supplémentaire à votre intérieur.



LES PORTES D'ENTRÉE

EN COHÉRENCE AVEC VOS MENUISERIES DOMIOT ALU,
NOUS VOUS PROPOSONS UN LARGE CHOIX DE PORTES ALUMINIUM

Retrouvez l'ensemble de nos modèles de portes d'entrée DOMIOT
sur notre catalogue et personnalisez votre modèle
grâce à notre configurateur en ligne sur :
www.caib.fr



MACADAM
Présentée avec une grande barre
de tirage droite carré en option
et serrure connectée



• Configurateur en ligne sur www.caib.fr
et téléchargeable sur les stores.



LE CONFIGURATEUR FENÊTRES & PORTES D'ENTRÉE

Configurez en 3D vos projets de fenêtres et portes d'entrée :
choix des matériaux, équipements, couleurs et accessoires...
et visualisez-les sur la façade ou dans votre intérieur.

Scannez le code
pour télécharger l'application



RAVINE



ROCA



STRATE



LIMBE



CRISTALLIN



ELIADE



OLGA



OCTAVE



LAPS



LATITUDE



DESTRA



OVEA



Modèle INDIS



Modèle CRISTALLIN

45



Modèle DESTRA



Personnalisez votre façade et faites le choix
d'un duo porte d'entrée-porte de garage.

DOMIOT s'associe avec le partenaire EVENO
et vous proposent une sélection de modèles assortis.



CAHIER TECHNIQUE

COULISSANT

◆◆ Optimum

◆◆◆ Excellium



CAHIER TECHNIQUE

OUVERTURE À LA FRANÇAISE

◆◆ Optimum

◆◆◆ Excellium



COULISSANT

OUVERTURE À LA FRANÇAISE

QUALITÉS TECHNIQUES & ÉQUIPEMENTS



SYSTÈME DE FERMETURE

- Tringle en matière injectée à base de polymère chargé fibre
- Boîtier de fixation poignée mobile permettant un montage de la poignée sans déformation de la tringle
- Anti-fausse manœuvre intégrée

MULTIPOINTS DE FERMETURE

- Optimum : 2 points en standard 4 points en option
- Excellium : 4 points en standard

CENTREUR
(sur menuiseries couleurs)

Pièces rapportées qui facilitent le guidage lors de la fermeture du coulisant.

RAILS ALU AMOVIBLES

Durabilité de vos baies dans le temps grâce aux rails interchangeables.

<p>Concept OUVRANT CACHÉ</p> <p>Le cadre vantail de votre fenêtre s'aligne et se cache derrière le cadre du dormant. Ouverte ou fermée, votre fenêtre vous apporte autant de luminosité et de confort solaire.</p>	<p>DRAINAGE INVISIBLE</p> <p>qui assure l'évacuation de l'eau.</p>	<p>FINESSE DE L'OUVRANT</p> <p>Hauteur 45 mm</p>	<p>PAUMELLES LAQUÉES</p> <p>sur les fenêtres sans vis apparentes.</p>	<p>FERMETURE DU VANTAIL SECONDAIRE PAR VERROU À BASCULE</p> <p>sur les fenêtres oscillo-battantes et portes-fenêtres.</p>
---	---	---	--	--

COULISSANT & OUVERTURE À LA FRANÇAISE

Des menuiseries 100% alu à rupture de pont thermique sur dormant et ouvrant avec des designs profils exclusifs **Dormants MONOBLOCS** pour doublages de 80 à 200 mm et dormants **RÉHABILITATION** et **RÉNOVATION** avec ailes de recouvrement de 21 à 76 mm

CONFORMES AUX EXIGENCES DE LA RT 2012

La Réglementation Thermique définit les obligations de performance énergétique des bâtiments. Pour la menuiserie, plusieurs critères de performances sont attendus.

QUELLES PERFORMANCES ?

1 • Les performances énergétiques (Uw/Sw/TLw)
3 critères permettent d'établir le bilan énergétique de la fenêtre :

- **L'isolation thermique de la menuiserie vitrée (Uw) - ISOLATION**
Le coefficient Uw est la valeur qui définit le niveau d'isolation thermique. Plus le coefficient Uw est faible plus la fenêtre est isolante.
- **Le facteur solaire (Sw) - CHALEUR NATURELLE**
Il traduit la capacité de la menuiserie vitrée à transmettre la chaleur d'origine solaire à l'intérieur de la maison. Compris entre 0 et 1, plus le Sw est haut, plus la quantité de la chaleur transmise est élevée.
- **Le facteur de Transmission Lumineuse (TLw) - LUMIÈRE NATURELLE**
Le facteur TLw représente la capacité à transmettre la lumière naturelle à l'intérieur d'une pièce. Plus le TLw est élevé meilleure est la transmission.

La prise en compte de ces 3 critères, ainsi que la localisation géographique et l'exposition de l'habitation, permettent d'évaluer la performance énergétique de la menuiserie et sa conformité à la RT 2012.

2 • L'étanchéité AEV (A : AIR, E : EAU, V : VENT)

C'est le classement A*E*V* et la qualité de pose qui permettent d'assurer la bonne étanchéité de la fenêtre.

ACCÈS AUX DONNÉES :

DÉCOUVREZ NOTRE CONFIGURATEUR THERMIQUE EN LIGNE SUR : www.caib.fr

Dans le cadre de la RT 2012 et pour faciliter l'accès aux performances de nos différentes gammes de menuiseries, configurez votre menuiserie et obtenez le bilan de ses performances énergétiques (Uw, Sw, TLw...).



Vous pouvez également retrouver les performances sur la base de données EDIBATEC ou demandez nos fiches performances.



MENUISERIES ALUMINIUM

PRÊTES À POSER ET SUR-MESURE

COULISSANT ET FENÊTRE

COULISSANT

	Optimum	Excellium
DESIGN PROFILS	2 choix : Droit ou Galbé	2 choix : Droit ou Galbé
COLORIS	20 couleurs en standard	20 couleurs en standard
POIGNÉE	Ensemble poignées Confort Slide en applique sur le vantail principal et semi-fixe	Ensemble poignées Confort Sarena en applique sur le vantail principal et semi-fixe
DOUBLE VITRAGE	4/16/4 FE Argon	Vitrage haute isolation thermique 4/16/4 FE+ Argon et Warm Edge.
PERFORMANCES ⁽¹⁾	Sw = 0,47 TLw = 67% Uw = 1,6 W/(m².K) A*3 E*5B V*A2	Sw = 0,39 TLw = 58% Uw = 1,3 W/(m².K) A*4 E*5B V*A2
SÉCURITÉ	Verrouillage : 2 points	Verrouillage : 4 points


FENÊTRE

	Optimum	Excellium
DESIGN PROFILS	2 choix : Droit ou Galbé	2 choix : Droit ou Galbé
COLORIS	18 couleurs en standard	18 couleurs en standard
POIGNÉE	Poignée en applique ATLANTA / DALLAS	Poignée en applique Embase réduite
DOUBLE VITRAGE STANDARD	4/16/4 FE Argon	Vitrage haute isolation thermique 4/16/4 FE+ Argon et Warm Edge+.
PERFORMANCES ⁽¹⁾	Sw = 0,52 TLw = 66% Uw = 1,5 W/(m².K) A*4 E*7B V*A2	Sw = 0,42 TLw = 59% Uw = 1,2 W/(m².K) A*4 E*7B V*A2
SÉCURITÉ	Verrouillage multipoints	Verrouillage multipoints


Mon carnet de chantier

PRISE DE COTES D'UNE FENÊTRE


COUPE VERTICALE

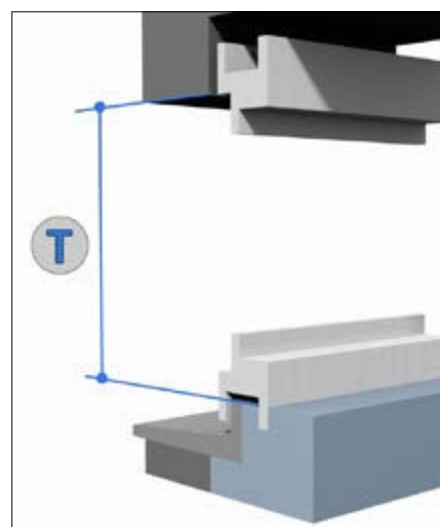


NEUF
Pose en applique avec doublage isolant intérieur.

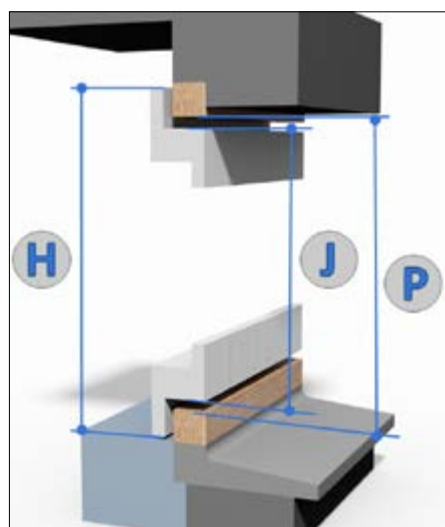


RÉNO
Pose sur dormant existant

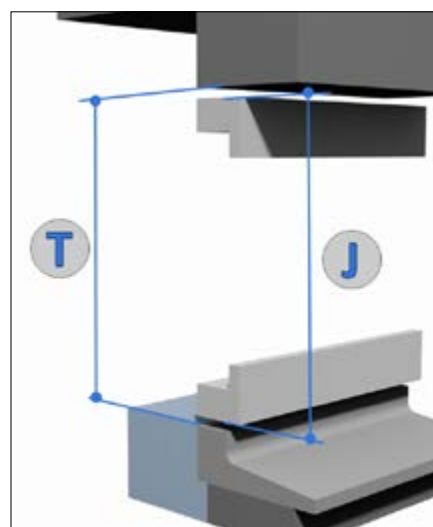

EN TUNNEL
Dans l'épaisseur du mur.

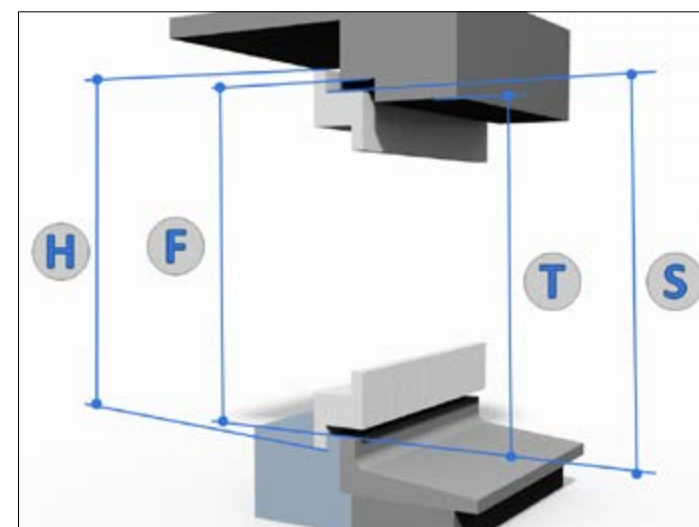

EN FEILLURE
Pose après suppression de l'ancien dormant.




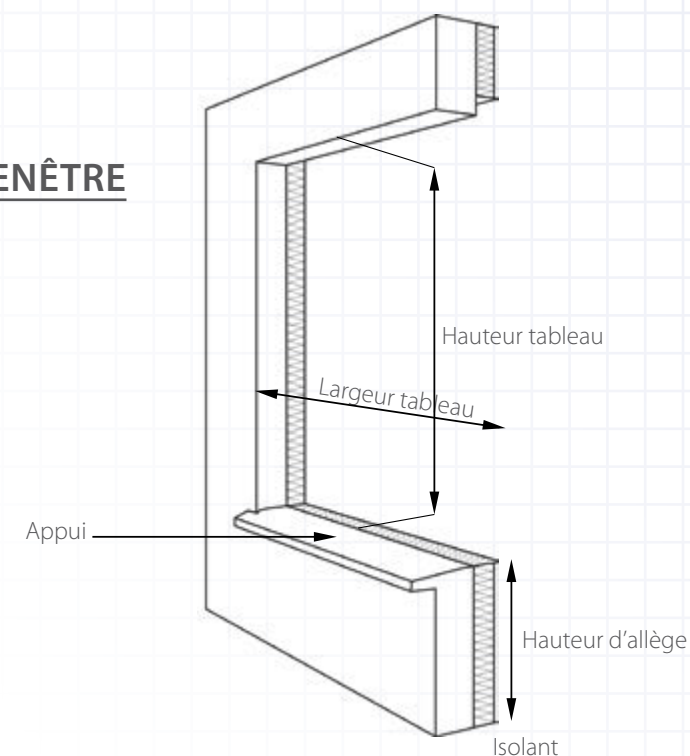


-  Menuiserie
-  Dormant existant
-  Maçonnerie

Les mesures à prendre :

- T** : dimensions **T**ableau
- H** : dimensions **H**ors tout
- F** : dimensions **F**euilleure
- S** : variante **S**aisie
- J** : **J**eu déduit (dos de dormant)
- P** : dimensions **P**assage

COUPE HORIZONTALE

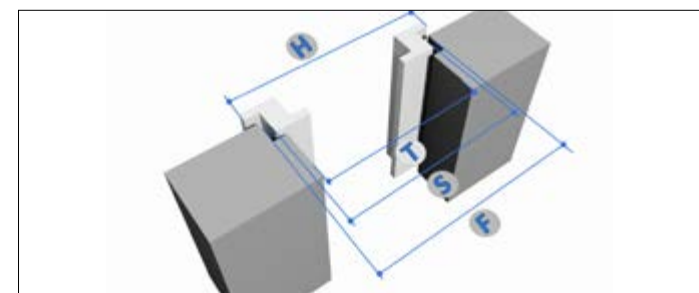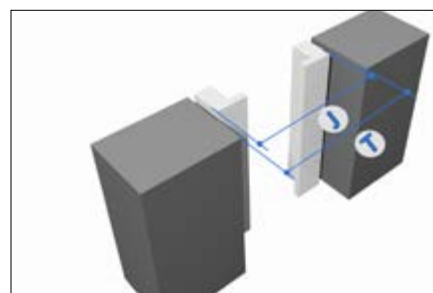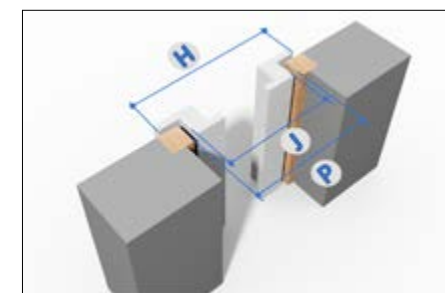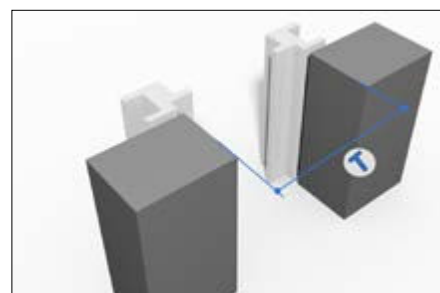

Ma check-list

JE PRÉPARE MON PROJET FENÊTRE
A quoi dois-je penser ?

- Je choisis mes **types d'ouvertures** (fenêtre, oscillo-battant, coulissant, galandage, porte d'entrée...)
- Je réfléchis aux **équipements nécessaires** (poignées, vitrages déco, grilles de ventilation, volets roulants et solutions domotiques, seuil PNR, ...)
- Je **personnalise** mon projet : choix de la couleur, bicoloration ou monocoloration, petits bois...
- **Technique** : en fonction de mon projet (neuf, réno, réha, épaisseur de doublage...) je prends mes cotes

Oscillo-battant



Accessoires




Panneaux de soubassement



Volets roulants et automatismes



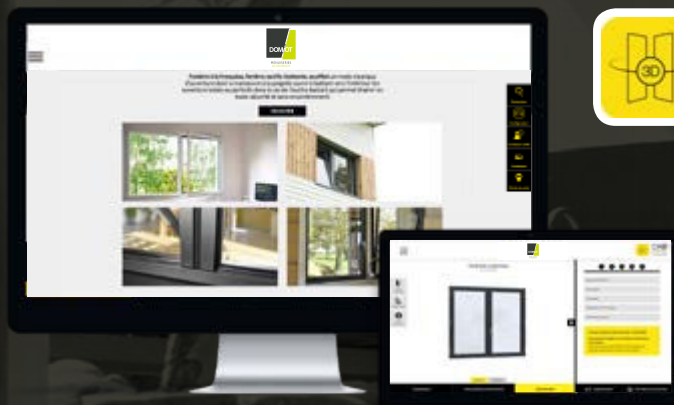

VOTRE CONFIGURATEUR FENÊTRES & PORTES

Disponible en ligne sur www.caib.fr et téléchargeable sur les stores.

Vous pouvez configurer en 3D vos menuiseries
et visualiser le rendu sur votre façade ou à l'intérieur de votre habitation.

RETROUVEZ SUR **www.caib.fr**

L'ENSEMBLE DE NOS GAMMES POUR VOS PROJETS DE MENUISERIES EXTÉRIEURES.

PRODUITS DISTRIBUÉS PAR :

Agrafer votre carte de visite ici



14, boulevard du Cormier - Z.I du Cormier
CS 61951 - Cholet cedex