

G UIGNARD



**FABRICANT DE VOLETS BOIS
& PERSIENNES**
Catalogue 2022



• ESSENCES DE BOIS	05
• VOLETS BOIS	06
VOLETS BATTANTS / PORTES DE GARAGE / PORTES DE SERVICE	
BARRES ET ÉCHARPE	08
PANNEAUX 3 PLIS	20
PANNEAUX AVEC EMBOÎTURE	22
• PERSIENNES	32
PERSIENNES AJOURÉES :	
• PERSIENNES À L'AMÉRICAINNE	34
• PERSIENNES À LA FRANÇAISE	40
PERSIENNES OCCULTANTES :	
• À LA FRANÇAISE	46
• PANNEAUX EMBREVÉS	52
• LAMES EN COEUR OU CIBOURE	58
PERSIENNES TOURANGELLES	64
PANNEAUX COULISSANTS	72
• MENUISERIE D'INTÉRIEUR	76
PORTES «SALOON»	78
PORTES INTÉRIEURES EN BOIS MASSIF	79
• COMPLÉMENTS	82
FINITIONS	
• PEINTURES	84
• LAQUAGES QUINCAILLERIE	85
SUR-MESURE	86
QUINCAILLERIE	
• EN FOURNITURE	87
• PLUS-VALUE QUINCAILLERIE	88
• QUINCAILLERIE AU DÉTAIL	90
FICHES DE PRISE DE COTES	119
BONS DE COMMANDE	120
RÉALISATIONS	124
INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES	
• CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE	126
• INFORMATIONS GÉNÉRALES	130
• CONDITIONS DE LIVRAISON	131

NOS ENGAGEMENTS



► Fabrication française



► Bois certifiés PEFC



► Bois labellisés FSC



► Conformes à la norme NF EN 13241-1 Certification d'isolation thermique 2008 (bois)



AYOUS THERMO CLASSE 5

Aspect : Brun clair uniforme, qui présente un fil droit et un grain moyennement grossier
Provenance : Cameroun
Caractéristiques : Equivalent Classe 5, thermo-modification lui confère durabilité et stabilité, faible densité +/- 350 kg M3
Utilisations : Aménagement extérieur, menuiserie...



CHÊNE CLASSE 3

Aspect : Brun clair veiné, forte densité, grain fin à moyen
Provenance : France
Caractéristiques : Classe 3 naturel, solidité, robustesse
Utilisations : Menuiseries extérieure et intérieure, volets, charpente, mobiliers...



RED CEDAR CLASSE 3

Aspect : Brun rouge à rouge foncé ou rosâtre plus ou moins prononcé, légèrement veiné, fil droit, grain fin à moyen
Provenance : Canada
Caractéristiques : Bois stable et densité légère, Classe 3 naturel, résistant aux rétrécissements et dilatation minime
Utilisations : Menuiserie extérieure, volets, bardage, lambris, agencement...

Principalement utilisé pour la réalisation de clins de bardage, de bardeaux de couverture.



EXOTIQUE CLASSE 3

Aspect : Brun rouge plus ou moins prononcé, légèrement veiné, fil contre-fil léger ou important, grain fin à moyen
Provenance : Congo (RDC)
Caractéristiques : Bois stable et densité moyenne, Classe 3 naturel, pas de traitement de préservation
Utilisations : Menuiseries extérieure et intérieure, escalier, ébénisterie

Nota : pas de traitement IFH car tache le bois.



CEDRELA CLASSE 3

Aspect : Brun rose, légèrement veiné, fil droit sans contre-fil, grain moyen.
Provenance : Afrique
Caractéristiques : Bois stable et densité légère, Classe 3 naturel, résistant aux rétrécissements et dilatation minime
Utilisations : Menuiserie extérieure et intérieure, volets, bardage, lambris, agencement...



YELLOW CEDAR CLASSE 3

Aspect : Jaune clair ou brun jaune, légèrement veiné, fil droit, grain moyen
Provenance : Canada
Caractéristiques : Bois stable et densité moyenne, Classe 3 naturel, résistant aux rétrécissements et dilatation minime
Utilisations : Menuiserie extérieure et intérieure, volets, bardage, lambris, agencement...



MÉLÈZE CLASSE 3

Aspect : Brun rosâtre, densité moyenne, grain moyen, fil droit
Provenance : France
Caractéristiques : Classe 3, hors contact du sol en extérieur
Utilisations : Menuiserie extérieure et intérieure, charpente lourde, parquets, mobiliers...



SAPIN ROUGE CLASSE 3

Aspect : Brun rouge plus ou moins prononcé, nettement veiné, fil droit, grain fin à moyen
Provenance : Suède
Caractéristiques : Classe 3 naturel, densité moyenne, similaire au pin des Landes mais moins résineux
Utilisations : Menuiserie extérieure et intérieure, volets, charpente, moulure, meuble, parquet...



PIN DES LANDES CLASSE 3

NOUVEAUTÉ

Aspect : Jaune veiné de brun rougeâtre. Fil droit grain grossier.
Provenance : France (40)
Caractéristiques : Classe 3, hors contact du sol en extérieur
Utilisations : Menuiserie extérieure et intérieure, volets, charpente, moulure, parquet, lambris...



SAPIN BLANC* CLASSE 1

Aspect : Blanc, veiné, grain fin à moyen
Provenance : Finlande
Caractéristiques : Densité moyenne
Utilisations : Menuiserie intérieure, volets, charpente...

** ou "Sapin du Nord"*



AYOUS THERMO, CHÊNE, RED CEDAR, EXOTIQUE, CEDRELA, YELLOW CEDAR, MÉLÈZE ET SAPIN ROUGE ET PIN DES LANDES (classe 3 naturel)

Sapin blanc si traitement classe 3 (optionnel)



Si conditions de stockage du bois respectées : lieu non humide, non surchauffé et ventilé.



Passer 2 couches de traitement insecticide, fongicide, hydrofuge (IFH) avant la pose sur les bois résineux. Utiliser des lasures teintées ou de couleur. Bois Exotique, Yellow Cedar, Red Cedar et Chêne : dégraisser avant tout traitement et application.





Les volets bois

• **VOLETS BARRES ET ÉCHARPE**

PIN DES LANDES - VERSION ÉCO

PIN DES LANDES

SAPIN BLANC - VERSION ÉCO

SAPIN BLANC

SAPIN ROUGE

EXOTIQUE/CEDRELA/MÉLÈZE

AYOUS THERMO/YELLOW CEDAR

RED CEDAR

CHÊNE

• **PANNEAUX 3 PLIS**

• **PANNEAUX TRINGLÉS AVEC EMBOÎTURE HAUTE**

PIN DES LANDES

SAPIN BLANC

SAPIN ROUGE

EXOTIQUE/CEDRELA/MÉLÈZE

AYOUS THERMO/YELLOW CEDAR

RED CEDAR

CHÊNE

08

10

11

12

13

14

15

16

17

18

20

22

23

24

25

26

27

28

29

LES VOILETS BOIS

Volets à lames verticales

COMPOSITION ET SCHÉMA

Volets pleins de 28 mm, à lames verticales chanfreinées et emboîtées à double bouvetage.


Se composent ► De 1 à 4 vantaux

- Lames 28 mm
- Barres 90 x 28 mm
- Écharpes 90 x 23 mm

Toutes quincailleries électrozinguées noires (non garanties à l'air marin). *Inox sur demande.*

Quincaillerie comprise :

- Gonds à sceller, à visser ou chimiques avec tamis
- Arrêts marseillais à sceller ou visser avec tamis
- OPTION : Butée pour arrêt marseillais (p.88)
- Pentures à queue de carpe posées (pour du neuf)
- Espagnolette à tringle ronde et embouts plats posée
- Butées haute et basse.

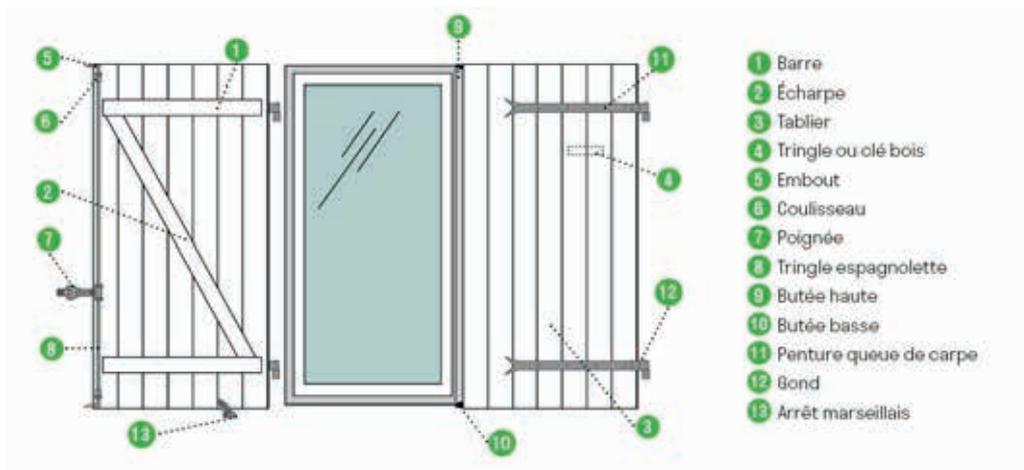

Bois

- Chêne
- Red cedar
- Ayous thermo
- Yellow cedar
- Exotique
- Cedrela
- Méleze
- Sapin rouge
- Sapin blanc
- Pin des Landes



Détails sur les essences de bois en p.5

Lames

- Grains d'orge
- Jointives
- Mouchettes
- Eligies (rainures)

i Possibilité de lames larges ou inégales en chêne, red cedar, ayous thermo, bois exotique et cedrela.

Modèles d'assemblage

VOILETS BARRES ET ÉCHARPE




Barres

Barres et écharpe

Barres larges

VOILETS SPÉCIFIQUES

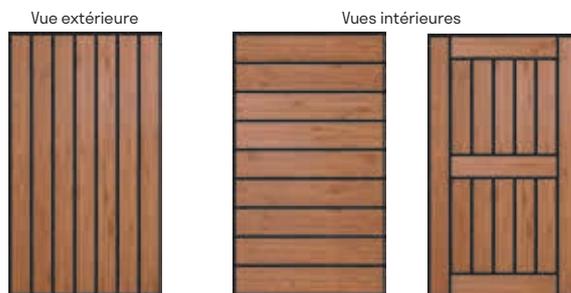

Panneaux

Volets provençaux

Volets dauphinois

Options

- Réserve pour cintre
- Découpe pour cintre
- Traitement IFH ou dégraissage

- Traitement IFH ou dégraissage + impression blanche
- Volets épaisseur 33 mm

- Traitement classe 3 clair
- Barres spéciales
- Vantaux inégaux

- Penture contre-penture
- Penture contre-coudées
- Emboîtures haute et basse

LES VOILETS BOIS

Portes de garage




▶ Barres et écharpes
porte hors cotes

▶ De 1 à 4 vantaux

Ouverture à la française
Modèle barres et écharpes
(autres modèles sur demande).

Quincaillerie en fourniture :

- 1 verrou monopoint moleté avec poignée de tirage
- 2 verrous baïonnettes
- 6 gonds Ø 16 mm scellement chimique + tamis.

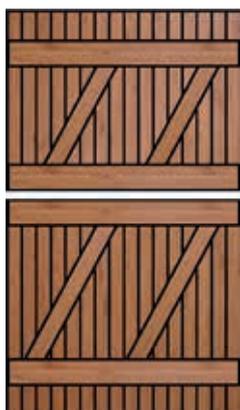

▶ Porte
écurie

▶ De 1 à 2 vantaux

Ouverture à la française

Quincaillerie en fourniture :

- (pour 2 vantaux avec 1 vantail type écurie) :
- 2 verrous baïonnettes
 - 1 verrou de box (vervelle)
 - 1 poignée de tirage
 - 1 verrou monopoint moleté
 - 7 gonds Ø 16 mm scellement chimique + tamis.

Portes de service



▶ Porte de
service

▶ De 1 à 2 vantaux

Modèle barres et écharpes,
cadre bois.

Quincaillerie en fourniture :

- 1 verrou monopoint moleté
- 1 poignée de tirage.

Options sur devis :

- Modèle panneaux embrevés à rainurage vertical ou horizontal
- Serrure 3 points
- Seuil aluminium et joint périphérique.



LES VOILETS BOIS

Panneaux 3 plis

Volets en panneaux de **28 mm**, composés de 3 couches massives croisées de sapin blanc. Collage résistant à l'humidité. Matériau stable permettant des effets de lames larges. Volets traités IFH à peindre ou lasurer

Se compose de ► De 1 à 4 vantaux

- Panneau de 28 mm

Type de rainurage : à préciser à la commande.

Toutes quincailleries électrozinguées noires (non garanties à l'air salin). *Inox sur demande.*

Quincaillerie comprise :

- Gonds à sceller, à visser ou chimiques avec tamis
- Arrêts marseillais à sceller ou visser avec tamis
- OPTION : Butée pour arrêt marseillais (p.88)
- Pentures à queue de carpe posées (pour du neuf)
- Espagnolette à tringle ronde et embouts plats posée
- Butées haute et basse.

Bois



Sapin blanc

i

Mélèze sur demande.
Possibilité de légères gersures.

Modèles d'assemblage



Barres



Barres et écharpe



Panneau*



Panneau emboîture haute*



Panneau emboîtures haute et basse*

Lames



► Imitations grains d'orge



► Imitation éligies (rainures)



► Lames jointives



► Lames mouchettes

Configurations des lames



Lames normales 100 mm



Lames larges 140 mm



Lames inégales de 100 à 140 mm

Options

- Réserve pour cintre
- Découpe pour cintre
- Impression blanche

- Panneaux 5 plis de 33 mm
- Traitement classe 3 clair
- Barres spéciales

- Vantaux inégaux
- Penture contre-penture
- Penture contre-coudées

- Emboîtures haute et basse

* Non garantie à la déformation & au voilage

LES VOILETS BOIS

Panneaux avec emboîture

COMPOSITION ET SCHÉMA

Volets pleins de **28 mm**, à lames verticales chanfreinées et emboîtées à double bouvetage.


Se compose ▶ De 1 à 4 vantaux

- Lames 28 mm
- Emboîture haute.

Toutes quincailleries électrozinguées noires (non garanties à l'air salin). *Inox sur demande.*

Quincaillerie comprise :

- Gonds à sceller, à visser ou chimiques avec tamis
- Arrêts marseillais à sceller ou visser avec tamis
- OPTION : Butée pour arrêt marseillais (p.88)
- Pentures à queue de carpe posées (pour du neuf)
- Espagnolette à tringle ronde et embouts plats posée
- Butées haute et basse.

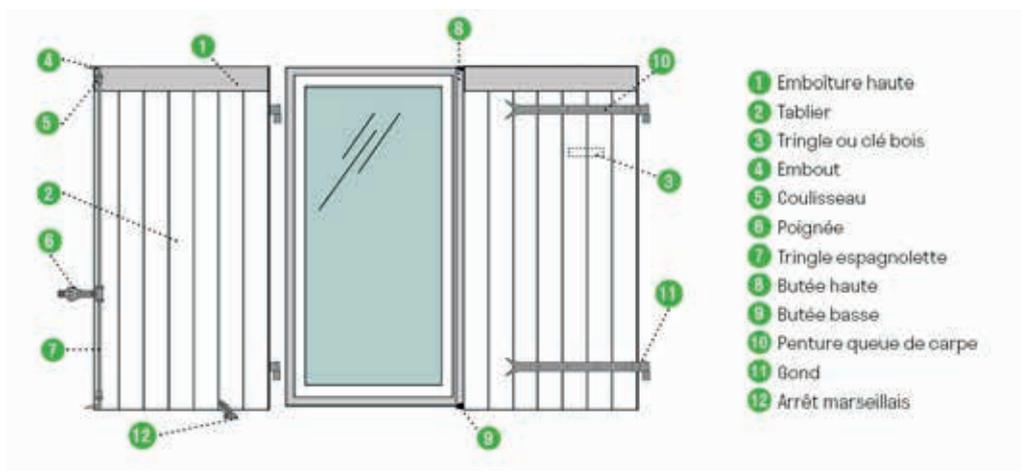

Bois

- ▶ Chêne
- ▶ Red cedar
- ▶ Ayous thermo
- ▶ Yellow cedar
- ▶ Exotique
- ▶ Cedrela
- ▶ Mèleze
- ▶ Sapin rouge
- ▶ Sapin blanc
- ▶ Pin des Landes



Lames


- ▶ Grains d'orge
- ▶ Jointives
- ▶ Mouchettes
- ▶ Eligies (rainures)



i Possibilité de lames larges ou inégales en chêne, red cedar, ayous thermo, bois exotique et cedrela.

Détails sur les essences de bois en p.5

Modèles d'assemblage

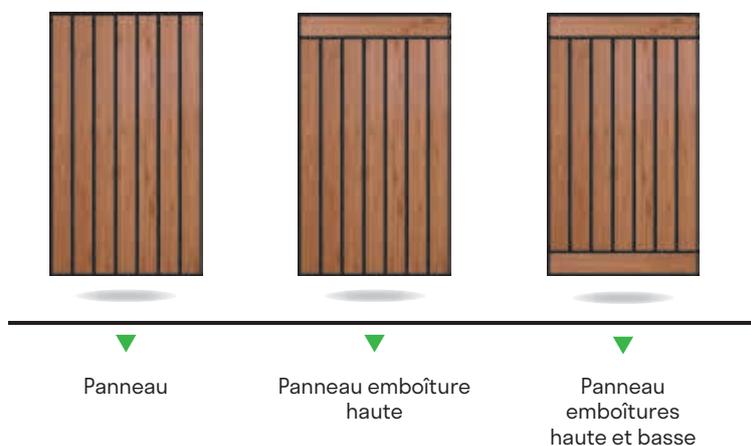

Options

- Réserve pour cintre
- Découpe pour cintre
- Traitement IFH ou dégraissage
- Traitement IFH ou dégraissage
- Traitement IFH ou dégraissage
- Volets épaisseur 33 mm
- Traitement classe 3 clair
- Barres spéciales
- Vantaux inégaux
- Penture contre-penture
- Penture contre-coudées
- Emboîture basse





Menuiserie L-c-m



Menuiserie L-c-m



Menuiserie L-c-m






Les Persiennes

• PERSIENNES AJOURÉES	34
- À L'AMÉRICAINNE	
PIN DES LANDES/SAPIN ROUGE	35
EXOTIQUE/CEDRELA/MÉLÈZE	36
AYOUS THERMO	37
RED CEDAR	38
CHÊNE	39
- À LA FRANÇAISE	40
PIN DES LANDES/SAPIN ROUGE	41
EXOTIQUE/CEDRELA/MÉLÈZE	42
AYOUS THERMO	43
RED CEDAR	44
CHÊNE	45
• PERSIENNES OCCULTANTES	
- À LA FRANÇAISE	46
PIN DES LANDES/SAPIN ROUGE	47
EXOTIQUE/CEDRELA/MÉLÈZE	48
AYOUS THERMO	49
RED CEDAR	50
CHÊNE	51
-PANNEAUX EMBREVÉS	52
PIN DES LANDES/SAPIN ROUGE	53
EXOTIQUE/CEDRELA/MÉLÈZE	54
AYOUS THERMO	55
RED CEDAR	56
CHÊNE	57
- LAMES EN COEUR OU CIBOURE	58
PIN DES LANDES/SAPIN ROUGE	59
EXOTIQUE/CEDRELA/MÉLÈZE	60
AYOUS THERMO	61
RED CEDAR	62
CHÊNE	63
• PERSIENNES TOURANGELLES	64
PIN DES LANDES/SAPIN ROUGE	65
EXOTIQUE/CEDRELA/MÉLÈZE	66
AYOUS THERMO/YELLOW CEDAR	67
RED CEDAR	68
CHÊNE	69
• PANNEAUX COULISSANTS	72

PERSIENNES

A l'américaine

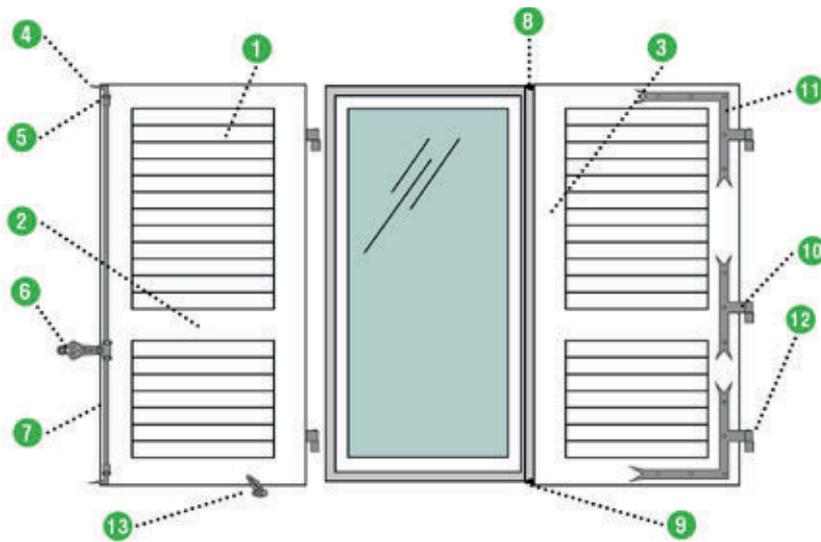

- 1 Lamelles
- 2 Traverse
- 3 Cadre
- 4 Embout
- 5 Coulisseau
- 6 Poignée
- 7 Tringle espagnolette
- 8 Butée haute
- 9 Butée basse
- 10 Penture Té queue de carpe
- 11 Penture équerre queue de carpe
- 12 Gond
- 13 Arrêt marseillais

Persiennes de 33 mm avec encadrement composé de 2 montants et 2 traverses. Lamelles ajourées, arrondies et en léger retrait intérieur, sans noeud et assemblées sur les montants par emboîtements sur entailles. Traverse intermédiaire ajoutée à partir de 1590 mm de haut et 2 traverses intermédiaires à partir de 2500 mm.

- Montants 90 x 33 mm
- Lamelles 36 x 10 mm
- Montant intermédiaire par trame de largeur supérieure à 900 mm le vantail.

Toutes quincailleries électrozinguées noires (non garanties à l'air salin). *Inox sur demande.*

- Gonds à sceller, à visser ou chimiques avec tamis
- Arrêts marseillais à sceller ou visser avec tamis
- OPTION : Butée pour arrêt marseillais (p.88)
- Pentures à queue de carpe posées (pour du neuf)
- Espagnolette à tringle ronde et embouts plats posée
- Butées haute et basse.

Bois

- ▶ Chêne
- ▶ Red cedar
- ▶ Ayoux thermo
- ▶ Exotique
- ▶ Cedrela
- ▶ Mèleze
- ▶ Sapin rouge
- ▶ Pin des Landes



Détails sur les essences de bois en p.5

Lames



Persienne à l'américaine

Modèles d'assemblage



Remplissage par lamelles



Lames verticales 2/3



Panneau plate bande massif 2/3



Traverse haute élargie pour découpe



Traverse haute cintrée



Montant et traverse intermédiaires

Options

- Réserve pour cintre
- Découpe pour cintre


- Traitement IFH ou dégraissage
- Traitement IFH ou dégraissage + impression blanche

- Traverses spéciales
- Vantaux inégaux

- Pentures contre-pentures
- Pentures contre-coudées

PERSIENNES

À la française

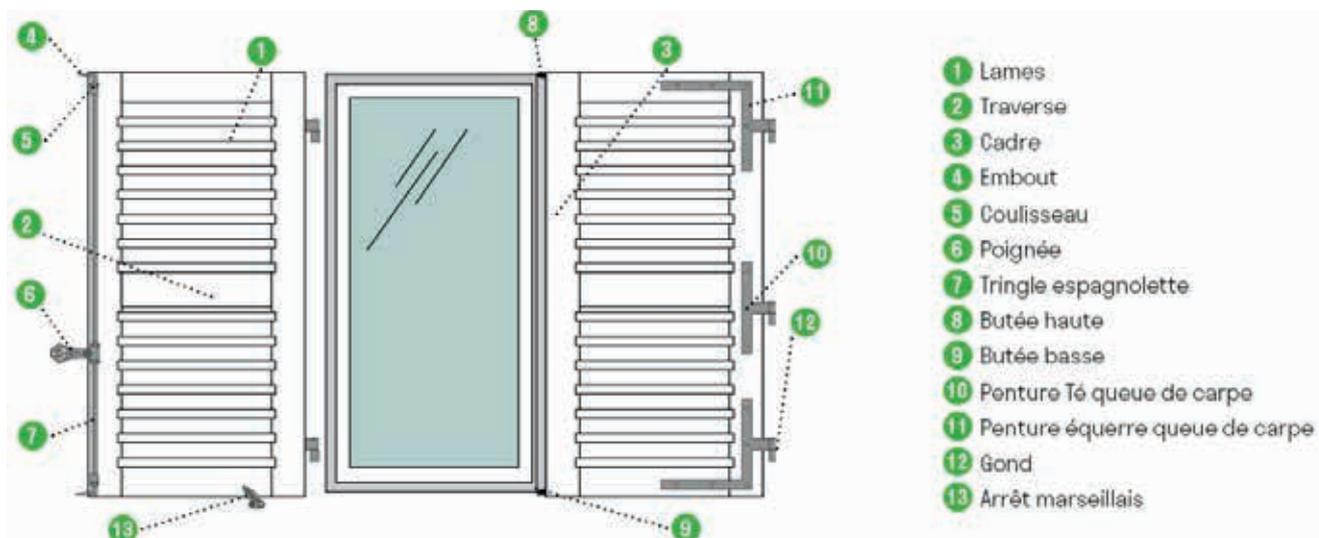

- 1 Lames
- 2 Traverse
- 3 Cadre
- 4 Embout
- 5 Coulisseau
- 6 Poignée
- 7 Tringle espagnolette
- 8 Butée haute
- 9 Butée basse
- 10 Penture Té queue de carpe
- 11 Penture équerre queue de carpe
- 12 Gond
- 13 Arrêt marseillais

Persienne de 33 mm avec encadrement composé de 2 montants et 2 traverses. Lamelles ajourées, sans noeud et assemblées sur les montants par emboîtements sur entailles et tenons. Traverse intermédiaire ajoutée à partir de 1590 mm de haut et 2 traverses intermédiaires à partir de 2500 mm.

- Montants 90 x 33 mm
- Lamelles 60 x 15 mm
- Montant intermédiaire par trame de largeur supérieure à 1000 mm le vantail.

Toutes quincailleries électrozinguées noires (non garanties à l'air salin). *Inox sur demande.*

- Gonds à sceller, à visser ou chimiques avec tamis
- Arrêts marseillais à sceller ou visser avec tamis
- OPTION : Butée pour arrêt marseillais (p.88)
- Pentures à queue de carpe posées (pour du neuf)
- Espagnolette à tringle ronde et embouts plats posée
- Butées haute et basse.


Bois

- ▶ Chêne
- ▶ Red cedar
- ▶ Ayous thermo
- ▶ Exotique
- ▶ Cedrela
- ▶ Mèleze
- ▶ Sapin rouge
- ▶ Pin des Landes



Détails sur les essences de bois en p.5

Lames

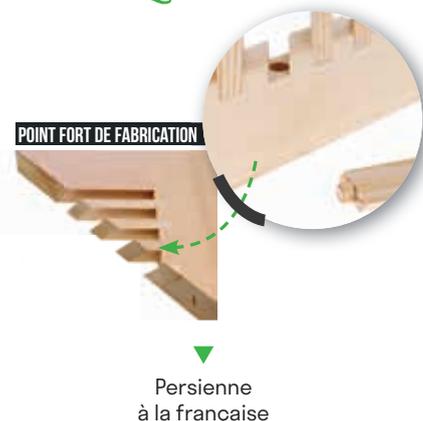

Modèles d'assemblage



Remplissage par lamelles




Lames verticales 2/3



Panneau plate bande massif 2/3




Traverse haute élargie pour découpe



Traverse haute cintrée



Montant et traverse intermédiaires



Lames débordantes en doucine ext ou int/ext

Options

- Réserve pour cintre
- Découpe pour cintre


- Traitement IFH ou dégraissage
- Traitement IFH ou dégraissage + impression blanche

- Traverses spéciales
- Vantaux inégaux

- Pentures contre-pentures
- Pentures contre-coudées

PERSIENNES OCCULTANTES

A la française

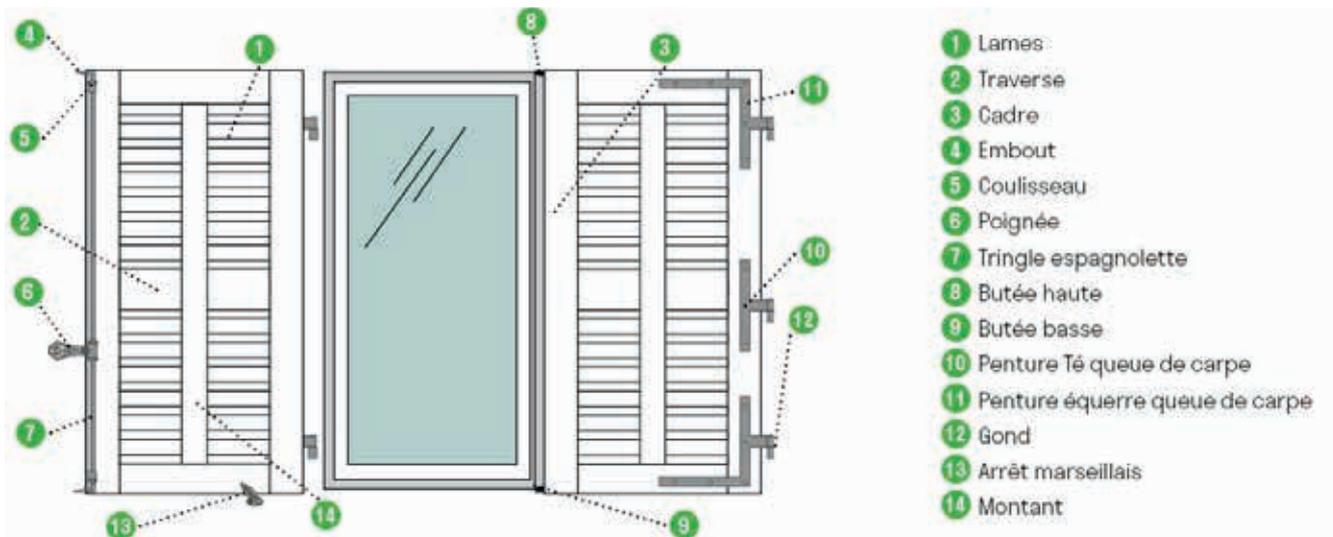

Persienne occultante de 33 mm avec encadrement composé de 2 montants et 2 traverses. Lames non ajourées droites et affleurantes, sans noeud et assemblées sur les montants par rainures et languettes. Traverse intermédiaire ajoutée à partir de 1690 mm de haut et 2 traverses intermédiaires à partir de 2500 mm.

- Montants 90 x 33 mm
- Lames pleines
- Montant intermédiaire par trame de largeur supérieure à 1100 mm le vantail.

Toutes quincailleries électrozinguées noires (non garanties à l'air salin). *Inox sur demande.*

- Gonds à sceller, à visser ou chimiques avec tamis
- Arrêts marseillais à sceller ou visser avec tamis
- OPTION : Butée pour arrêt marseillais (p.88)
- Pentures à queue de carpe posées (pour du neuf)
- Espagnolette à tringle ronde et embouts plats posée
- Butées haute et basse.


Bois

- ▶ Chêne
- ▶ Red cedar
- ▶ Ayous thermo
- ▶ Exotique
- ▶ Cedrela
- ▶ Mèleze
- ▶ Sapin rouge
- ▶ Pin des Landes



Détails sur les essences de bois en p.5

Lames

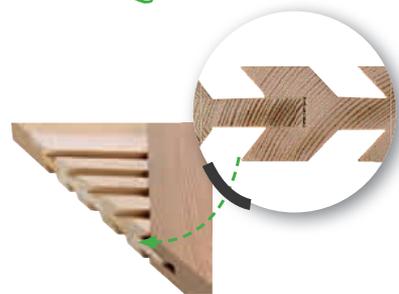

Persiennes occultantes à la française

Modèles d'assemblage



Remplissage par lames



Lames verticales 2/3




Panneau plate bande massif 2/3



Traverse haute cintrée



Traverse haute élargie pour découpe



Montant et traverse intermédiaires

Options

- Réserve pour cintre
- Découpe pour cintre


- Traitement IFH ou dégraissage
- Traitement IFH ou dégraissage + impression blanche

- Traverses spéciales
- Vantaux inégaux

- Pentures contre-pentures
- Pentures contre-coudées

PERSIENNES OCCULTANTES

Panneaux embrevés

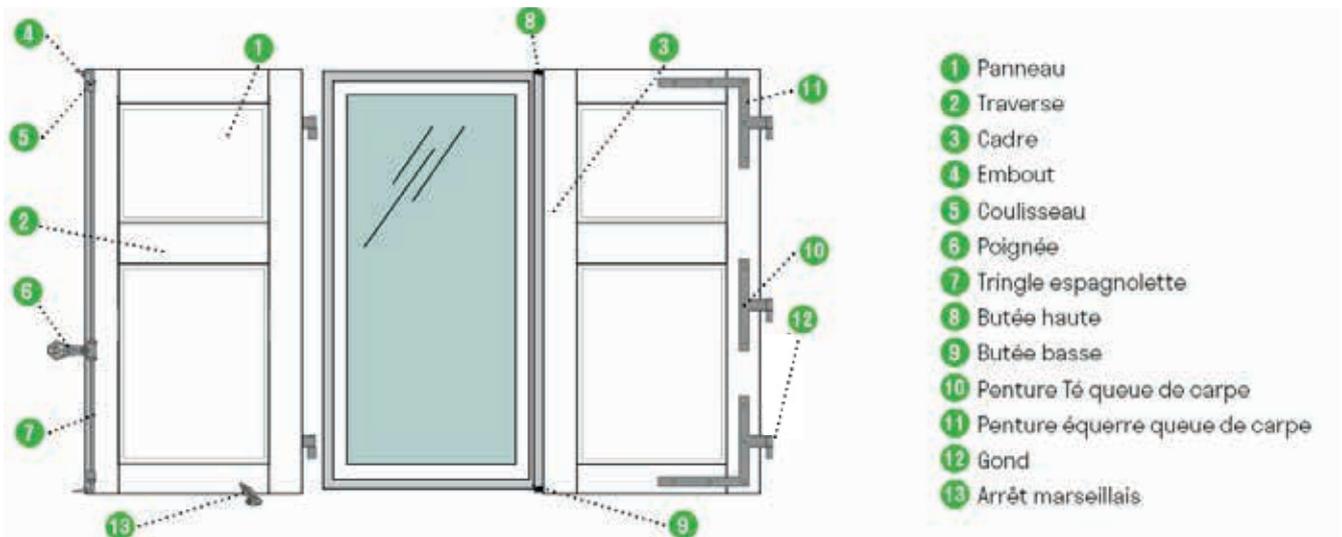

Persienne occultante de 33 mm avec encadrement composé de 2 montants et 2 traverses. Panneaux assemblés sur les montants par rainures et languettes. Traverse intermédiaire ajoutée à partir de 1690 mm de haut et 2 traverses intermédiaires à partir de 2500 mm.

- Montants 90 x 33 mm
- Panneaux pleins : lisses, plate-bandes, rainurages horizontaux ou verticaux au choix
- Montant intermédiaire par trame de largeur supérieure à 1100 mm le vantail.

Toutes quincailleries électrozinguées noires (non garanties à l'air salin). *Inox sur demande.*

- Gonds à sceller, à visser ou chimiques avec tamis
- Arrêts marseillais à sceller ou visser avec tamis
- OPTION : Butée pour arrêt marseillais (p.88)
- Pentures à queue de carpe posées (pour du neuf)
- Espagnolette à tringle ronde et embouts plats posée
- Butées haute et basse.

Bois

- ▶ Chêne
- ▶ Red cedar
- ▶ Ayous thermo
- ▶ Exotique
- ▶ Cedrela
- ▶ Mèleze
- ▶ Sapin rouge
- ▶ Pin des Landes



Détails sur les essences de bois en p.5

Lames



Persiennes occultantes panneaux embrevés

Modèles d'assemblage



Rainurages type lames horizontales



Rainurages type lames verticales



Panneau plate bande



Traverse haute élargie pour découpe



Traverse haute cintrée



Montant et traverse intermédiaires

Options

- Réserve pour cintre
- Découpe pour cintre


- Traitement IFH ou dégraissage
- Traitement IFH ou dégraissage + impression blanche

- Traverses spéciales
- Vantaux inégaux

- Pentures contre-pentures
- Pentures contre-coudées

PERSIENNES OCCULTANTES

Lames en coeur ou Ciboure

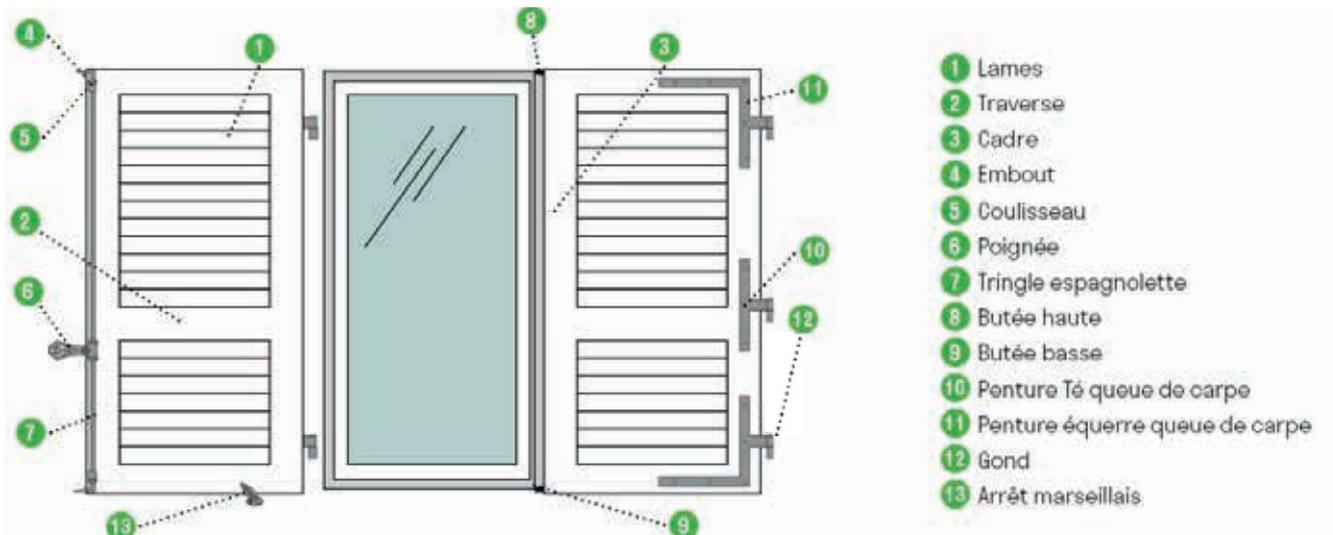

Persienne occultante de 33 mm avec encadrement composé de 2 montants et 2 traverses. Lames sans noeud et assemblées sur les montants par rainures et languettes. Traverse intermédiaire ajoutée à partir de 1690 mm de haut et 2 traverses intermédiaires à partir de 2500 mm.

- Montants 90 x 33 mm
- Lames pleines : en coeur ou Ciboure
- Montant intermédiaire par trame de largeur supérieure à 1100 mm le vantail.

- Toutes quincailleries électrozinguées noires (non garanties à l'air salin). *Inox sur demande.*
- Gonds à sceller, à visser ou chimiques avec tamis
 - Arrêts marseillais à sceller ou visser avec tamis
 - OPTION : Butée pour arrêt marseillais (p.88)
 - Pentures à queue de carpe posées (pour du neuf)
 - Espagnolette à tringle ronde et embouts plats posée
 - Butées haute et basse.

Bois

- ▶ Chêne
- ▶ Red cedar
- ▶ Ayous thermo
- ▶ Exotique
- ▶ Cedrela
- ▶ Mèleze
- ▶ Sapin rouge
- ▶ Pin des Landes



Détails sur les essences de bois en p.5

Lames



▶ Lames en coeur

▶ Lames Ciboure

Modèles d'assemblage



Remplissage par lames



Lames verticales 2/3




Panneau plate bande massif 2/3



Traverse haute élargie pour découpe



Traverse haute cintrée



Montant et traverse intermédiaires

Options

- Réserve pour cintre
- Découpe pour cintre

- Traitement IFH ou dégraissage
- Traitement IFH ou dégraissage + impression blanche

- Traverses spéciales
- Vantaux inégaux

- Pentures contre-pentures
- Pentures contre-coudées

PERSIENNES

Tourangelles

COMPOSITION ET SCHÉMA

Les persiennes tourangelles sont repliables en tableau sur tapées latérales ou cadre de contour 3 ou 4 côtés. Encadrement est composé de 2 montants et 2 traverses. Types de remplissages : lames, lamelles, panneaux, occultants ou ajourés.

Se composent ► De 4 à 6 vantaux repliables (jusqu'à 10 vantaux sur demande).


Une traverse intermédiaire est ajoutée à partir de 1590 mm de haut et 2 traverses intermédiaires à partir de 2400 mm.

Remplissage à définir sur encadrement :

- Montants 60/70 x 28 mm
- Montant intermédiaire sur demande.

Quincaillerie comprise:

- Paumelles ou charnières acier entaillées et posées et arrêts de persiennes
- Crochets de rappel
- Espagnolette plate
- Butées hautes et basses.

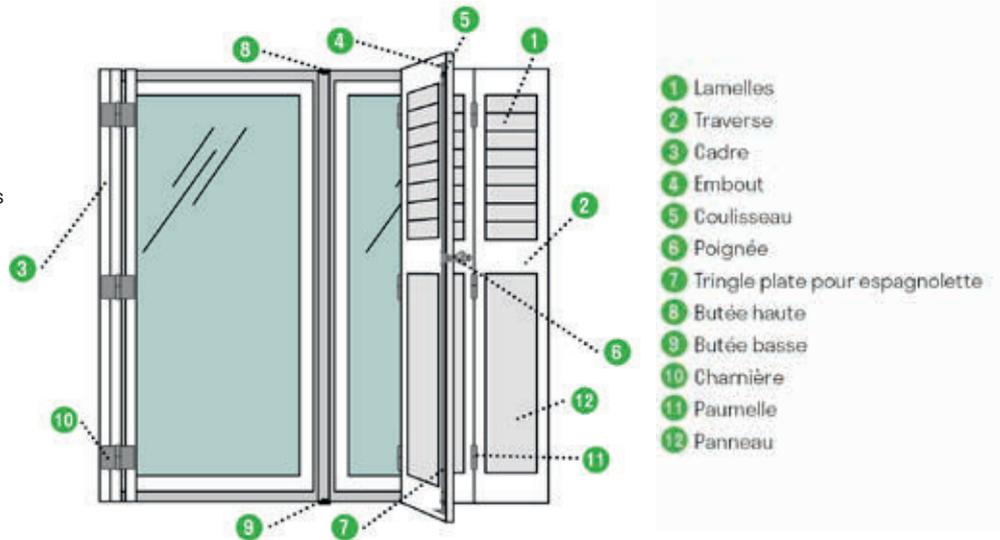

Bois

- Chêne
- Red cedar
- Ayous thermo
- Yellow cedar
- Exotique
- Cedrela
- Mèleze
- Sapin rouge
- Pin des Landes



Détails sur les essences de bois en p.5

Types de persiennes



► Lames à la française

► Lames à l'américaine

► Occultantes lames en cœur




► Panneaux embrevés

► Lames à la française occultantes

► Occultantes lames Ciboure


Modèles d'assemblage




▼
Lames horizontales



▼
Lames verticales



▼
Lames verticales 1/3



▼
Lames verticales 2/3



▼
Panneau plates bandes



Menuiserie L.C.M





PANNEAUX COULISSANTS

Intérieur / extérieur


COMPOSITION ET SCHÉMA

Encadrement composé de 2 montants et 2 traverses. Remplissages de types : lames, lamelles, panneaux, occultants ou ajourés. Traverse intermédiaire ajoutée à partir de 1590 mm de haut et 2 traverses intermédiaires à partir de 2400 mm.

- Montants 90 x 33 mm
- Remplissages : lames, lamelles ou panneaux
- Montant intermédiaire par trame de largeur supérieure à :
 - A 900 mm le vantail : lames à l'américaine
 - A 1000 mm le vantail : lames à la française
 - A 1100 mm le vantail : lames en coeur, lames Ciboure, panneaux embrevés et lames à la française occultantes.

Quincaillerie comprise :

- Rail du guidage entaillé et posé : basse / haute
- Poignée de tirage encastrée
- Mécanisme de suspension par roulettes.

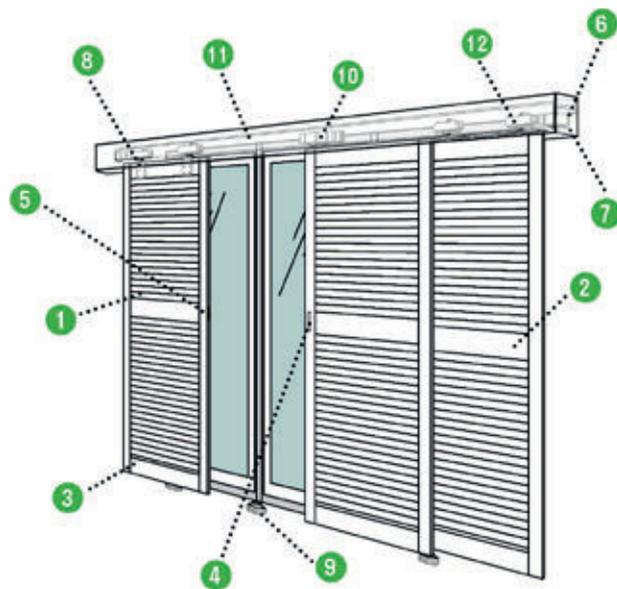

- 1 Lamelles
- 2 Traverse
- 3 Cadre
- 4 Poignée
- 5 Serrure à larder
- 6 Rail de guidage
- 7 Caches latéraux
- 8 Equerres
- 9 Patins de guidage
- 10 Chariots et platines
- 11 Bandeau
- 12 Butée de fin de course

Bois

- ▶ Chêne
- ▶ Red cedar
- ▶ Ayous thermo
- ▶ Exotique
- ▶ Cedrela
- ▶ Mèleze
- ▶ Sapin rouge
- ▶ Pin des Landes



Détails sur les essences de bois en p.5

Types de persiennes



▶ Lames à la française

▶ Lames à l'américaine

▶ Occultantes lames en coeur



▶ Panneaux embrevés

▶ Lames à la française occultantes

▶ Occultantes lames Ciboure

Modèles d'assemblage



Remplissage par lames




Lames verticales 2/3



Panneau plate bande massif 2/3



Panneau plate bande



Montant et traverse intermédiaires

PANNEAUX COULISSANTS


Intérieur / extérieur

Découvrez nos systèmes de ferrures polyvalents pour volets coulissants manuels (possibilité d'automatisation).


GUIDAGE HAUT

Charge : 80 kg/vantail

▶ FIXATION MURALE




1 VOIE




2 VOIES

▶ FIXATION PLAFOND




1 VOIE




2 VOIES

GUIDAGE BAS


▶ PATIN DE GUIDAGE SOUS VANTAIL RAIL DE GUIDAGE L AU SOL



▶ PATIN DE GUIDAGE SOUS VANTAIL RAIL DE GUIDAGE U AU SOL



▶ RAIL DE GUIDAGE U SOUS VANTAIL PATINS DE GUIDAGE SUR ÉQUERRE





Configurations de baie

NON SYMÉTRIQUE

Ouverts, tous les vantaux se positionnent du même côté de la baie.

1 VANTAIL / 1 VOIE





2 VANTAUX / 2 VOIES





SYMÉTRIQUE

Ouverts, les vantaux se positionnent de chaque côté de la baie.

2 VANTAUX / 1 VOIE



4 VANTAUX / 2 VOIES





PANNEAUX
COULISSANTS







MENUISERIE D'INTÉRIEUR

La Menuiserie d'intérieur

- PORTES « SALOON » 78
- PORTES INTÉRIEURES EN BOIS MASSIF 79

PORTES INTÉRIEURES

En bois massif

Les portes intérieures sont équipées d'un cadre de contour 3 côtés.
Encadrement : composé de 2 montants et 2 traverses. Remplissages de types : lames, lamelles, panneaux, occultants ou ajourés.
Une traverse intermédiaire est ajoutée à partir de 1590 mm de haut.

- Montants 90 x 33 mm
- Montant intermédiaire sur demande

Typologie de portes :

- Portes battantes
- Portes coulissantes
- Portes à galandage

Toutes quincailleries électrozinguées noires.
Inox / aluminium sur demande.

Quincaillerie comprise :

- Paumelles acier entaillées et posées
- Serrure à larder monopoint entaillée
- OPTION : charnières, bequilles, rosaces, butoirs.

Bois

- ▶ Chêne
- ▶ Red cedar
- ▶ Ayous thermo
- ▶ Exotique
- ▶ Cedrela
- ▶ Mèleze
- ▶ Sapin rouge
- ▶ Pin des Landes



Détails sur les essences de bois en p.5

Modèles d'assemblage



Remplissage par lames




Lames verticales 2/3



Panneau plate bande massif 2/3



Panneau plate bande



Montant et traverse intermédiaires





Robert Champagnat Architecture




Robert Champagnat Architecture



MENUISERIE
D'INTERIEUR



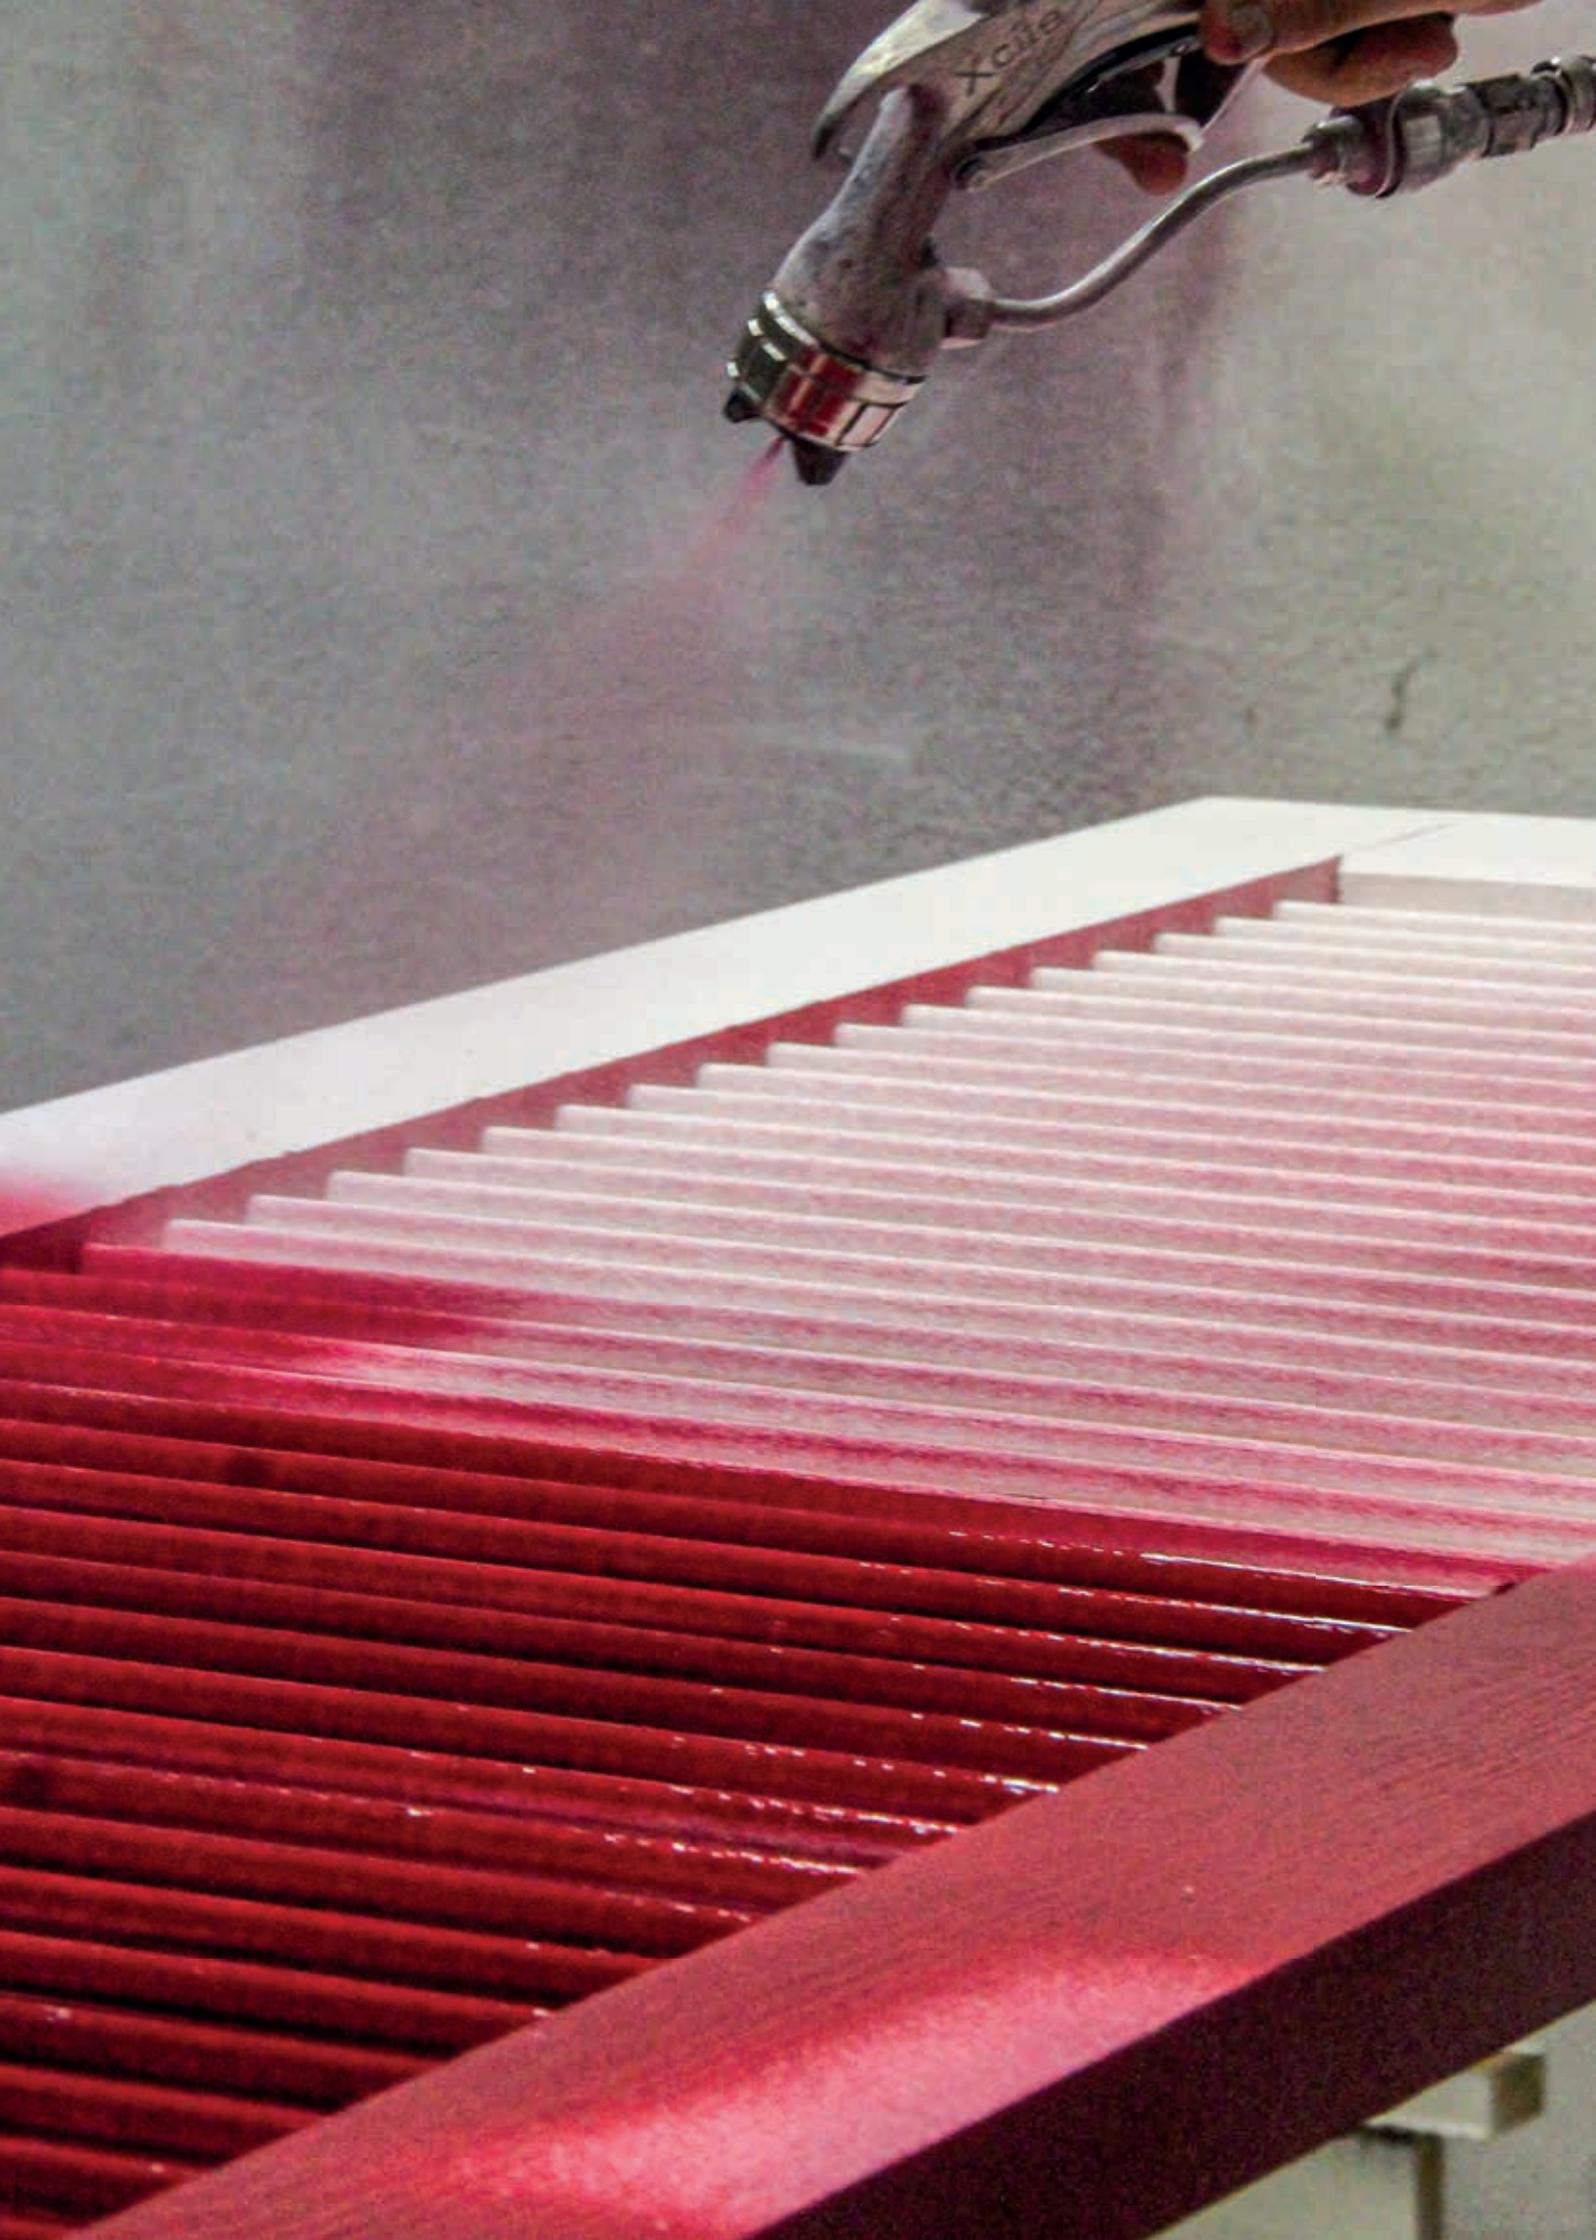

SUR-MESURE



Technique

Alliant expertise, technicité et tradition, notre entreprise met son savoir-faire au service de ses clients.

Notre expérience nous permet d'offrir des prestations sur mesure, répondant à toutes les idées et besoins de leurs projets.

- ENCADREMENTS D'HABILLAGES
- PLINTHES
- CIMAISES
- PORTES BATTANTES MASSIVES
- PORTES À GALANDAGE
- FAÇADES DE PLACARDS ET DRESSINGS
- FAÇADES DE SOUBASSEMENT DE MEUBLES :
CUISINE ET SALLE DE BAIN
- TRAPPES ET FAÇADES DE GAINES TECHNIQUES
- BRISES VUES ET BRISES SOLEIL
- PORTAILS
- MOTORISATION VOILETS / PERSIENNES / COULISSANTS

PERSONNALISATION GRAPHIQUE



UN ÉQUIPEMENT À LA POINTE DE LA TECHNOLOGIE POUR VOUS OFFRIR UN SERVICE DE PERSONNALISATION



QUINCAILLERIE

En fourniture

GONDS SCÈLEMENT CHIMIQUE + TAMIS

	FENÊTRE	PORTE-FENÊTRE
1 VANTAIL	<ul style="list-style-type: none"> • 2 gonds Ø 14 mm • 1 arrêt marseillais • 3 tamis plastiques 	<ul style="list-style-type: none"> • 3 gonds Ø 14 mm • 1 arrêt marseillais • 4 tamis plastiques
2 VANTAUX	<ul style="list-style-type: none"> • 4 gonds Ø 14 mm • 2 arrêts marseillais • 6 tamis plastiques 	<ul style="list-style-type: none"> • 6 gonds Ø 14 mm • 2 arrêts marseillais • 8 tamis plastiques
3 VANTAUX	<ul style="list-style-type: none"> • 2 gonds Ø 14 mm + 1 arrêt marseillais avec butées + • 2 gonds parpaing Ø 14 mm + 1 arrêt marseillais rallongé avec butées • 3 tamis plastiques • 1 tamis rallongé • 2 tamis métalliques 	<ul style="list-style-type: none"> • 3 gonds Ø 16 mm + 1 arrêt marseillais avec butées + • 3 gonds parpaing Ø 16 mm + 1 arrêt marseillais rallongé avec butées • 4 tamis plastiques • 1 tamis rallongé • 3 tamis métalliques
4 VANTAUX	<ul style="list-style-type: none"> • 4 gonds parpaing Ø 14 mm • 2 arrêts marseillais rallongés avec butées • 4 tamis métalliques • 2 tamis rallongés 	<ul style="list-style-type: none"> • 6 gonds parpaing Ø 16 mm • 2 arrêts marseillais rallongés avec butées • 6 tamis métalliques • 2 tamis rallongés
DOUBLE VANTAUX	<ul style="list-style-type: none"> • 2 gonds parpaing Ø 14 mm • 1 arrêt marseillais rallongé avec butée • 2 tamis métalliques • 1 tamis rallongé 	<ul style="list-style-type: none"> • 3 gonds parpaing Ø 16 mm • 1 arrêt marseillais rallongé avec butée • 3 tamis métalliques • 1 tamis rallongé

Gonds scellement chimique pour le scellement brique ou parpaing.


Gonds à visser pour le scellement sur ossature bois.





CONDITIONS DE LIVRAISON

France continentale

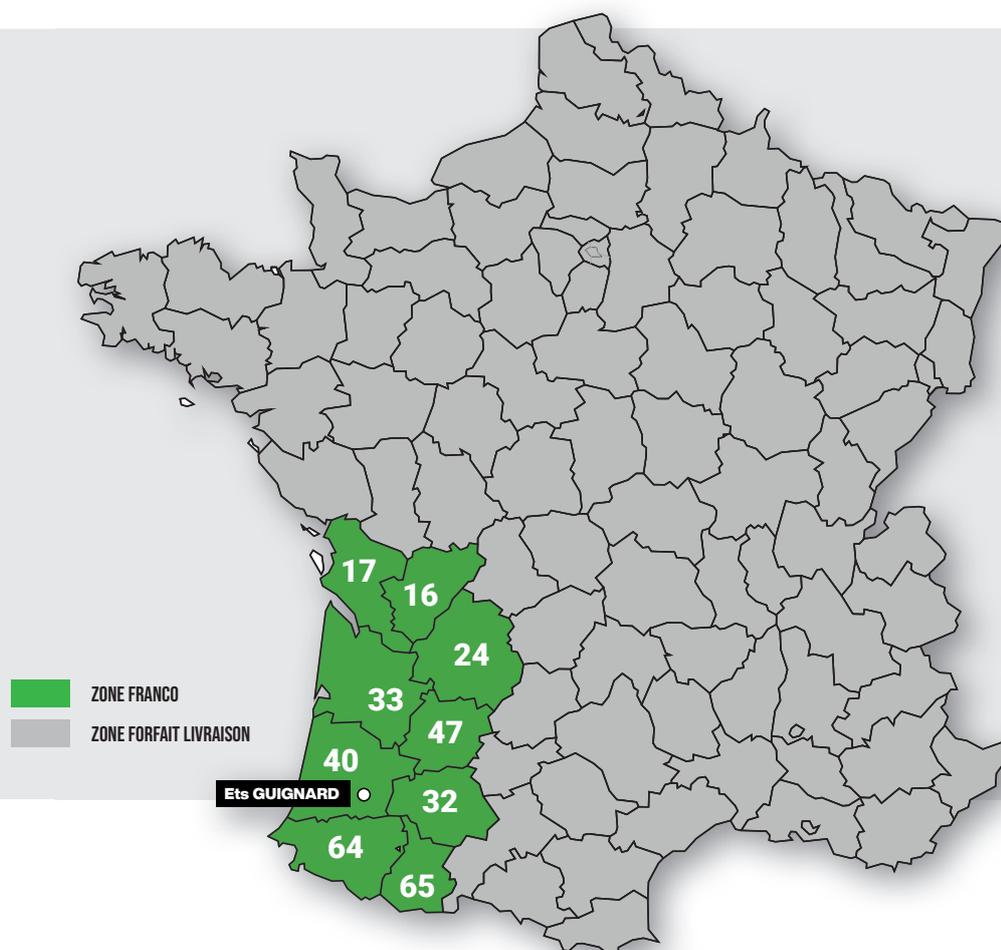

FRANCO

- ▶ LIVRAISON DÉPARTEMENTS
40 / 64 / 65 / 32 / 33 / 47 / 24 / 16 / 17
- ▶ ENLÈVEMENT USINE

FORFAIT LIVRAISON (HORS ZONE FRANCO)

- ▶ 1 COLIS DE 2 VANTAUX 115 €
- ▶ 2 COLIS (2 X 2 VANTAUX) 135 €
- ▶ 3 COLIS (3 X 2 VANTAUX) 155 €
- ▶ 1 PALETTE DE 12 VANTAUX 170 €
- ▶ 2 PALETTES (2 X 12 VANTAUX) 270 €
- ▶ 3 PALETTES (3 X 12 VANTAUX) 380 €
- ▶ 4 PALETTES (4 X 12 VANTAUX) 480 €
- ▶ 5 PALETTES (5 X 12 VANTAUX) 500 €
- ▶ 6 PALETTES (6 X 12 VANTAUX) FRANCO

▶ LIVRAISON

La livraison s'effectue conformément à la commande, soit par la remise directe du produit à l'acquéreur, soit par simple avis de mise à disposition soit par la délivrance à un transporteur, choisi par les Etablissements GUIGNARD.

Les délais de livraison sont donnés à titre indicatif et aucun retard ne saurait entraîner une quelconque pénalité ou indemnité, ni réduction de prix, ni le refus des marchandises, ni la résiliation de la vente ou des commandes en cours au profit de l'acheteur.



Fabricant de volets bois & Persiennes
GUIGNARD

Catalogue 2022

303 Chemin de Garrot
40700 SAINTE COLOMBE
TEL : 05.58.79.48.75
guignard@volets-guignard.fr
www.volets-guignard.fr