



HARO

Sol stratifié

Un revêtement de sol passe-partout

Un sol élégant, silencieux et facile à poser



Des sols naturellement élégants

L

**sols stratif
simpleme**

es
iés HARO,
nt mieux

60 %
plus discrets
que les stratifiés
traditionnels
grâce à
Silent CT

Bienvenue chez HARO

Voilà plus de 150 ans que notre entreprise familiale, basée à Rosenheim, en Haute-Bavière, est présente dans le secteur de la transformation du bois. Notre amour pour l'authenticité du bois, notre exigence en matière de qualité et notre design moderne nous permettent de nous avancer aujourd'hui comme le premier fabricant de revêtements de sols en Allemagne.


Notre entreprise puise son équilibre à la fois dans ses valeurs fondamentales et dans sa démarche proactive. Cette stratégie se reflète également dans notre gamme de produits. En effet, nous veillons à concevoir et à fabriquer des produits durables, mais aussi à innover et à élaborer des revêtements modernes. Cela s'applique aussi bien à notre vaste gamme de parquets qu'à nos stratifiés et sols design, sans PVC ni plastifiants. Ainsi, nous vous proposons une solution adaptée à chacun de vos besoins.

Nous espérons que notre passion pour les sols naturellement élégants saura vous inspirer et que vous prendrez du plaisir à choisir votre nouveau revêtement.


Chaleureuses salutations,



Peter Hamberger



Peter M. Hamberger



Sommaire

08

Nos valeurs

10

Les sols stratifiés HARO

10 Particularités

12 Produits phares

14 Vue d'ensemble de nos séries


16 Protection anti-humidité

18

HARO Room Visualizer

20

TRITTY 200 Aqua

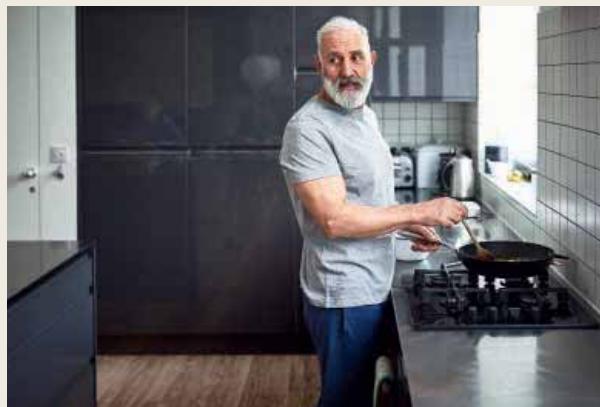

28

TRITTY 100



38

TRITTY 90



44

Édition spéciale NKL 31



50

Les accessoires HARO

52 Plinthes/
Sous-couches/
Profils/Nez
de marche


53 Les produits
d'entretien
clean & green

54

Nos certifications

La beauté naturelle n'est pas un hasard

HARO met l'accent sur la beauté naturelle. Au fil des décennies, nous avons compris ce qui caractérise un sol vraiment élégant. Chaque jour, ces connaissances et l'enthousiasme que suscite en nous la beauté unique du bois nous inspirent. Et cela se manifeste également dans tous nos sols stratifiés : ces derniers se composent à plus de 80 de bois, et leur veinage comme leur structure imitent au détail près ceux du bois véritable. Ainsi, la qualité naturelle du sol se voit, mais se sent aussi. Grâce à nos innovations, les sols stratifiés HARO sont en outre résistants, faciles à entretenir et utilisables même dans des pièces humides.

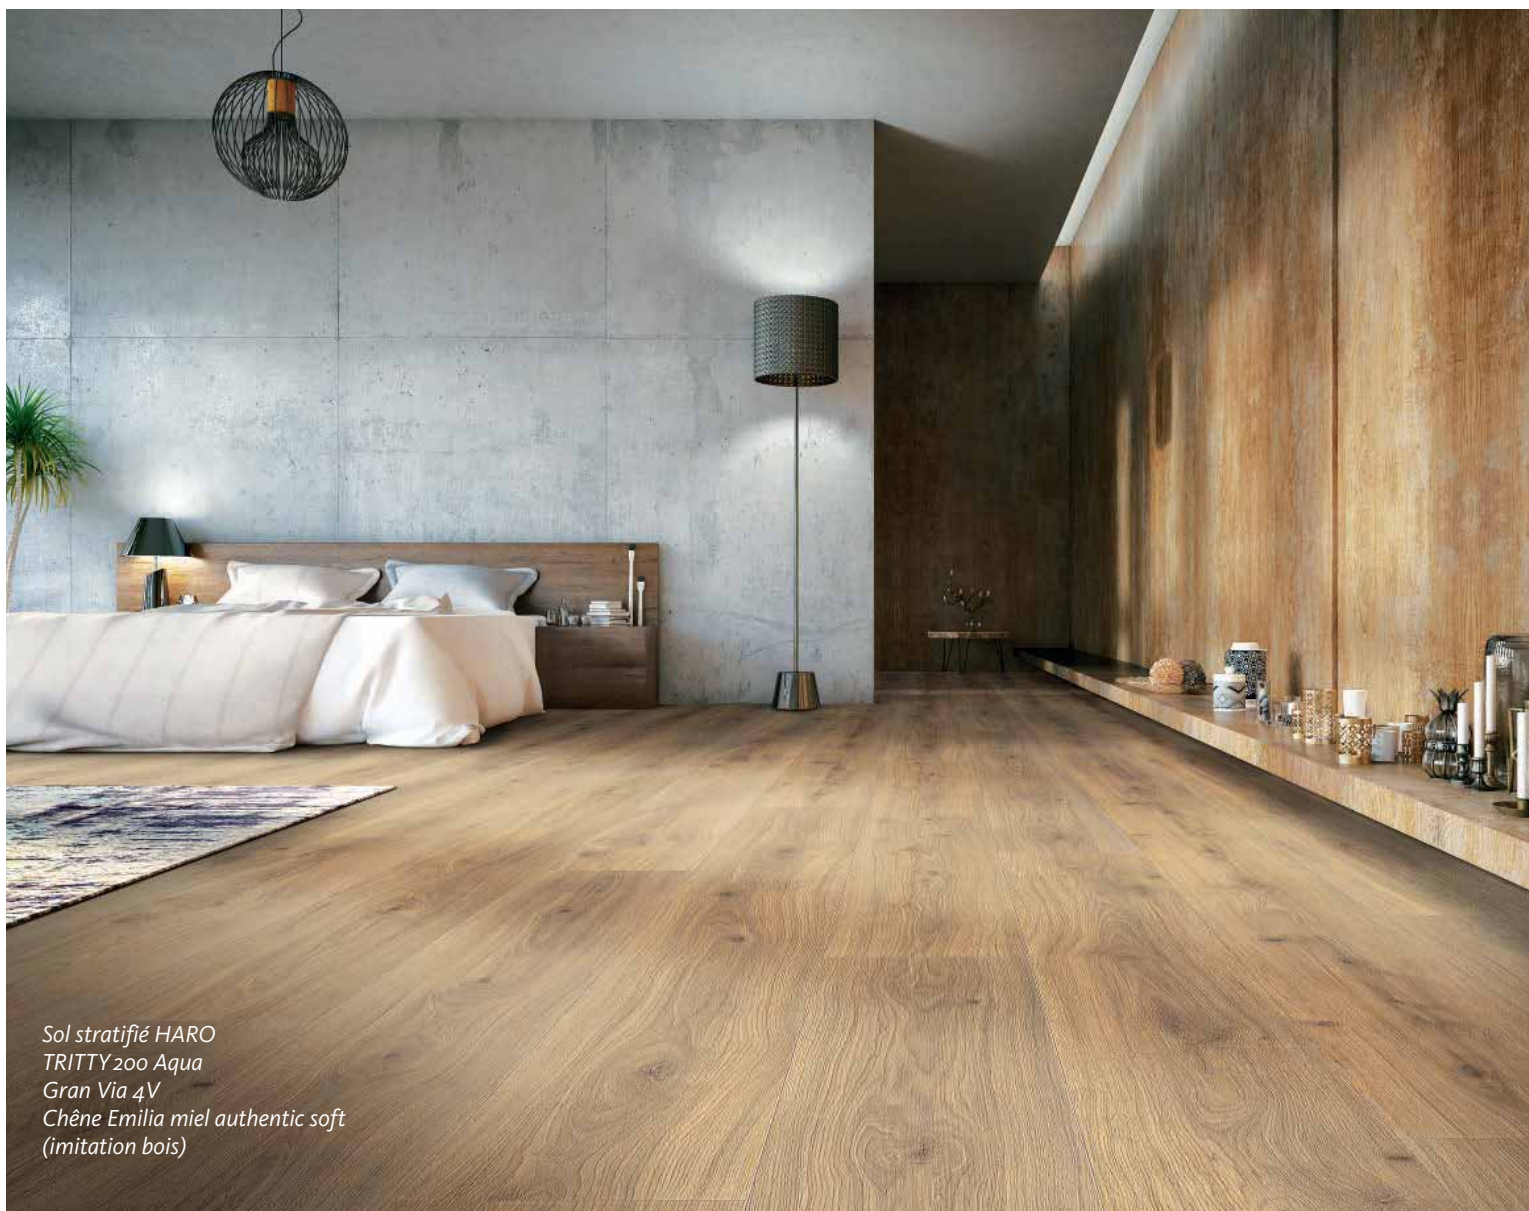

Sol stratifié HARO
TRITTY200 Aqua
Gran Via 4V
Chêne Emilia miel authentic soft
(imitation bois)

Une qualité durable « made in Germany »

En tant qu'entreprise familiale, nous anticipons et prenons les choses en main de manière réfléchie et durable. Aussi veillons-nous à ménager les ressources, en utilisant exclusivement du bois issu de notre propre gestion forestière et de filières bois certifiées. Nous avons ainsi la certitude de ne pas prélever dans les forêts plus de bois qu'il n'en pousse. Et grâce à notre centrale hydro-électrique, qui fonctionne à l'aide de la puissance de la rivière Sims, nous avons atteint l'autosuffisance énergétique et pouvons même alimenter 8000 foyers en électricité.

La qualité « Made in Germany » et notre attachement au site de Rosenheim font partie intégrante de notre philosophie d'entreprise. Cela se traduit d'ailleurs par le choix du nom de notre marque, qui signifie HAmberger ROsenheim. C'est là que nous entretenons et développons ce savoir-faire, qui a fait de nous l'un des fabricants plus grands et les plus reconnus au monde. Ainsi, chaque produit HARO est de qualité haut de gamme et durable – nous y œuvrons chaque jour. Nos sols stratifiés satisfont eux aussi parfaitement à cette exigence : ils sont exceptionnellement résistants aux rayures, à l'abrasion, à la pression et aux chocs.

Fiez-vous à nos valeurs

Les valeurs comptent bien plus que les mots :
chaque jour, elles forgent nos pensées et nos actes.



Attaché au développement durable

Depuis plus de 150 ans, la notion de développement durable est omniprésente dans la philosophie et dans les actions de notre entreprise familiale. Conscients de notre responsabilité vis-à-vis de la société, de l'environnement et des êtres humains, nous l'assumons avec joie et engagement.



Des sols naturellement sains

Non seulement les sols HARO sont agréables à regarder et à toucher, mais ils ne contiennent aucune substance toxique. HARO a d'ailleurs obtenu le label « Ange bleu ». Avec nos sols, vous avez la garantie de bénéficier de revêtements extrêmement sains qui vous procurent un bien-être optimal.



Qualité supérieure garantie

Nous savons ce qui fait un sol naturellement élégant et de qualité et appliquons ces connaissances pour fabriquer chacune de nos lames, jusque dans les moindres détails. Cela se traduit par des produits d'une qualité exceptionnelle, dont nous retirons une grande fierté.



Produit avec passion

HARO met l'accent sur la beauté naturelle. Nous aimons travailler avec des matériaux naturels et les sublimer. Jour après jour, nous mettons nos compétences et notre expérience à profit pour que nos sols reflètent la perfection de la nature.



Made in Germany

Premier fabricant de parquets en Allemagne, nous combinons tradition artisanale et nouvelles technologies sur notre site de Rosenheim pour produire des revêtements de sol haut de gamme, plus faciles à poser et à entretenir, plus durables et sources de confort de vie et de plaisir.

Le stratifié : un sol à toute épreuve

Opter pour un sol stratifié HARO, c'est faire le bon choix à tous points de vue. Nos sols à la technologie de pointe dévoilent un aspect et une structure de surface qui imitent à s'y méprendre le parquet en bois véritable. Ils offrent aussi une résistance et une robustesse à toute épreuve. Mais ce n'est pas tout : les sols stratifiés HARO sont aussi sains.

Le label « Made in Germany » atteste que nos sols stratifiés sont fabriqués exclusivement en Allemagne dans des conditions optimales.



www.blauer-engel.de/uz176



Domaines d'application

Quelles que soient vos exigences, vous trouverez chez nous le sol stratifié qui vous convient, avec toujours la garantie d'une qualité irréprochable. Découvrez ici en un coup d'œil la série qui correspond au mieux à vos besoins.

TRITTY 200 Aqua

Pour un usage domestique à sollicitation intense ou un usage professionnel à sollicitation intense



TRITTY 100

Pour un usage domestique à sollicitation intense ou un usage professionnel à sollicitation moyenne



TRITTY 90

Pour un usage domestique à sollicitation intense ou un usage professionnel à sollicitation moyenne



Édition spéciale NKL 31

Pour un usage domestique à sollicitation intense ou un usage professionnel à sollicitation faible



PRIVÉ

Chambre à coucher	Recommandé	Recommandé	Recommandé	Recommandé
Chambre d'enfants	Recommandé	Recommandé	Recommandé	Recommandé
Salle à manger	Recommandé	Recommandé	Recommandé	Recommandé
Séjour	Recommandé	Recommandé	Recommandé	Recommandé
Vestibule	Recommandé	Recommandé	Recommandé	Possible
Cuisine	Recommandé	Recommandé	Recommandé	Possible

PROFESSIONNEL

Bureau	Recommandé	Recommandé	Recommandé	
Chambre d'hôtel	Recommandé	Recommandé	Recommandé	
Salle de conférence	Recommandé	Recommandé	Recommandé	
Cabinet médical	Recommandé	Possible	Possible	
Salle de réception	Recommandé			
Espace de vente	Recommandé			

Recommandé Possible



Découvrez nos stratifiés en ligne !

Une discrétion inégalée


Avec HARO TRITTY Silent CT, nous avons inventé le sol stratifié le plus silencieux au monde, puisque les bruits aériens sont réduits de 60 % par rapport aux sols stratifiés traditionnels : un confort inédit ! HARO TRITTY Silent CT est donc le choix idéal pour les pièces où l'on passe du temps ou où l'on joue beaucoup, comme le salon ou les chambres d'enfants. La technologie Silent CT est disponible pour toutes les séries TRITTY, à l'exception de l'édition spéciale NKL 31.




60 % plus silencieux que les stratifiés traditionnels

Top Connect, le système de pose le plus facile


Le système de pose innovant Top Connect vous permet de poser (ou de retirer, en cas de déménagement par exemple) vous-même nos sols stratifiés simplement et rapidement. Le tout, sans outils ! Il suffit d'insérer la lame dans celle posée précédemment, puis d'appuyer vers le bas, et le tour est joué. La simplicité de la pose n'a d'égale que la précision et la stabilité du sol ainsi posé. Sans compter que notre système est aussi compatible avec un chauffage ou un refroidissement par le sol, et que nous proposons des accessoires assortis à tous nos sols stratifiés. Vous trouverez plus d'informations sur les sous-couches acoustiques, plinthes et profils à la page 52.



Emboîter



Appuyer



C'est terminé !



Fold Down locking system

Instructions de pose précises disponibles sur HARO.com

Des surfaces riches en personnalité

Le traitement de surface vise à protéger et à embellir le stratifié. Les designers HARO commencent par sélectionner le décor qui personnalisera la lame. Ensuite seulement, ils choisissent le type de finition correspondant le mieux à la lame.




Pores

Avec des pores légers et une surface mate soyeuse et éclatante.




Pores mats

Surface légèrement poreuse à l'apparence naturellement mate.



Tramé mat

Surface identique à la veinure du bois véritable. L'apparence mate souligne l'impression naturelle.



Soft mat

Doux comme du velours et naturellement mat, avec un léger éclat produit par la structure.



Authentic

Structure et décor imitant le bois à s'y méprendre. L'éclat souligne le naturel du décor en fonction du caractère initial.




Authentic mat

Structure et décor imitant le bois à s'y méprendre. La surface est aussi éclatante qu'avec application d'huile naturelle et présente un léger effet brillant au niveau des pores en variante planche large à l'ancienne.



Authentic soft

Structure et décor imitant le bois à s'y méprendre. Au toucher, la surface rappelle la douce sensation du velours.



About et chanfrein

Pour davantage de relief, les arêtes sont chanfreinées non seulement sur la longueur, mais également sur la largeur.

Un stratifié pour chaque espace

Les sols stratifiés HARO conviennent parfaitement à toutes les pièces de la maison. Aspect de surface, hauteur de pose, résistance ou lieu de pose : avec nos quatre séries, nous avons de quoi satisfaire à tous vos besoins.

TRITTY 200 Aqua, le sol résistant

Grâce à sa classe d'usage élevée et à sa résistance exceptionnelle à l'abrasion, ce sol est idéal pour les espaces fortement sollicités comme les couloirs, les cuisines ou encore les locaux à usage commercial. En outre, sa protection supplémentaire contre l'humidité permet de poser le TRITTY 200 Aqua dans des pièces humides comme les salles de bains.

Classe d'usage 23/33

TRITTY 100, le sol robuste

Notre sol stratifié robuste se décline en une multitude de variantes : il y en a pour tous les goûts ! Grâce à la technologie Silent CT, le sol de la série TRITTY 100 est même le plus discret au monde.

Classe d'usage 23/32

TRITTY 90, le sol tendance

Des décors modernes, une structure robuste et la nouvelle surface soft mat : la série TRITTY 90 ajoute une touche de modernité à votre intérieur.

Classe d'usage 23/32

Édition spéciale NKL 31, l'entrée de gamme

La qualité haut de gamme à petit prix : le modèle HARO Édition spéciale NKL 31 est le stratifié d'entrée de gamme idéal pour les jeunes souhaitant équiper leur premier appartement.

Classe d'usage 23/31

Formats



Gran Via 4V

Format : 243 × 2200 mm
Épaisseur : 8 mm

Planche large à l'ancienne 4V

Format : 193 × 1282 mm
Épaisseur : 8 mm



Gran Via 4V

Format : 243 × 2200 mm
Épaisseur : 8 cm

Planche large à l'ancienne 4V

Format : 193 × 1282 mm
Épaisseur : 8 cm

Campus 4V

Format : 243 × 1282 mm
Épaisseur : 8 cm

Loft 4V

Format : 135 × 1282 mm
Épaisseur : 8 cm




Planche large à l'ancienne 4V, planche large à l'ancienne 3 frises

Format : 193 × 1282 mm
Épaisseur : 7 mm





Planche large à l'ancienne 2 frises, 3 frises

Format : 193 × 1282 mm
Épaisseur : 7 mm



Résistant à l'humidité

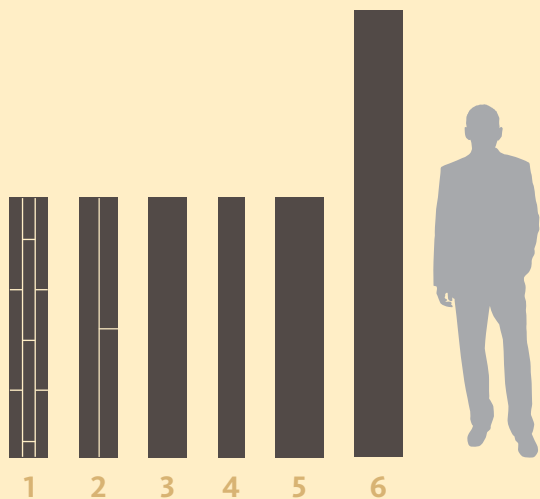

- 1 | 3 frises, pour un sol dynamique**
 - Trois frises juxtaposées pour un rendu dynamique
 - Décors classiques
 - Structure clairement les grands espaces
 - Dimensions : 193 × 1282 mm
- 2 | 2 frises, pour un sol de caractère**
 - Deux frises juxtaposées sur chaque lame
 - Donne du caractère aux pièces
 - Dimensions : 193 × 1282 mm
- 3 | Planche large à l'ancienne, pour un sol classique**
 - Quasiment impossible à distinguer d'un véritable parquet
 - Esthétique classique au goût du jour
 - Dimensions : 193 × 1282 mm
- 4 | Loft 4V, pour un sol épuré**
 - Particulièrement élégant dans les petits espaces
 - Chanfrein sur 4 côtés : effet de trame
 - Dimensions : 135 × 1282 mm
- 5 | Campus 4V, pour un sol tendance**
 - Lames de longueur classique, mais plus larges
 - Effet harmonieux, même avec des décors dynamiques
 - Dimensions : 243 × 1282 mm
- 6 | Gran Via 4V, pour un sol gigantesque**
 - Agrandit considérablement les pièces
 - Chanfrein sur 4 côtés et format évoquant des lames de parquet
 - Dimensions : 243 × 2200 mm



60 % plus
discrets que les
stratifiés
traditionnels

À l'épreuve de l'eau

Les sols stratifiés HARO s'intègrent aisément dans toutes les pièces, quel que soit le niveau d'humidité. Grâce au système aquaTec, vous avez la garantie qu'ils ne se déformeront pas. La nouvelle série TRITTY 200 Aqua offre un niveau de sécurité supplémentaire, puisqu'elle peut résister à la stagnation d'eau pendant 24 heures.



aquaTec, une double protection contre l'humidité

Grâce à leur structure multicouche équilibrée, les sols stratifiés HARO affichent une grande stabilité en toute circonstance. De plus, ils ne se déforment jamais grâce au système spécial aquaTec, qui allie le panneau support HDF spécial à dilatation fortement réduite à une couche de protection à imprégnation spéciale (overlay et décor).



TRITTY 200 Aqua, la meilleure protection contre l'humidité

Grâce au panneau support spécial aquaReject à dilatation fortement réduite, le sol TRITTY 200 Aqua est protégé de manière optimale contre l'humidité et peut même être posé dans des pièces humides (WO-I selon DIN 18534) telles que des cuisines ou des salles de bain. Grâce à la forte réduction de la dilatation et à l'imprégnation spéciale, TRITTY 200 Aqua résiste à la stagnation d'eau pendant 24 heures. Avec son panneau support spécial aquaReject, le sol TRITTY 200 Aqua est compatible avec les pièces humides.

Nettoyage et entretien aisés

Très faciles à entretenir, les sols stratifiés HARO conservent leur éclat au fil des années. Un nettoyage à sec avec un balai ou un aspirateur suffit amplement. Passez simplement le balai ou l'aspirateur et, au besoin, nettoyez votre sol à la serpillère légèrement humide et imprégnée du nettoyant écologique clean & green active, spécialement formulé pour les sols stratifiés HARO.



Vous souhaitez en savoir plus ? Consultez nos conseils en ligne !

Sol stratifié HARO
TRITTY 200 Aqua
Planche large à l'ancienne 4V
Chêne Bergamo gris argent authentic soft
(imitation bois)

Posez virtuellement votre produit favori dans votre intérieur en un clic.


Presque aussi excitant que l'essai sur route d'une voiture, la simplicité en plus : avec l'application HARO Room Visualizer, posez virtuellement le sol stratifié HARO de votre choix chez vous en un tournemain et sans engagement.

Le sol que vous avez choisi s'accorde-t-il à votre canapé favori ou à la couleur de votre cuisine fraîchement repeinte ? Quel format de lame et quelle teinte seraient les plus à même de donner une impression d'espace à votre bureau ? Avec HARO Room Visualizer, posez virtuellement le stratifié de votre choix en un clic. Rendez-vous sur haro.com/roomvisualizer et lancez-vous.

Voici la marche à suivre :

1. Rendez-vous sur haro.com/roomvisualizer.
2. Prenez une photo de votre pièce ou téléchargez une photo enregistrée.
3. Sélectionnez un sol stratifié.
4. Découvrez si le produit de choix s'adapte à votre intérieur.



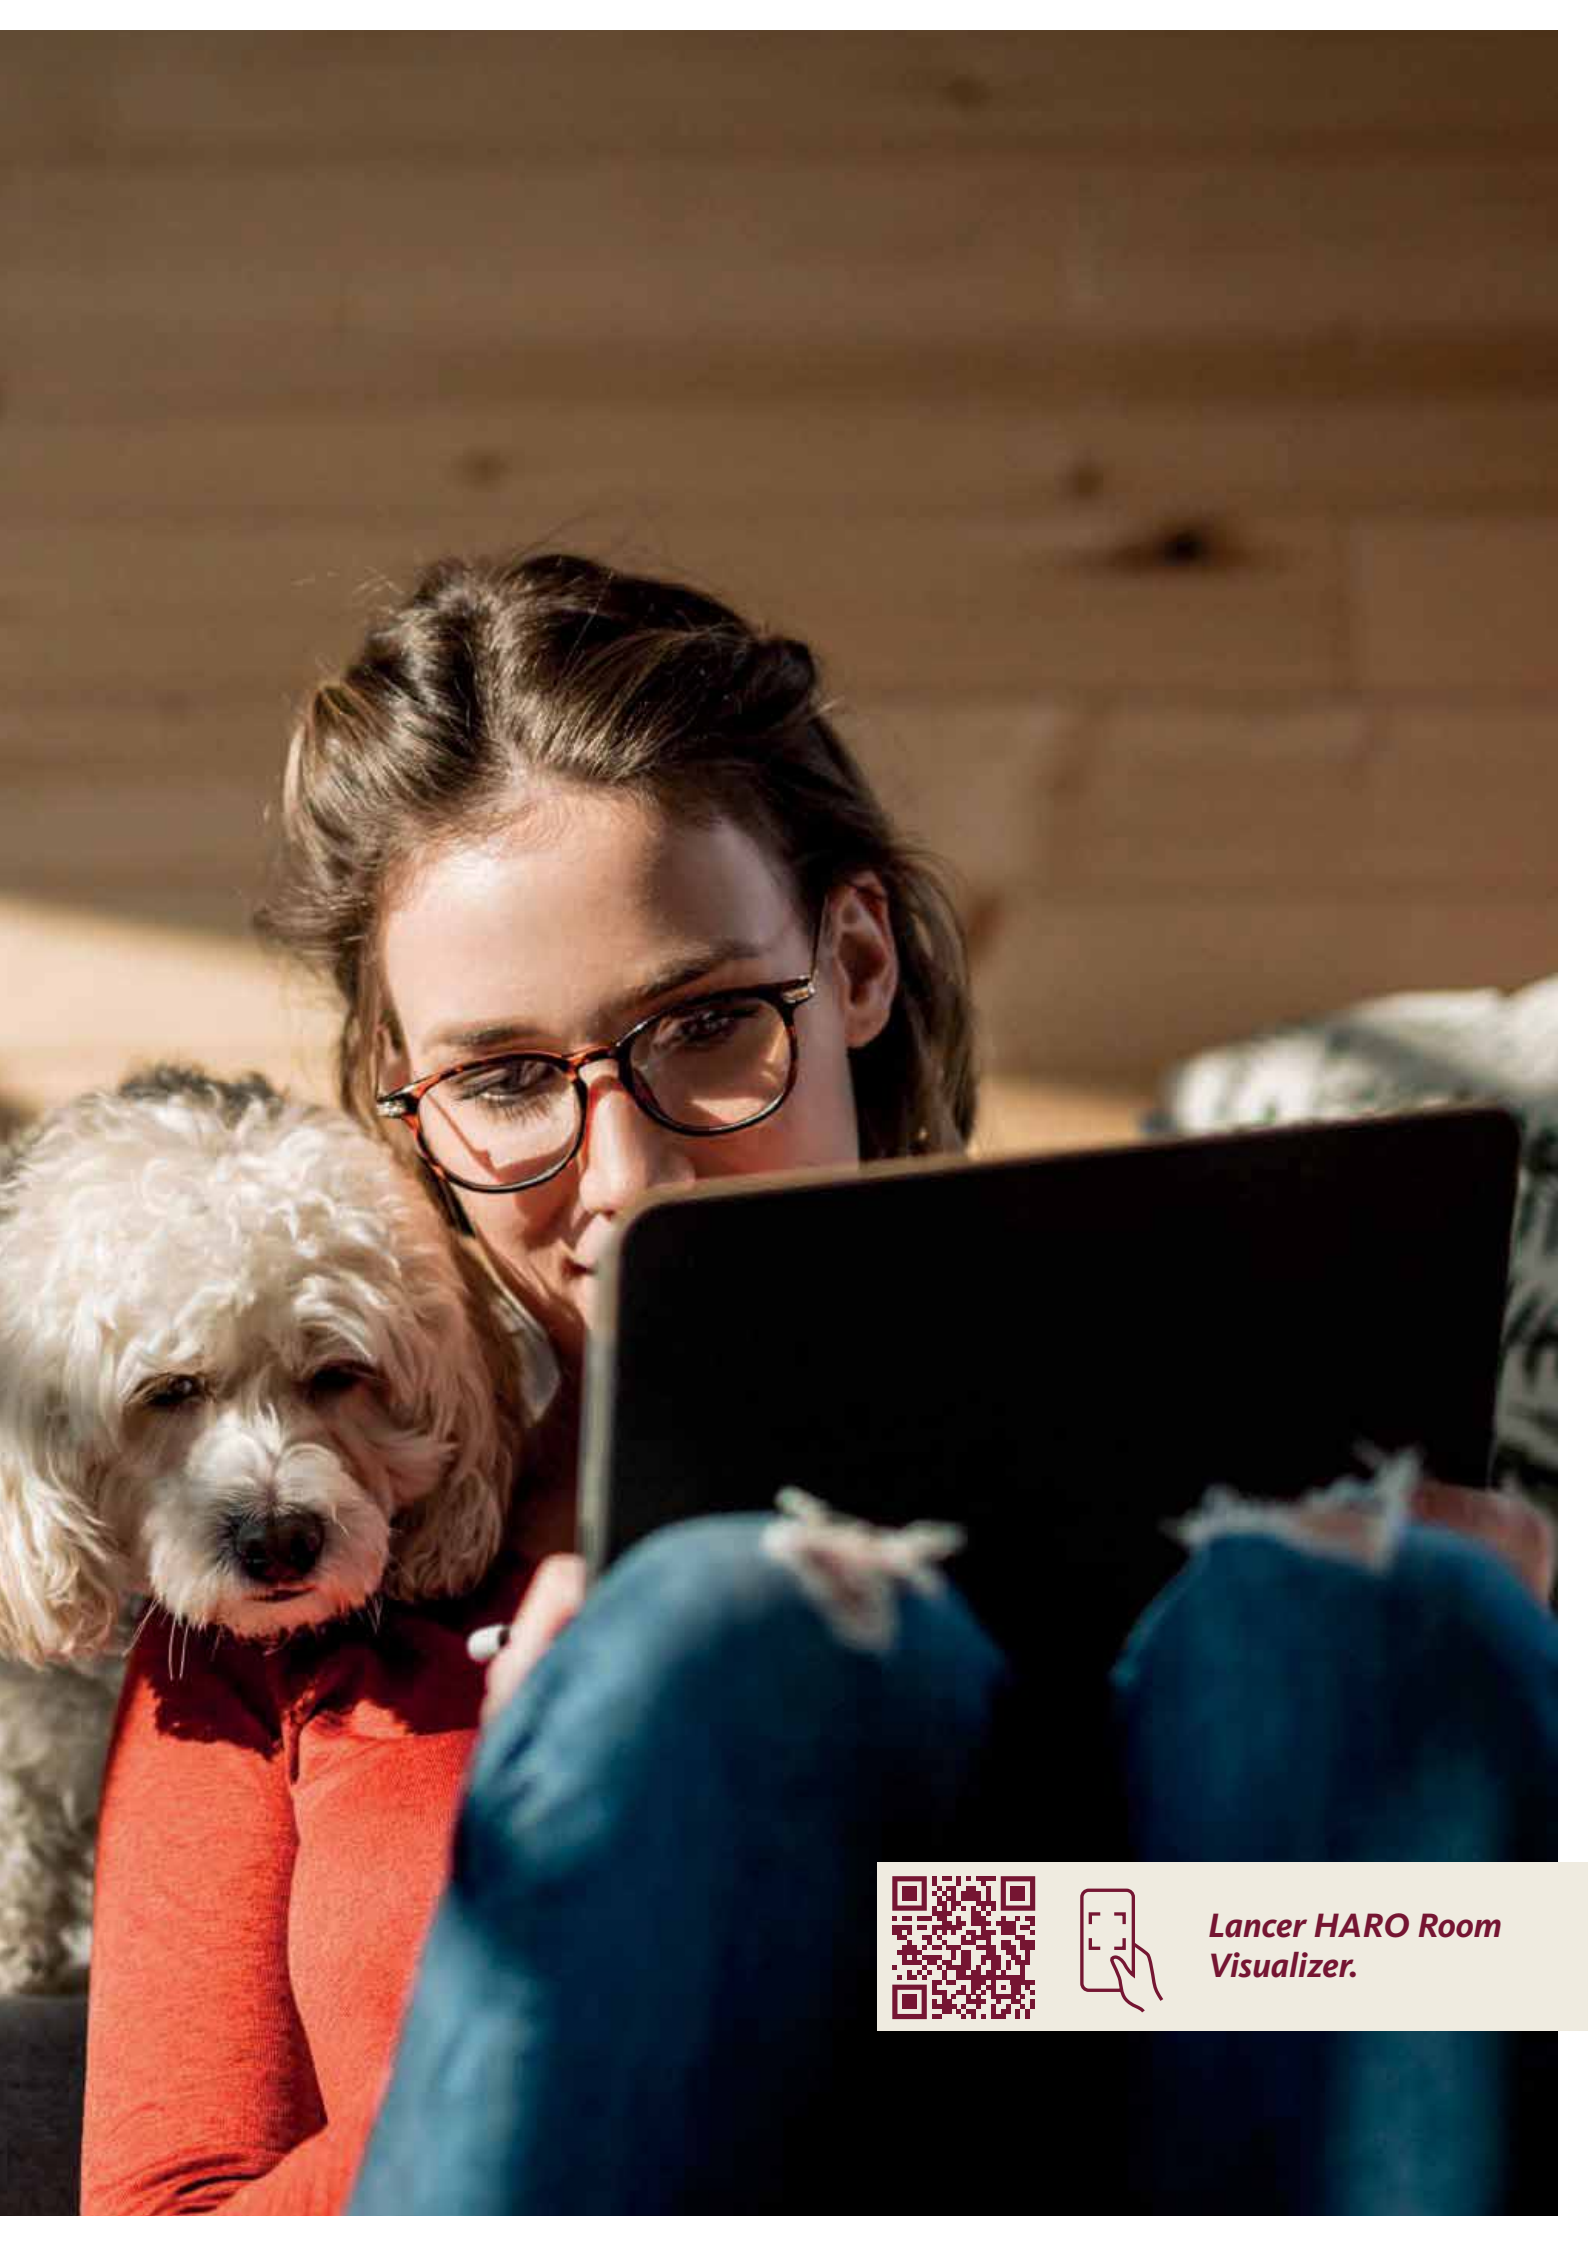

*Lancer HARO Room
Visualizer.*

TRITTY 200 Aqua

Le sol stratifié résistant doté d'une protection supplémentaire contre l'humidité

- Compatible avec les pièces humides
- Double protection anti-humidité grâce au système aquaTec
- Particulièrement résistant : classe d'usage 33, classe d'abrasion maximale AC 6 pour une épaisseur de 8 mm
- Pose ultrarapide et facile avec Top Connect
- Disponible avec Silent Pro (sous-couche acoustique confort) ou Silent CT (stratifié le plus silencieux au monde)
- Compatible avec les systèmes de chauffage et de refroidissement par le sol



Gran Via 4V, planche large à l'ancienne 4V

*Sol stratifié HARO
TRITTY 200 Aqua
Planche large à l'ancienne 4V
Chêne Eleganza muscade authentic
(imitation bois)*






*Sol stratifié HARO
TRITTY 200 Aqua
Planche large à l'ancienne 4V
Chêne Contura noir authentic
(imitation bois)*

*Sol stratifié HARO
TRITTY 200 Aqua
Planche large à l'ancienne 4V
Chêne Eleganza blanc crème authentic
(imitation bois)*



Sol stratifié HARO
TRITTY 200 Aqua
Gran Via 4V
Chêne Sicilia blanc authentic mat
(imitation bois)



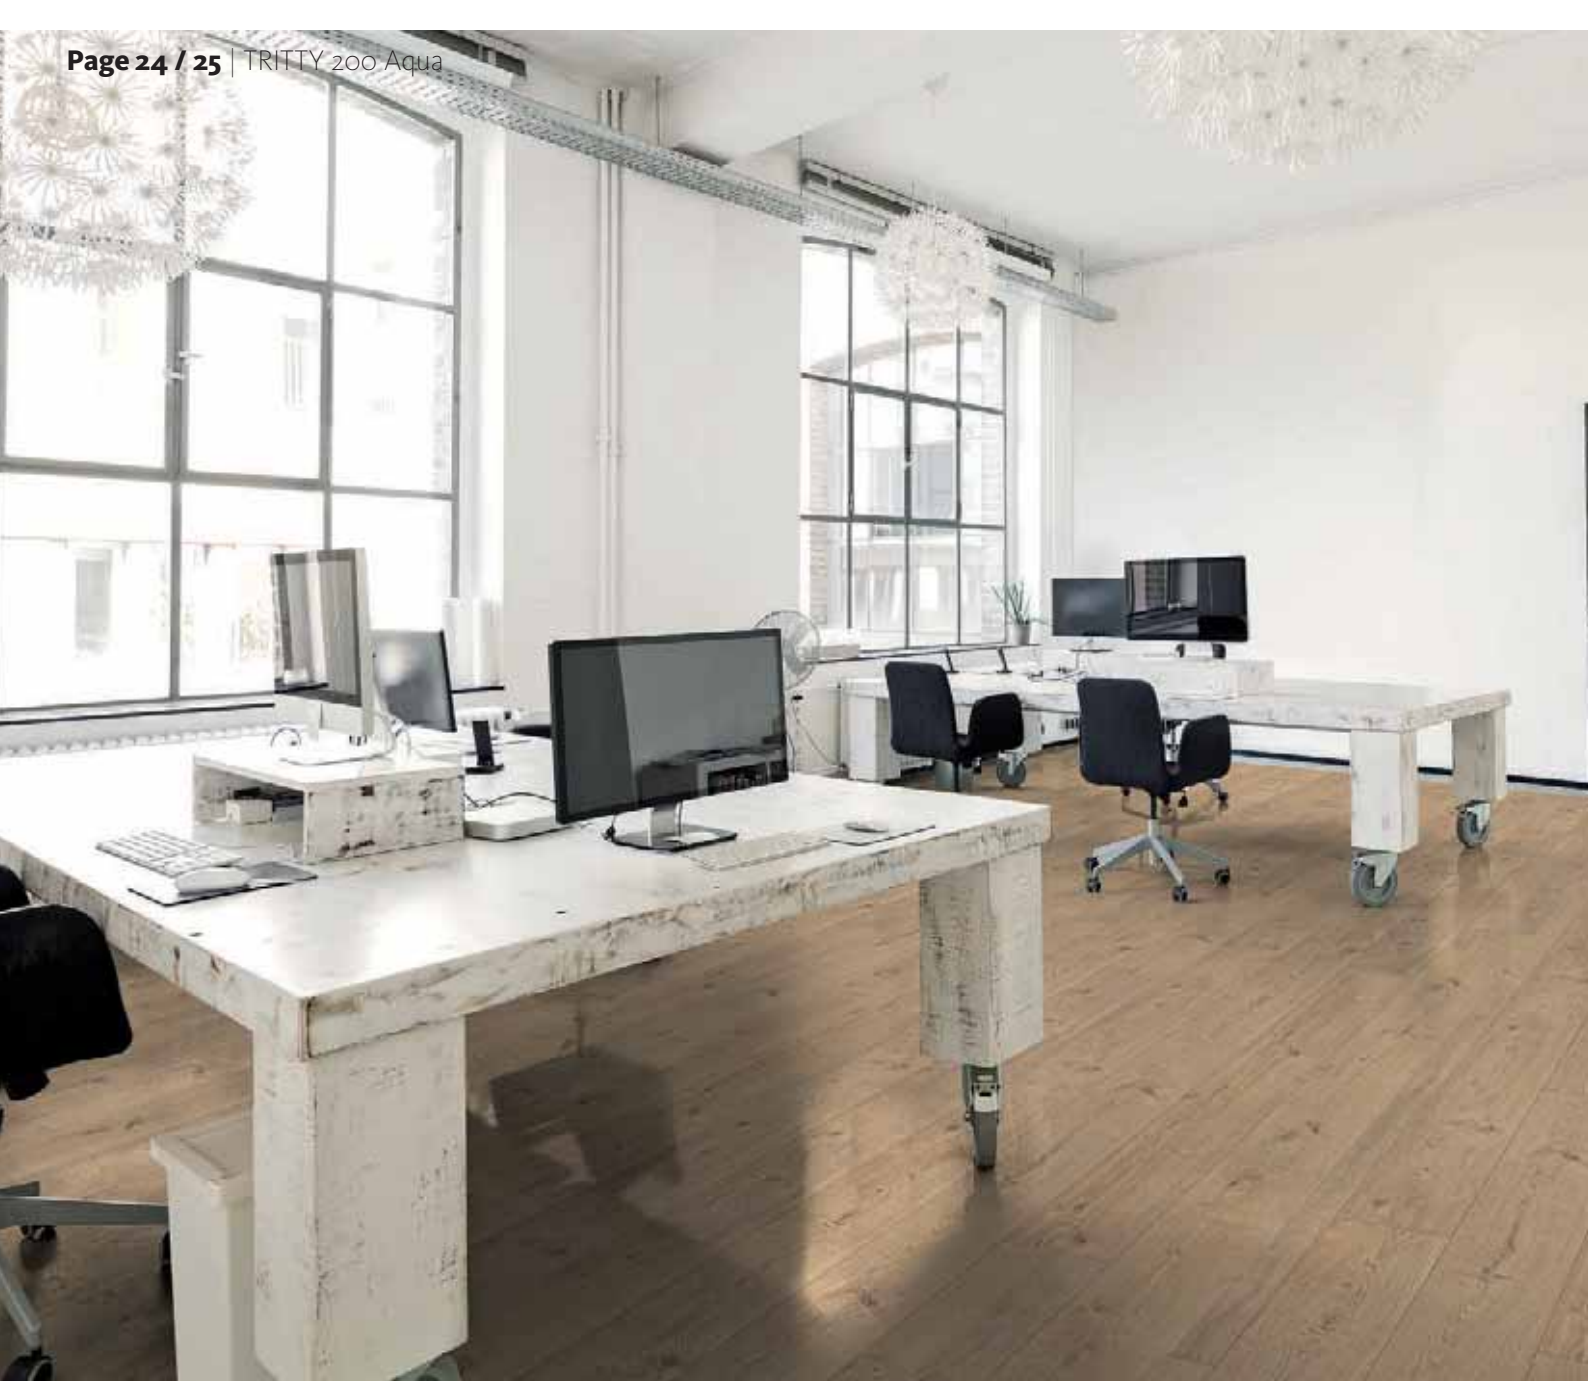

Sol stratifié HARO
TRITTY 200 Aqua
Gran Via 4V
Chêne Portland puro authentic
(imitation bois)

**Et si le sol TRITTY 200 Aqua était fait
pour vous ?
Pour le savoir, faites un essai avec
l'application HARO Room Visualizer !**







*Sol stratifié HARO
TRITTY 200 Aqua
Planche large à l'ancienne 4V
Chêne Eleganza fumé authentic
(imitation bois)*



*Sol stratifié HARO
TRITTY 200 Aqua
Gran Via 4V
Chêne Eleganza nature authentic
(imitation bois)*

TRITTY 200 Aqua

Caractéristiques techniques de la gamme

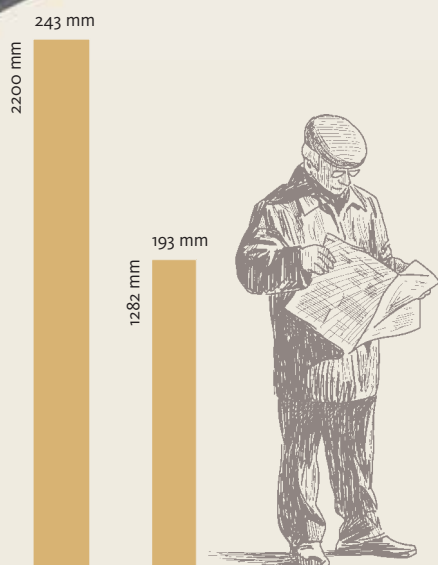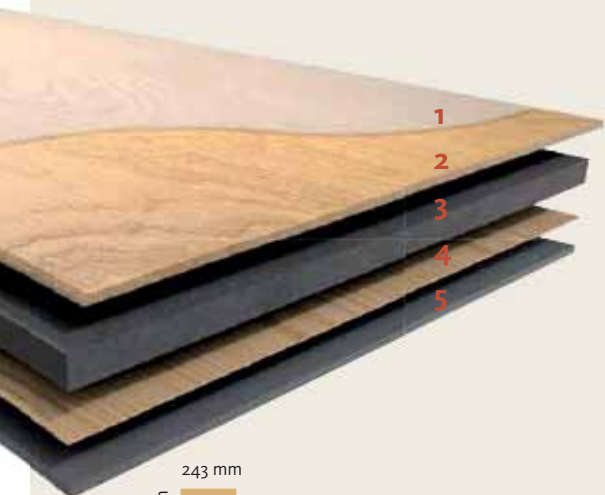

Gran Via 4V, planche large à l'ancienne 4V

1

L'overlay, ou couche d'usure, est presque aussi dure que le diamant. Sa robustesse, sa résistance aux rayures et sa stabilité sont exceptionnelles.

Overlay pourvu d'une imprégnation spéciale (couche de protection résistante)

2

Le parement est imprimé avec soin sur un papier spécial grand teint et imprégné à cœur de mélamine pour garantir des couleurs les plus brillantes et les plus naturelles possible.

Décor imprégné et papier kraft, imprégnation spéciale

3

Panneau support spécial HDF E1 à dilatation fortement réduite aquaResist

4

Le contrebalancement en stratifié élimine les risques de déformation de l'overlay, empêche le gauchissement des lames et protège de l'humidité. Contrebalancement en stratifié multicouche (hydrofuge)




5

En option avec sous-couche acoustique Silent Pro Confort appliquée en usine ou avec la technologie Silent CT (adapté au chauffage au sol)

Des conseils avisés en version numérique : scannez ce code pour consulter nos conseils en ligne !



Gran Via 4V / Planche large à l'ancienne 4V

Blanc	Nature clair	Nature moyen	Nature foncé	Gris
 	 	 	 	 
Chêne Eleganza blanc crème* Planche large 4V ref. 541 559 Gran Via 4V ref. 541 584	Chêne Portland puro* Planche large 4V ref. 539 146 Gran Via 4V ref. 539 148	Chêne Emilia miel* Planche large 4V ref. 540 242 Gran Via 4V ref. 540 269	Chêne Eleganza fumé* Planche large 4V ref. 542 056 Gran Via 4V ref. 542 059	Chêne Emilia gris velours* Planche large 4V ref. 540 244 Gran Via 4V ref. 540 271
 	 	 	 	 
Chêne Contura couleur muraille* Planche large 4V ref. 540 239 Gran Via 4V ref. 540 266	Chêne Eleganza puro* Planche large 4V ref. 541 558 Gran Via 4V ref. 541 583	Chêne Portland nature* Planche large 4V ref. 540 245 Gran Via 4V ref. 540 272	Chêne Emilia ambre* Planche large 4V ref. 540 241 Gran Via 4V ref. 540 268	Chêne Bergamo gris argent* Planche large 4V ref. 541 553 Gran Via 4V ref. 541 578
 	 	 	 	 
Chêne Sicilia blanc* Planche large 4V ref. 537 368 Gran Via 4V ref. 537 374	Chêne Veneto crema* Planche large 4V ref. 541 560 Gran Via 4V ref. 541 585	Chêne Veneto nature* Planche large 4V ref. 540 246 Gran Via 4V ref. 540 273	Chêne Contura fumé* Planche large 4V ref. 540 240 Gran Via 4V ref. 540 267	Chêne Veneto mocca* Planche large 4V ref. 537 373 Gran Via 4V ref. 537 379
	 	 	 	 
	Chêne Emilia puro* Planche large 4V ref. 540 243 Gran Via 4V ref. 540 270	Chêne Eleganza nature* Planche large 4V ref. 541 557 Gran Via 4V ref. 541 582	Chêne Eleganza muscade* Planche large 4V ref. 541 556 Gran Via 4V ref. 541 581	Chêne Eleganza antique* Planche large 4V ref. 541 555 Gran Via 4V ref. 541 580
	 	 		 
	Chêne Sicilia puro* Planche large 4V ref. 537 370 Gran Via 4V ref. 537 376	Chêne Sicilia nature* Planche large 4V ref. 537 371 Gran Via 4V ref. 537 377		Chêne Contura noir* Planche large 4V ref. 541 554 Gran Via 4V ref. 541 579

Classe d'usage :	23/33
Classe d'abrasion :	AC6
Classe d'impact :	IC3
Résistance aux rayures :	degré 5
Comportement électrostatique :	Classe antistatique ASF2
Garantie :	25 ans en usage domestique, 10 ans en usage professionnel
Dimensions*** :	Planche large à l'ancienne 4V : 8 × 193 × 1282 mm, avec la sous-couche confort Silent Pro ou avec Silent CT : 2 mm de hauteur en plus Gran Via 4V : 8 × 243 × 2200 mm, avec la sous-couche confort Silent Pro ou avec Silent CT : 2 mm de hauteur en plus
Réduction des bruits aériens avec Silent CT :	60 %**
Réduction des bruits d'impact avec Silent CT :	14 dB
Réduction des bruits aériens avec la sous-couche acoustique confort Silent Pro :	env. 30 %**
Réduction des bruits d'impact avec la sous-couche acoustique confort Silent Pro :	18 dB

* Imitation bois
** Mesuré à l'aide du test EPLF marteau d'impulsions/Walking Lady (rapporté à un sol de référence)
*** Épaisseur × largeur × longueur

TRITTY 100

Un sol stratifié robuste avec un choix gigantesque

- Particulièrement résistant : épaisseur de 8 mm et classe d'usage 32
- Disponible avec Silent Pro (sous-couche acoustique confort) ou Silent CT (stratifié le plus silencieux au monde)
- Compatible avec les systèmes de chauffage et de refroidissement par le sol
- Double protection anti-humidité grâce au système aquaTec



Gran Via 4V, planche large à
l'ancienne 4V, Campus 4V, Loft 4V

Sol stratifié HARO
TRITTY100
Loft 4V
Chêne scandinave authentic
(imitation bois)





Sol stratifié HARO
TRITTY100
Planche large à l'ancienne 4V
Chêne Emilia blanc authentic soft
(imitation bois)





*Sol stratifié HARO
TRITTY 100
Planche large à l'ancienne 4V
Chêne Portland gris authentic
(imitation bois)*



*Sol stratifié HARO
TRITTY 100
Loft 4V
Chêne Emilia gris clair authentic soft
(imitation bois)*


*Sol stratifié HARO
TRITTY100
Campus 4V
Chêne Veneto crema authentic mat
(imitation bois)*



*Sol stratifié HARO
TRITTY100
Gran Via 4V
Chêne Emilia ambre authentic soft
(imitation bois)*

Et si le sol TRITTY100 était fait pour vous ? Pour le savoir, faites un essai avec l'application HARO Room Visualizer !



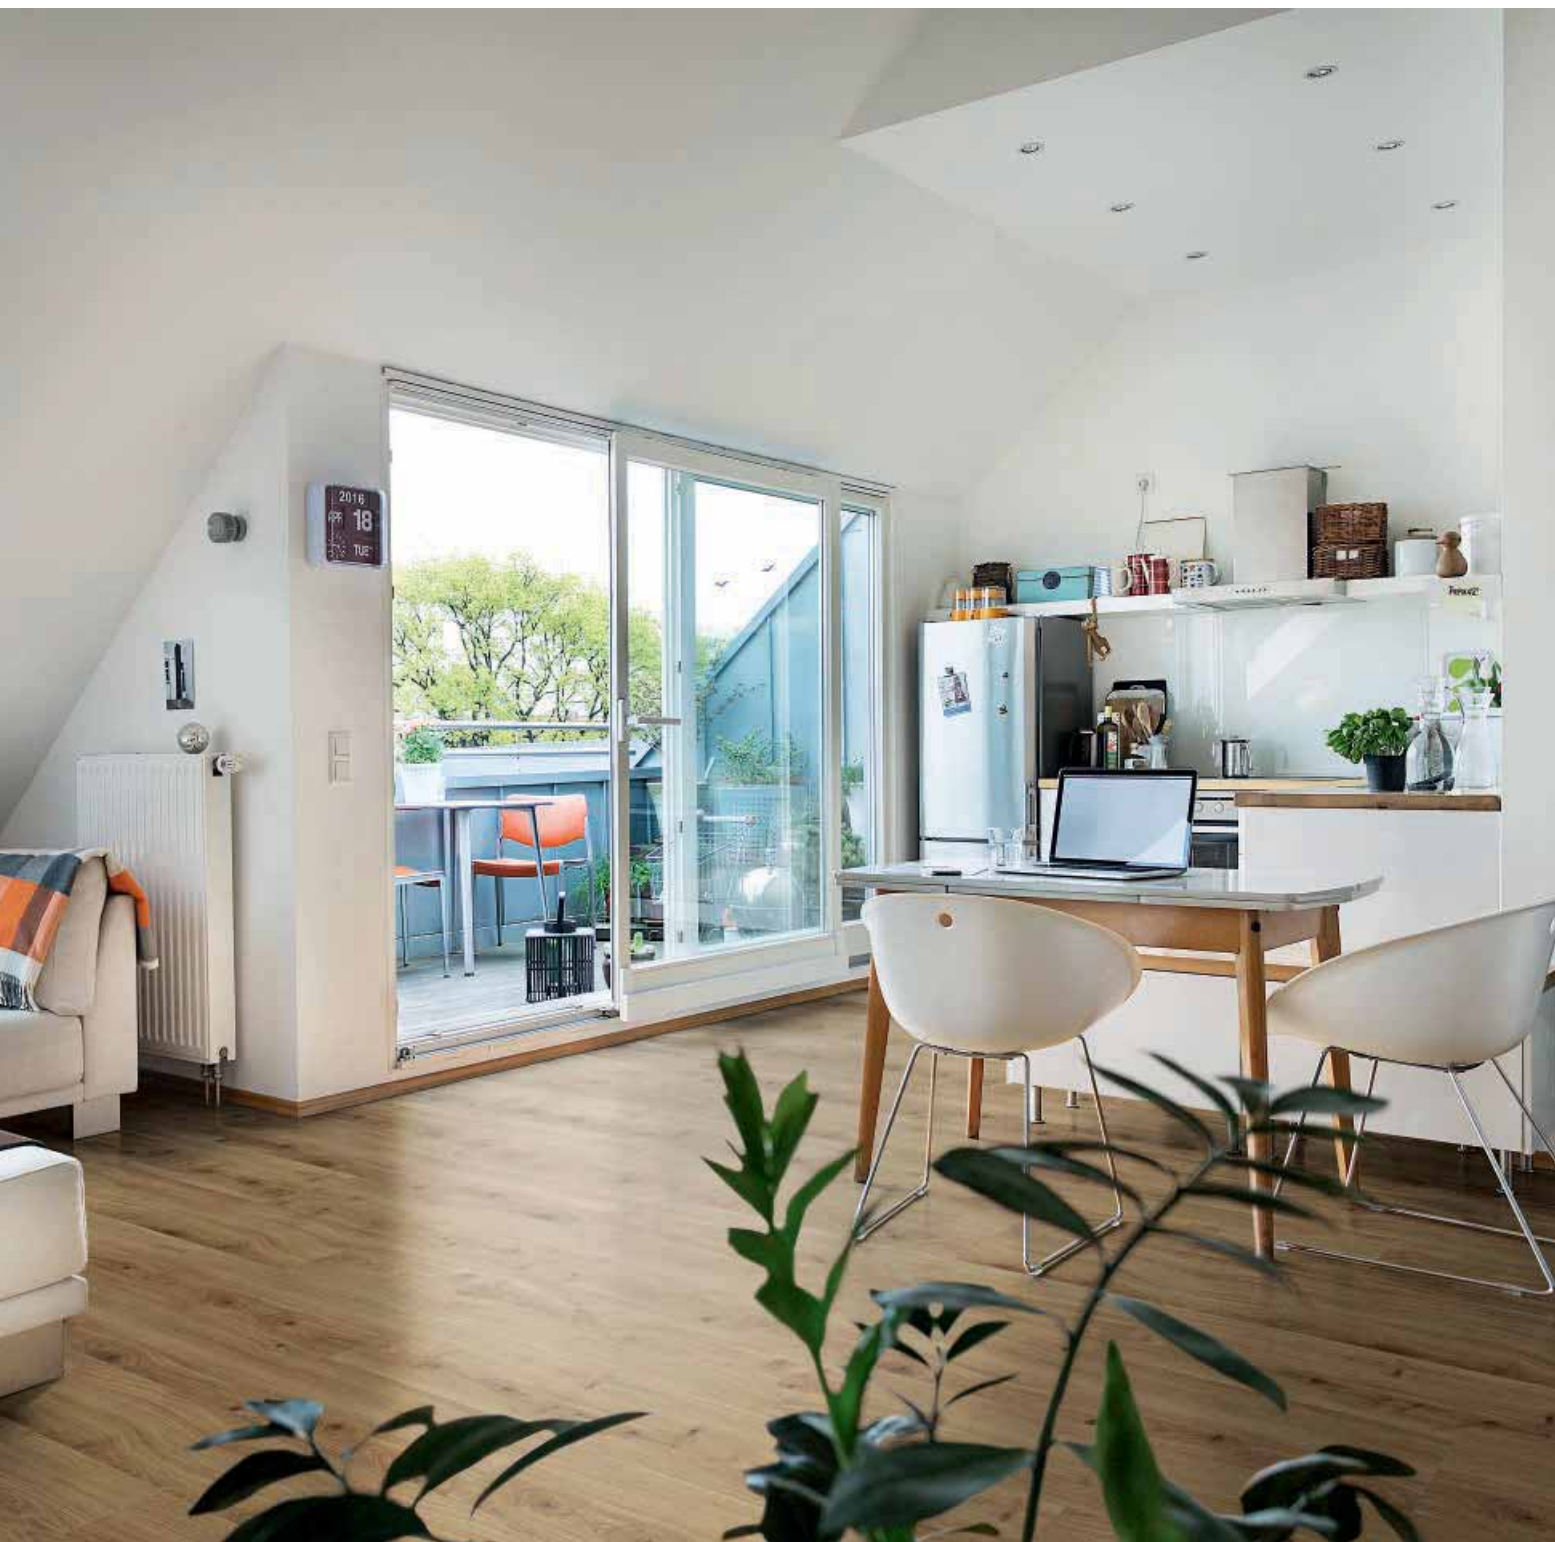

Emplacement d'une légende

*Sol stratifié HARO
TRITTY100
Planche large à l'ancienne 4V
Chêne Veneto mocca authentic mat
(imitation bois)*

TRITTY 100

Caractéristiques techniques de la gamme



1

L'overlay, ou couche d'usure, est presque aussi dure que le diamant. Sa robustesse, sa résistance aux rayures et sa stabilité n'ont pas d'égales. Overlay pourvu d'une imprégnation spéciale (couche de protection résistante)

2

Le parement est imprimé avec soin sur un papier spécial grand teint et imprégné à cœur de mélamine pour garantir des couleurs les plus brillantes et les plus naturelles possible. Décor stratifié pourvu d'une imprégnation spéciale.

3


Le panneau support, en résineux, assure une grande stabilité dimensionnelle ainsi qu'une protection contre l'humidité. Panneau support spécial HDF E1 à dilatation fortement réduite aquaResist.

4

Le contrebalancement en stratifié sous la lame élimine les risques de déformation de l'overlay, empêche le gauchissement de la lame et la protège de l'humidité.

5

En option avec la sous-couche acoustique confort Silent Pro appliquée en usine ou avec la technologie Silent CT (compatible avec le chauffage au sol).

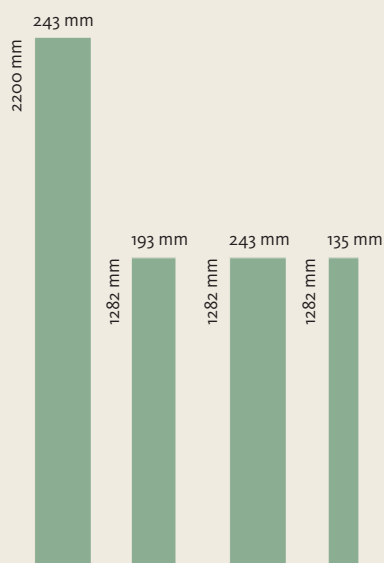


Gran Via 4V, planche large à l'ancienne 4V, Campus 4V, Loft 4V

Des conseils avisés en version numérique : scannez ce code pour consulter nos conseils en ligne !



Gran Via 4V

Blanc	Nature clair	Nature moyen	Nature foncé	Gris
 Chêne Eleganza blanc crème* ref. 541 518	 Chêne Portland puro* ref. 533 140	 Chêne Emilia miel* ref. 538 772	 Chêne Eleganza fumé* ref. 542 053	 Chêne Emilia gris velours* ref. 538 770
 Chêne Contura couleur muraille* ref. 531 917	 Chêne Eleganza puro* ref. 541 517	 Chêne Portland nature* ref. 533 141	 Chêne Emilia ambre* ref. 541 519	 Chêne Bergamo gris argent* ref. 541 513
 Chêne Emilia blanc* ref. 538 765	 Chêne Veneto crema* ref. 535 269	 Chêne Veneto nature* ref. 541 520	 Chêne Contura fumé* ref. 538 773	 Chêne Veneto mocca* ref. 541 521
	 Chêne Emilia puro* ref. 538 769	 Chêne Eleganza nature* ref. 541 516	 Chêne Eleganza muscade* ref. 541 515	 Chêne Eleganza antique* ref. 541 514
	 Chêne italica crème* ref. 530 693	 Chêne italica nature* ref. 530 338	 Chêne Emilia marron velours* ref. 538 771	 Chêne Contura noir* ref. 533 144
		 Chêne alpin nature* ref. 526 709	 Noyer italien* ref. 526 714	 Chêne Portland gris* ref. 533 139
			 Roble antiguo* ref. 526 712	 Chêne Bergamo charbon* ref. 538 767
			 Chêne italica fumé* ref. 533 333	

TRITTY 100

Caractéristiques techniques de la gamme

Planche large à l'ancienne 4V

Blanc	Nature clair	Nature moyen	Nature foncé	Gris
 Chêne Eleganza blanc crème* ref. 541 475	 Chêne Portland puro* ref. 533 122	 Chêne Emilia miel* ref. 538 692	 Chêne Eleganza fumé* ref. 542 050	 Chêne Emilia gris velours* ref. 538 695
 Chêne Contura couleur muraille* ref. 538 696	 Chêne Eleganza puro* ref. 541 474	 Chêne Portland nature* ref. 533 123	 Chêne Emilia ambre* ref. 541 476	 Chêne Bergamo gris argent* ref. 541 470
 Chêne Emilia blanc* ref. 538 689	 Chêne Veneto crema* ref. 535 261	 Chêne Veneto nature* ref. 541 478	 Chêne Contura fumé* ref. 538 697	 Chêne Veneto mocca* ref. 541 477
	 Chêne Emilia puro* ref. 538 691	 Chêne Eleganza nature* ref. 541 473	 Chêne Eleganza muscade* ref. 541 472	 Chêne Eleganza antique* ref. 541 471
	 Chêne italica crème* ref. 538 920	 Chêne italica nature* ref. 530 335	 Chêne Emilia marron velours* ref. 542 079	 Chêne Contura noir* ref. 534 461
		 Chêne alpin nature* ref. 542 069	 Noyer italien* ref. 542 076	 Chêne Portland gris* ref. 533 121
			 Roble antiguo* ref. 526 678	 Chêne Bergamo charbon* ref. 538 694
		 Chêne italica fumé* ref. 530 327		

Campus 4V

Blanc	Nature clair	Nature moyen	Nature foncé	Gris
 Chêne Emilia blanc* réf. 541 542	 Chêne Emilia puro* réf. 538 750	 Chêne italica creme* réf. 532 060	 Chêne Contura fumé* réf. 541 540	 Chêne Bergamo gris argent* réf. 538 748
	 Chêne Veneto crema* réf. 541 543	 Chêne Alpin nature* réf. 532 063		
		 Chêne Emilia miel* réf. 541 541		

Loft 4V

Blanc	Nature clair	Nature moyen	Nature foncé	Gris
 Chêne Emilia blanc* réf. 538 716	 Chêne Portland puro* réf. 538 722	 Chêne Emilia miel* réf. 538 720	 Noyer Italien* réf. 535 372	 Chêne Emilia gris clair* réf. 538 717
 Chêne Scandinave* réf. 538 718			 Chêne Contura fumé* réf. 538 721	 Chêne Veneto crema* RÉf. 538 719

Classe d'usage :	23/32
Classe d'abrasion :	AC4
Classe d'impact :	IC2
Résistance aux rayures :	degré 4
Comportement électrostatique :	Classe antistatique ASF2
Garantie :	25 ans en usage domestique, 5 ans en usage professionnel
Dimensions*** :	Planche large à l'ancienne 4V : 8 × 193 × 1282 mm / Loft 4V : 8 × 135 × 1282 mm / Campus 4V : 8 × 243 × 1282 mm / Gran Via 4V : 8 × 243 × 2200 mm, avec la sous-couche acoustique confort Silent Pro : 2 mm de hauteur en plus
Réduction des bruits aériens avec Silent CT :	env. 30 %**
Réduction des bruits d'impact avec Silent CT :	18 dB
Réduction des bruits aériens avec la sous-couche acoustique confort Silent Pro :	60 %**
Réduction des bruits d'impact avec la sous-couche acoustique confort Silent Pro :	14 dB

* Imitation bois
** Mesuré à l'aide du test EPLF marteau d'impulsions/Walking Lady (rapporté à un sol de référence)
*** Épaisseur × largeur × longueur

TRITTY 90

**Un sol tendance,
élégant et robuste**

- Hauteur de pose de seulement 7 mm : idéal pour les rénovations
- Classe d'usage 32 : grande résistance
- Disponible avec Silent Pro (sous-couche acoustique confort) ou Silent CT (stratifié le plus silencieux au monde)
- Compatible avec les systèmes de chauffage et de refroidissement par le sol
- Double protection anti-humidité grâce au système aquaTec



Planche large à l'ancienne,
planche large à l'ancienne 4V, 3 frises




Sol stratifié HARO
TRITTY90
Planche large à l'ancienne
Chêne Alabama tramé mat
(imitation bois)



*Sol stratifié HARO
TRITTY90
Planche large à l'ancienne 4V
Chêne Savona blanc soft mat
(imitation bois)*



*Sol stratifié HARO
TRITTY90
Planche large à l'ancienne 4V
Chêne fumé à cœur tramé mat
(imitation bois)*

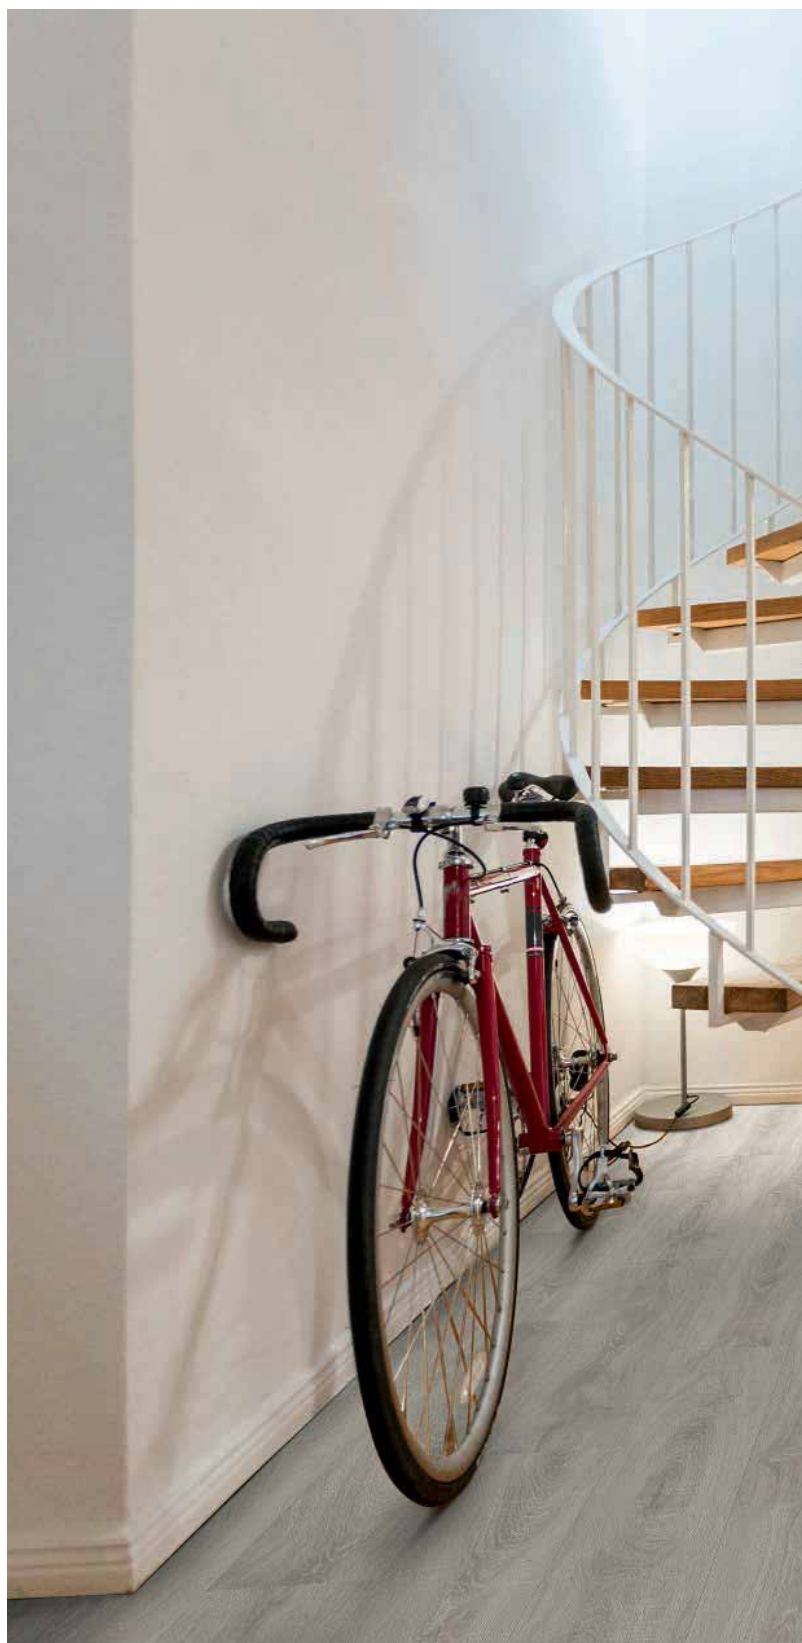



Et si le sol TRITTY 90 était fait pour vous ? Pour le savoir, faites un essai avec l'application HARO Room Visualizer !

*Sol stratifié HARO
TRITTY 90
Planche large à l'ancienne 4V
Chêne Dolomiti tramé mat
(imitation bois)*



TRITTY 90

Caractéristiques techniques de la gamme



1

L'overlay, ou couche d'usure, est presque aussi dure que le diamant. Sa robustesse, sa résistance aux rayures et sa stabilité n'ont pas d'égales. Overlay pourvu d'une imprégnation spéciale (couche de protection résistante)

2

Le parement est imprimé avec soin sur un papier spécial grand teint et imprégné à cœur de mélamine, pour garantir des couleurs les plus brillantes et les plus naturelles possible. Décor stratifié pourvu d'une imprégnation spéciale.

3

Le panneau support, en résineux, assure une grande stabilité dimensionnelle ainsi qu'une protection contre l'humidité. Panneau support spécial HDF E1 à dilatation fortement réduite aquaResist.

4

Le contrebalancement en stratifié élimine les risques de déformation de l'overlay, empêche le gauchissement des lames et protège de l'humidité.

5

En option avec sous-couche acoustique Silent Pro Confort appliquée en usine ou avec la technologie Silent CT (adapté au chauffage au sol)

1282 mm
193 mm



Planche large à l'ancienne,
planche large à l'ancienne 4V, 3 frises

Des conseils avisés en version
numérique : scannez ce code
pour consulter nos conseils
en ligne !



Planche large à l'ancienne, planche large à l'ancienne 4V et 3 frises

Blanc	Nature clair	Nature moyen	Nature foncé	Gris
  Chêne Savona blanc* Planche large 4V réf. 538 648	  Bois design harmony* Planche large 4V réf. 535 237	  Chêne Italica creme* Planche large 4V réf. 538 653	  Chêne Livorno fumé* Planche large 4V réf. 538 650	  Chêne Emilia gris clair* Planche large 4V réf. 538 651
  Chêne Scandinave* Planche large 4V réf. 535 235	  Chêne Vert* 3 frises réf. 538 855	  Chêne Verano* Planche large 4V réf. 538 655	  Chêne Fumé à coeur* Planche large 4V réf. 538 656	  Chêne Livorno greige* Planche large 4V réf. 538 652
  Chêne Bergamo blanc antique* Planche large 4V réf. 538 646	  Chêne Melina puro* Planche large 4V réf. 535 238	  Chêne Savona nature* Planche large 4V réf. 538 649	  Chêne Alabama* Planche large réf. 538 647	  Chêne Montagnard* Planche large réf. 538 856
  Chêne Dolomiti* Planche large 4V réf. 538 654		  Chêne Terana* Planche large 4V réf. 535 239		  Chêne Corona* Planche large 4V réf. 538 645

Classe d'usage :	23/32
Classe d'abrasion :	AC4
Classe d'impact :	IC2
Résistance aux rayures :	degré 4
Comportement électrostatique :	Classe antistatique ASF2
Garantie :	20 ans en usage domestique, 5 ans en usage professionnel
Dimensions*** :	7 × 193 × 1282 mm, avec la sous-couche confort Silent Pro 2 mm de hauteur en plus
Réduction des bruits aériens avec Silent CT :	env. 60 %**
Réduction des bruits d'impact avec Silent CT :	18 dB
Réduction des bruits aériens avec la sous-couche acoustique confort Silent Pro :	60 %**
Réduction des bruits d'impact avec la sous-couche acoustique confort Silent Pro :	14 dB

* Imitation bois
** Mesuré à l'aide du test EPLF marteau d'impulsions/Walking Lady (rapporté à un sol de référence)
*** Épaisseur × largeur × longueur

Édition spéciale NKL 31

L'entrée de gamme idéale

- Hauteur de pose de seulement 7 millimètres : idéal pour les rénovations
- Compatible avec les systèmes de chauffage et de refroidissement par le sol
- Pour tous les usages domestiques



Planche large à l'ancienne 3 frises, 2 frises

Sol Stratifié HARO
Edition spéciale NKL 31
Planche large à l'ancienne
Chêne Meran tramé mat
(imitation bois)





*Sol stratifié HARO
Édition spéciale NKL 31
2 frises
Chêne graphite tramé mat
(imitation bois)*



*Sol stratifié HARO
Édition spéciale NKL 31
3 frises
Érable Accent pores
(imitation bois)*



*Sol stratifié HARO
Édition spéciale NKL 31
3 frises
Noyer Ambiente pores
(imitation bois)*



***Et si le sol NKL 31 était fait pour vous ?
Pour le savoir, faites un essai avec
l'application HARO Room Visualizer !***

Édition spéciale NKL 31

Caractéristiques techniques de la gamme



1

L'overlay, ou couche d'usure, est presque aussi dure que le diamant. Sa robustesse, sa résistance aux rayures et sa stabilité n'ont pas d'égales. Overlay pourvu d'une imprégnation spéciale (couche de protection résistante)

2

Le parement est imprimé avec soin sur un papier spécial grand teint et imprégné à cœur de mélamine pour garantir des couleurs les plus brillantes et les plus naturelles possible. Décor stratifié pourvu d'une imprégnation spéciale.

3

Le panneau support, en résineux, assure une grande stabilité dimensionnelle ainsi qu'une protection contre l'humidité. Panneau support spécial HDF E1 à dilatation fortement réduite aquaResist.

4

Le contrebalancement en stratifié élimine les risques de déformation de l'overlay, empêche le gauchissement des lames et protège de l'humidité.

5

En option avec sous-couche acoustique Silent Pro Confort appliquée en usine (adapté au chauffage au sol)




Planche large à l'ancienne
3 frises, 2 frises



Des conseils avisés en version numérique : scannez ce code pour consulter nos conseils en ligne !



Planche large à l'ancienne 3 frises, 2 frises

Blanc	Nature clair	Nature moyen	Nature foncé	Gris
 Chêne Siena blanc velours* Planche large réf. 538 634	 Hêtre beige* 3 frises réf. 538 630	 Chêne Olbia* Planche large réf. 538 628	 Chêne Modena* Planche large réf. 538 633	 Chêne Dover* Planche large réf. 534 267
 Chêne Tivoli* Planche large réf. 538 629	 Érable Accent* 3 frises réf. 538 631	 Chêne Engadin* 2 frises réf. 533 098	 Noyer Ambiente* 3 frises réf. 538 854	 Chêne graphite* 2 frises réf. 530 278
	 Chêne Meran* Planche large réf. 535 201	 Chêne Siena puro* Planche large réf. 538 632		

Classe d'usage :	23/31
Classe d'abrasion :	AC3
Classe d'impact :	IC1
Résistance aux rayures :	degré 3
Comportement électrostatique :	Classe antistatique ASF2
Garantie :	15 ans en usage domestique
Dimensions*** :	7 × 193 × 1282 mm, avec la sous-couche confort Silent Pro 2 mm de hauteur en plus
Réduction des bruits aériens avec Silent Pro :	env. 30 %**
Réduction des bruits d'impact avec Silent Pro :	18 dB

* Imitation bois
** Mesuré à l'aide du test EPLF marteau d'impulsions/Walking Lady (rapporté à un sol de référence)
*** Épaisseur × largeur × longueur

Les accessoires HARO

Toujours assortis.

Des plinthes aux sous-couches acoustiques, HARO vous propose également un large choix d'accessoires assortis à votre sol stratifié. Aussi qualitatifs que nos sols stratifiés, auxquels ils sont parfaitement coordonnés sur le plan technique comme visuel, nos accessoires constituent une valeur sûre pour l'aménagement de votre intérieur.



Adaptés
à tous les
produits

Sol stratifié HARO
TRITTY200 Aqua
Gran Via 4V
Chêne Portland puro authentic
(imitation bois)



Trouvez les accessoires assortis à votre sol en ligne !




Avec les accessoires HARO pour sols stratifiés, vous ne pouvez pas vous tromper

Choisir HARO, c'est choisir bien plus qu'un revêtement de sol. Les accessoires, produits de nettoyage et pièces de rechange HARO s'associent parfaitement, et seront disponibles pendant toute la durée de vie de votre sol. En effet, notre entreprise familiale depuis maintenant cinq générations a bien compris ce que recouvrent les concepts de continuité et de fiabilité, qu'elle applique tant au niveau de la disponibilité des produits que dans ses relations avec nos distributeurs et artisans.



Plinthes

Plutôt ton sur ton ou effet de contraste ? Les plinthes assurent une transition visuelle et technique entre votre sol et vos murs. Elles existent également en version résistante à l'eau.



Sous-couches acoustiques

Que vous ayez ou non un chauffage au sol, vous trouverez à coup sûr la sous-couche acoustique adaptée à chacune de vos pièces et à chacun de vos sols parmi les différents articles disponibles.



blauer-engel.de/uz196



Profils de transition

Nos profils de transition font le lien entre différentes variantes de sols, voire entre des revêtements totalement disparates, tout en assurant un assemblage harmonieux.



Nez de marche

Les nez-de-marche assurent une unité esthétique entre une pièce et un escalier, conférant ainsi élégance et harmonie aux espaces ouverts.



*Contactez votre distributeur
ou passez commande en ligne
pour obtenir le produit
d'entretien adapté à vos sols.*

clean & green, le soin parfait pour vos sols stratifiés, vous ne pouvez pas vous tromper

Nous vous proposons le produit de nettoyage idéal pour entretenir votre sol facilement et sans l'agresser. Vous serez surpris de la faible quantité nécessaire à un entretien efficace !



clean & green active

Pour le nettoyage en profondeur de sols fortement sollicités. Pour le nettoyage des sols avant l'application du soin aqua shield.



clean & green aqua shield

Pour rafraîchir et entretenir durablement votre sol stratifié HARO.

Les sols stratifiés HARO : la qualité est notre priorité.

Chaque jour, nos collaboratrices et collaborateurs mettent leur savoir-faire, leur expérience et leur passion au service de votre satisfaction. C'est pourquoi nous pouvons vous le garantir : les produits HARO sont d'une qualité exceptionnelle. Aussi offrons-nous des périodes de garantie pouvant atteindre 20, voire 25 ans, soit deux fois plus que les autres fabricants.

De nombreux certificats décernés par des instituts internationaux reconnus attestent de la priorité donnée à la qualité chez HARO. En outre, au-delà de notre entreprise, nous nous engageons auprès d'organisations et d'associations sectorielles clés pour promouvoir la qualité, la transparence et la durabilité.

Garantie HARO (jusqu'à 25 ans)



En plus de la période légale de garantie, HARO accorde une garantie supplémentaire sur différents groupes de produits. Veuillez tenir compte des conditions de garantie applicables.

Certificats



blauer-engel.de/uz176

Le label « Ange Bleu » certifie que nos produits sont fabriqués dans le respect de l'environnement : blauer-engel.de/uz176

Made in Germany



Nos sols de qualité sont fabriqués en Allemagne par des professionnels chevronnés.

Certificats ISO



Le système de management de l'énergie HARO bénéficie de la certification ISO 50001:2013.



La norme DIN EN ISO 14001:2004 atteste de la gestion environnementale active de notre entreprise. Nous sommes titulaires du prix bavarois de la qualité depuis 1998 et arborons le sigle PEFC depuis 2002.



Nous possédons la certification DIN EN ISO 9001:2008 depuis 1995. Cette norme garantit la qualité constante de nos produits.

Certificat CE



Le marquage CE signale notre respect de toutes les directives européennes relatives à la sécurité et à la santé.

Très bon choix !

Quel que soit le produit que vous ayez choisi, votre stratifié HARO va désormais vous accompagner pour votre plus grand plaisir. Avec l'aide de votre revendeur, vous avez opté pour ce(s) sol(s) :

Numéro(s) de référence de votre sol/vos sols favori(s)

Notes



***Vous n'avez pas encore
rencontré de revendeur ?
Trouvez un revendeur près
de chez vous.***

Si vous avez des questions ou souhaitez prendre un rendez-vous, n'hésitez pas à prendre contact avec votre revendeur.

HARO

Hamberger Flooring GmbH&Co.KG

Postfach 10 03 53 | 83003 Rosenheim | Alemania
T + 49 8031 700-0 | F + 49 8031 700-600
info@haro.de | haro.com

Hamberger France

19, rue de la libération | 57410 Rohrbach lès Bitche |
Téléphone + 33 3 87 02 77 69, Fax + 33 3 87 02 77 64 |
E-Mail info@haro.fr www.haro.com



Committed to
sustainability



Naturally
healthy living



Guaranteed
high quality



Made with
passion



Made in
Germany