

PASSAGE

by EURADIF

La meilleure façon de choisir votre porte d'entrée

CATALOGUE 2024 - 2025



Contacter les équiipers

Renseignements et devis

BAYONNE
4 Rue Saint-Frédéric
Zone Saint-Frédéric
09 88 06 30 21

AYHERRE
183 Lakurako Bidea
Zone Mugan
09 87 78 85 06

SAINT-GEOURS-DE-MAREMNE
Adresse 8 route de Dax
40 230 Saint-Geours-de-Maremne
09 86 37 20 48

PORTES D'ENTRÉE
EN ALUMINIUM



DESIGN



SÉCURITÉ

PASSAGE

by EURADIF

BIENVENUE DANS UN NOUVEAU MONDE



CONFORT



**ÉCONOMIES
D'ÉNERGIE**


PUBLICITÉ
PORTES PASSAGE
TF1 & M6



LA PASSION DE LA PORTE D'ENTRÉE PARTAGÉE AVEC VOUS DEPUIS 30 ANS



Dans l'univers de la porte d'entrée, EURADIF accompagne les professionnels de la menuiserie avec des produits alliant design, isolation, sécurité et durabilité.

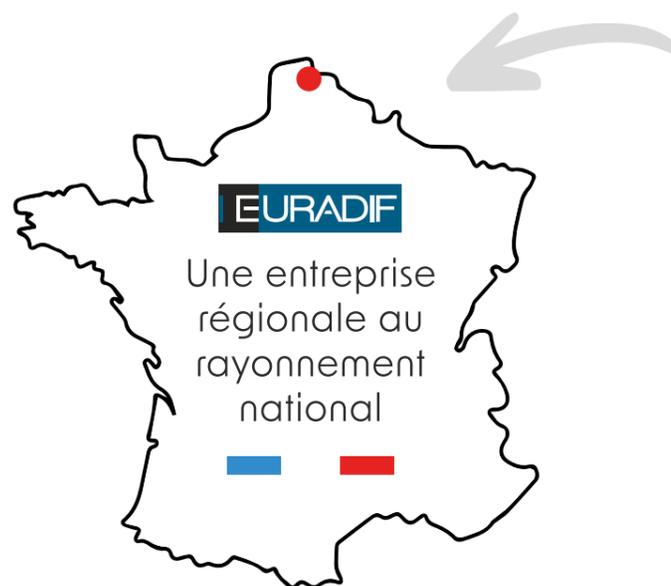

EURADIF est un acteur majeur de la porte d'entrée avec 2 sites dans les Hauts-de-France et 60 000 produits fabriqués par an.

238 COLLABORATEURS	20 000 m² SUR 2 SITES
30 ANS D'EXISTENCE	99%* SATISFACTION CLIENT
+300 MODÈLES TOUTES GAMMES CONFONDUES	97% RESPECT DES DÉLAIS

*Ce taux est un % des coûts SAV / CA.



LA PORTE D'ENTRÉE, VÉRITABLE PRODUIT COUP DE CŒUR DE LA MAISON

Signature de la maison pour vos visiteurs, elle est le reflet de votre personnalité et de votre style de vie. Elle est le témoin privilégié du temps qui passe et la mémoire de vos plus beaux souvenirs.

Chez EURADIF, la porte d'entrée est multiple : belle et durable, elle est aussi performante et sécurisée. Des premiers croquis aux produits finis, nos produits témoignent du savoir-faire des hommes et femmes qui œuvrent chaque jour à votre satisfaction.

Votre porte d'entrée est entre de bonnes mains.

DES ENGAGEMENTS ÉCOLOGIQUES & SOCIÉTAUX

Le respect de l'Humain et la réduction de l'impact de notre activité sur l'environnement sont au centre des préoccupations de l'entreprise. Notre croissance s'inscrit dans une démarche d'amélioration continue responsable avec une forte composante sociétale pour construire ensemble un avenir meilleur.

- **L'égalité des salaires** entre hommes et femmes,
- **L'accès à la formation** pour grandir dans l'entreprise,
- **La culture du bien-être** au travail,
- **L'éco-conception** au cœur de l'innovation,
- **Des process digitalisés**, zéro papier,
- **Des déchets triés, recyclés** et valorisés,
- **Un thermolaquage responsable** zéro rejet,
- **Une consommation énergétique** maîtrisée,
- **Le parrainage** d'associations,
- **Des initiatives sociétales** internes.

 [Retrouvez nos engagements RSE sur euradif.fr](https://euradif.fr)

L'INDUSTRIE 2.0

INNOVATION & MODERNITÉ



LA R&D AU COEUR DE NOS PROJETS

Imaginé par les créateurs et le Bureau d'études d'EURADIF, nos portes d'entrée sont développées et testées au sein de notre laboratoire d'essais techniques intégré.

Les imprimantes 3D jouent un rôle important dans la phase de conception des produits et nos bancs d'essais d'ensoleillement (résistance à la déformation) et AEV (étanchéité à l'eau, à l'air et au vent) garantissent fiabilité et hautes performances pour longtemps.

Les certifications liées aux performances acoustiques et sécuritaires sont réalisées par un organisme notifié indépendant.

FABRICATION FRANÇAISE



“ CHOISIR UNE PORTE D'ENTRÉE BY EURADIF, C'EST S'OUVRIRE DURABLEMENT AUX ÉCONOMIES D'ÉNERGIE, AU DESIGN ET À LA SÉCURITÉ TOUT EN RESPECTANT L'ENVIRONNEMENT. ”



UN THERMOLAQUAGE ÉCO-RESPONSABLE CERTIFIÉ GARANTI 20 ANS

Notre ligne de thermolaquage intégrée a été pensée dans le cadre d'une production respectueuse de l'environnement.

Elle est entièrement digitalisée 2.0, zéro papier, sans rejet liquide ni atmosphérique et présente un bilan carbone réduit et maîtrisé.

Nos labels **Qualilaquage** et **Qualimarine** associés à l'utilisation de poudres classe 2 haute durabilité permet de garantir pendant 20 ans la tenue de la finition du thermolaquage.

QUALITÉ & DÉLAIS

Notre process industriel est basé sur le principe de la gestion à l'étape. Il permet de vérifier en temps réel l'avancement de la fabrication des produits et de multiplier les contrôles qualité lors des différentes phases de la production.

Parce que nous connaissons vos contraintes, nous mettons un point d'honneur à livrer des produits conformes à vos attentes et dans des délais courts et respectés.



UNE ÉQUIPE ET DES OUTILS PERFORMANTS

Depuis 1994, EURADIF s'attache à réduire son empreinte environnementale et à optimiser ses process de production au service du confort des opérateurs, notamment via l'utilisation de tables basculantes et de préhenseurs à ventouses pour prévenir les troubles musculo-squelettiques.

L'outil industriel 2.0 est piloté par des hommes et des femmes engagés pour la qualité et la satisfaction des clients, avec la fierté de contribuer activement à la rénovation énergétique de l'habitat en France.

3 BONNES RAISONS DE CHANGER SA PORTE D'ENTRÉE



L'ESTHÉTIQUE

POUR VOUS FAIRE PLAISIR

Véritable produit coup de cœur, la porte d'entrée est un objet de décoration à part entière dans l'univers de la maison.

En ville ou à la campagne, en neuf ou en rénovation, elle est le reflet de votre personnalité et de votre style de vie. Une multitude de design, matériaux et finitions est à votre disposition pour exprimer votre caractère unique.

L'ISOLATION

POUR FAIRE DES ÉCONOMIES

La porte d'entrée joue un rôle important dans l'isolation de la maison.

Une entrée mal isolée laisse passer l'air froid en hiver et l'air chaud en été, ce qui peut entraîner une augmentation de votre consommation d'énergie, et donc de votre facture de chauffage.

Nos portes d'entrée sont conçues pour contribuer efficacement au confort thermique de votre habitat.



UNE GAMME DE CARACTÈRE LAISSEZ-VOUS INSPIRER

GAMME

ALU MONOBLOC 80 MM

PASSAGE

by EURADIF

Collection Essentielle P. 12

Collection Moderne P. 18

Collection Classique P. 66

Collection Zénith P. 80

PERSONNALISATION & OPTIONS

98

“ Nous sommes fiers de contribuer activement à la rénovation énergétique de l'habitat en France. ”



LA SÉCURITÉ

POUR PROTÉGER VOTRE COCON

Parce que deux cambriolages sur trois se produisent via la porte d'entrée, elle est munie d'équipements de sécurité de série constituant un véritable rempart contre l'effraction.


Ce dispositif contribue à dissuader efficacement les tentatives d'intrusion puisqu'un cambrioleur abandonne en moyenne au bout de cinq minutes s'il n'est pas parvenu à forcer la porte.



SUCCOMBEZ AUX CHARMES... DE LA PORTE PASSAGE.

UN VASTE CHOIX, QUATRE TENDANCES

PORTES D'ENTRÉE
ALU
MONOBLOC
80 mm

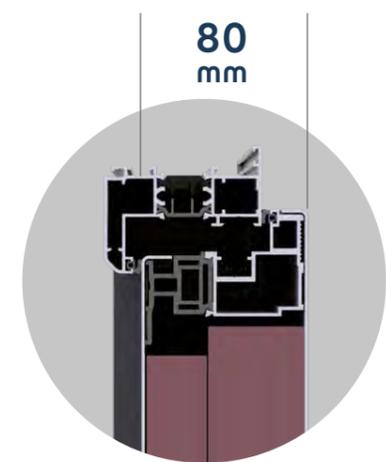

LE MARIAGE DE LA SÉCURITÉ, DE L'ÉLÉGANCE ET DES PERFORMANCES

La porte d'entrée est le véritable produit coup de cœur de l'habitation. Signature de la maison pour vos visiteurs, elle est le reflet de votre personnalité et de votre style de vie.

Elle est le témoin privilégié du temps qui passe et la mémoire de vos plus beaux souvenirs. C'est pour toutes ces raisons que votre porte d'entrée PASSAGE est belle, durable, performante et sécurisée.



GRANDES DIMENSIONS
JUSQU'À 2398 X 1142 MM



OUVRANT
MONOBLOC



ÉPAISSEUR 80 MM
ISOLANT & SÉCURISANT



TRÈS HAUTE
ISOLATION




PASSAGE
EN VIDÉO

PASSAGE
by EURADIF

ESSENTIELLE

PASSAGE

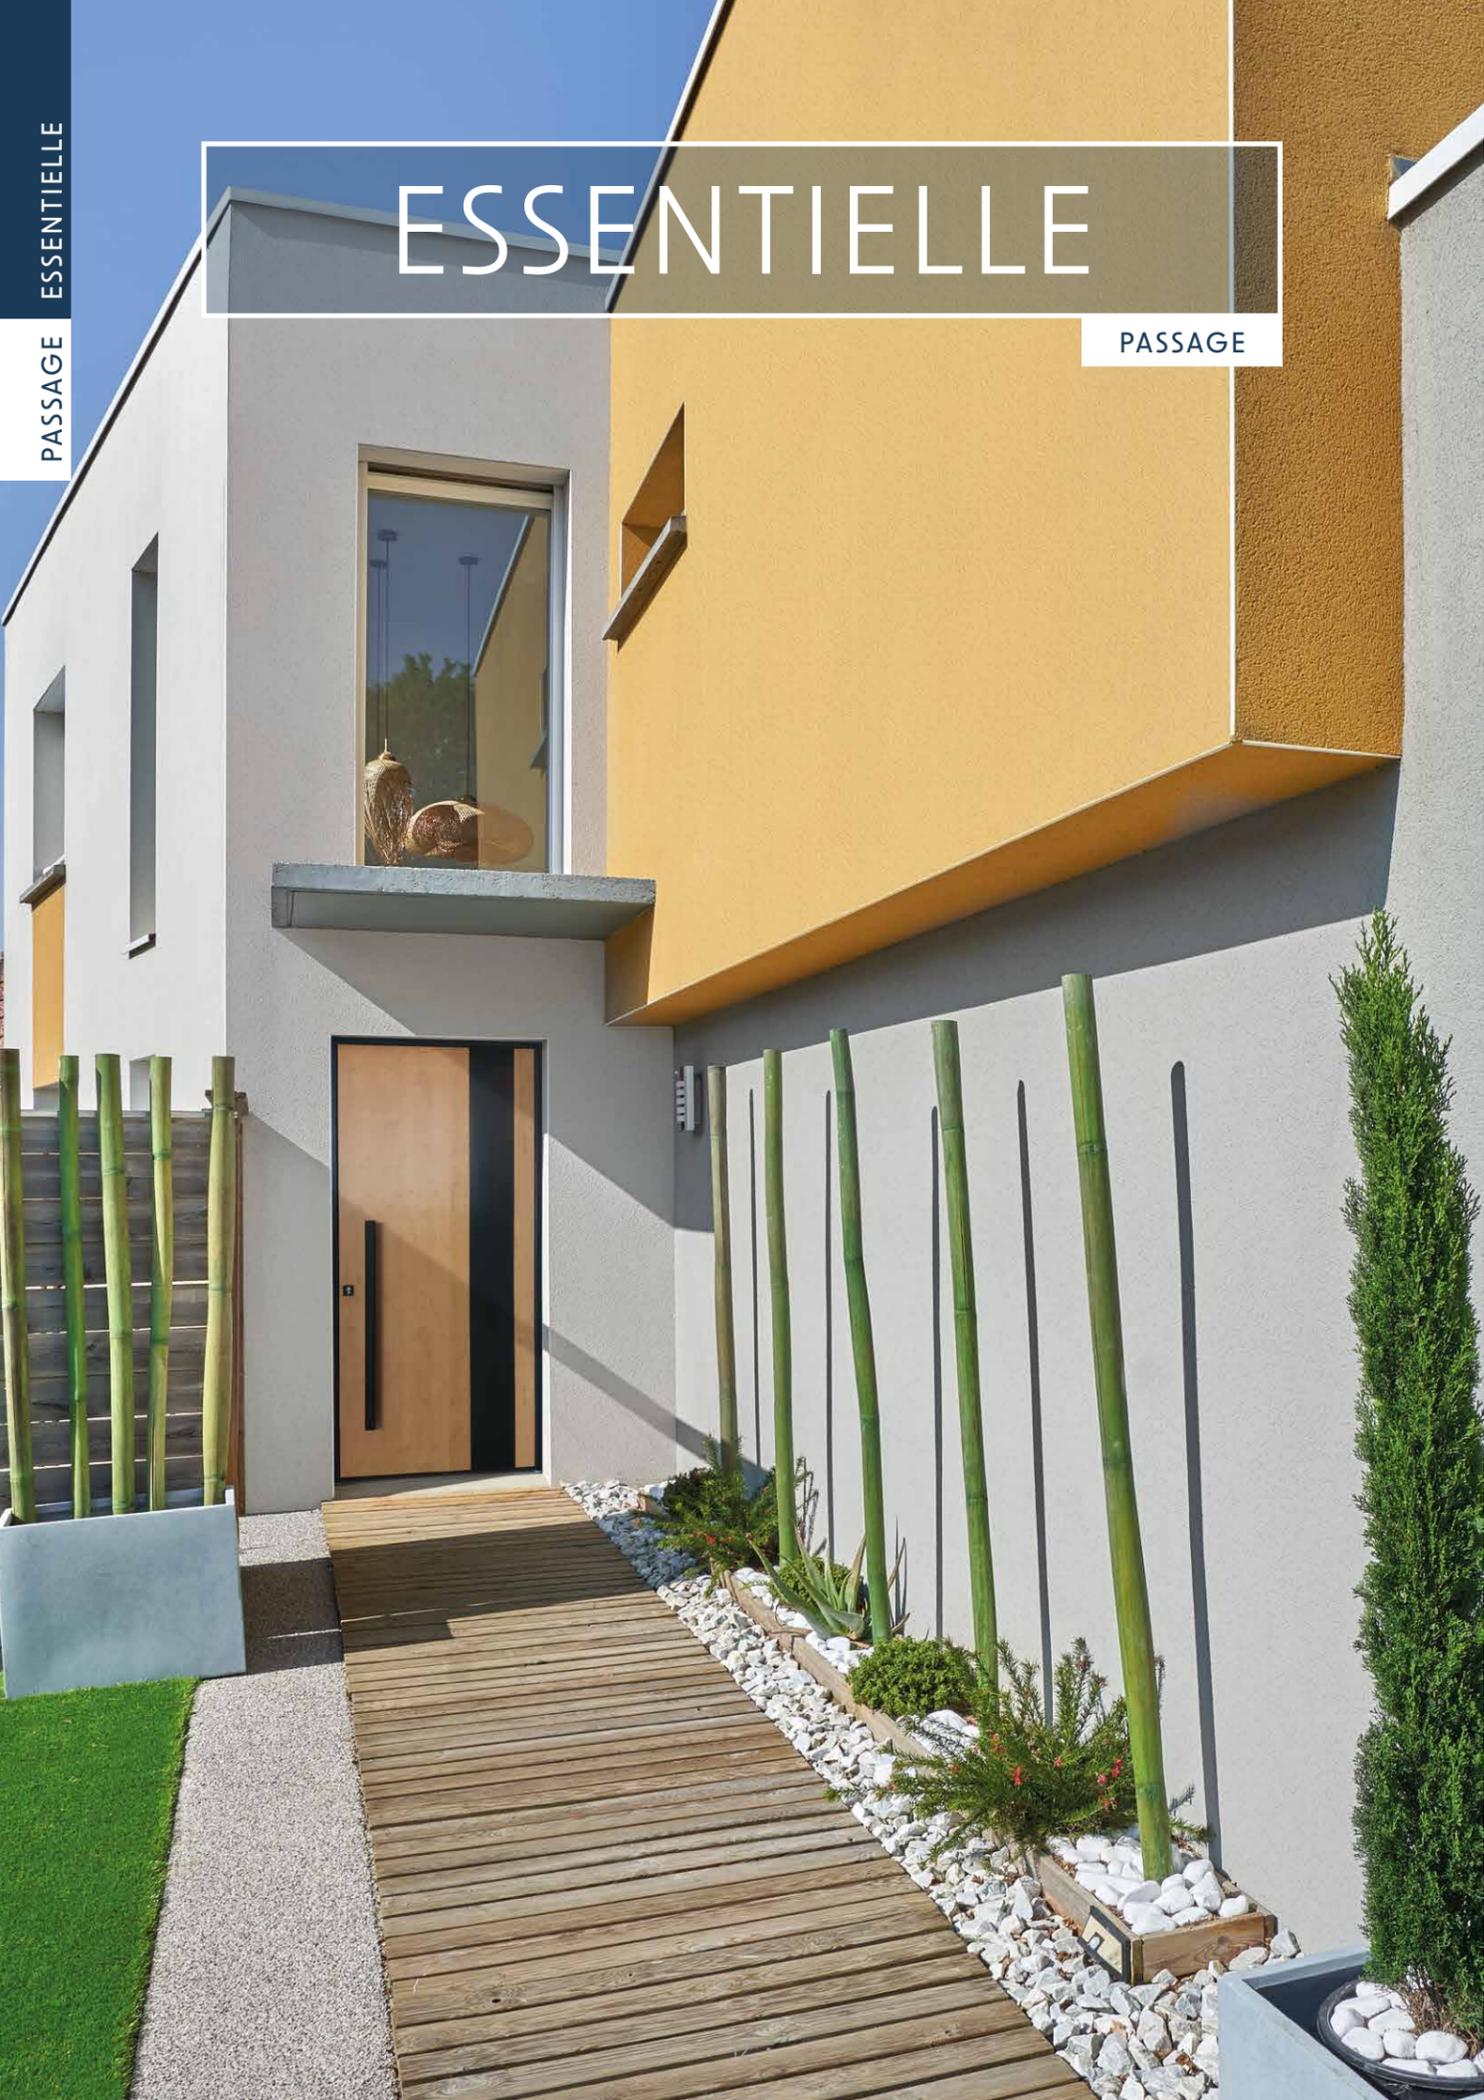

LE DESIGN, LA SÉCURITÉ, L'ISOLATION UN STYLE INDUSTRIEL INIMITABLE

Tout le savoir-faire des portes d'entrée en aluminium PASSAGE décliné dans une collection exceptionnelle alliant le charme du bois et l'élégance d'un aluminium laqué noir haute durabilité. Alors que le dormant, les paumelles, les poignées et les barres de tirage sont noirs, l'ouvrant monobloc est quant à lui disponible dans 13 finitions plaxées tons bois.



Paumelles 3D pour un réglage simplifié, noires ou blanches

Dormant aluminium 75 mm à rupture de pont thermique • Thermolaquage haute durabilité certifié **Qualilaquage** et **Qualimarine** RAL 9005 granité

Face extérieure plaxée ton bois
Face intérieure plaxée ou thermolaquée blanc

Joints d'étanchéité sur le dormant et l'ouvrant

Rejet d'eau aluminium thermolaqué RAL 9005 mat (en option)

Seuil aluminium à rupture de pont thermique normes PMR



Normes P.M.R. respectées : passage utile de 830 mm pour une dimension tableau de 2150 x 900 mm

Triple vitrage feuilleté retardateur d'effraction

Isolant thermique haute densité

Cadre d'ouvrant alu/ABS 80 mm Absorption maximale de l'effet bilame (déformation de l'ouvrant au soleil)



FILMS DE PLAXAGE TONS BOIS

UNE ÉLÉGANCE INDÉMODABLE, UNE QUALITÉ INALTÉRABLE




PASSAGE

by EURADIF

COLLECTION ESSENTIELLE

Un style industriel inimitable

Tout le savoir-faire des portes d'entrée en aluminium PASSAGE décliné dans une collection exceptionnelle alliant le charme du bois et l'élégance d'un aluminium laqué noir haute durabilité.

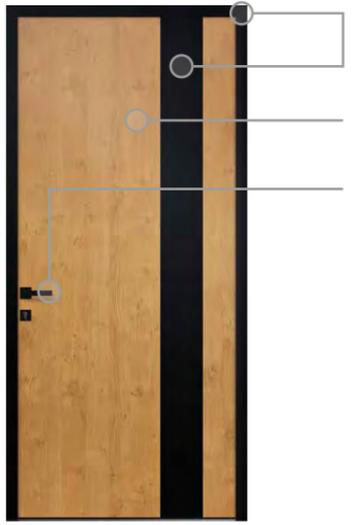

Dormant et pièce décorative en aluminium thermolaqué noir 9005 granité labellisé **Qualilaquage** et **Qualimarine**

Ouvrant monobloc 80 mm plaxé, ton bois au choix

Poignée ou barre de tirage noires, selon modèle



Face intérieure en aluminium plaxé ou laqué blanc



Plaxé Cèdre gris AnTeak - U_b = 1,1 W/m²K - Essentielle

Cédar
Poignée noire incluse



Plaxé Winchester - U_b = 1,1 W/m²K - Essentielle

Teck
Décor aluminium et poignée noire inclus



Plaxé Noyer - U_b = 1,1 W/m²K - Essentielle

Cherry
Poignée intégrée noire incluse



Plaxé Chêne doré - U_b = 1,1 W/m²K - Essentielle

Wengé
Décor aluminium et poignée noire inclus



Plaxé Turner Oak Mall - U_b = 1,1 W/m²K - Essentielle

Méranti
Décor aluminium inclus
Bâton de tirage BT13 - 1000 mm noir en option

La sécurité est au cœur de la conception des portes d'entrée PASSAGE : ouvrant d'épaisseur 80 mm, serrure automatique multipoints à crochets, gâche filante et pièces anti-dégondage en parties haute et basse.




Intérieur plaxé identique à la face extérieure

ou



Intérieur laqué avec rainurage décoratif

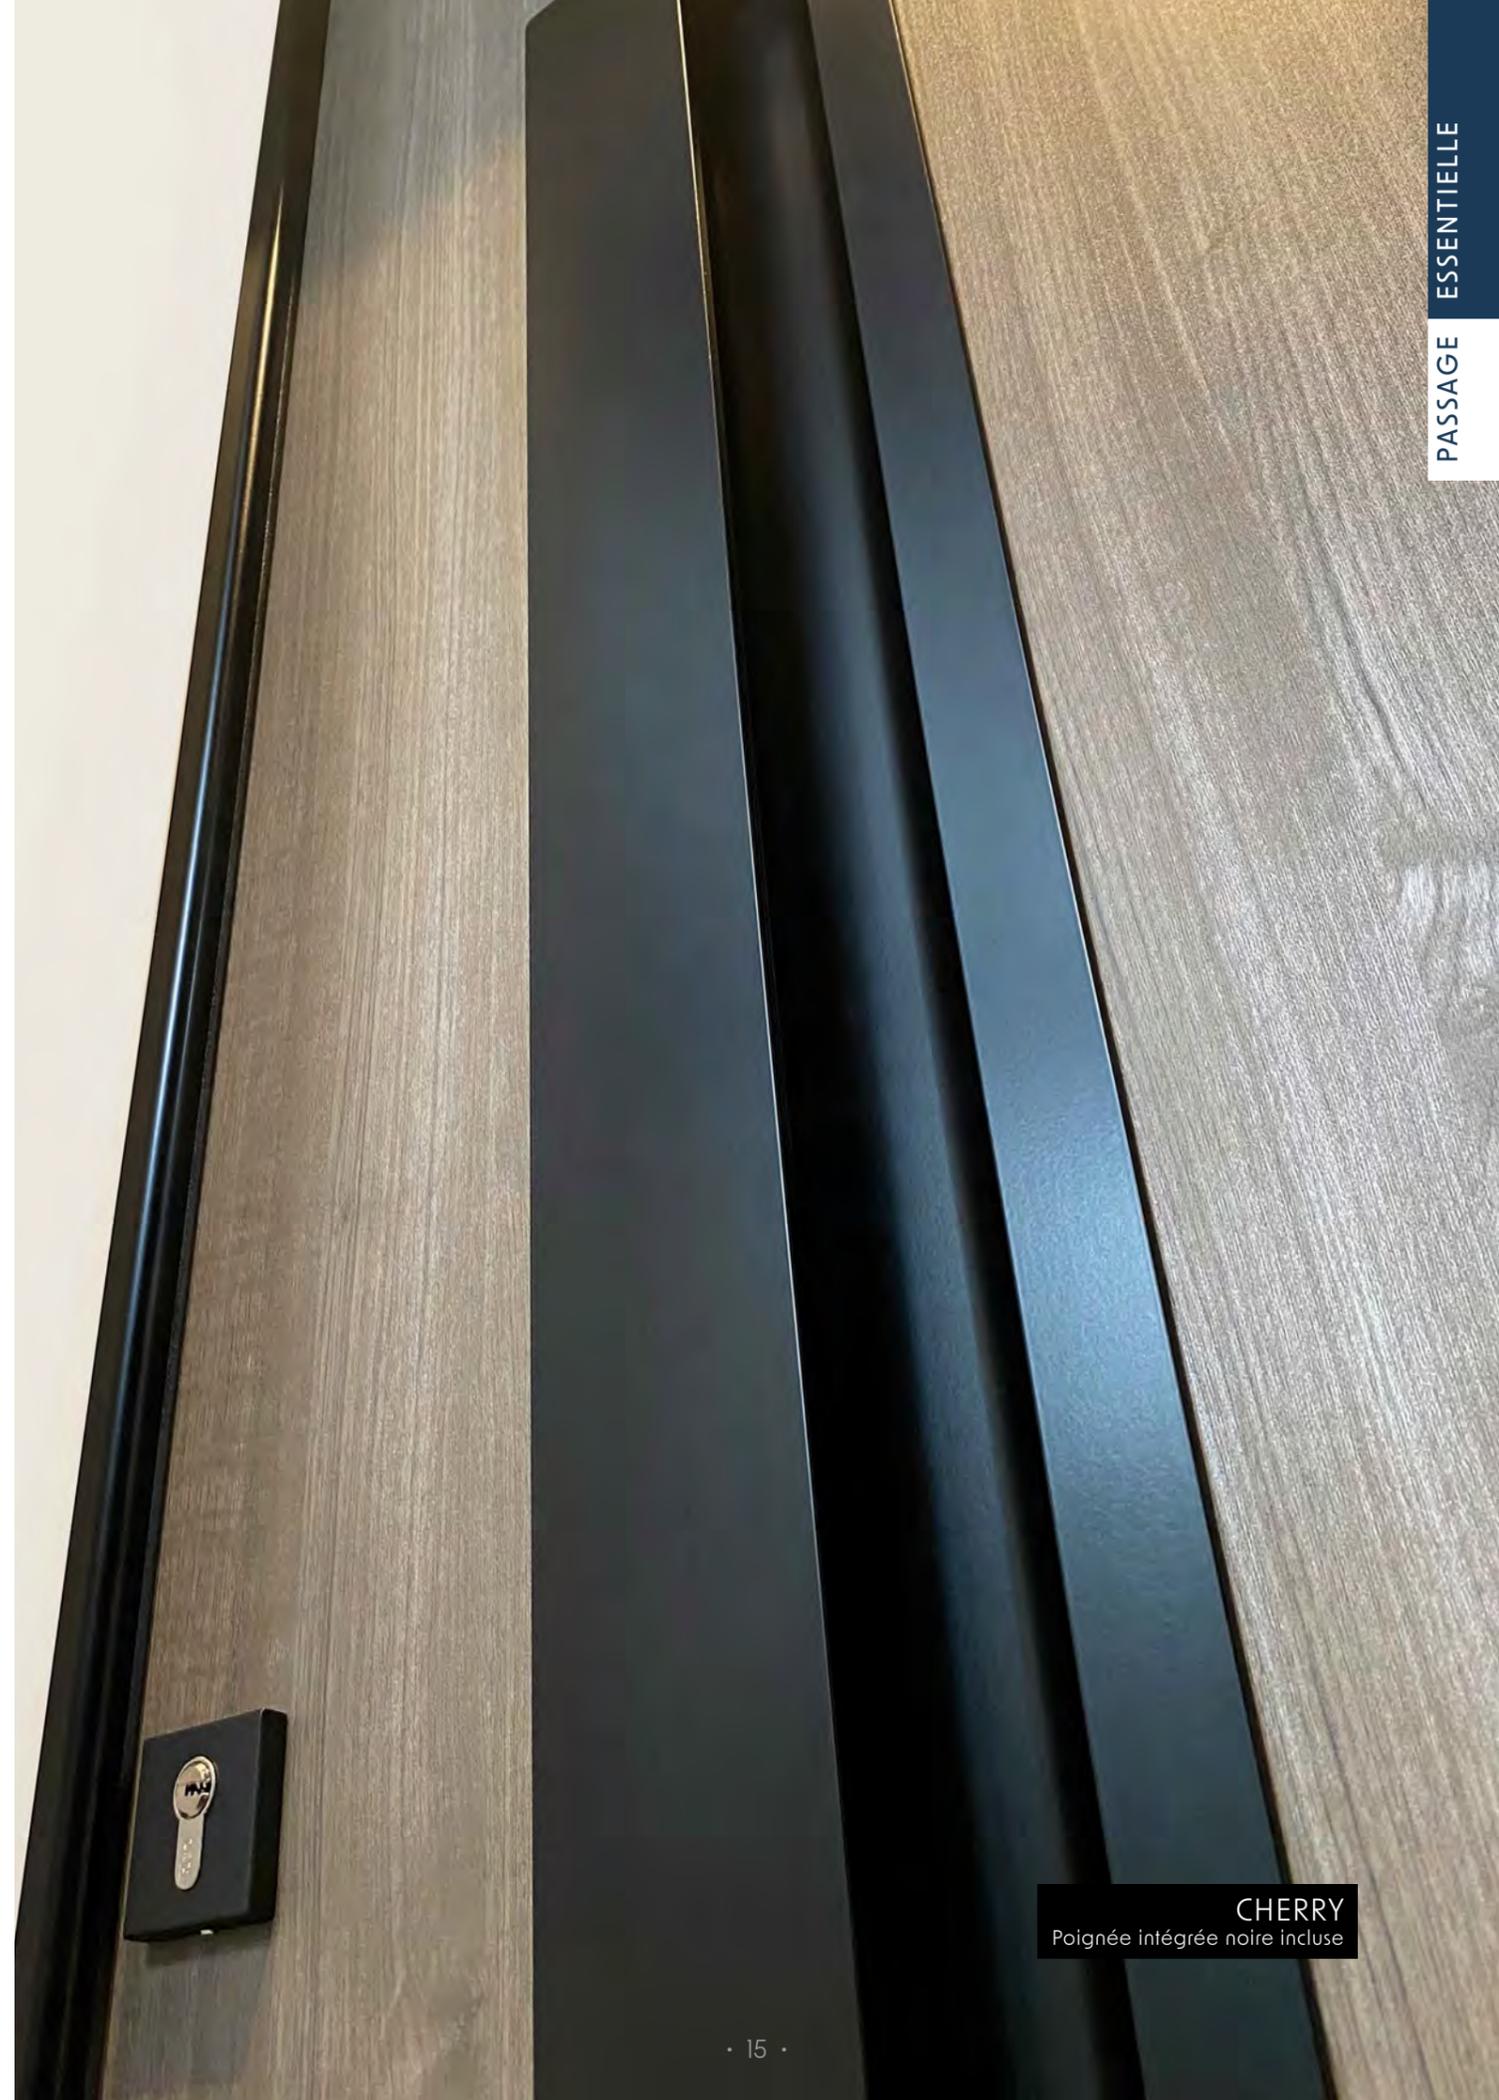

CHERRY
Poignée intégrée noire incluse




FACTORY 1
Bâton de tirage BT13 - 1000 mm noir en option

Plaxé Tumer Oak Malt - U_p = 1,3 W/m²K - Essentielle



Steam 1
Vitrage sablage uni 2 faces
Joncs alunox noirs
et poignée noire inclus

Un **triple vitrage** feuilleté retardateur d'effraction pour la sécurité et une finition **sablage uni** sur les deux faces du vitrage. Un design sobre et une intimité préservée.





Intérieur plaxé identique à la face extérieure

ou
Intérieur laqué avec rainurage décoratif

Plaxé Winchester XA - U_p = 1,3 W/m²K - Essentielle



Factory 1
Vitrage sablage uni 2 faces
Joncs alunox noirs
et poignée noire inclus

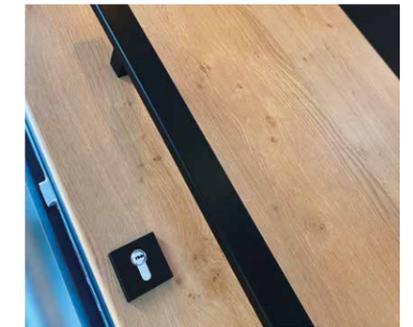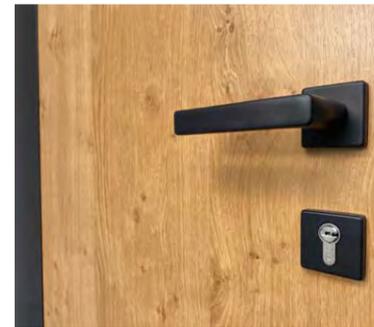

Plaxé Cèdre gris AnTeak - U_p = 1,3 W/m²K - Essentielle



Misty 1
Vitrage sablage uni 2 faces
Joncs alunox noirs et bâton
de tirage BT13 - 1000 mm noir inclus

Plaxé Chêne irlandais - U_p = 1,5 W/m²K - Essentielle



Nautilus 5
Vitrage sablage uni 2 faces
Joncs alunox noirs
et poignée noire inclus


Plaxé Chêne doré - U_p = 1,4 W/m²K - Essentielle



Handy 1
Vitrage sablage uni 2 faces
Joncs alunox noirs
et poignée noire inclus

MODERNES

PASSAGE

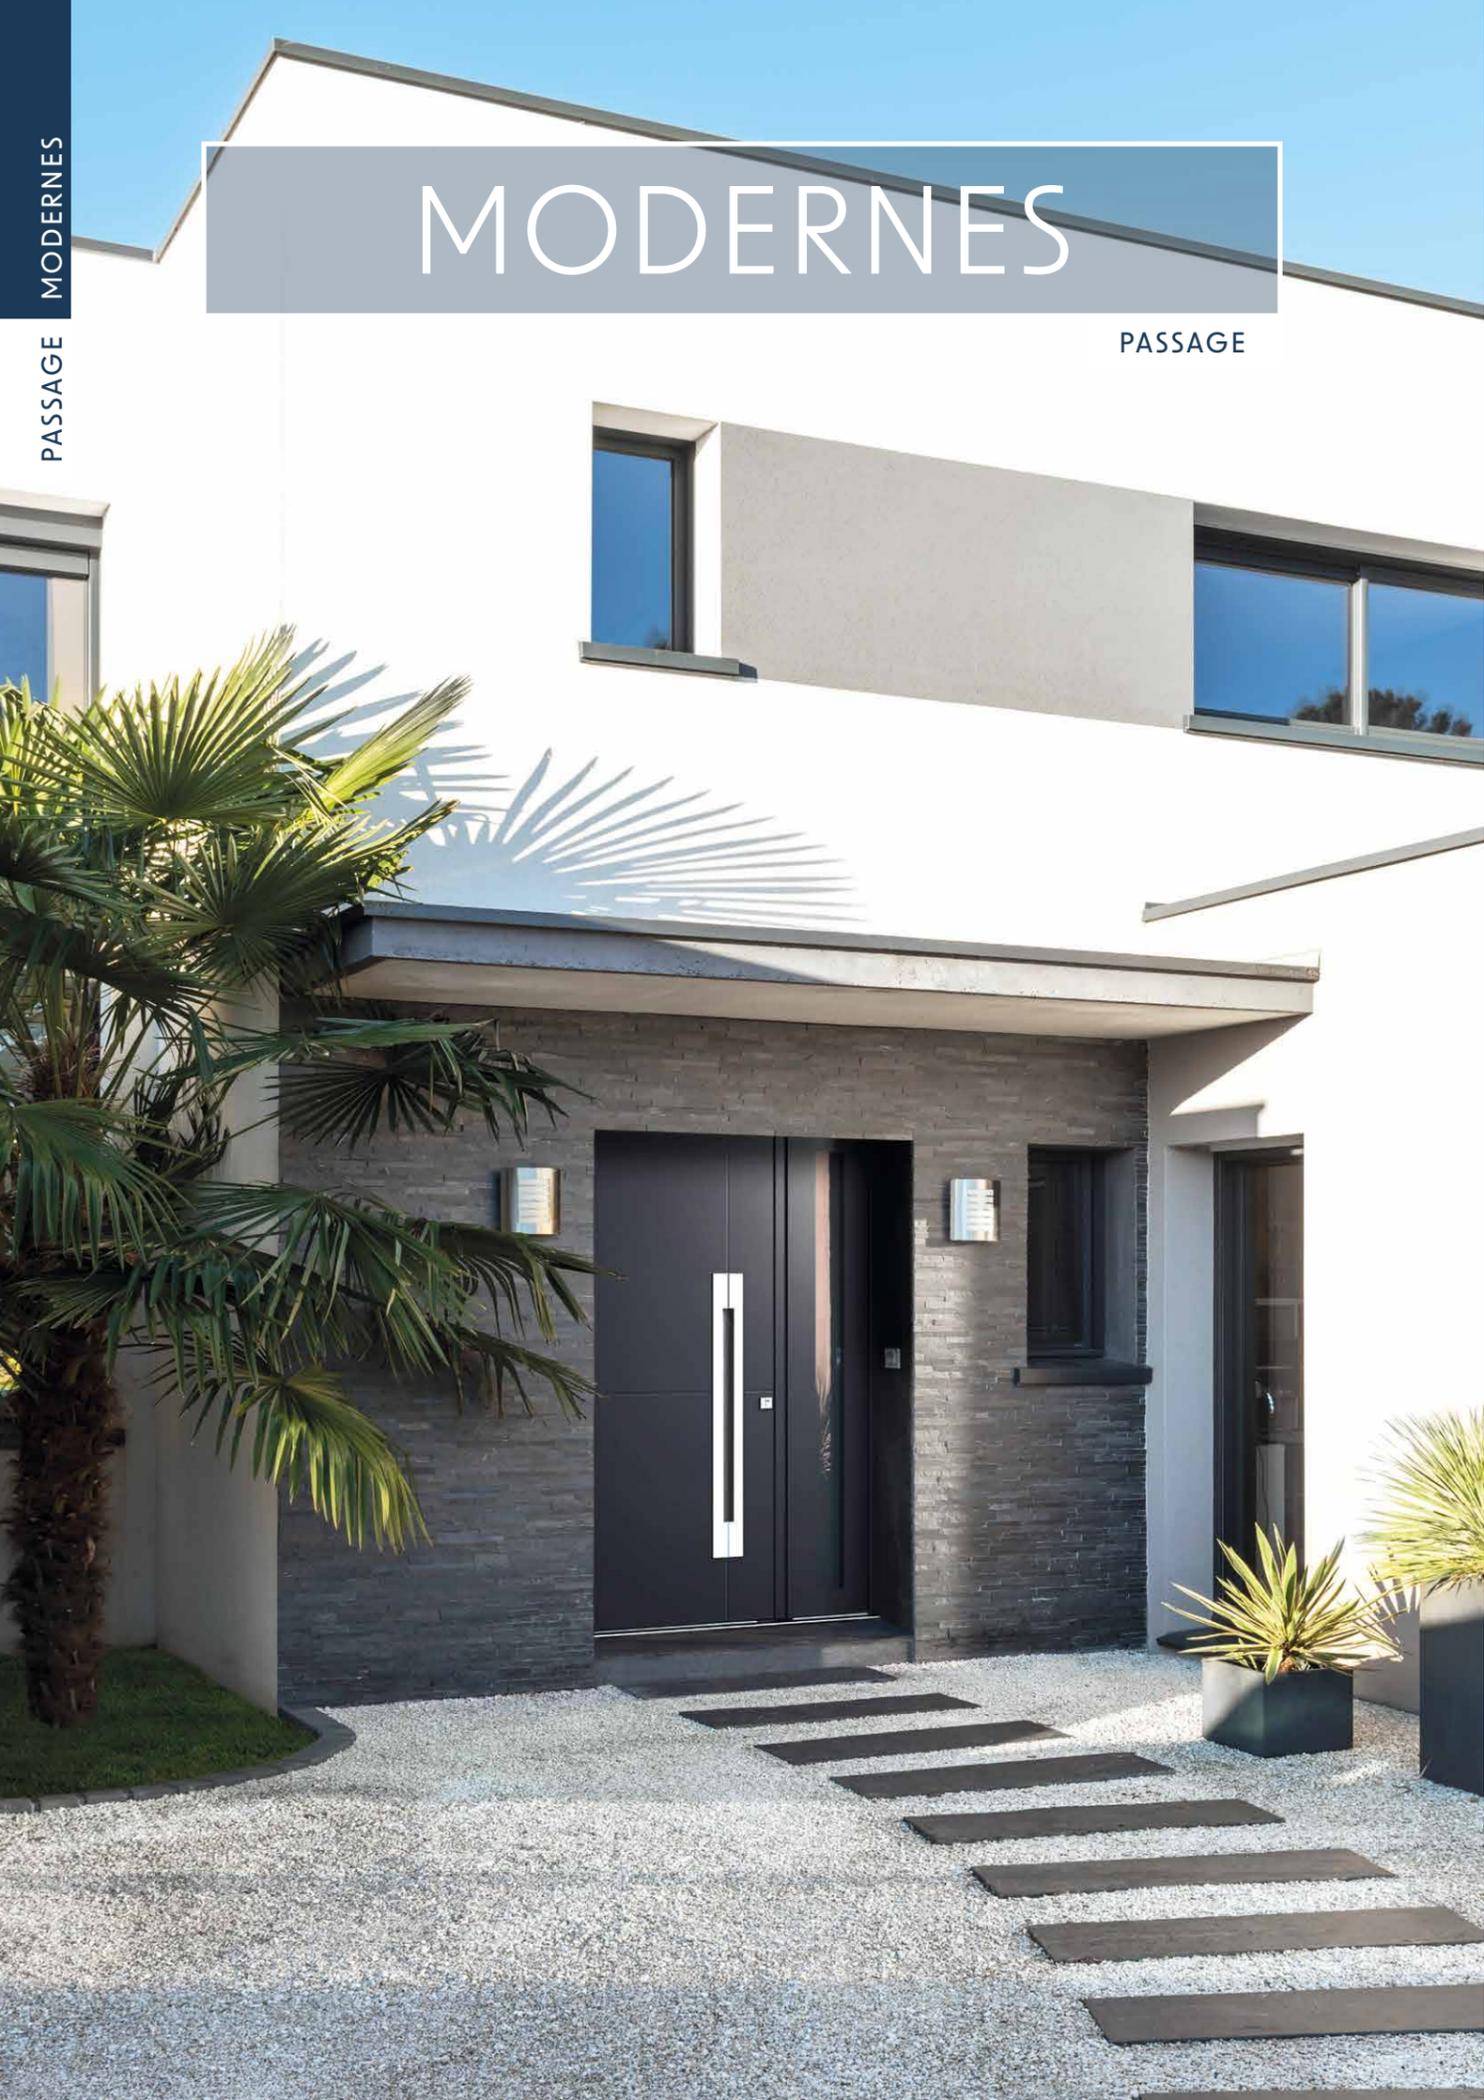

LA NOUVELLE ÈRE DU DESIGN DIVERSITÉ DES FORMES & ESTHÉTIQUE AFFIRMÉE

Reflet de l'époque actuelle, ces modèles allient des matériaux nobles et des lignes épurées. Inspirées par les multiples formes de l'architecture contemporaine, les portes d'entrée PASSAGE modernes repoussent les frontières de la créativité et révèlent tout le potentiel de votre habitat en y apposant sa véritable signature. La vôtre.



Paumelles 3D pour un réglage simplifié


Dormant aluminium 75 mm à rupture de pont thermique

Parements aluminium thermolaqué haute durabilité certifié **Qualilaquage** et **Qualimarine** / Design sur les 2 faces

Joints d'étanchéité sur le dormant et l'ouvrant

Rejet d'eau aluminium thermolaqué à la couleur de l'ouvrant (en option)

Seuil aluminium à rupture de pont thermique normes PMR

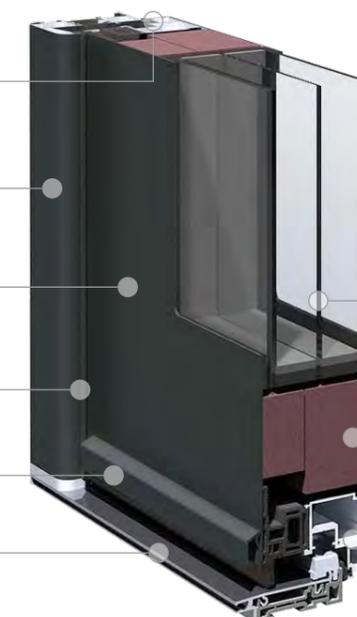

Normes P.M.R. respectées : passage utile de 830 mm pour une dimension tableau de 2150 x 900 mm

Triple vitrage feuilleté retardateur d'effraction

Isolant thermique haute densité

Cadre d'ouvrant alu/ABS 80 mm Absorption maximale de l'effet bilame (déformation de l'ouvrant au soleil)



UNE INFINITÉ DE TEINTES & FINITIONS VOTRE PORTE D'ENTRÉE S'ADAPTE À VOS ENVIES

Personnalisez les couleurs extérieures et intérieures de votre porte d'entrée selon vos goûts. Avec PASSAGE, la bicoloration est sans plus-value et les couleurs sont garanties 20 ans. Consultez la liste des teintes RAL standards dans la partie **PERSONNALISATION**



COULEURS GARANTIES
20 ANS

TEINTES RAL
CLASSE 2 HAUTE DURABILITÉ

47



Qualilaquage®
Traitement de surface de l'aluminium
Certifié QL-025



Qualimarine®
Aluminium Laqué Haute Qualité
Certifié QM-072



STELLAIRE 1
Bâton de tirage BT6 - 1000 mm inclus



Bleu Canon 2525 - U_p = 1,2 W/m²K - Sillage Evolution

Stellaire 1
Vitrage sablage uni 2 faces
Pièce aluinox incluse
Bâton de tirage BT6 - 1000 mm inclus



Noir 2100 - U_p = 1,3 W/m²K - Équilibre

Tourbe 1
Vitrage sablage uni 2 faces
Pièces aluinox incluses
Poignée intégrée à la couleur de l'ouvrant



RAL 7039 - U_p = 1,3 W/m²K - Osmozén

Valériane 2
Vitrage sablage uni 2 faces
Pièce aluinox incluse

L'INCARNATION DE L'ÉLÉGANCE CONTEMPORAINE



Brun 2450 - U_p = 1,2 W/m²K - Sillage Evolution

Alezan 1
Vitrage sablage uni 2 faces
Pièce aluinox incluse
Bâton de tirage BT3 - 625 mm inclus



Gris 2400 - U_p = 1,3 W/m²K - Sillage Evolution

Bitume 3
Vitrage sablage uni 2 faces
Pièce aluinox incluse
Bâton de tirage BT6 - 600 mm en option



Mars 2525 - U_p = 1,2 W/m²K - Sillage Evolution

Céleste 2
Vitrage sablage uni 2 faces
Pièces aluinox incluses
Bâton de tirage BT6 - 600 mm en option



RAL 7039 - U_b = 1,3 W/m²K - Équilibre

Schiste 1
Vitrage sablage uni
Poignée incrustée en inox



RAL 9005 - U_b = 1,1 W/m²K - Équilibre

Diorite
Poignée incrustée en inox



Intérieur :
Poignée New-York
en standard



RAL 7012 - U_b = 1,2 W/m²K - Équilibre

Bauxite 1
Vitrage sablage uni 2 faces
Pièces aluinox affleurantes incluses
Poignée incrustée en inox



Brun 2650 - U_b = 1,2 W/m²K - Équilibre

Silice 1
Vitrage sablage uni 2 faces
Poignée incrustée en inox



Mars 2525 - U_b = 1,3 W/m²K - Équilibre

Jaspe 1
Vitrage sablage uni
Poignée incrustée en inox




BASALTE
Poignée incrustée en inox



L'ÂME DE VOTRE MAISON

Conçues avec des lignes épurées et des matériaux nobles, ces portes d'entrée capturent l'esprit du design contemporain pour créer une première impression mémorable. La face intérieure est dotée d'une poignée New-York en standard et d'un rainurage discret reprenant l'esthétique extérieure.

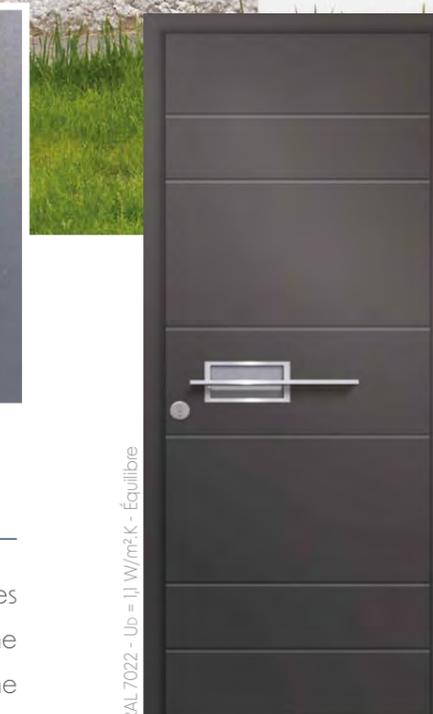

RAL 7022 - U_b = 1,1 W/m²K - Équilibre

Basalte
Poignée incrustée en inox



RAL 7033 - U_p = 1,3 W/m².K - Équilibre

Cipolin 1
Vitrage sablage uni 2 faces
Poignée de tirage en saillie
à la couleur de l'ouvrant



RAL 7031 - U_p = 1,3 W/m².K - Équilibre

Cipolin 1
Vitrage sablage uni 2 faces
Poignée de tirage en saillie
blanc 9016 ou rouge 3004




RAL 7023 - U_p = 1,1 W/m².K - Équilibre

Cipolin B
Poignée de tirage en saillie
à la couleur de l'ouvrant
Cipolin A = Sans rainure



Bleu Canon 2525 - U_p = 1,1 W/m².K - Équilibre

Silex
Bâton de tirage BT11 - 1800 mm

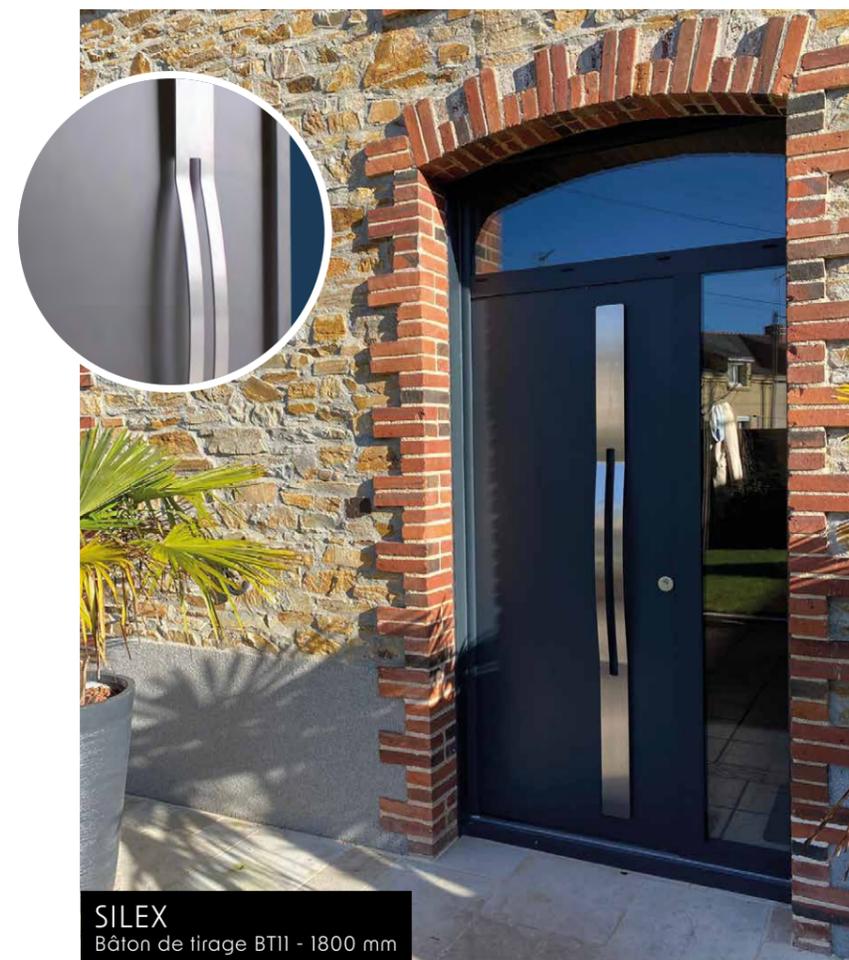

SILEX
Bâton de tirage BT11 - 1800 mm



Bronze 2525 - U_p = 1,1 W/m².K - Équilibre

Granite B
Poignée de tirage en saillie
à la couleur de l'ouvrant
Granite A = Sans rainure



ÉCONOMIES D'ÉNERGIE

L'isolation des portes d'entrée revêt une importance cruciale pour assurer le confort thermique, acoustique et énergétique d'une habitation. Une porte bien isolée constitue une barrière efficace contre les pertes de chaleur en hiver et les infiltrations d'air froid, tout en maintenant une température agréable dans la maison.



Gris 2900 - U_p = 1,1 W/m².K - Équilibre

Calcite B
Poignée intégrée
à la couleur de l'ouvrant
Calcite A = Sans rainure



Intérieur :
Poignée New-York
en standard

EURALED

L'ÉCLAIRAGE EXTÉRIEUR INTÉGRÉ SANS PERCEMENT DU MUR

EURALED est un système d'éclairage extérieur par bandeau LED intégré dans la tapée de doublage supérieure de la porte d'entrée PASSAGE. L'éclairage est pilotable en version connectée via l'application SHELLY (Wi-Fi) ou via son boîtier de contrôle mural. Le câble d'alimentation est raccordé directement dans le dormant de la porte et ne nécessite pas de percement du mur. L'habitat reste donc préservé des fuites thermiques.

EXCLUSIVITÉ
EURALED

EURALED est une innovation s'inscrivant dans le cadre de la RE 2020 ayant obtenu un certificat d'utilité publique par l'INPI.




Graphite B
Poignée intégrée à la couleur de l'ouvrant
Graphite A = Sans rainure



Graphite 1
Vitrage sablage uni 2 faces
Poignée intégrée à la couleur de l'ouvrant



Graphite 1
Vitrage sablage uni 2 faces
Poignée intégrée rouge 3004 ou blanche 9016

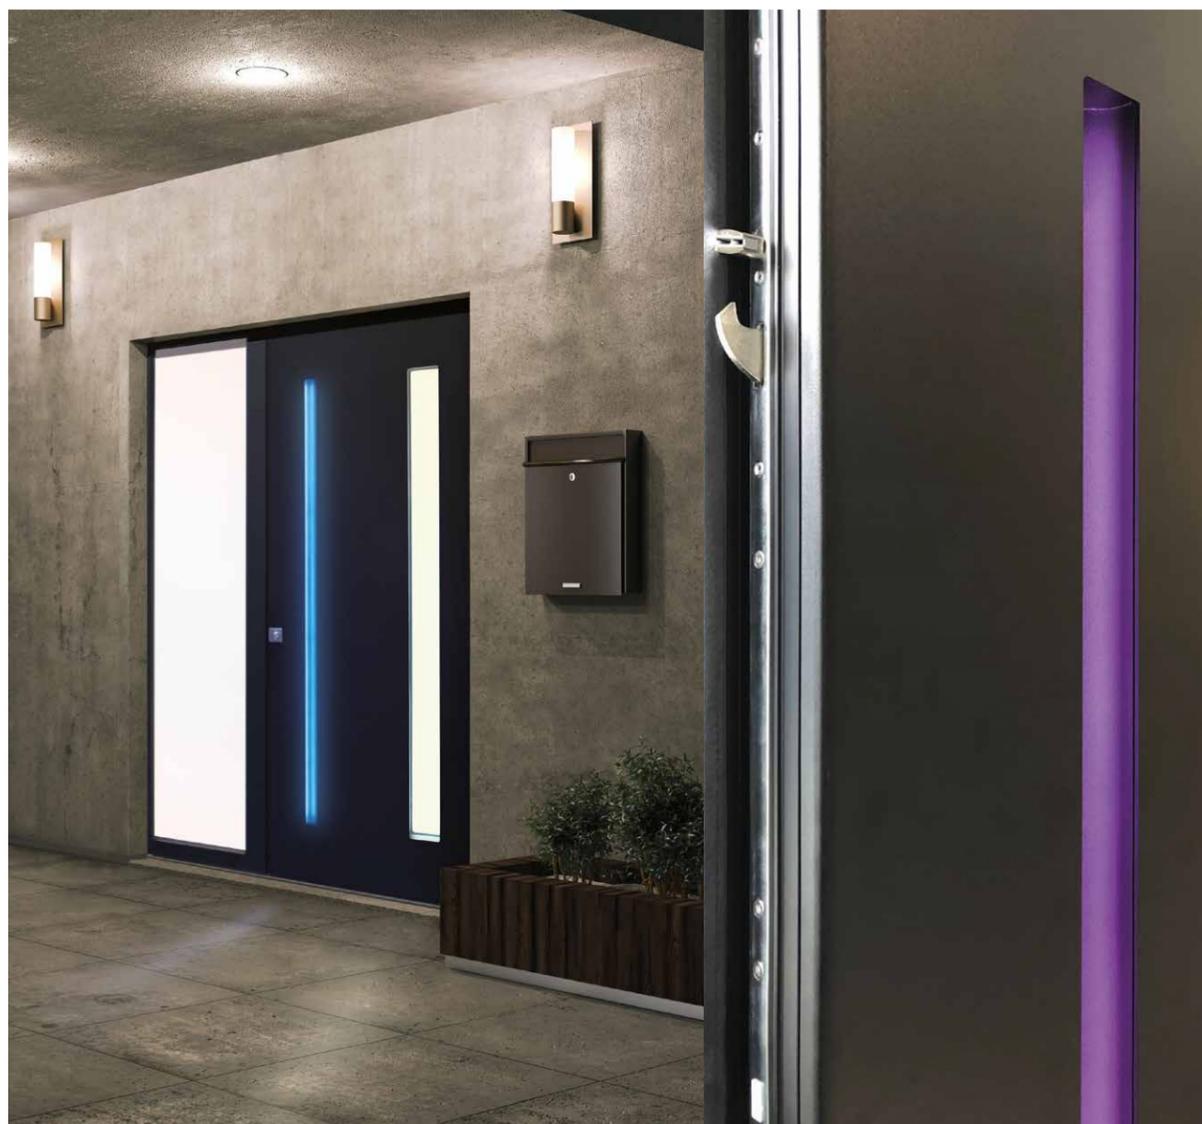

ILLUMINEZ VOTRE ENTRÉE de manière créative et moderne

ÉCLAIRAGE LED DANS LA POIGNÉE

Le modèle best-seller GRAPHITE est disponible avec une bande lumineuse LED positionnée à l'intérieur de sa poignée intégrée. La LED est pilotable via le boîtier de contrôle mural (en option), ou via l'application mobile SHELLY compatible avec les assistants vocaux de type Alexa et Google Home (en Wi-Fi). Ce système d'éclairage offre diverses fonctionnalités telles que le choix entre une multitude de couleurs, la planification des horaires d'allumage ou la création de scénarios avec d'autres objets connectés.





ONYX 2
Poignée incrustée en inox noir 9005

Rouge 2100 - U_b = 1,2 W/m².K - Équilibre



Onyx 2
Vitrage sablage uni 2 faces
Poignée incrustée en inox noir 9005





Intérieur :
Poignée New-York
en standard



POIGNÉE INCRUSTÉE EN INOX

Facile d'entretien et à la prise en main confortable, cette poignée noire en inox ajoute une dimension moderne et élégante au design de la porte.

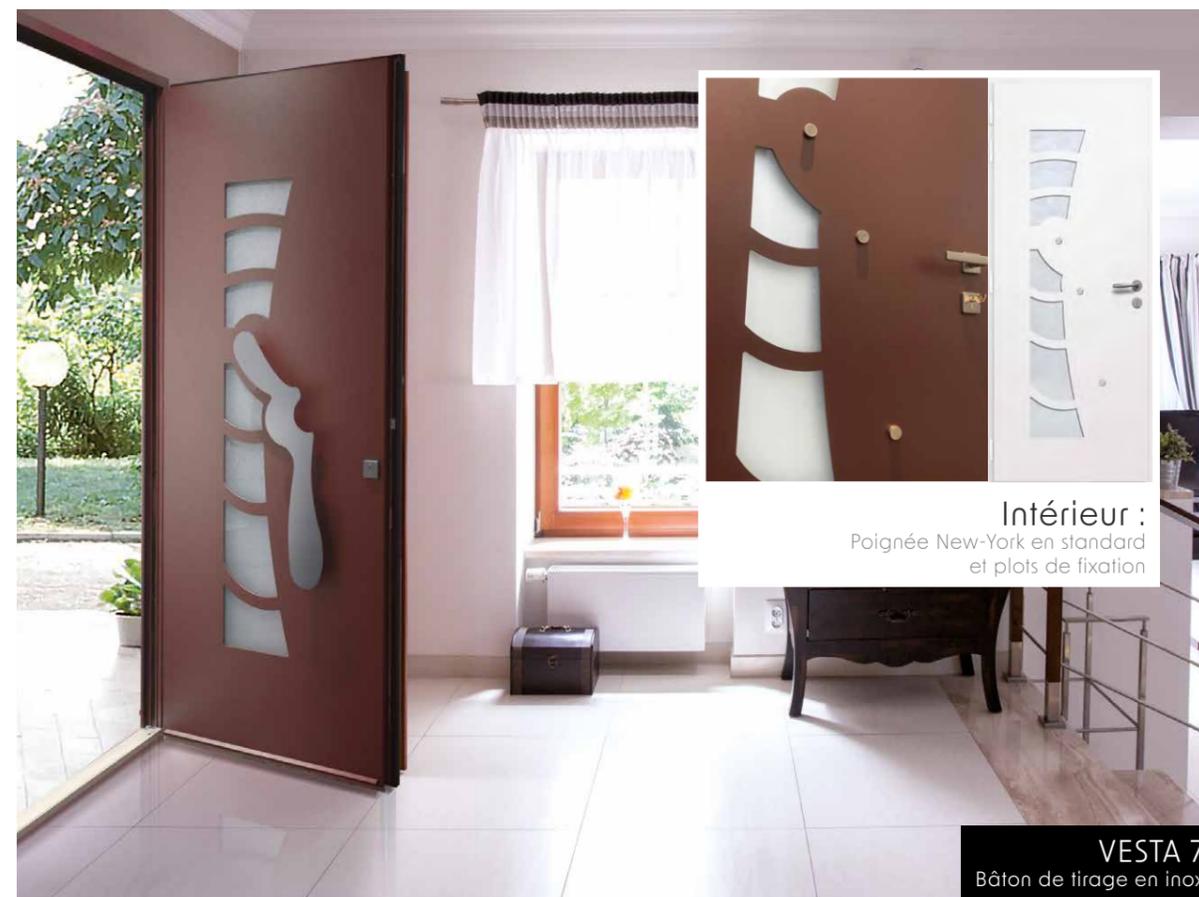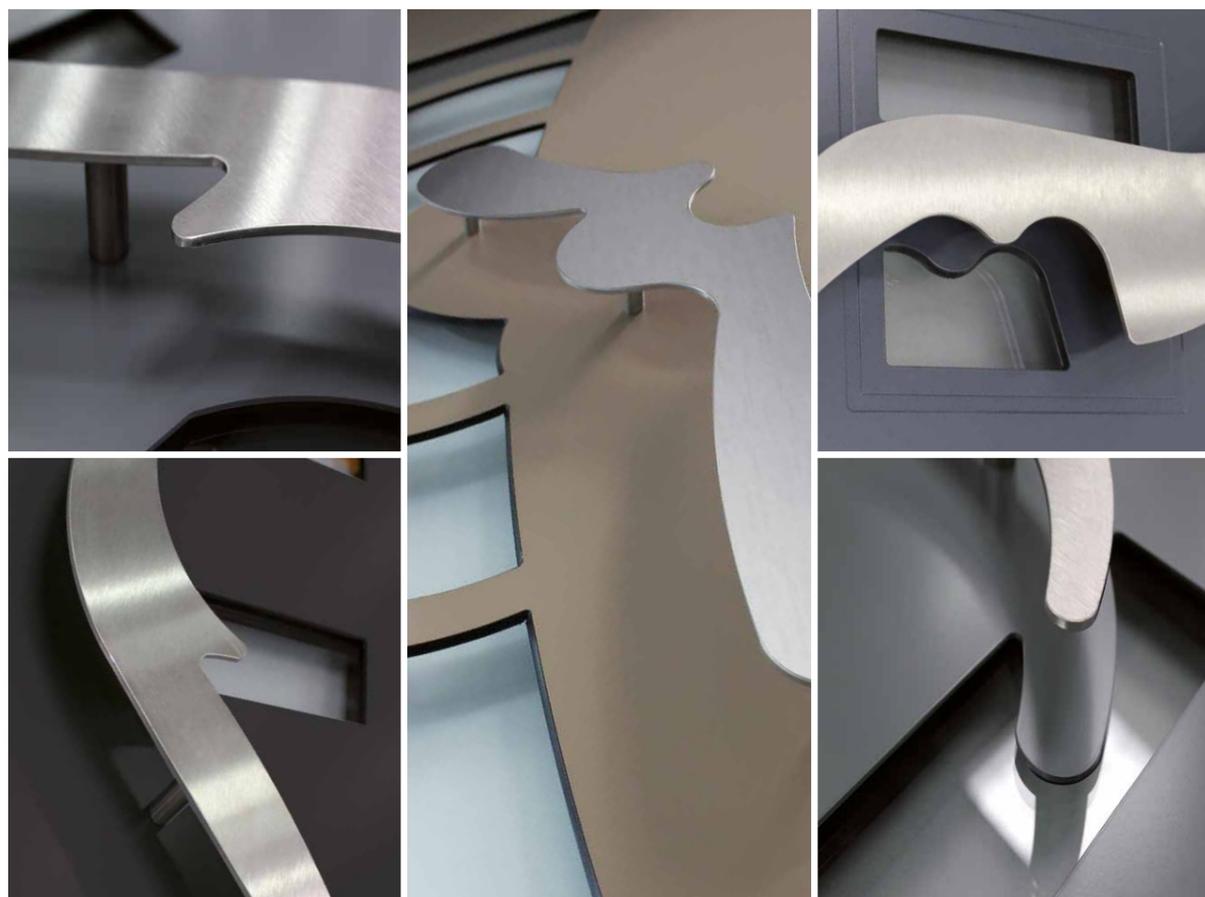

Intérieur :
Poignée New-York en standard
et plots de fixation

VESTA 7
Bâton de tirage en inox



RAL 7016 - U_b = 1,3 W/m²K - Convex

Eros 5
Vitrage sablage uni
Bâton de tirage en inox
Poignée et plots de fixation
en face intérieure



RAL 7031 - U_b = 1,2 W/m²K - Convex

Europa 5
Vitrage sablage uni
Bâton de tirage en inox
Pièces aluinox incluses
Poignée et plots de fixation
en face intérieure



Gris 2400 - U_b = 1,3 W/m²K - Convex

Ida 1
Vitrage sablage uni
Bâton de tirage en inox
Poignée et plots de fixation
en face intérieure



RAL 3004 - U_b = 1,2 W/m²K - Convex

Gaspra 3
Vitrage sablage uni
Bâton de tirage en inox
Poignée et plots de fixation
en face intérieure



RAL 7039 - U_b = 1,3 W/m²K - Convex

Vesta 7
Vitrage sablage uni 2 faces
Bâton de tirage en inox
Poignée et plots de fixation
en face intérieure



Bleu Canon 2525 - U_b = 1,2 W/m²K - Convex

Icarus 2
Vitrage sablage uni 2 faces
Bâton de tirage en inox
Poignée et plots de fixation
en face intérieure



RAL 7012 - U_b = 1,3 W/m²K - Osmozen

Bleuet 1
Vitrage sablage uni 2 faces
Pièce alunox affleurante incluse



BLEUET 1

POIGNÉES & BÂTONS DE TIRAGE

Nos modèles sont présentés avec une poignée New-York en standard.
D'autres poignées et bâtons de tirage sont disponibles.
Consultez l'ensemble de nos quincailleries dans la partie **PERSONNALISATION**



RAL 7023 - U_b = 1,4 W/m²K - Sillage Évolution

Sélène 5
Vitrage sablage uni 2 faces
Pièces alunox en option



Bronze 2525 - U_b = 1,2 W/m²K - Sillage Évolution

Perle 1
Vitrage sablage uni 2 faces
Pièces alunox incluses



Gris 2900 - U_b = 1,3 W/m²K - Sillage Évolution

Persan 1
Vitrage sablage uni 2 faces
Pièces alunox incluses



RAL 3004 - U_b = 1,2 W/m²K - Osmozen

Camélia 1
Vitrage sablage uni 2 faces
Pièce alunox affleurante incluse



RAL 7023 - U_b = 1,2 W/m²K - Osmozen

Crocus 2
Vitrage sablage uni 2 faces
Pièces alunox affleurantes incluses



RAL 7031 - U_b = 1,2 W/m²K - Osmozen

Jasmin 2
Vitrage sablage uni 2 faces
Pièces alunox affleurantes incluses



PERSAN 1



MAGNOLIA 1
Bâton de tirage BT9 - 600 mm en option



RAL 7039 - Ub = 1,2 W/m².K - Osmozen

Magnolia 1
Vitrage sablage uni 2 faces
Pièce alunox affleurante incluse
Bâton de tirage BT7 - 600 mm
en option



RAL 9005 - Ub = 1,3 W/m².K - Osmozen

Narcisse 2
Vitrage sablage uni 2 faces
Pierre naturelle grise
ou cuivrée au choix

LA PIERRE NATURELLE

Très prisée des architectes et designers pour son esthétique raffinée et ses propriétés remarquables, la pierre naturelle est un matériau écologique, imperméable, flexible et incassable, adapté à une utilisation intérieure et extérieure. L'aspect de surface étant unique sur chaque pièce, des disparités de couleur, de relief et d'usinage pourraient survenir et ne représenteraient en rien un défaut de fabrication.



Pierre naturelle cuivrée



Noir 2100 - U_b = 1,3 W/m²K - Sillage Évolution

Pyrite 6
Vitrage sablage uni 2 faces



RAL 7031 - U_b = 1,2 W/m²K - Sillage Évolution

Marine 1
Vitrage sablage uni 2 faces



Gris 2400 - U_b = 1,3 W/m²K - Sillage Évolution

Pistache 4
Vitrage sablage uni

STYLE & LUMINOSITÉ



RAL 7033 - U_b = 1,3 W/m²K - Sillage Évolution

Sodalite 8
Vitrage sablage uni 2 faces



Bronze 2525 - U_b = 1,5 W/m²K - Sillage Évolution

Diopside 7
Vitrage sablage uni 2 faces



Bleu 2700 - U_b = 1,2 W/m²K - Sillage Évolution

Turquin 1
Vitrage sablage uni 2 faces




TURQUIN 1

CASSIOPÉE 3



Rouge 2100 - Ub = 1,2 W/m².K - Sillage

Cassiopée 3
Vitrage sablage uni
Pièce aluinox en applique incluse

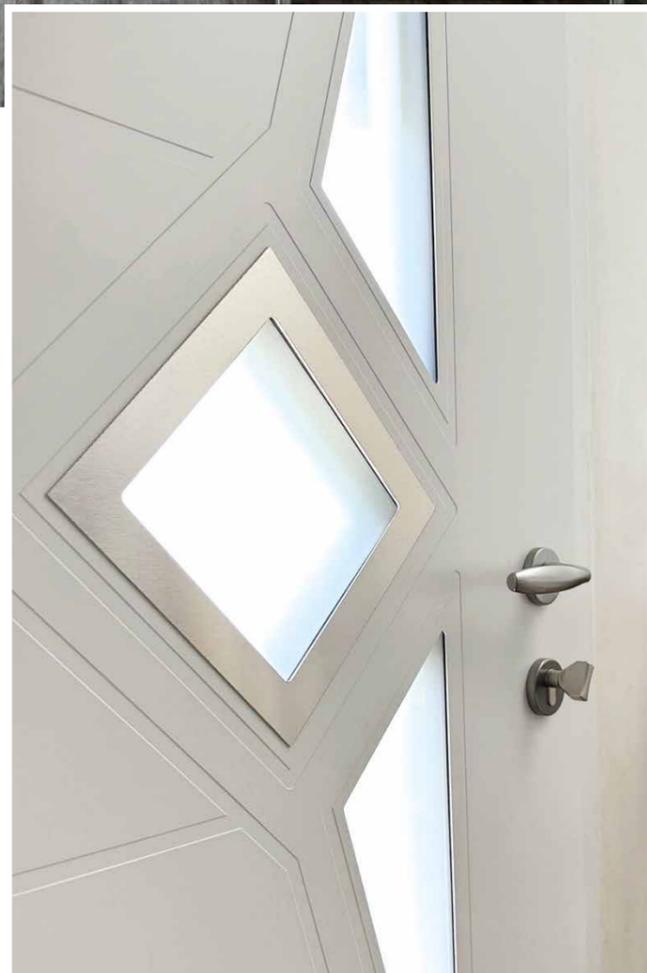

Bleu Canon 2525 - Ub = 1,2 W/m².K - Sillage

Andromède 1
Vitrage sablage uni
Pièce aluinox en applique incluse



RAL 7031 - Ub = 1,2 W/m².K - Sillage

Dragon 1
Vitrage sablage uni
Pièces aluinox en applique incluses



Intérieur :
Pièces aluinox en applique et rainurage sur les 2 faces



RAL 7023 - Ub = 1,1 W/m².K - Sillage

Hercule 1
Vitrage sablage uni
Pièces aluinox en applique incluses



Noir 2100 - Ub = 1,3 W/m².K - Sillage

Bouvier 1
Vitrage sablage uni
Pièce aluinox en applique incluse



Mars 2525 - Ub = 1,2 W/m².K - Sillage

Pégase 5
Vitrage sablage uni
Pièces aluinox en applique incluses



RAL 9005 - U_b = 1,3 W/m²K - Sillage Évolution

Pastel 4
Vitrage sablage uni 2 faces
Pièces alunox en option



RAL 7034 - U_b = 1,2 W/m²K - Sillage

Amarante 5
Vitrage sablage uni
Pièces alunox en option



Rouge 2100 - U_b = 1,3 W/m²K - Sillage Évolution

Vanille 3
Vitrage sablage uni
Pièces alunox en option

UNE ENTRÉE LUMINEUSE

Les portes d'entrée vitrées laissent pénétrer la lumière dans votre entrée tout en préservant votre intimité. Elles sont équipées d'un triple vitrage avec une face feuilletée, offrant une barrière supplémentaire contre les tentatives d'effraction.



RAL 6021 - U_b = 1,2 W/m²K - Sillage Évolution

Anthracite 1
Vitrage sablage uni
Pièce alunox en option




Bleu Canon 2525 - U_b = 1,2 W/m²K - Sillage Évolution

Cobalt 4
Vitrage sablage uni 2 faces
Pièces alunox en option



Brun 2650 - U_b = 1,2 W/m²K - Sillage Évolution

Fauve 3
Vitrage sablage uni 2 faces
Pièces alunox en option

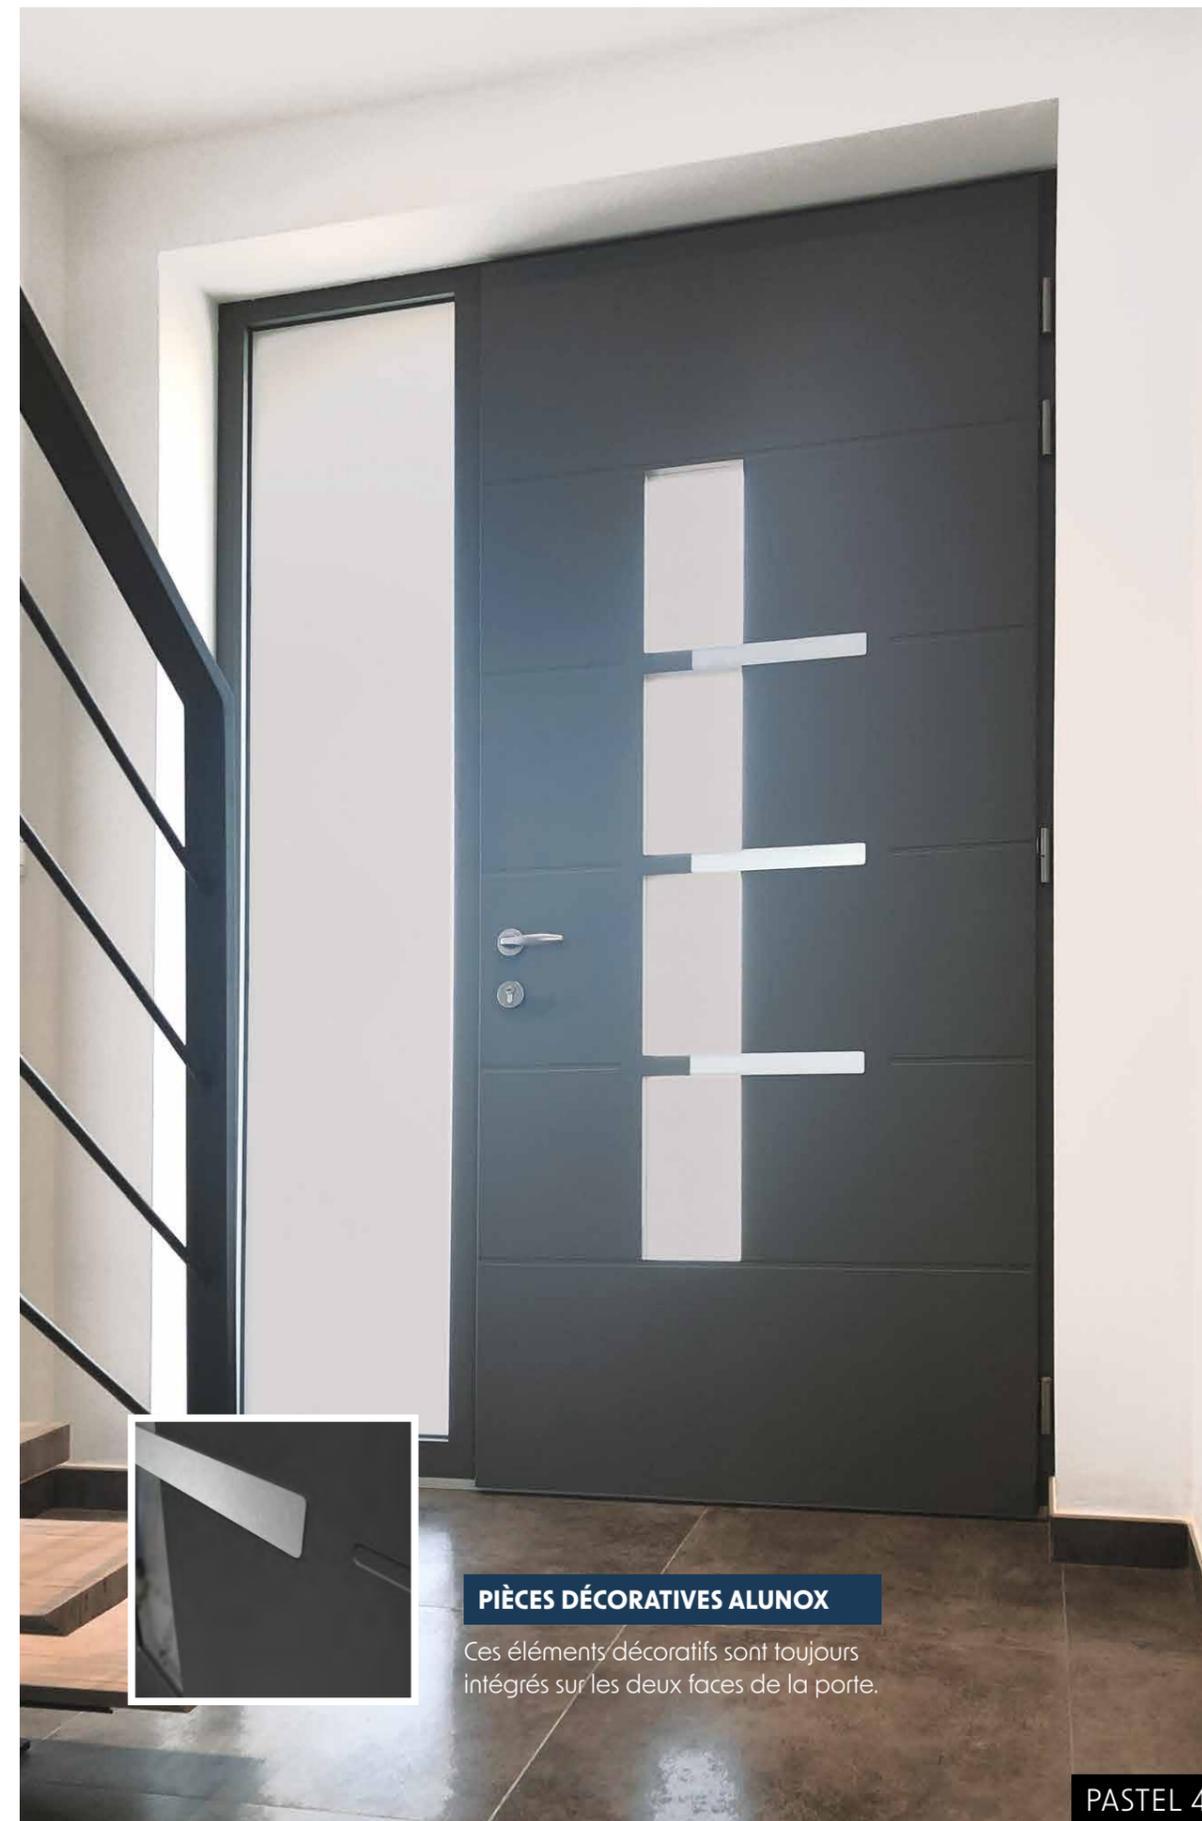

PIÈCES DÉCORATIVES ALUNOX

Ces éléments décoratifs sont toujours intégrés sur les deux faces de la porte.

PASTEL 4



Noir 2100 - U_b = 1,3 W/m².K - Les Contemporains

Goya 3
Vitrage sablage uni
Pièces alunox en option
Disponible en version 1 pièce



RAL 6021 - U_b = 1,3 W/m².K - Les Contemporains

Rosario 2
Vitrage sablage uni 2 faces
Pièces alunox en option



RAL 7039 - U_b = 1,3 W/m².K - Les Contemporains

Azul 2
Vitrage sablage uni
Pièces alunox en option

47

TEINTES RAL
CLASSE 2
HAUTE DURABILITÉ




RAL 3004 - U_b = 1,4 W/m².K - Les Contemporains

Bélize 1
Vitrage sablage uni 2 faces
Pièce alunox en applique incluse



Bleu Canon 2525 - U_b = 1,3 W/m².K - Les Contemporains

Mexico 1
Vitrage sablage uni
Pièce alunox et bâton de tirage
BTI - 1300 mm en option

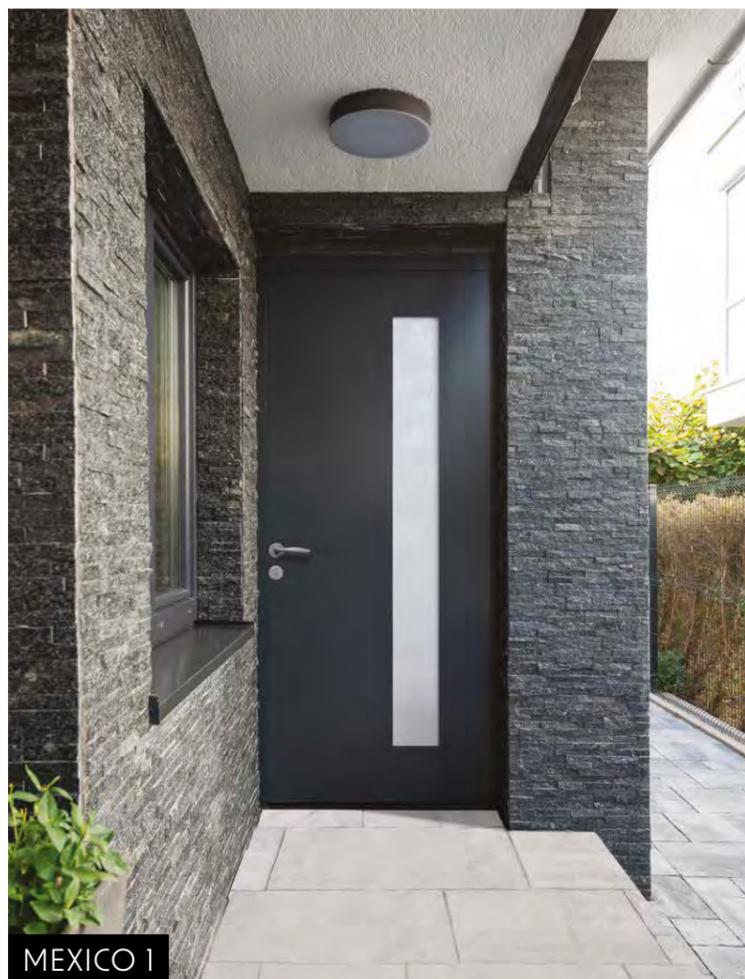

MEXICO 1

COULEURS
GARANTIES
20 ANS

Les labels **Qualilaquage** et **Qualimarine** attestent de la haute durabilité de la tenue des couleurs thermolaquées. Nos teintes standards sont réalisées à partir de poudres Classe 2, de qualité supérieure.



BÉLIZE 1



RAL 7035 - U_p = 1,2 W/m²K - Les Contemporains

Minas 1
Vitrage sablage uni 2 faces
Pièce alunox en option



RAL 7012 - U_p = 1,2 W/m²K - Les Contemporains

Salta 1
Vitrage sablage uni
Pièce alunox en option



Gris 2400 - U_p = 1,2 W/m²K - Les Contemporains

Buga 5
Vitrage sablage uni
Pièces alunox en option

HARMONIEUSES & INTEMPORELLES



RAL 7016 - U_p = 1,2 W/m²K - Les Contemporains

Lima 5
Vitrage sablage uni
Pièces alunox en option



RAL 7031 - U_p = 1,2 W/m²K - Les Contemporains

Oruro 4
Vitrage sablage uni
Pièces alunox en option



Bronze 2525 - U_p = 1,2 W/m²K - Les Contemporains

Rivera 4
Vitrage sablage uni
Pièces alunox en option



PASTO 1



RAL 6021 - U_p = 1,2 W/m²K - Les Contemporains

Santa Cruz 3
Vitrage sablage uni
Pièces alunox en option




RAL 3004 - U_p = 1,3 W/m²K - Les Contemporains

Pasto 1
Vitrage sablage uni
Pièce alunox en option



Noir 2100 - U_p = 1,4 W/m²K - Les Contemporains

Trinidad 6
Vitrage sablage uni
Pièces alunox en option

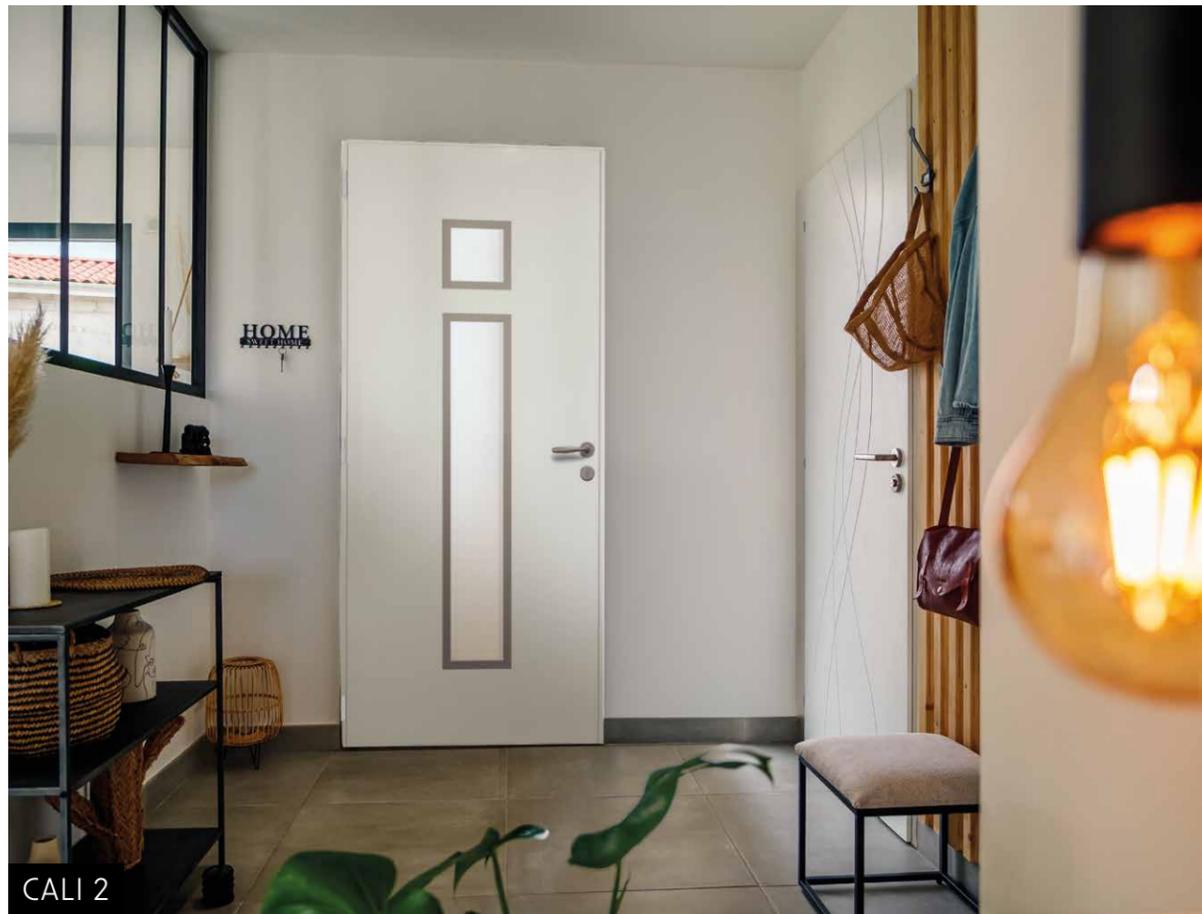

CALI 2



RÉSÉDA 5
Bâton de tirage BT1 - 600 mm en option



RAL 7034 - U_b = 1,3 W/m²K - Les Contemporains

Cali 2
Vitrage sablage uni
Pièces alunox en option



RAL 6005 - U_b = 1,2 W/m²K - Sillage

Sinople 2
Vitrage sablage uni
Pièces alunox en option
Sinople 1 = 1 seul vitrage haut
Existe en plein, sans vitrage



Mars 2525 - U_b = 1,4 W/m²K - Sillage

Corail 6
Vitrage sablage uni
Pièces alunox en option



RAL 1013 - U_b = 1,2 W/m²K - Les Contemporains

Bogota 3
Vitrage sablage uni
Pièces alunox en option



RAL 1247 - U_b = 1,2 W/m²K - Les Contemporains

Coban 3
Vitrage sablage uni
Pièces alunox en option



Bleu Canon 2525 - U_b = 1,2 W/m²K - Sillage

Réséda 5
Vitrage sablage uni
Pièces alunox en option



JONC 1




RAL 7031 - U_b = 1,4 W/m²K - Osnozen

Jonc 1
Vitrage sablage uni 2 faces



RAL 7023 - U_b = 1,4 W/m²K - Osnozen

Dahlia 9
Vitrage sablage uni 2 faces

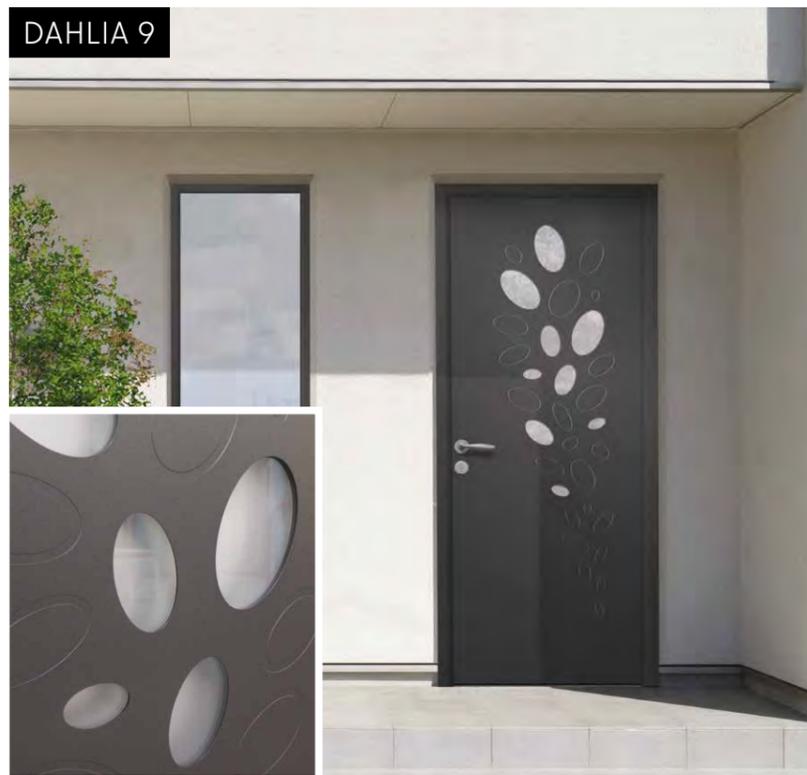

DAHLIA 9

TENDANCE & MOUVEMENT



RAL 7012 - U_b = 1,3 W/m²K - Sillage

Garance 3
Vitrage sablage uni 2 faces




RAL 6005 - U_b = 1,3 W/m²K - Sillage

Magenta 3
Vitrage sablage uni 2 faces



RAL 7030 - U_b = 1,3 W/m²K - Sillage

Nacarat 1
Vitrage sablage uni

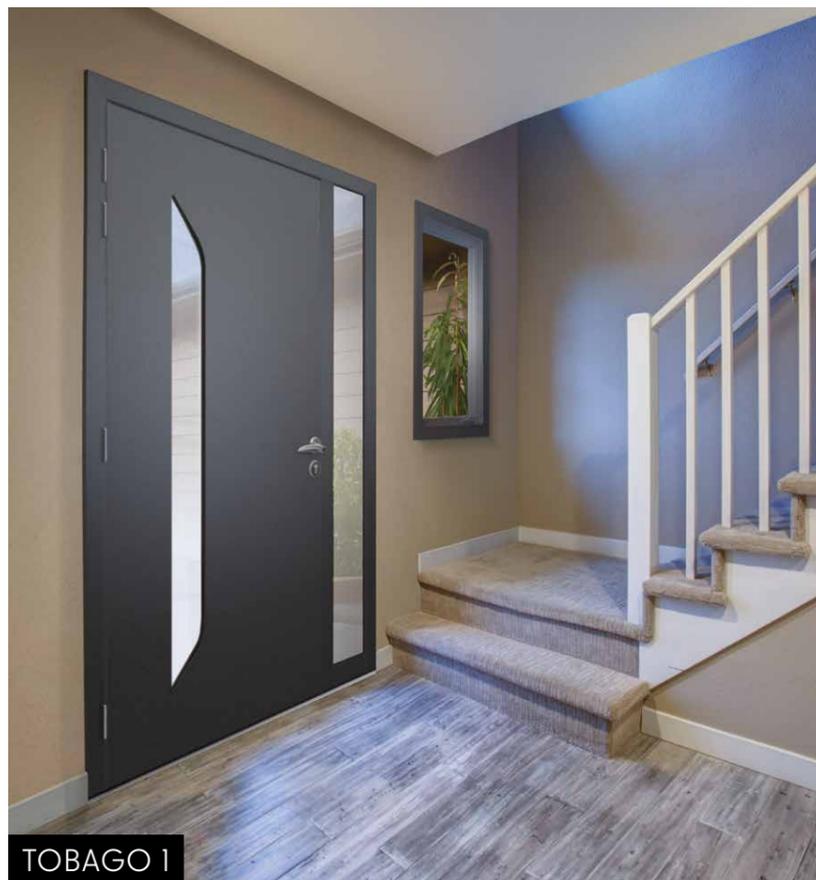

TOBAGO 1



Bleu 2700 - U_p = 1,3 W/m²K - Les Contemporains

Tobago 1
Vitrage sablage uni



Noir 2100 - U_p = 1,4 W/m²K - Sillage

Ébène 3
Vitrage sablage uni 2 faces




RAL 7039 - U_p = 1,3 W/m²K - Sillage

Lavande 1
Vitrage sablage uni



RAL 7012 - U_p = 1,2 W/m²K - Sillage

Ocre 1
Vitrage sablage uni 2 faces

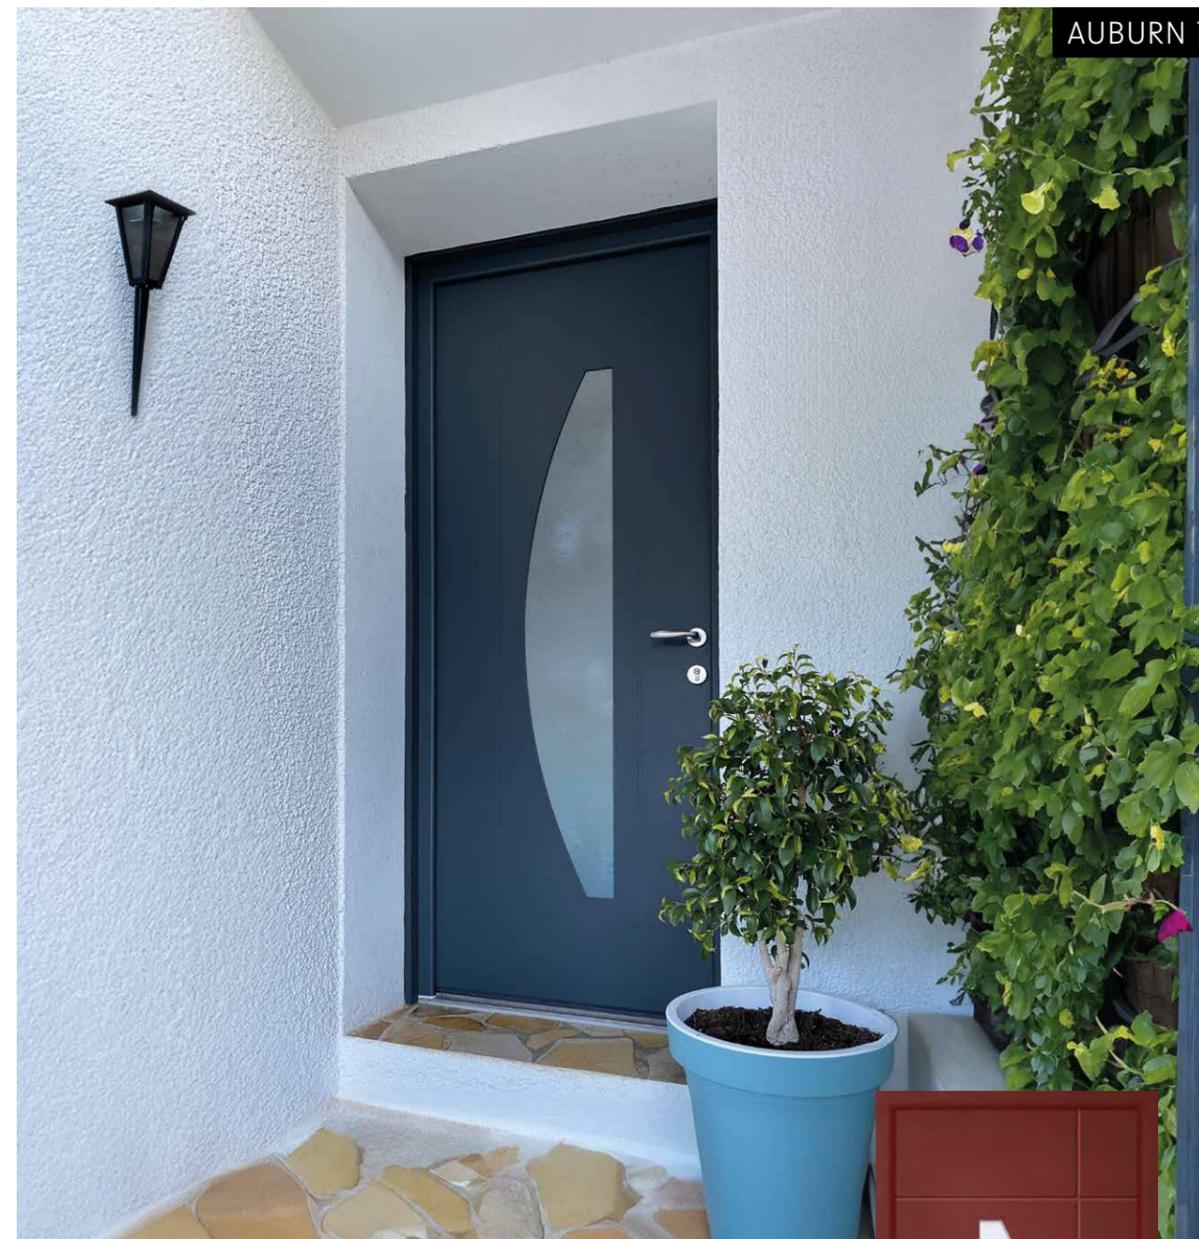

AUBURN 1

ÉCONOMIES D'ÉNERGIE



L'isolation des portes d'entrée revêt une importance cruciale pour assurer le confort thermique, acoustique et énergétique d'une habitation. Une porte bien isolée constitue une barrière efficace contre les pertes de chaleur en hiver et les infiltrations d'air froid, tout en maintenant une température agréable à l'intérieur.



RAL 3004 - U_p = 1,3 W/m²K - Sillage

Auburn 1
Vitrage sablage uni



RAL 7034 - U_b = 1,2 W/m²K - Sillage

Cyan 2
Vitrage sablage uni 2 faces



RAL 7012 - U_b = 1,2 W/m²K - Sillage Evolution

Miel 7
Vitrage sablage uni



Bleu 2700 - U_b = 1,2 W/m²K - Sillage Evolution

Jais 1
Vitrage sablage uni 2 faces




TURQUOISE 3

LA PORTE CONNECTÉE

Pratiques et sécurisés, nos dispositifs de porte connectée vous feront entrer dans l'ère 2.0 et vous simplifieront la vie. Quelques avantages : ouvrir la porte à distance à un ami, être alerté en cas d'activité anormale, surveiller les entrées et sorties...
Avec la porte connectée, transformez votre smartphone en clé intelligente !



SMARTLOCK NUKI
SIMPLE ET ABORDABLE

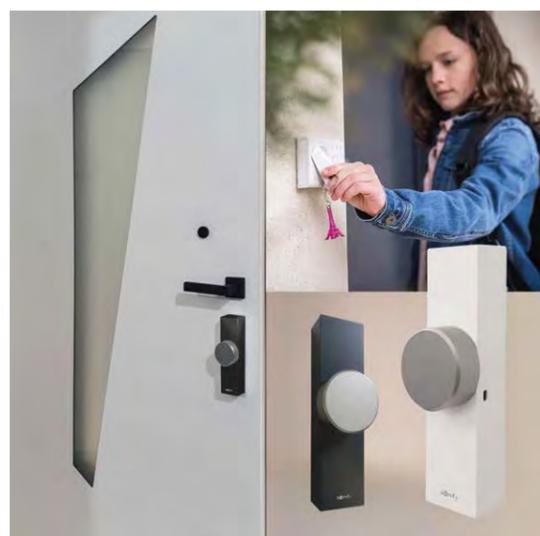

DOOR KEEPER somfy.
L'ACCÈS CLÉ DE VOTRE LOGEMENT

POIGNÉES & BÂTONS DE TIRAGE

Nos modèles sont présentés avec une poignée New-York en standard.
D'autres poignées et bâtons de tirage sont disponibles.
Consultez l'ensemble de nos quincailleries dans la partie **PERSONNALISATION**



Bronze 2525 - U_b = 1,2 W/m²K - Sillage

Havane 6
Vitrage sablage uni



RAL 6021 - U_b = 1,3 W/m²K - Sillage

Fuschia 2
Vitrage sablage uni



RAL 7023 - U_b = 1,2 W/m²K - Sillage

Turquoise 3
Vitrage sablage uni



Bleu Canon 2625 - U_p = 1,1 W/m²K - Osmozen

Fraxinelle

Pièce alunox affleurante incluse



Brun 2650 - U_p = 1,1 W/m²K - Osmozen

Capucine

Pièces alunox affleurantes incluses



Rouge 2100 - U_p = 1,1 W/m²K - Osmozen

Campanule

Pièces alunox affleurantes incluses



RAL 6005 - U_p = 1,1 W/m²K - Osmozen

Adonite

Pièces alunox affleurantes incluses



RAL 8014 - U_p = 1,1 W/m²K - Osmozen

Liseron

Pièces alunox affleurantes incluses



RAL 7012 - U_p = 1,1 W/m²K - Osmozen

Digitale

Pièces alunox affleurantes incluses



Gris 2900 - U_p = 1,1 W/m²K - Osmozen


Hibiscus

Pièce alunox affleurante incluse
Bâton de tirage BT9 - 800 mm en option



HIBISCUS

Bâton de tirage BT1 - 1600 mm en option

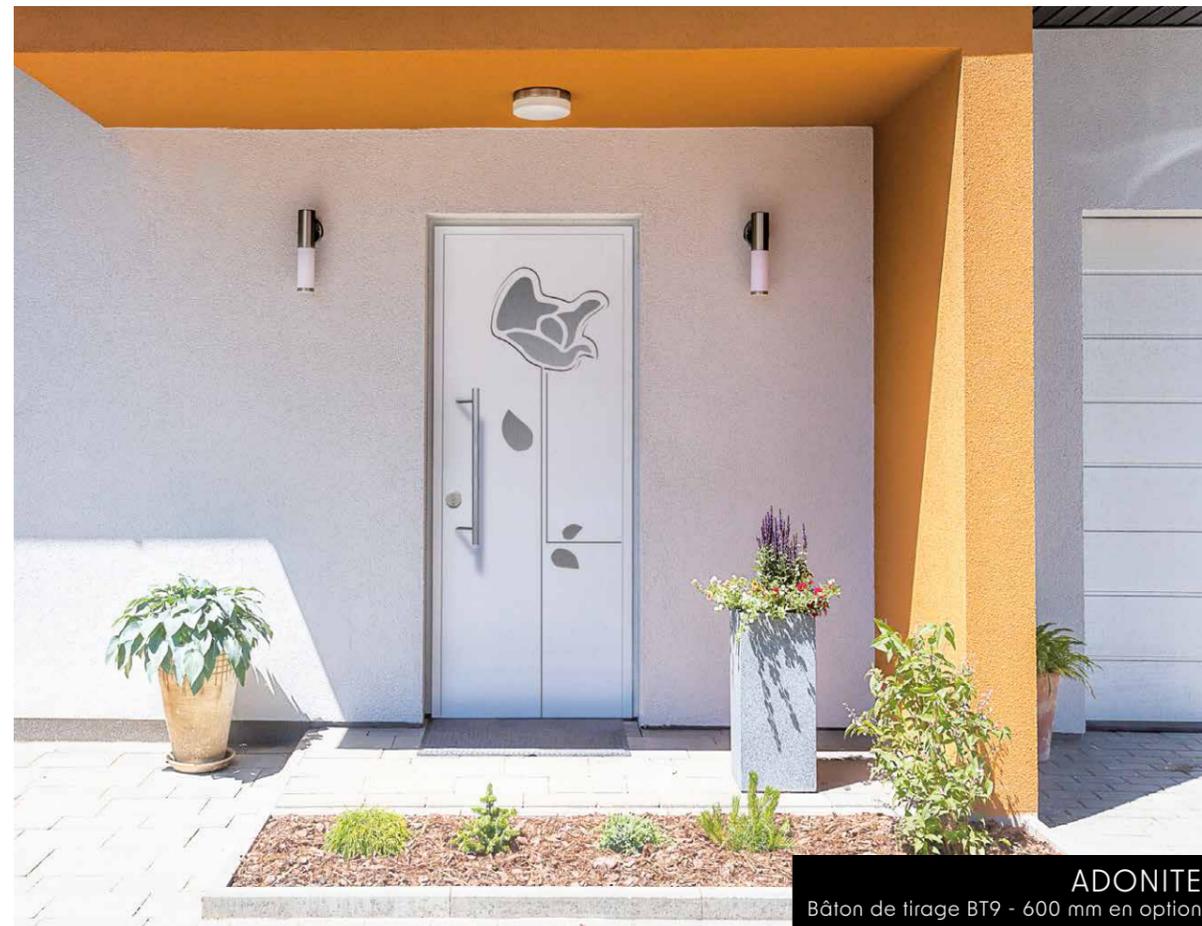

ADONITE

Bâton de tirage BT9 - 600 mm en option



RAL 6019 - Ub = 1,1 W/m²K - Sillage Révolution

Brun
Pièce alunox en applique incluse



RAL 7031 - Ub = 1,1 W/m²K - Sillage Révolution

Cyclope
Pièces alunox affleurantes incluses

DÉCORS SUR LES DEUX FACES

Ces éléments décoratifs sont toujours intégrés sur les deux faces de la porte.



ROBUSTESSE & DURABILITÉ



RAL 3004 - Ub = 1,1 W/m²K - Sillage Révolution

Euryale
Pièces alunox affleurantes incluses



RAL 7039 - Ub = 1,1 W/m²K - Sillage Révolution

Hydre
Pièce alunox affleurante incluse



Bronze 2525 - Ub = 1,1 W/m²K - Sillage Révolution

Typhon
Pièces alunox affleurantes incluses



TYPHON



DERCÉTO



ARGOS
Bâton de tirage BT6 - 1000 mm inclus



RAL 7016 - Up = 1,1 W/m²K - Sillage Révolution

Dercéto
Pièces alunox affleurantes incluses



Rouge 2100 - Up = 1,1 W/m²K - Sillage Révolution

Chimère
Pièces alunox affleurantes incluses



RAL 1247 - Up = 1,1 W/m²K - Sillage Révolution

Rhoécos
Pièces alunox affleurantes incluses



Bleu Canon 2525 - Up = 1,1 W/m²K - Sillage Évolution

Abricot
Pièces alunox en applique incluses



RAL 7039 - Up = 1,1 W/m²K - Sillage Révolution

Argos
Pièce alunox en applique et bâton de tirage BT6 - 1000 mm inclus





CÉLADON



Bleu Canon 2525 - Ub = 1,1 W/m².K - Sillage

Pourpre
Pièces alunox en applique en option



Rouge 2100 - Ub = 1,1 W/m².K - Osmozen

Edelweiss
Pièce alunox affleurante incluse



Gris 2900 - Ub = 1,1 W/m².K - Sillage Évolution

Melon
Pièces alunox en applique en option

INSERTS ALUNOX

Les inserts en alunox ajoutent une touche de modernité à votre entrée. Facile à entretenir, ce matériau résiste bien aux intempéries et aux variations climatiques, assurant ainsi une durabilité à long terme. Ces pièces décoratives sont présentes sur les deux faces de la porte.



RAL 9005 - Ub = 1,1 W/m².K - Sillage Évolution

Céladon
Pièces alunox en applique incluses



RAL 7012 - Ub = 1,1 W/m².K - Sillage

Aubergine
Pièces alunox en applique en option



Bronze 2525 - Ub = 1,1 W/m².K - Sillage Évolution

Menthe
Pièces alunox en applique en option



RAL 7031 - U_b = 1,1 W/m²K - Sillage

Ardoise



RAL 1013 - U_b = 1,1 W/m²K - Sillage

Mauve



RAL 7033 - U_b = 1,1 W/m²K - Sillage

Lilas

Bâton de tirage BT9 - 800 mm en option

POIGNÉES & BÂTONS DE TIRAGE

Nos modèles sont présentés avec une poignée New-York (en standard).
D'autres poignées et bâtons de tirage sont disponibles.
Consultez l'ensemble de nos quincailleries dans la partie **PERSONNALISATION**



RAL 6005 - U_b = 1,1 W/m²K - Sillage

Coquelicot




Mars 2525 - U_b = 1,1 W/m²K - Sillage

Vermeil



RAL 7030 - U_b = 1,1 W/m²K - Sillage Évolution

Parme

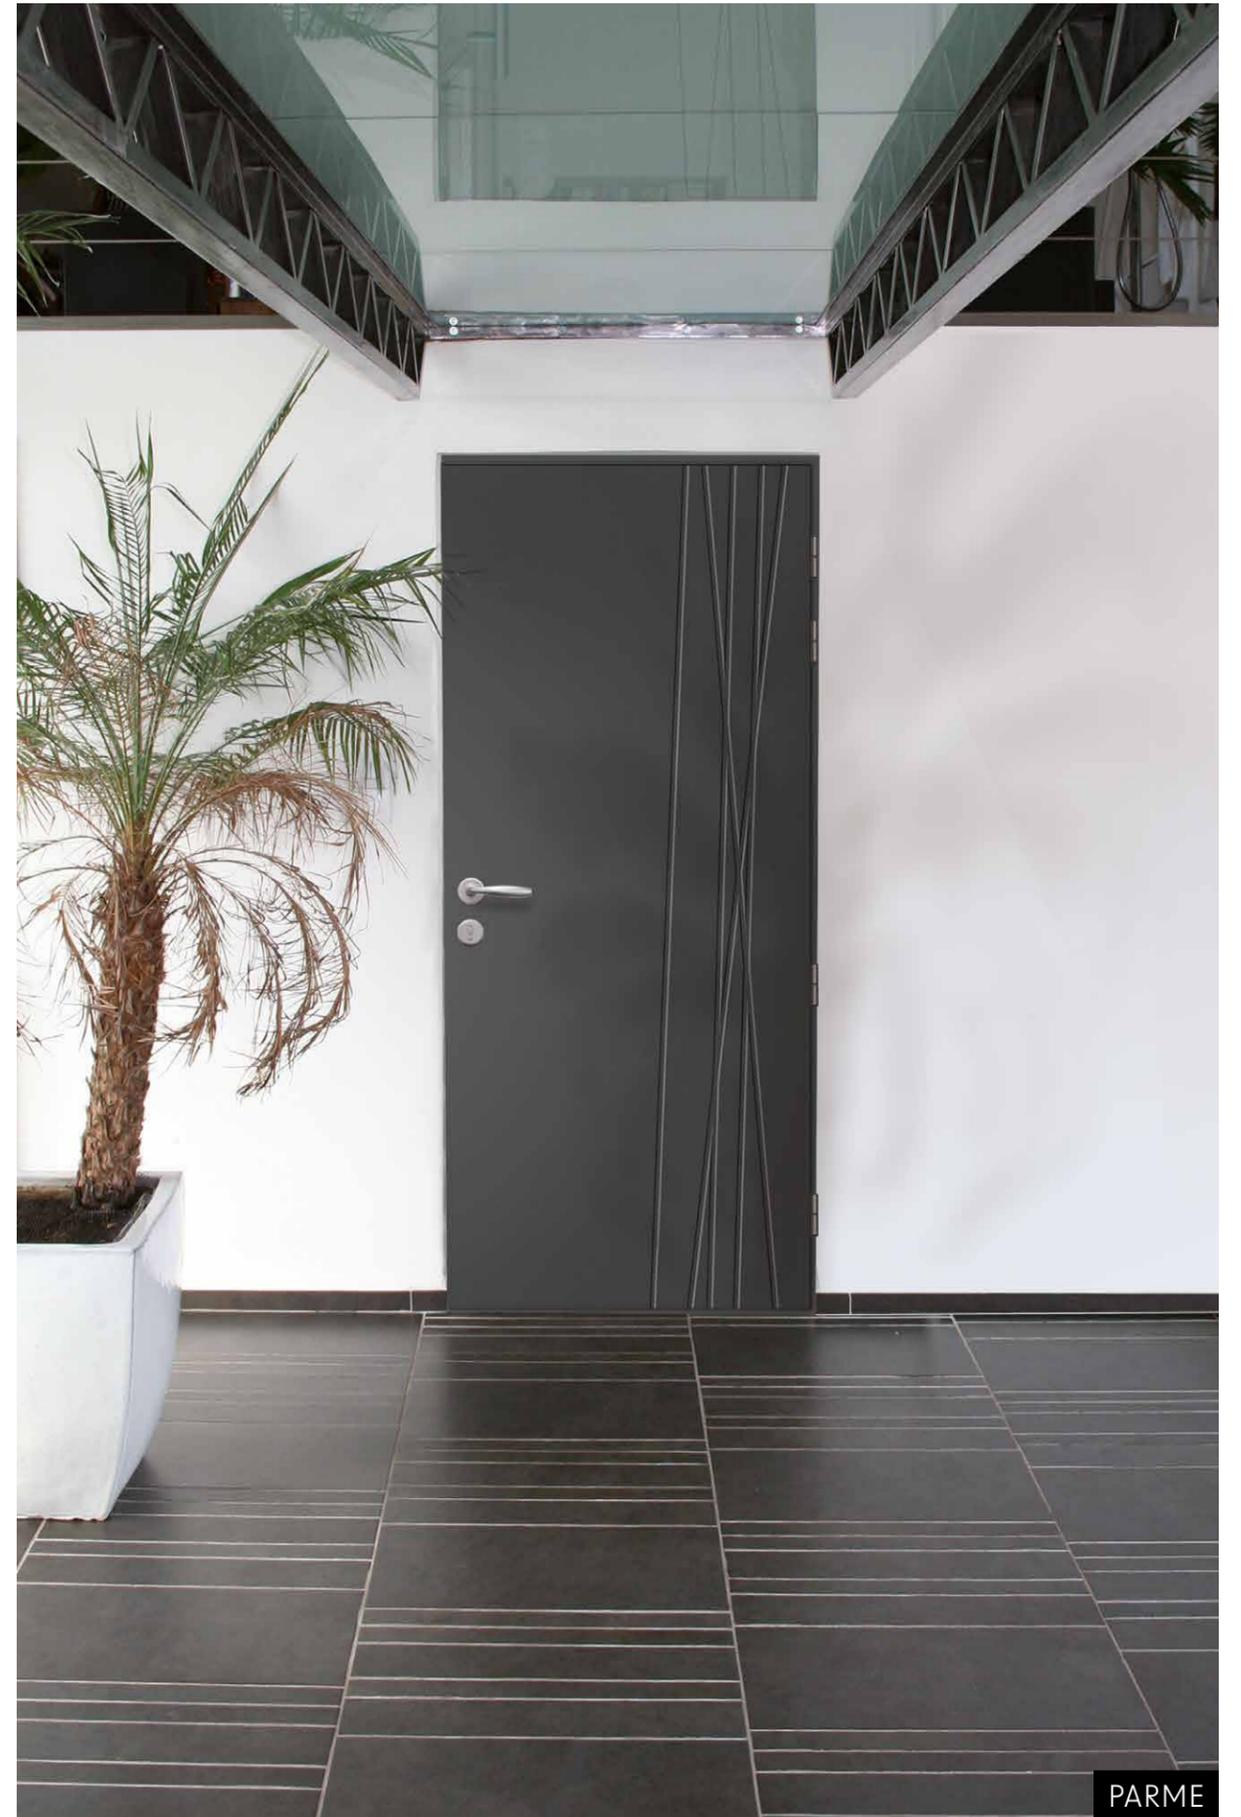

PARME



RAL 7035 - Ub = 1,1 W/m².K - Sillage

Acajou



RAL 7039 - Ub = 1,1 W/m².K - Sillage

Amande



Bleu 2700 - Ub = 1,1 W/m².K - Sillage

Aniline



RAL 7030 - Ub = 1,1 W/m².K - Sillage

Carmin



RAL 7031 - Ub = 1,1 W/m².K - Sillage

Safran



Gris 2900 - Ub = 1,1 W/m².K - Osmazen

Brunelle

LES AVANTAGES DE L'ALUMINIUM

Les portes d'entrée en aluminium combinent à la fois esthétique, sécurité, isolation et facilité d'entretien. C'est aussi un matériau recyclable, qui contribue à réduire l'impact environnemental tout en offrant une solution durable.



BRUNELLE
Bâton de tirage BT1 - 1600 mm en option

CLASSIQUES

PASSAGE



UNE ÉLÉGANCE INTEMPORELLE LE CHARME DES PORTES D'ANTAN AU GOÛT DU JOUR

Un style grandiose qui ravira les amateurs de portes d'entrée de haut standing. Personnalisables avec des grilles décoratives et ornées de moulures rapportées ou embouties selon les modèles, ces portes évoquent une époque où l'artisanat méticuleux et l'attention aux détails étaient à l'honneur. La plupart des modèles peuvent être dotés d'une barre de tirage horizontale en inox pour ajouter davantage de caractère à votre entrée.



Paumelles 3D pour un réglage simplifié


Dormant aluminium 75 mm à rupture de pont thermique

Parements aluminium thermolaqué haute durabilité certifié **Qualilaquage** et **Qualimarine** / Design sur les 2 faces

Joints d'étanchéité sur le dormant et l'ouvrant

Rejet d'eau aluminium thermolaqué à la couleur de l'ouvrant (en option)

Seuil aluminium à rupture de pont thermique normes PMR

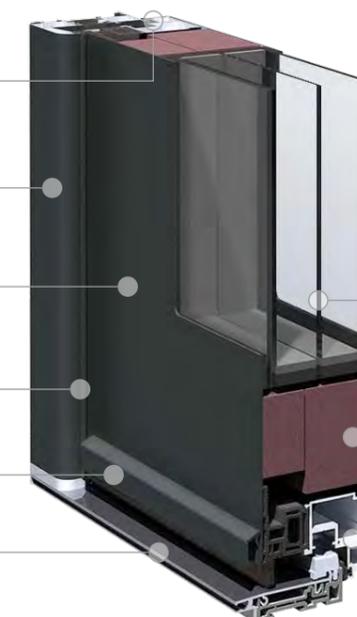

Normes P.M.R. respectées : passage utile de 830 mm pour une dimension tableau de 2150 x 900 mm

Triple vitrage feuilleté retardateur d'effraction (quadruple si intégration d'une grille en fonte d'aluminium)

Isolant thermique haute densité

Cadre d'ouvrant alu/ABS 80 mm Absorption maximale de l'effet bilame (déformation de l'ouvrant au soleil)



UNE INFINITÉ DE TEINTES & FINITIONS VOTRE PORTE D'ENTRÉE S'ADAPTE À VOS ENVIES

Personnalisez les couleurs extérieures et intérieures de votre porte d'entrée selon vos goûts. Avec PASSAGE, la bicoloration est sans plus-value et les couleurs sont garanties 20 ans. Consultez la liste des teintes RAL standards dans la partie **PERSONNALISATION**



COULEURS GARANTIES
20 ANS

TEINTES RAL
CLASSE 2 HAUTE DURABILITÉ

47



Qualilaquage®
Traitement de surface de l'aluminium
Certifié QL-025



Qualimarine®
Aluminium Laqué Haute Qualité
Certifié QM-072

Franklin

GRILLES DÉCORATIVES
IMPRESSION NUMÉRIQUE
EN OPTION



Rouge 2100 - U_b = 1,4 W/m²K (cas I) - Tradition

Franklin 1 + Franklinside 1
Grille Salomé impression numérique V10 dans l'ouvrant principal et la tierce fixe coordonnée en option.




RAL 7023 - U_b = 1,4 W/m²K (cas I) - Tradition

Franklin 1 + Franklinside 1
Grille Rose impression numérique V10 dans l'ouvrant principal et le semi-fixe coordonné en option.

UNE ILLUMINATION MAXIMALE !
grâce à une large surface vitrée

Clair de vue du vitrage principal : 1098 x 423 mm

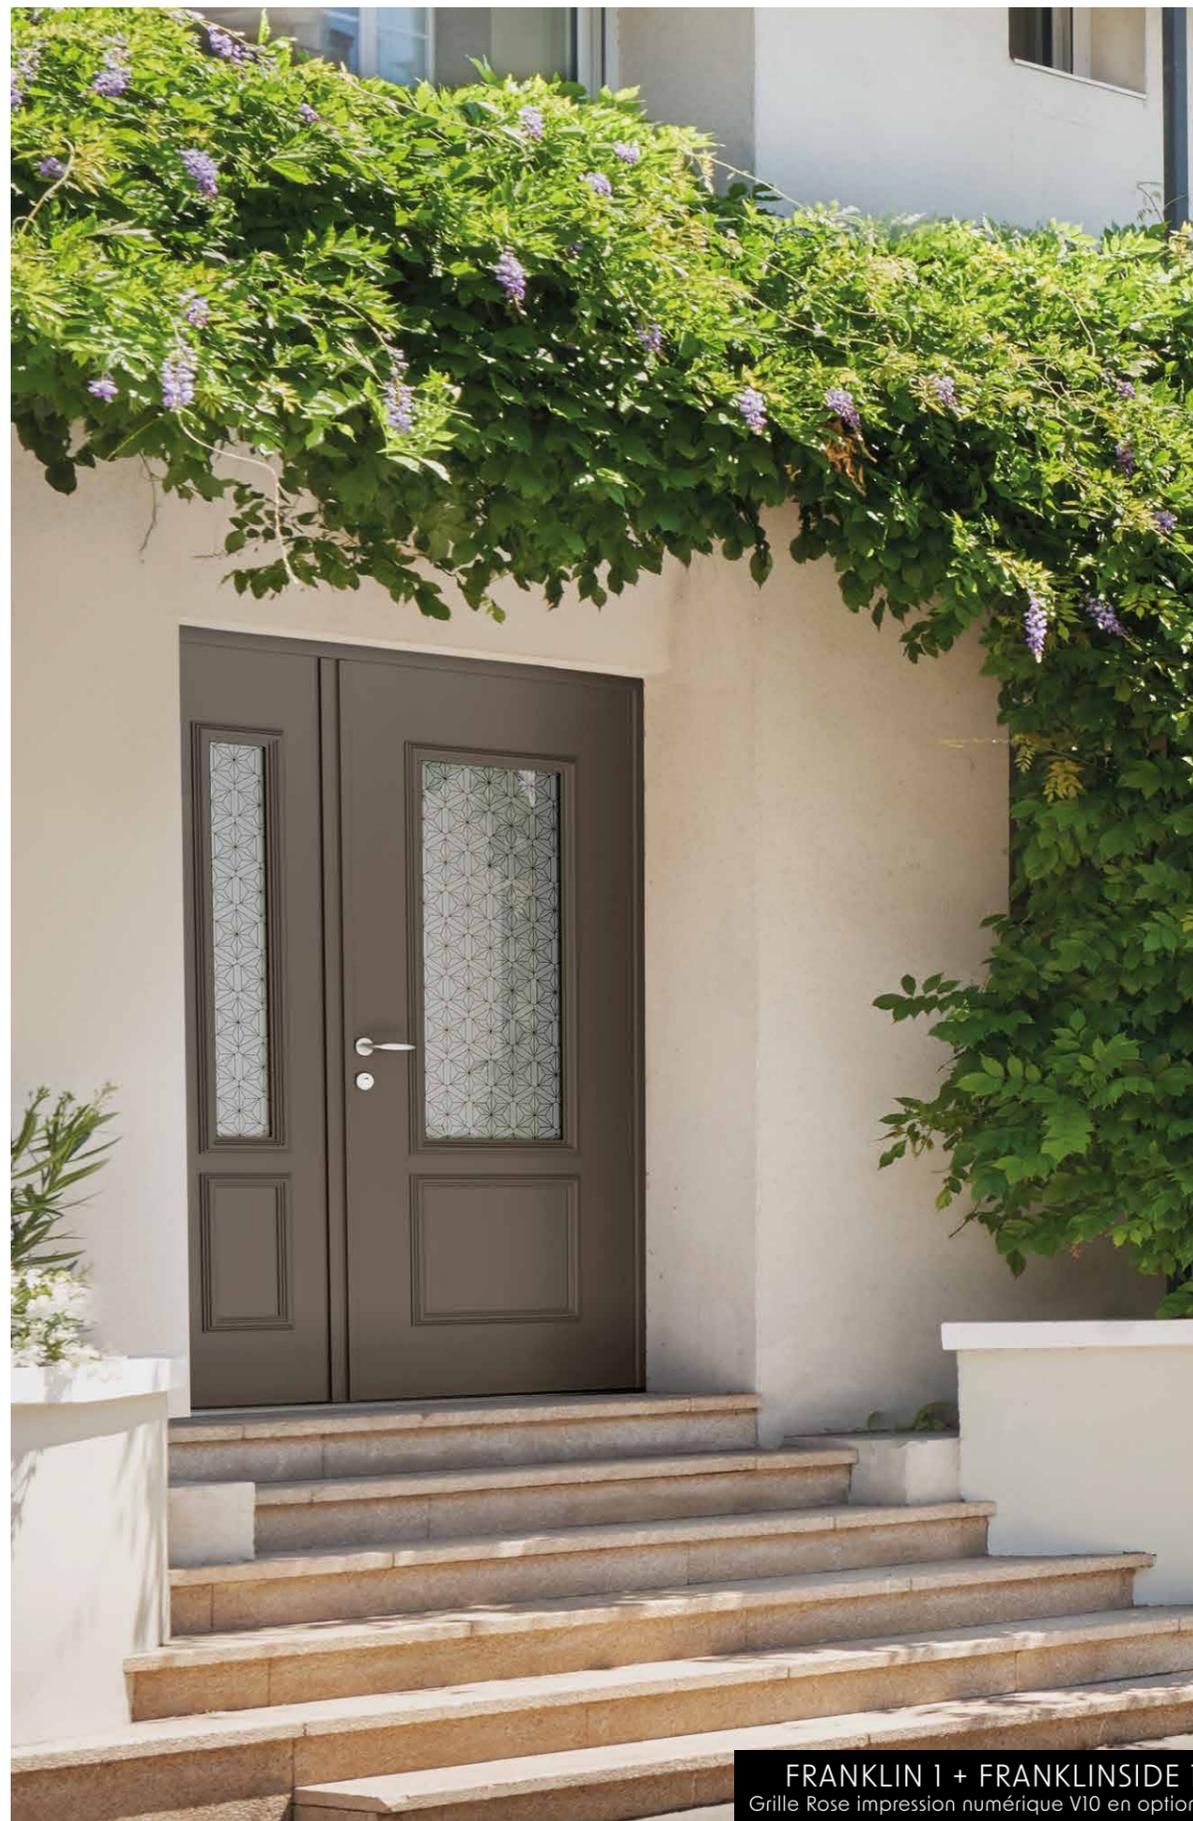

FRANKLIN 1 + FRANKLINSIDE 1
Grille Rose impression numérique V10 en option

Nobel et Spencer les incontournables

LE SAVIEZ-VOUS ?

QUELLE EST LA DIFFÉRENCE ENTRE CES DEUX BEST-SELLERS D'APPARENCE IDENTIQUE ?

Il s'agit de la dimension de la surface vitrée. Le clair de vitrage de la porte SPENCER est supérieur à celui de la porte NOBEL.



RAL 7033 - U_p = 1,3 W/m².K (cas I) - Tradition

Spencer 1 + Spencerside 1

Grille Alva en fonte d'aluminium dans l'ouvrant principal et le semi-fixe coordonné en option. Bâton de tirage horizontal BT12 en option.

Clair de vue du vitrage principal :
785 x 435 mm




RAL 7039 - U_p = 1,3 W/m².K (cas I) - Tradition

Nobel 1 + Nobelside 1

Grille Volutes en fonte d'aluminium dans l'ouvrant principal et le semi-fixe coordonné en option. Bâton de tirage horizontal BT12 en option.



Clair de vue du vitrage principal :
734 x 356 mm

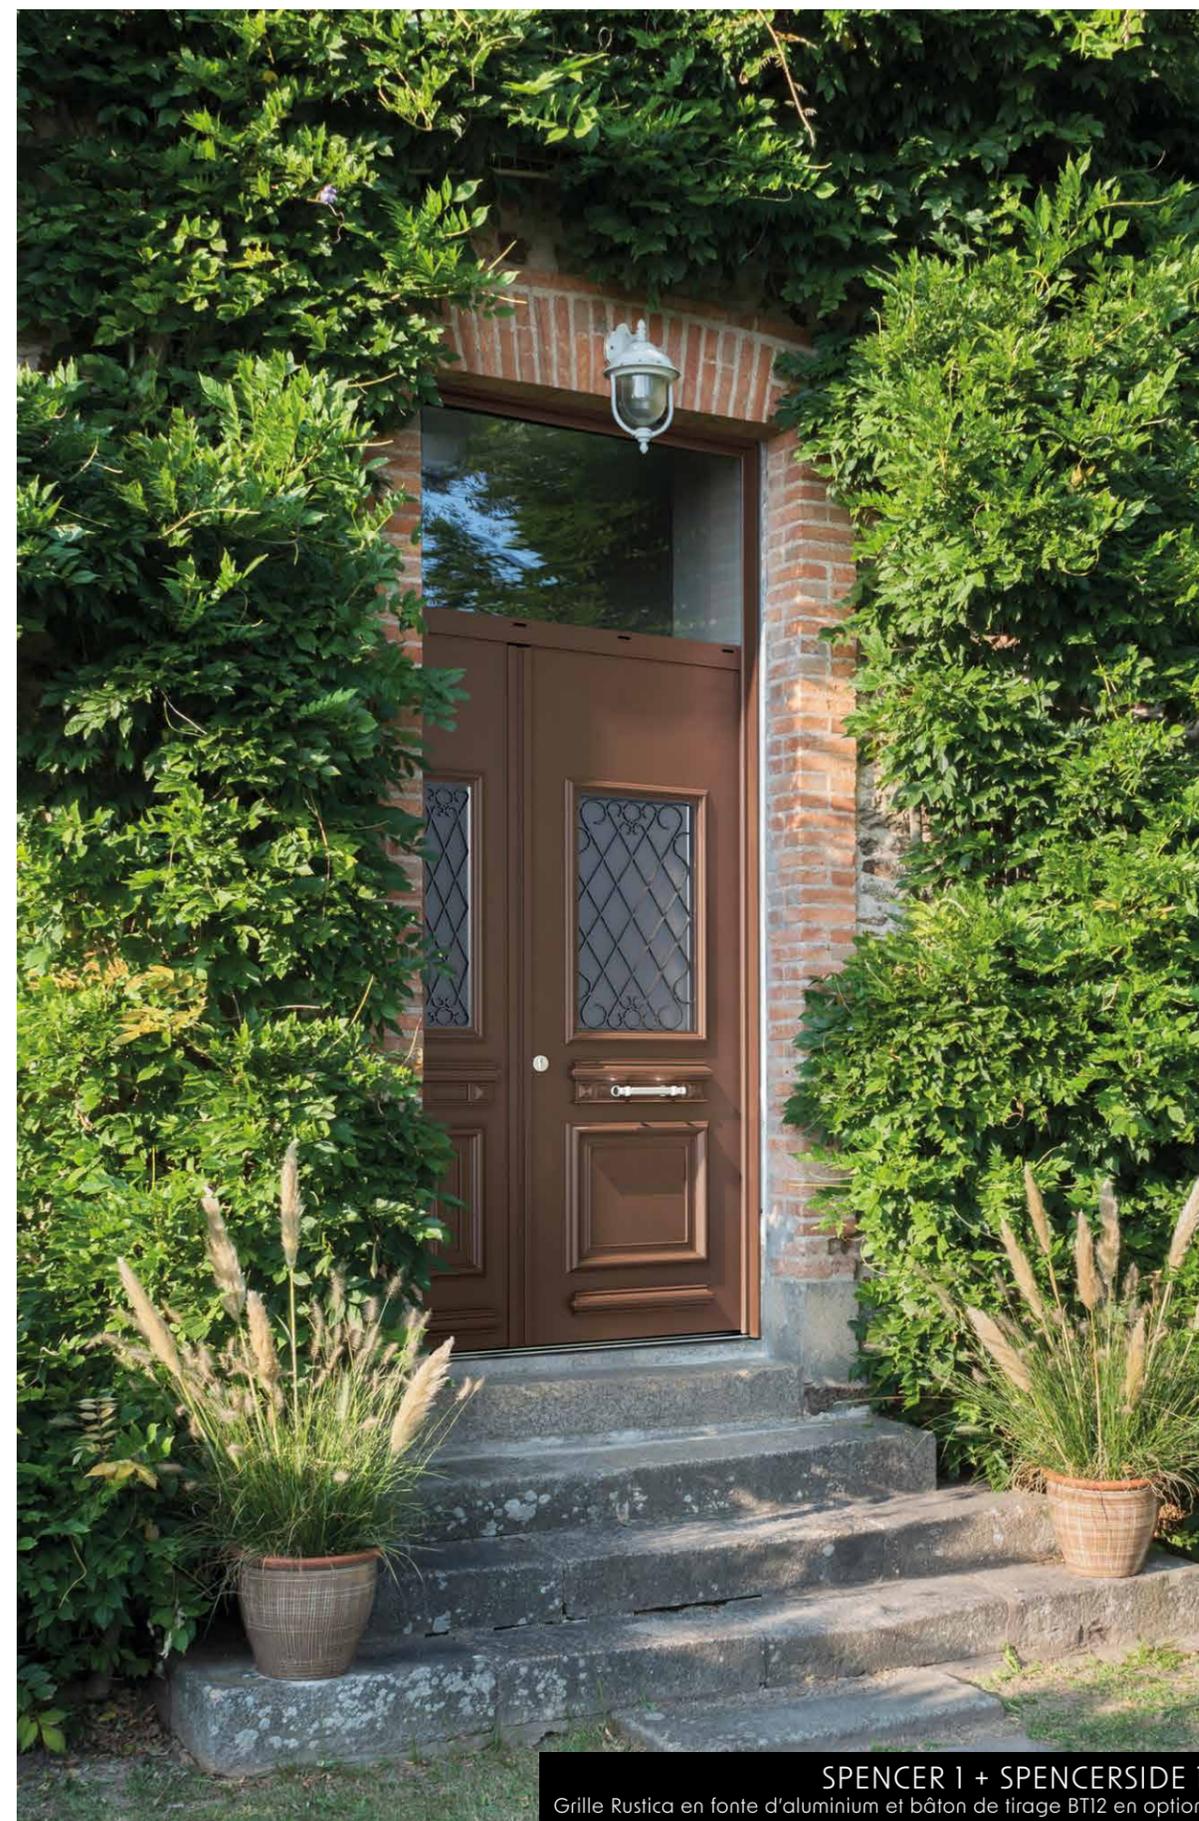

SPENCER 1 + SPENCERSIDE 1
Grille Rustica en fonte d'aluminium et bâton de tirage BT12 en option

Les grilles décoratives

VALORISEZ VOTRE ENTRÉE AVEC DE VÉRITABLES GRILLES DÉCORATIVES

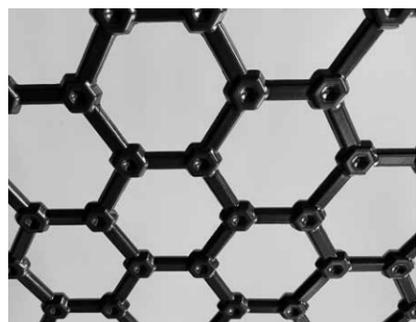

La grille Alva

Succombez au charme de cette grille de style industriel. Elle est compatible avec les modèles Edison, Persée, Spencer, Nobel, ainsi que dans les impostes rapportées coordonnées à Spencer et Nobel.



La grille Volutes

Toute en rondeurs, la grille Volutes offre une esthétique fluide et accueillante. Elle est compatible avec les modèles Persée, Spencer, Nobel.



La grille Rustica

Bordée de formes arrondies encadrant une succession de losanges, la grille Rustica s'inscrit dans la pure tradition des grilles d'autrefois. Elle est compatible avec les modèles Persée, Spencer, Nobel.

Bâton de tirage et boîte aux lettres



Vue extérieure



Vue intérieure

Le bâton de tirage

Le bâton BT12 est compatible avec les modèles Capella, Persée, Verseau, Edison, Moreno, Spencer et Nobel, en finition aspect inox ou couleur lait. Selon vos goûts, la poignée Vérona peut être conservée ou supprimée.



La boîte aux lettres


La boîte aux lettres est compatible avec les modèles Capella, Persée, Verseau, Edison, Franklin, Gramme et Spencer, en finition aspect inox. Particulièrement adaptée aux maisons de ville en bord de trottoir. Sur un double vantail, elle peut être positionnée sur l'ouvrant principal, l'ouvrant secondaire ou les deux.



Double vantail

Les possibilités d'adaptations de la collection Tradition sont multiples et conviennent à tous les types d'entrées, de la maison de ville donnant sur la rue avec une largeur étroite aux grandes ouvertures des belles bâtisses de charme (avec tierces et imposte : H jusqu'à 3124 mm et L jusqu'à 2162 mm).

Notre configurateur 3D est à votre disposition sur notre site internet pour vous aider à vous projeter.

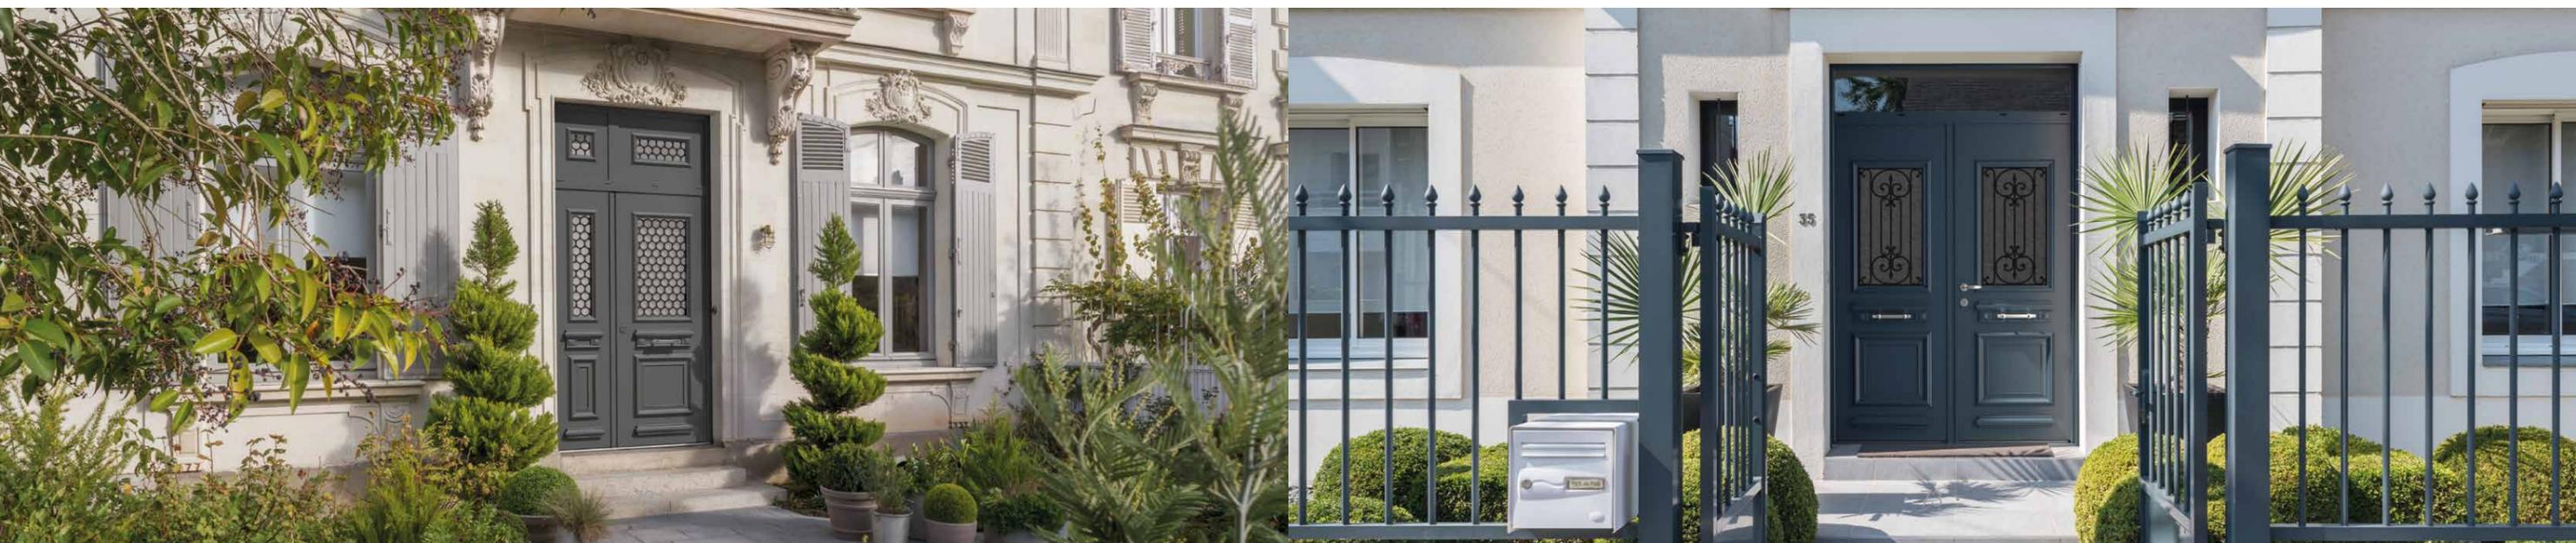

Encore plus de choix avec ces modèles supplémentaires



Bronze 2525 - U_p = 1,2 W/m².K - Tradition

Moreno 1
Vitrage décor V10 Violette impression numérique en option



RAL 7012 - U_p = 1,3 W/m².K - Tradition

Edison 1
Vitrage décor V10 Louise impression numérique et BT12 - 250 mm en option



Rouge 2100 - U_p = 1,3 W/m².K - Tradition

Gramme 2
Vitrage sablage uni



RAL 5023 - U_p = 1,2 W/m².K - Tradition

Judson 1
Vitrage sablage uni

LES MOULURES ET CIMAISES EN ALUMINIUM ÉVOQUENT L'ESTHÉTIQUE DES PORTES EN BOIS D'ANTAN.



RAL 7039 - U_p = 1,3 W/m².K - Tradition

Monier 3
Vitrage sablage uni



RAL 7023 - U_p = 1,4 W/m².K - Tradition

Bell 2
Vitrage sablage uni



Brun 2650 - U_p = 1,3 W/m².K - Tradition

Newton 3
Vitrage sablage uni

Les grilles décoratives impression numérique


LE + PERSONNALISATION

Les grilles décoratives en impression numérique mixent la technologie moderne d'impression sur verre et le design décoratif classique. Différents styles sont à votre disposition.




Ces grilles sont disponibles avec les modèles **CAPELLA IL, VERSEAU IL, EDISON I et MORENO I**

La grille Victoire n'est pas disponible avec MORENO I et seule la grille Louise est disponible avec CAPELLA IL.




V10 Louise



V10 Adèle



V10 Violette



V10 Victoire



PERSÉE 2L
Grille Volutes en fonte d'aluminium et bâton de tirage BT12 - 250 mm en option



Persée 2L
Vitrages avec grille en fonte d'aluminium Rustica et bâton de tirage BT12 - 250 mm en option



Orion 7
Vitrages avec croisillons laiton en option



Atria 2L
Vitrages décor plomb gris V6 losanges en option

Les modèles aux moulures embouties de la collection Les Lumières arborent une ligne classique et indémodable. Une valeur sûre qui se marie parfaitement avec les architectures traditionnelles. Ces modèles sont également disponibles pleins, sans vitrage.



Verseau 1L
Vitrage décor V10 Victoire impression numérique, bâton de tirage BT12 - 250 mm et boîte aux lettres inox en option



Alcor 2L
Vitrage sablage uni 2 faces



Electra 1L
Vitrage décor sablage V7 Rozolo en option



RAL 7012 - U_b = 1,3 W/m²K - Les Lumières

Capella 1L
Vitrage décor V10 Louise
impression numérique
en option



Bleu 2700 - U_b = 1,4 W/m²K - Les Lumières

Polaris 1L
Vitrage décor plomb or
V0.17 en option




RAL 3004 - U_b = 1,3 W/m²K - Les Lumières


Sirius 3
Vitrages décor fusion
V8.S1 rouge en option



Sirius 1
Sirius 5

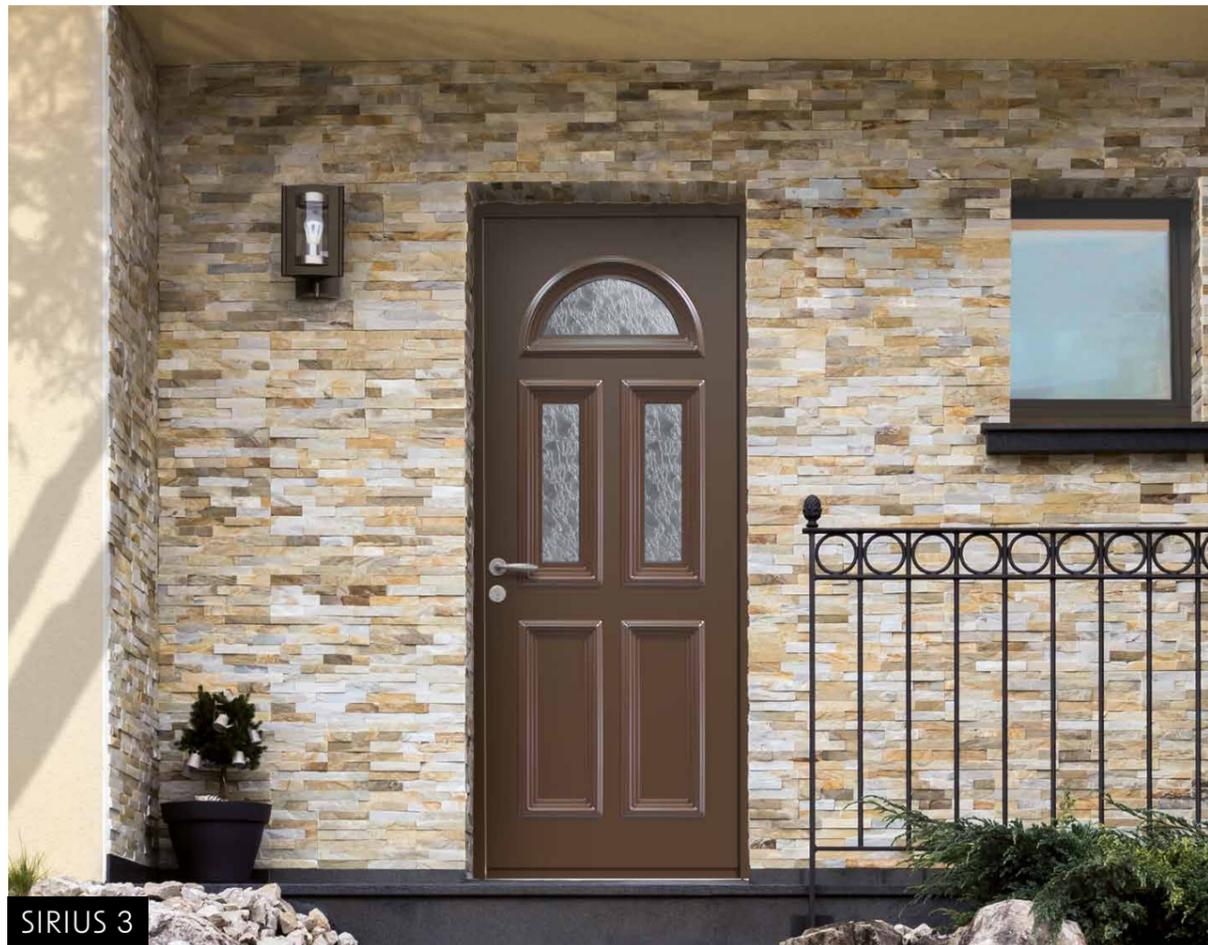

SIRIUS 3

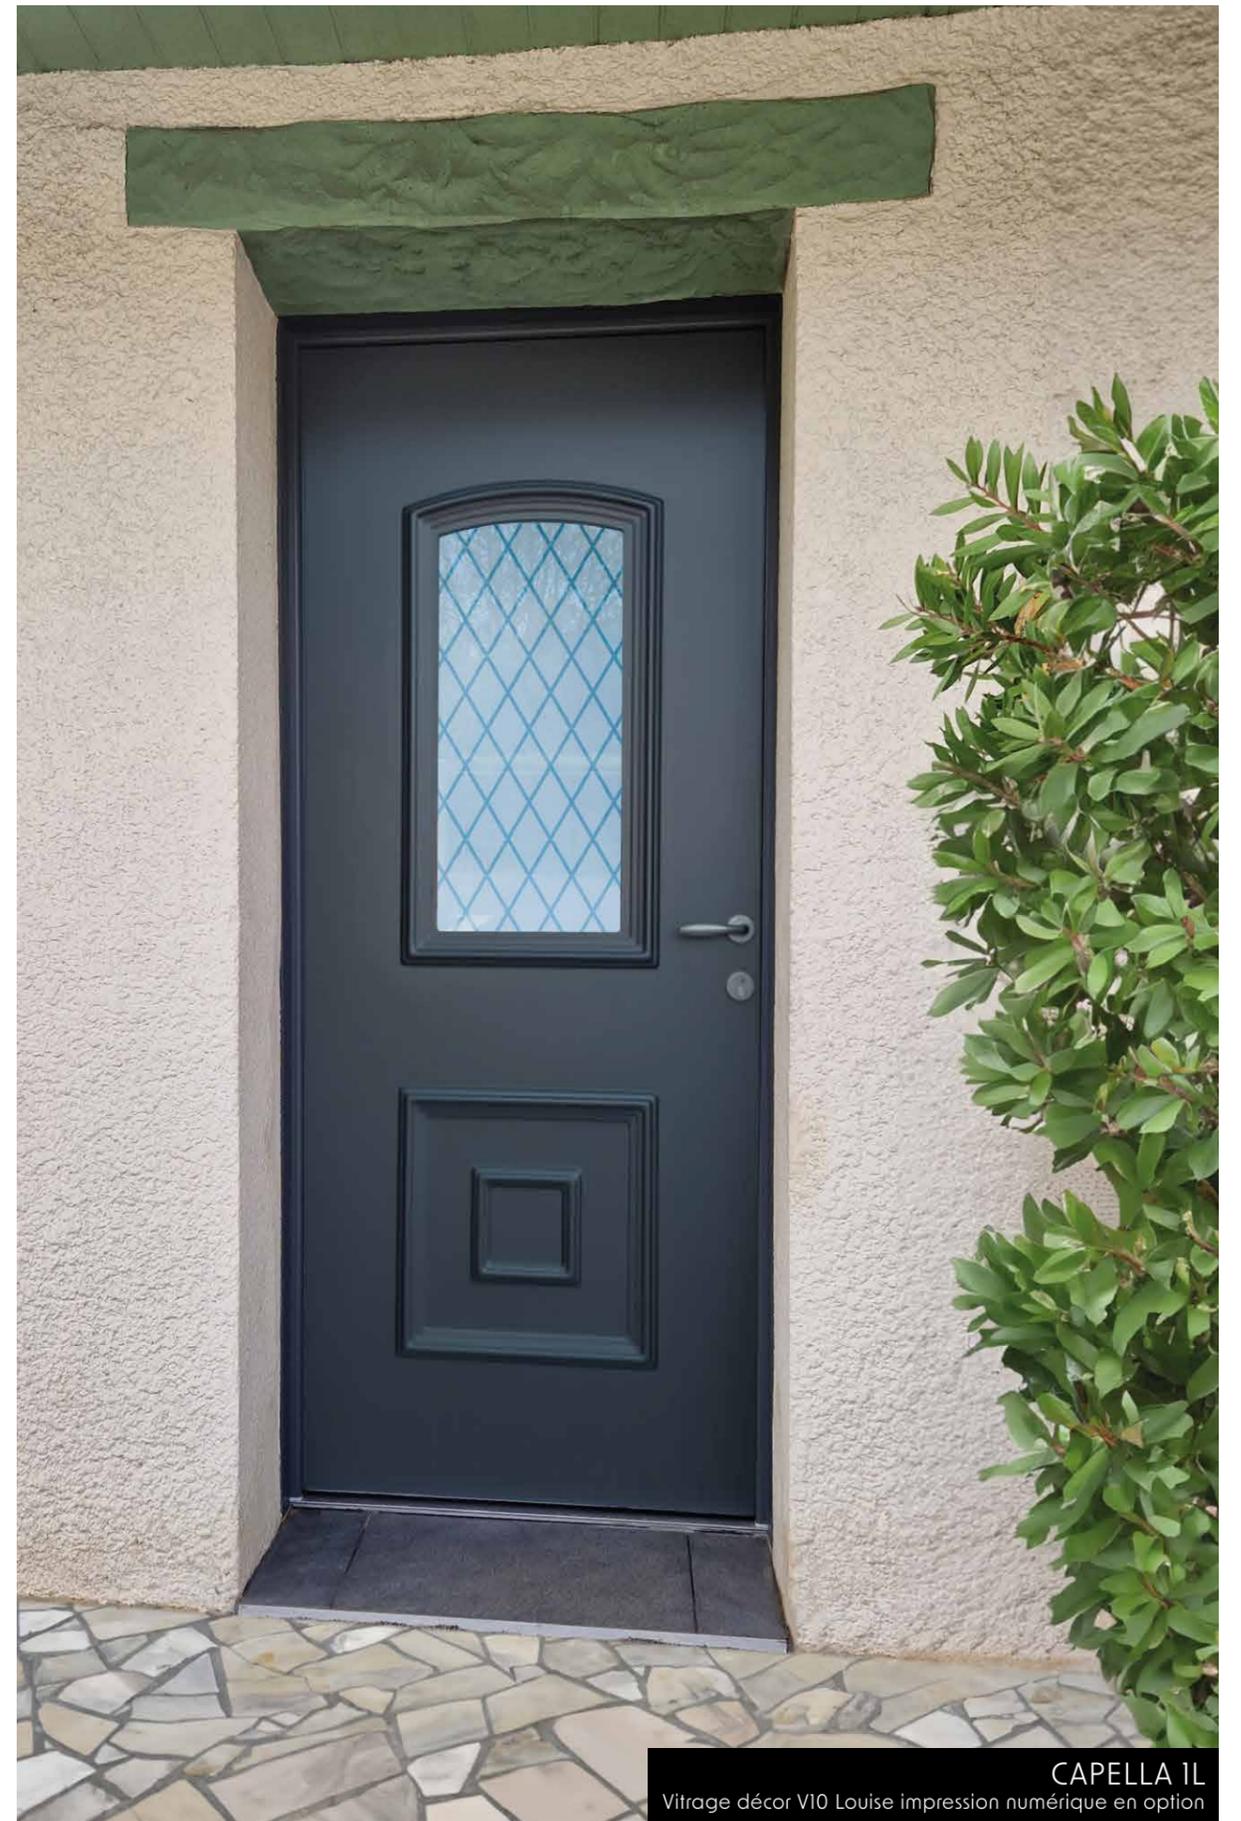

CAPELLA 1L
Vitrage décor V10 Louise impression numérique en option

ZÉNITH

PASSAGE

LA PORTE D'ENTRÉE GRAND VITRAGE
LUMINOSITÉ, SÉCURITÉ ET PERFORMANCES

Les portes d'entrée grands vitrages de la collection Zénith permettent à la lumière naturelle de pénétrer dans votre espace intérieur, créant une atmosphère lumineuse et accueillante tout en préservant votre intimité. Dotées d'un triple vitrage avec verres feuilletés ou trempés selon les modèles, les portes Zénith sont parfaitement sécurisées. Que vous recherchiez un style moderne ou traditionnel, la diversité des 40 modèles proposés répondra à vos attentes.



Paumelles 3D pour un réglage simplifié


Dormant aluminium 75 mm à rupture de pont thermique

Parements aluminium thermolaqué haute durabilité certifié **Qualilaquage** et **Qualimarine**

Joints d'étanchéité sur le dormant et l'ouvrant

Rejet d'eau aluminium thermolaqué (en option)

Seuil aluminium à rupture de pont thermique normes PMR

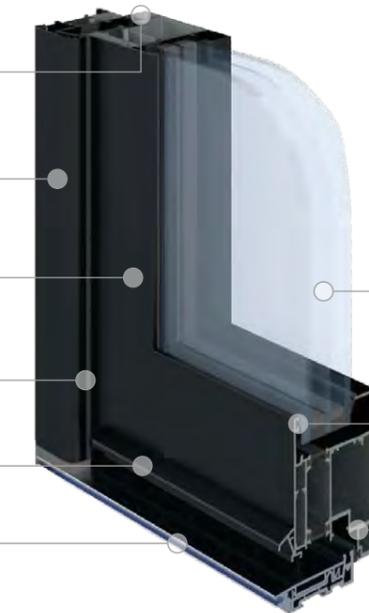

Normes P.M.R. respectées : passage utile de 830 mm pour une dimension tableau de 2150 x 900 mm

Triple vitrage 46 mm gaz argon
• 44/2 extérieur (SPI0 en option)
• 4 mm trempé central (sauf fusion)
• 4 mm trempé intérieur

Joint d'étanchéité vitrage

Cadre d'ouvrant en aluminium à rupture de pont thermique épaisseur 80 mm

UNE INFINITÉ DE TEINTES & FINITIONS
VOTRE PORTE D'ENTRÉE S'ADAPTE À VOS ENVIES

Personnalisez les couleurs extérieures et intérieures de votre porte d'entrée selon vos goûts. Avec PASSAGE, la bicoloration est sans plus-value et les couleurs sont garanties 20 ans. Consultez la liste des teintes RAL standards dans la partie **PERSONNALISATION**



COULEURS GARANTIES
20 ANS

TEINTES RAL
CLASSE 2 HAUTE DURABILITÉ

47

QL Qualilaquage®
Traitement de surface de l'aluminium
Certifié QL-025

QM Qualimarine®
Aluminium Laqué Haute Qualité
Certifié QM-072

Les décors DÉPOLI ACIDE

Le décor dépoli acide est appliqué sur une base de vitrage clair. Les parties les plus sombres représentent les surfaces transparentes et permettent d'obtenir de magnifiques jeux de lumière.

La porte Zénith est également disponible avec un vitrage clair clair entièrement transparent. Vos créations originales sont réalisables sur demande.



Rouge 2100 - U_p = 1,6 W/m²K - Zénith

Atrato
Triple vitrage 44/2



Bleu canon 2525 - U_p = 1,6 W/m²K - Zénith

Aulne
Triple vitrage 44/2



Tierces, impostes & semi-fixes :
Clair clair ou dépoli acide



Gris 2400 - U_p = 1,6 W/m²K - Zénith

Cavally
Triple vitrage 44/2



Mars 2525 - U_p = 1,6 W/m²K - Zénith

Severn
Triple vitrage 44/2



RAL 7033 - U_p = 1,6 W/m²K - Zénith

Cagayan
Triple vitrage 44/2



ATRATO



Gris 2900 - Up = 1,6 W/m².K - Zénith

Lempa
Triple vitrage 44/2



RAL 1015 - Up = 1,6 W/m².K - Zénith

Corrib
Triple vitrage 44/2



Noir 2100 - Up = 1,6 W/m².K - Zénith

Rimac
Triple vitrage 44/2



RAL 7012 - Up = 1,6 W/m².K - Zénith

Saloum
Triple vitrage 44/2



RAL 3004 - Up = 1,6 W/m².K - Zénith


Sanaga
Triple vitrage 44/2
Dépoli acide intégral
Bâton de tirage BT9 - 1600 mm
en option




Noir 2100 - Up = 1,6 W/m².K - Zénith


Blavet
Triple vitrage 44/2
Dépoli acide 2 tons

1 Dépoli acide 2 tons 2 Clair

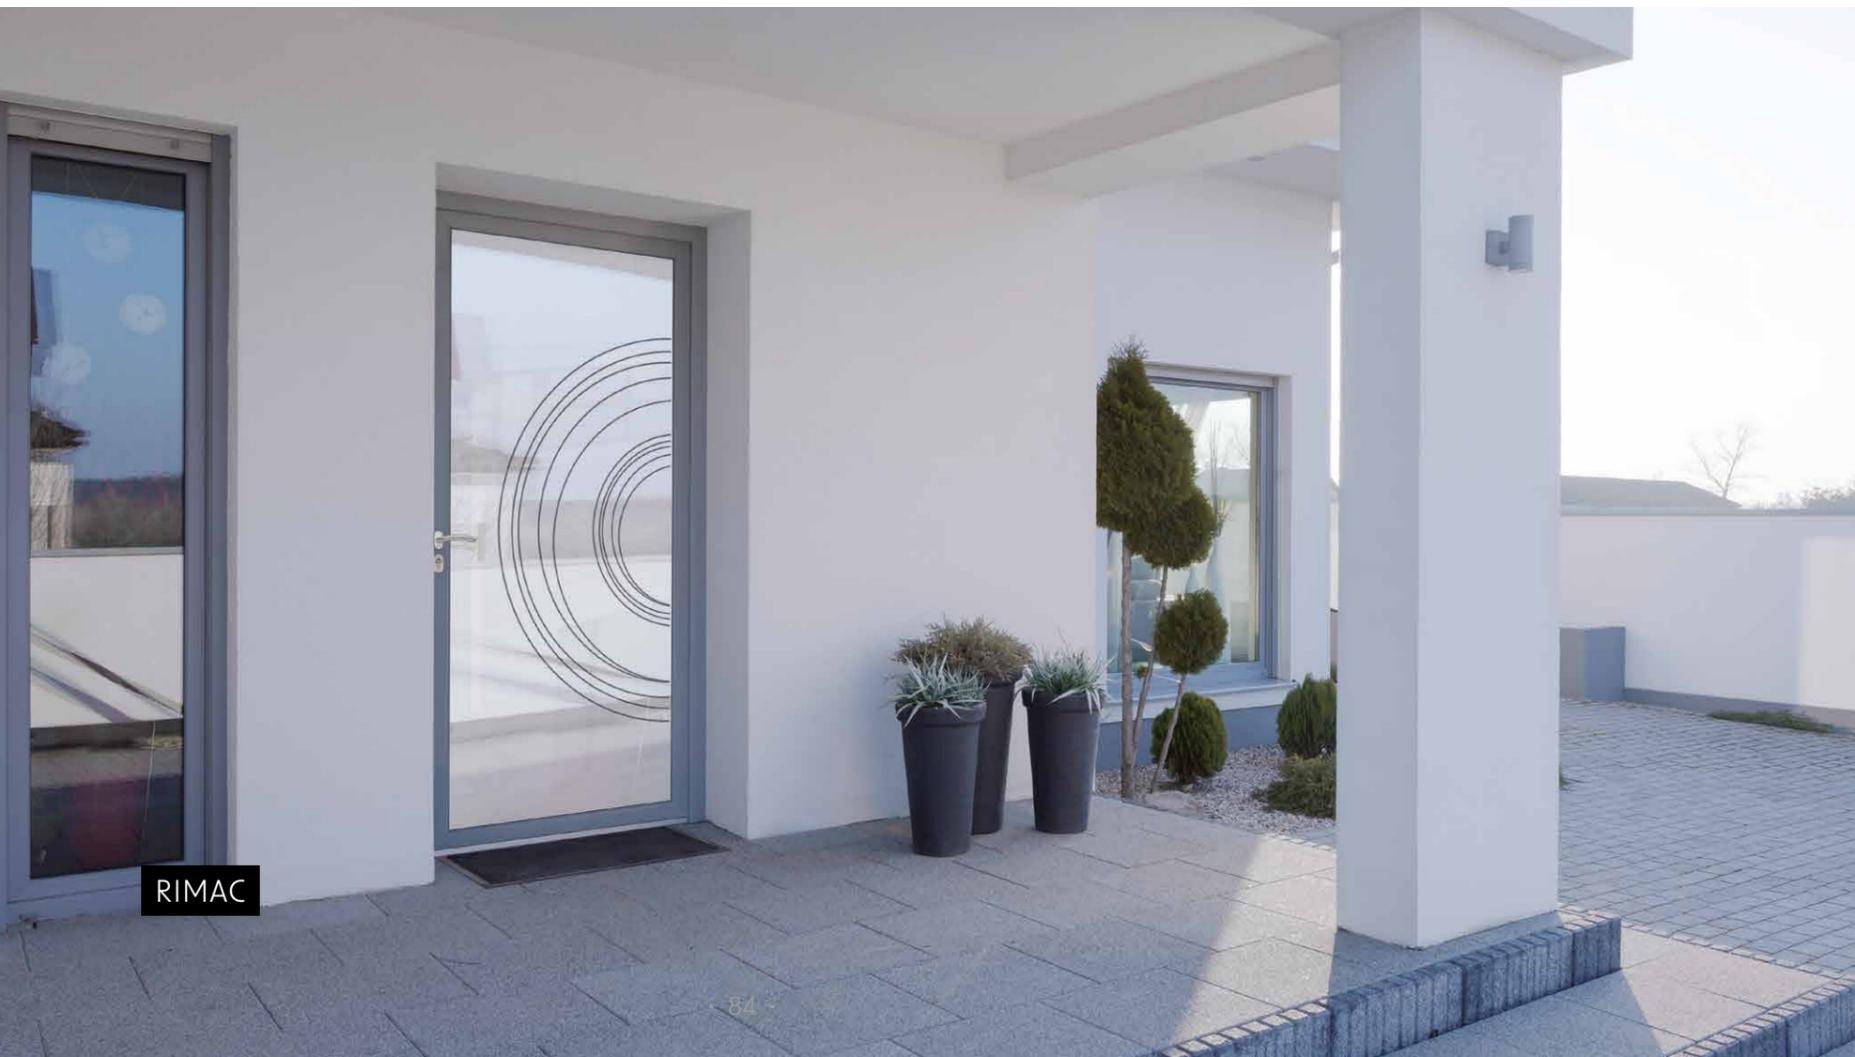

RIMAC

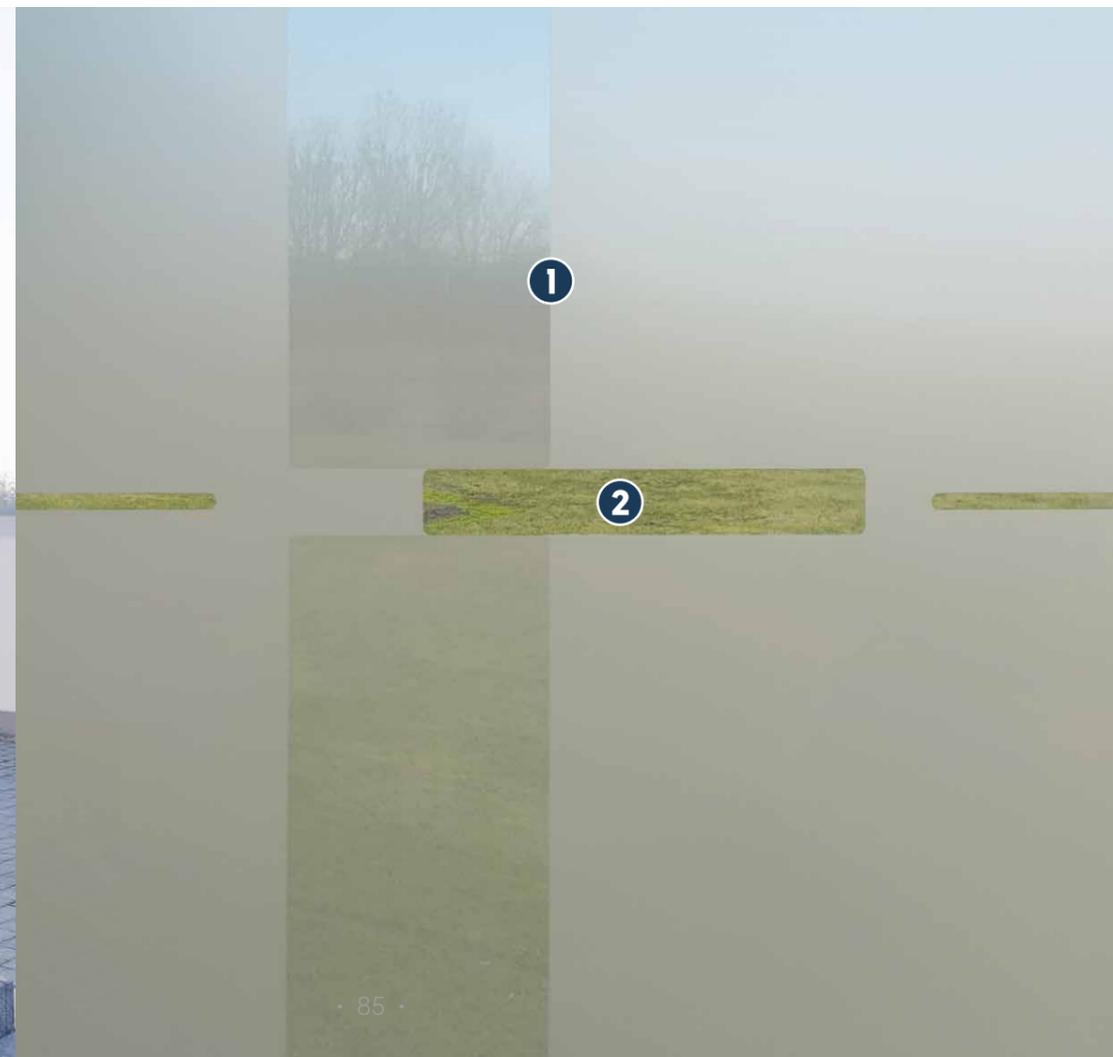

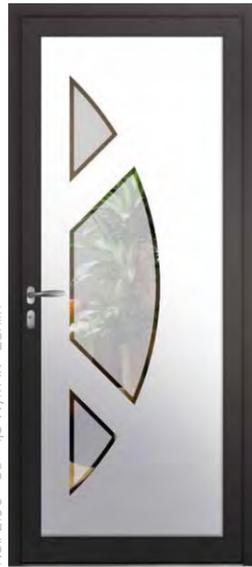

Noir 2100 - U_p = 1,6 W/m².K - Zénith

Tarim
Triple vitrage 44/2
Dépoli acide 2 tons



RAL 7039 - U_p = 1,6 W/m².K - Zénith

Tibre
Triple vitrage 44/2



Bronze 2525 - U_p = 1,6 W/m².K - Zénith

Tumen
Triple vitrage 44/2

ISOLATION & SÉCURITÉ

Triple vitrage 46 mm gaz argon :

- 44/2 extérieur (SPI0 en option)
- 4 mm trempé central (sauf fusion)
- 4 mm trempé intérieur



RAL 5003 - U_p = 1,6 W/m².K - Zénith

Weser
Triple vitrage 44/2



RAL 6005 - U_p = 1,6 W/m².K - Zénith


Yukon
Triple vitrage 44/2
Bâton de tirage BT9 - 1600 mm en option

SÉCURITÉ MAXIMALE AVEC EURASTOP

En standard, votre porte d'entrée est munie de 2 pièces anti-dégondage. Pour aller encore plus loin dans la sécurisation de votre domicile, équipez votre porte d'entrée avec la barre en acier 12 pions anti-dégondage EURASTOP sur toute la hauteur de la porte. Un incontournable !



YUKON

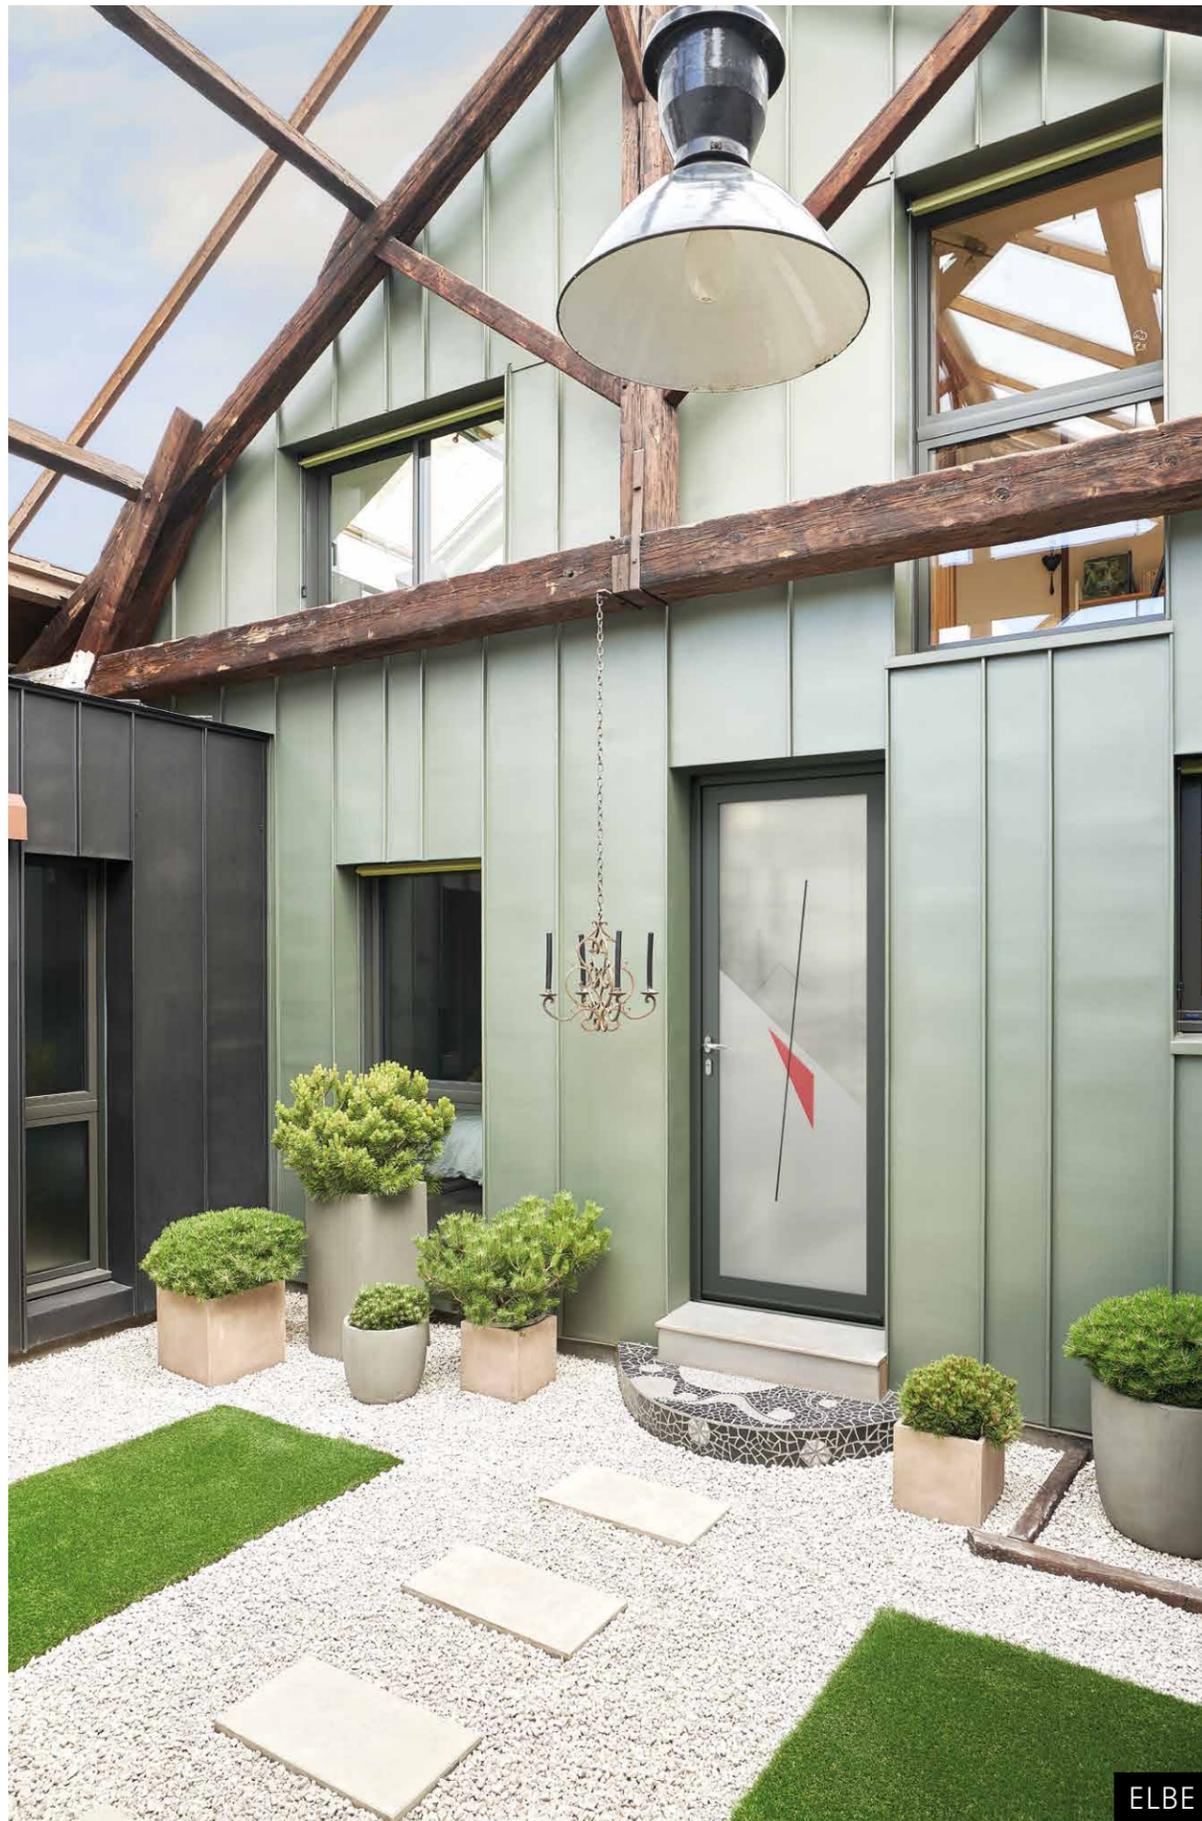

ELBE


Les décors FUSION

Le fusing est une technique artisanale qui consiste dans la fusion de morceaux de verre colorés à des températures élevées. Ces pièces de verre sont découpées minutieusement à la main, puis elles sont disposées avec soin sur un verre transparent, formant un motif. Cette technique offre une infinité de possibilités créatives, c'est pourquoi chaque pièce est unique. Le verre fusionné est positionné à l'intérieur du triple vitrage de votre porte d'entrée Zénith. Nos créateurs sont à votre écoute pour réaliser vos idées originales. Vos créations originales sont réalisables sur demande.



Noir 2100 - Up = 1,6 W/m².K - Zénith

Adige
Triple vitrage 44/2
Imprimé fusion
Sablage




RAL 9005 - Up = 1,6 W/m².K - Zénith

Adour
Triple vitrage 44/2
Imprimé fusion



Mars 2525 - Up = 1,6 W/m².K - Zénith

Aude
Triple vitrage 44/2
Imprimé fusion



RAL 3004 - Up = 1,6 W/m².K - Zénith

Elbe
Triple vitrage 44/2
Imprimé fusion
Sablage 2 tons






PAL 1013 - U_b = 1,6 W/m²·K - Zénith

Fango
Triple vitrage 44/2
Sablage sur verre imprimé fusion
et cabochons fusion



Bleu 2700 - U_b = 1,6 W/m²·K - Zénith

Jucar
Triple vitrage 44/2
Imprimé fusion
Sablage + nuggets

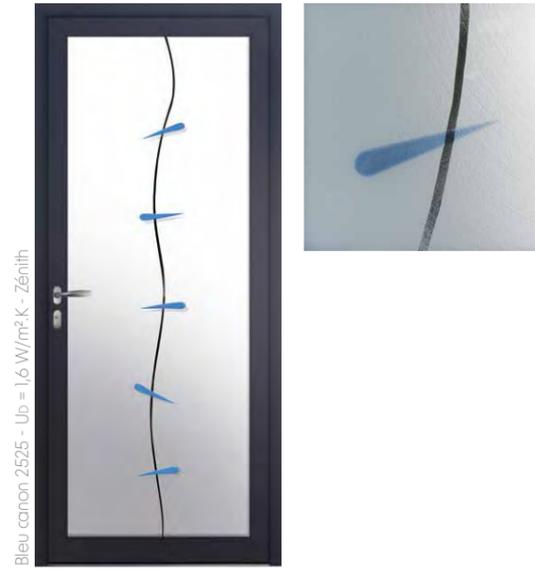

Bleu canon 2525 - U_b = 1,6 W/m²·K - Zénith


Douro
Triple vitrage 44/2
Imprimé fusion
Sablage



Brun 2650 - U_b = 1,6 W/m²·K - Zénith

Elorn
Triple vitrage 44/2
Sablage 2 tons sur
verre clair non fusionné
et cabochons fusion

UN SAVOIR-FAIRE ARTISANAL

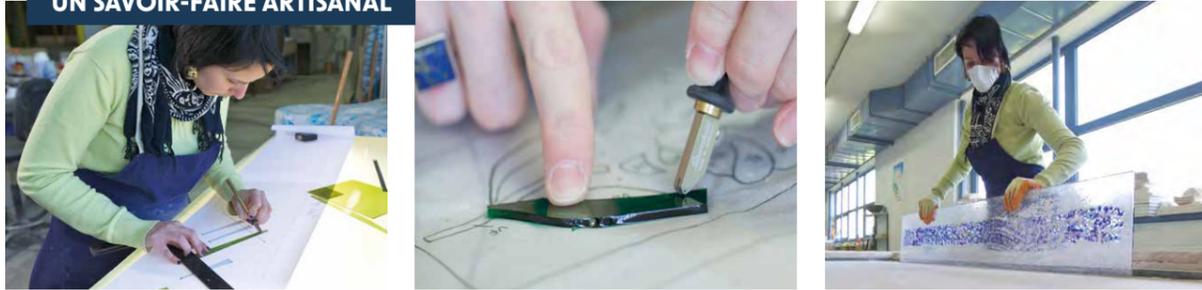

ISOLATION PHONIQUE 35dB

La porte d'entrée joue un rôle important dans l'isolation acoustique de la maison. Avec les performances phoniques des portes d'entrée PASSAGE, vous dormirez sur vos deux oreilles.



PAL 6005 - U_b = 1,6 W/m²·K - Zénith

Roya
Triple vitrage 44/2
Imprimé fusion




Bronze 2525 - U_b = 1,6 W/m²·K - Zénith

Tage
Triple vitrage 44/2
Imprimé fusion
Sablage



Tierces, impostes & semi-fixes :
Clair clair uniquement

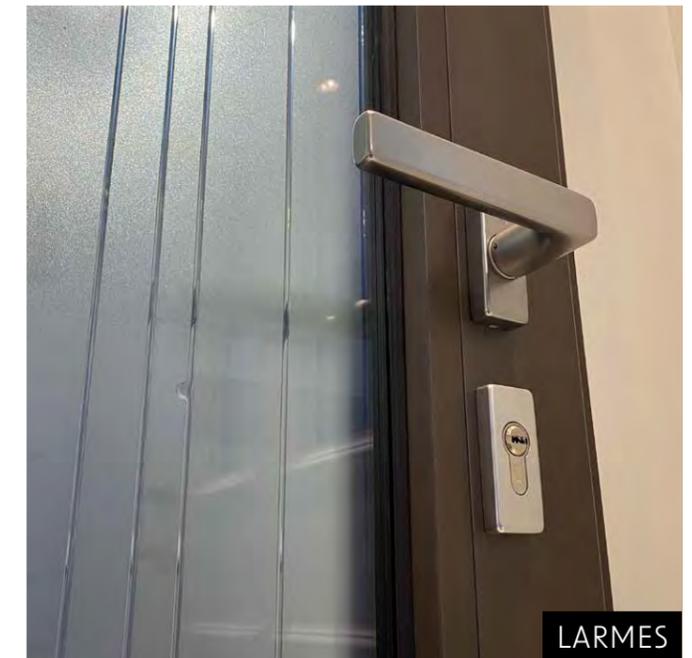


LARMES


Les décors IMPRESSION NUMÉRIQUE

L'impression numérique est un procédé d'impression haute définition sur un verre trempé thermiquement afin d'assurer la stabilité des couleurs et l'inaltérabilité des motifs. Cette technique permet une grande diversité dans les motifs et les designs proposés.

Design Anne et Philippe SORIGUE

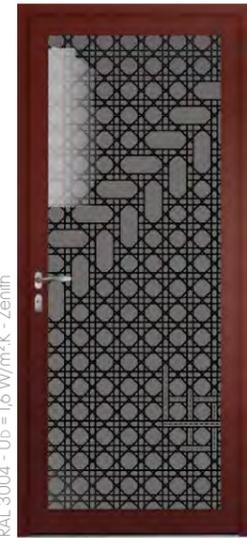

RAL 3004 - Up = 1,6 W/m².K - Zénith



RAL 7016 - Up = 1,6 W/m².K - Zénith

Zip
Impression numérique noire ou blanche sur verre dépoli acide

Design Anne et Philippe SORIGUE



Gris 2400 - Up = 1,6 W/m².K - Zénith



RAL 9001 - Up = 1,6 W/m².K - Zénith

Hybride
Impression numérique noire ou blanche sur verre dépoli acide

Design Anne et Philippe SORIGUE



Bronze 2525 - Up = 1,6 W/m².K - Zénith



RAL 1015 - Up = 1,6 W/m².K - Zénith

Grille
Impression numérique noire ou blanche sur verre dépoli acide

Diversion
Impression numérique noire ou blanche sur verre dépoli acide




Mars 2525 - Up = 1,6 W/m².K - Zénith




RAL 7016 - Up = 1,6 W/m².K - Zénith



Intemporel
Impression numérique noire ou blanche sur verre dépoli acide

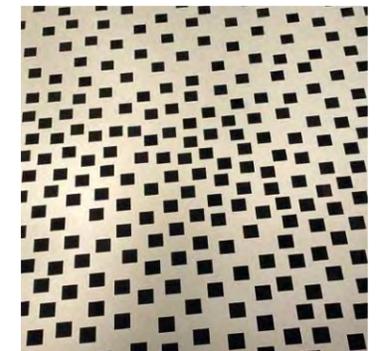

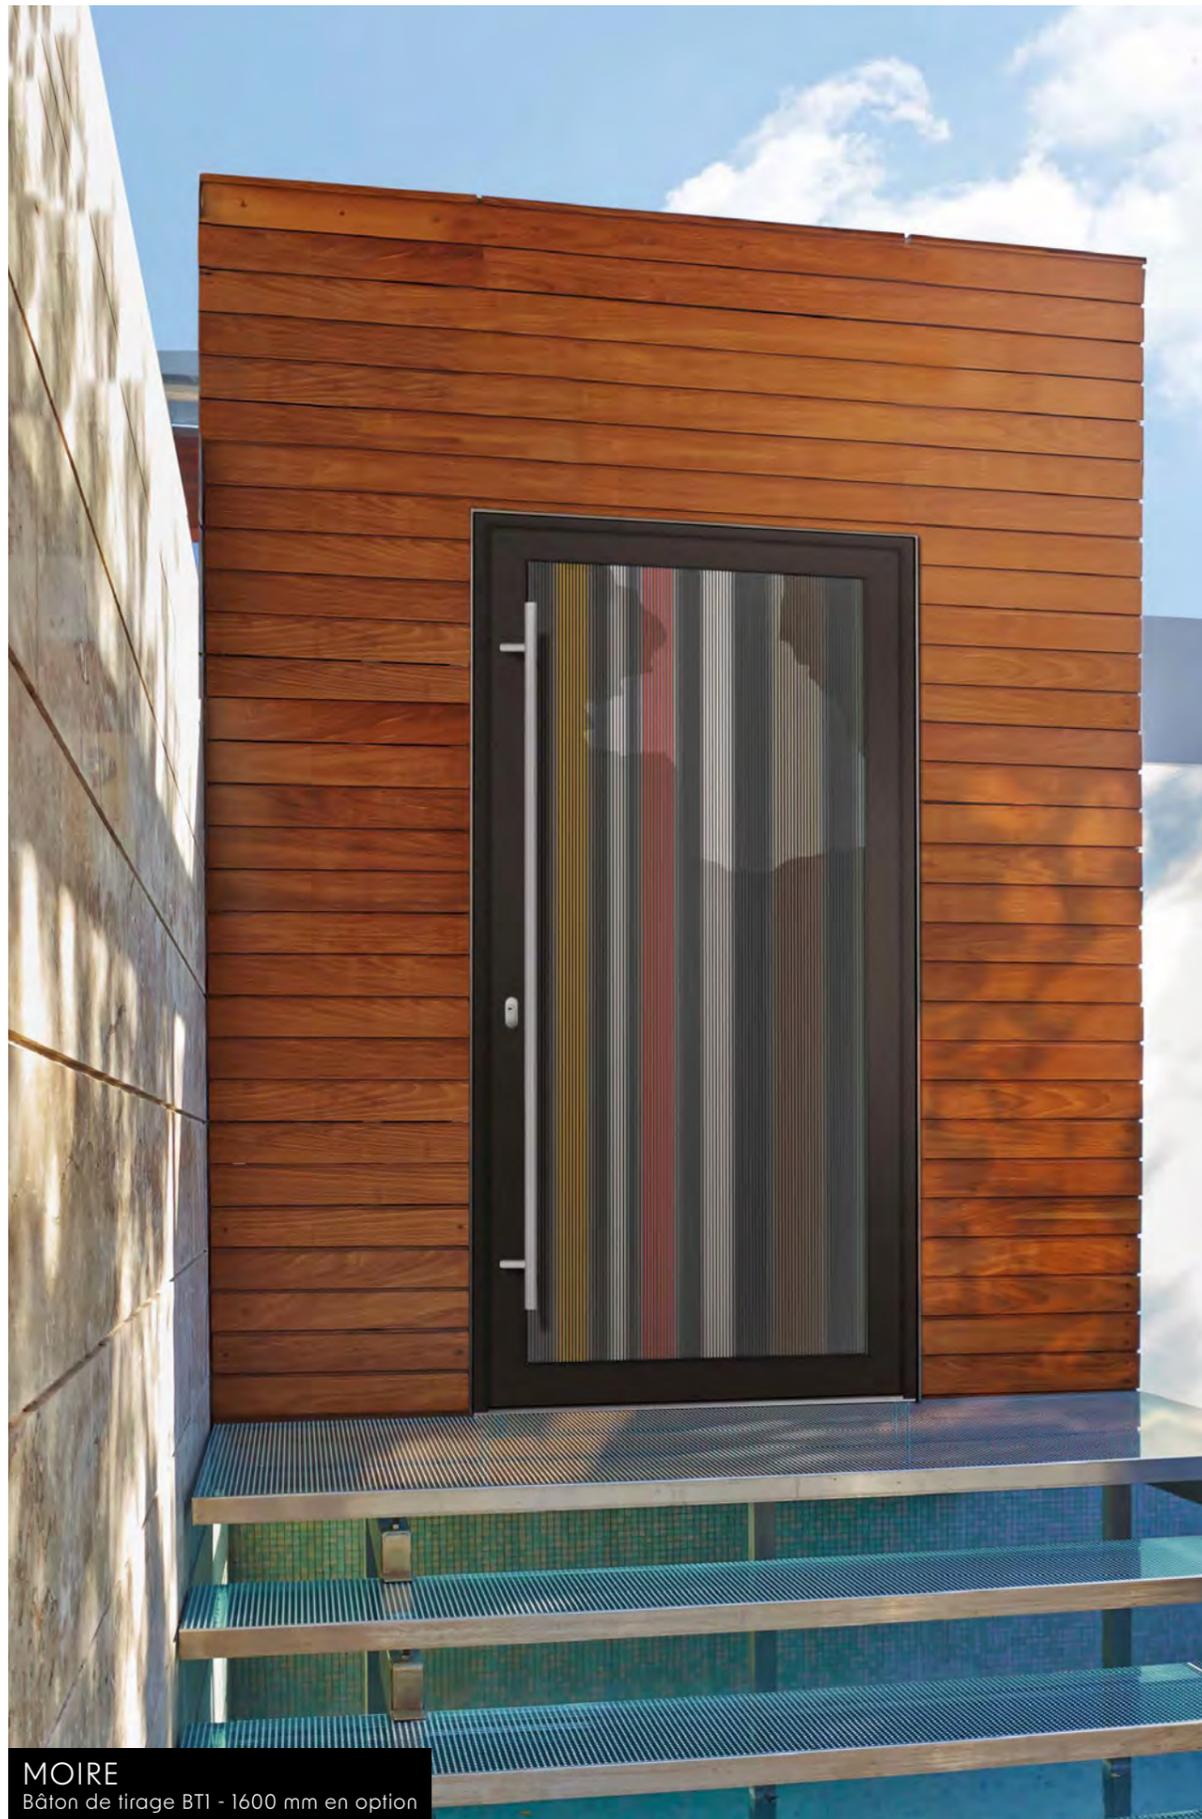

MOIRE
Bâton de tirage BT1 - 1600 mm en option

Design Anne et Philippe SORIGUE



Maïs 2525 - Up = 1,6 W/m².K - Zénith



RAL 7039 - Up = 1,6 W/m².K - Zénith



Moire
Impression numérique sur 2 verres extra-clairs,
version couleur ou monochrome

Design Anne et Philippe SORIGUE



RAL 9005 - Up = 1,6 W/m².K - Zénith



RAL 7023 - Up = 1,6 W/m².K - Zénith




RAL 7016 - Up = 1,6 W/m².K - Zénith



Bronze 2525 - Up = 1,6 W/m².K - Zénith

Larmes
Filets de résine noirs ou transparents
sur verre dépoli acide

Partition
Impression numérique "matière grise"
ou couleurs orange et gris sur verre dépoli acide

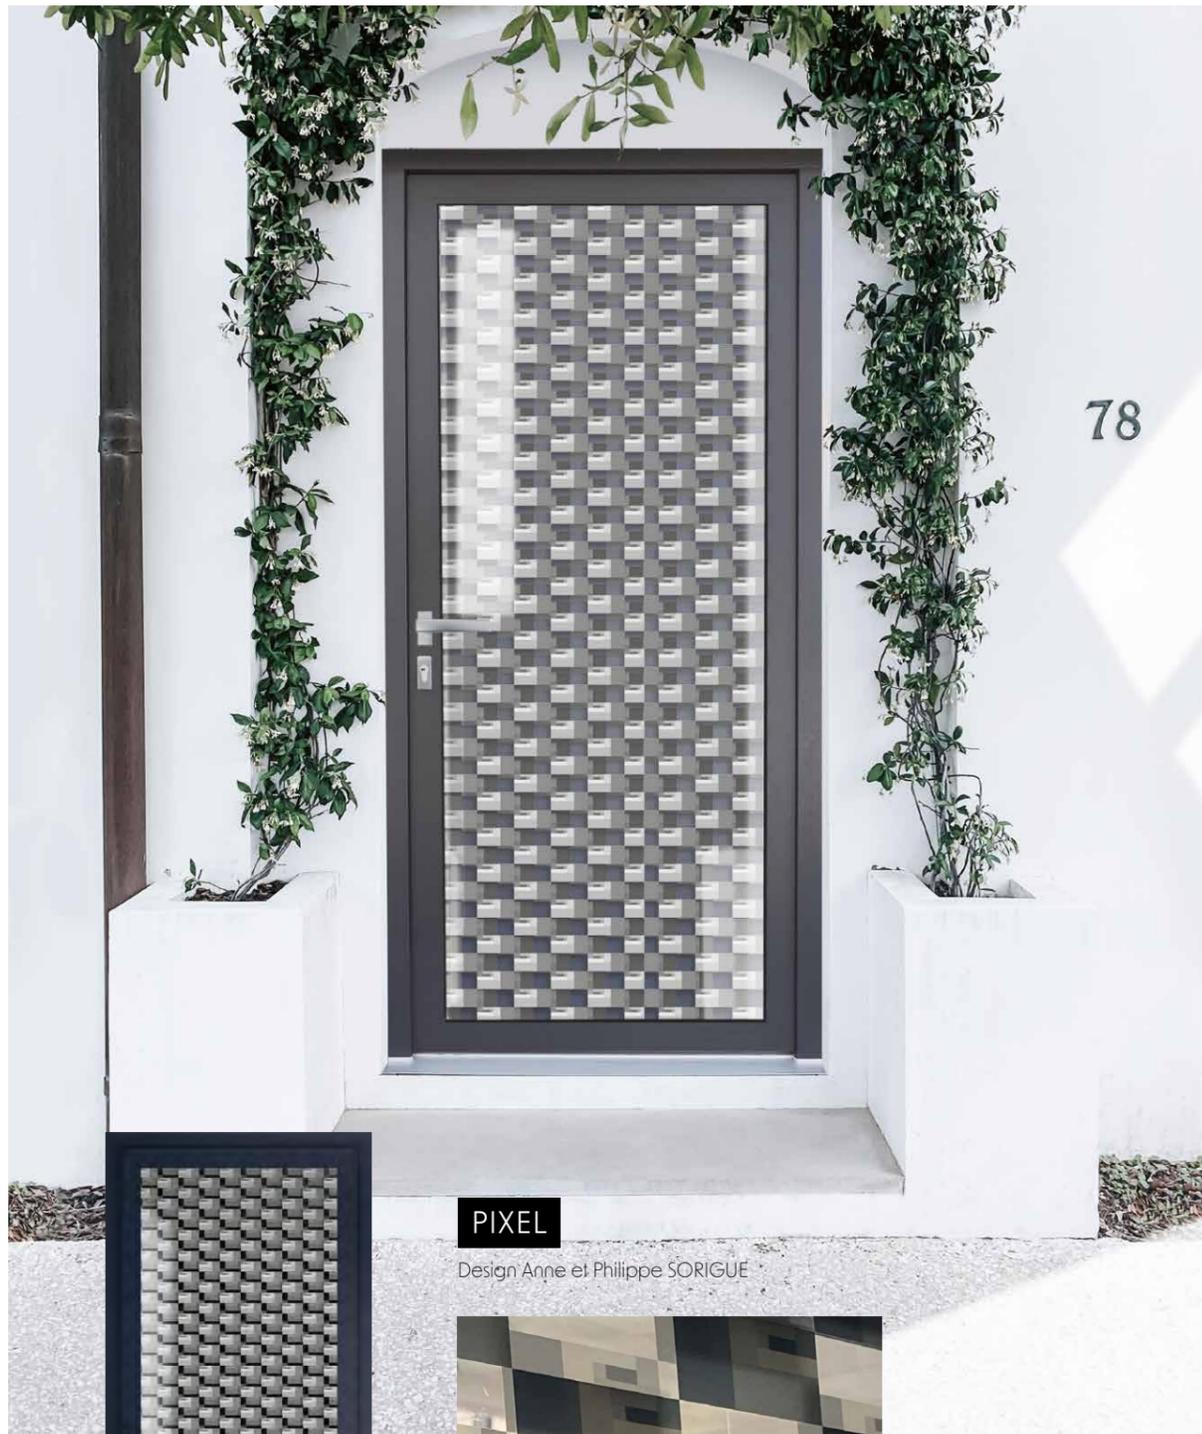


PIXEL

Design Anne et Philippe SORIGUE

RAL 5003 - U_b = 1,6 W/m²K - Zénith



Pixel
Impression numérique
sur 2 verres extra-clairs

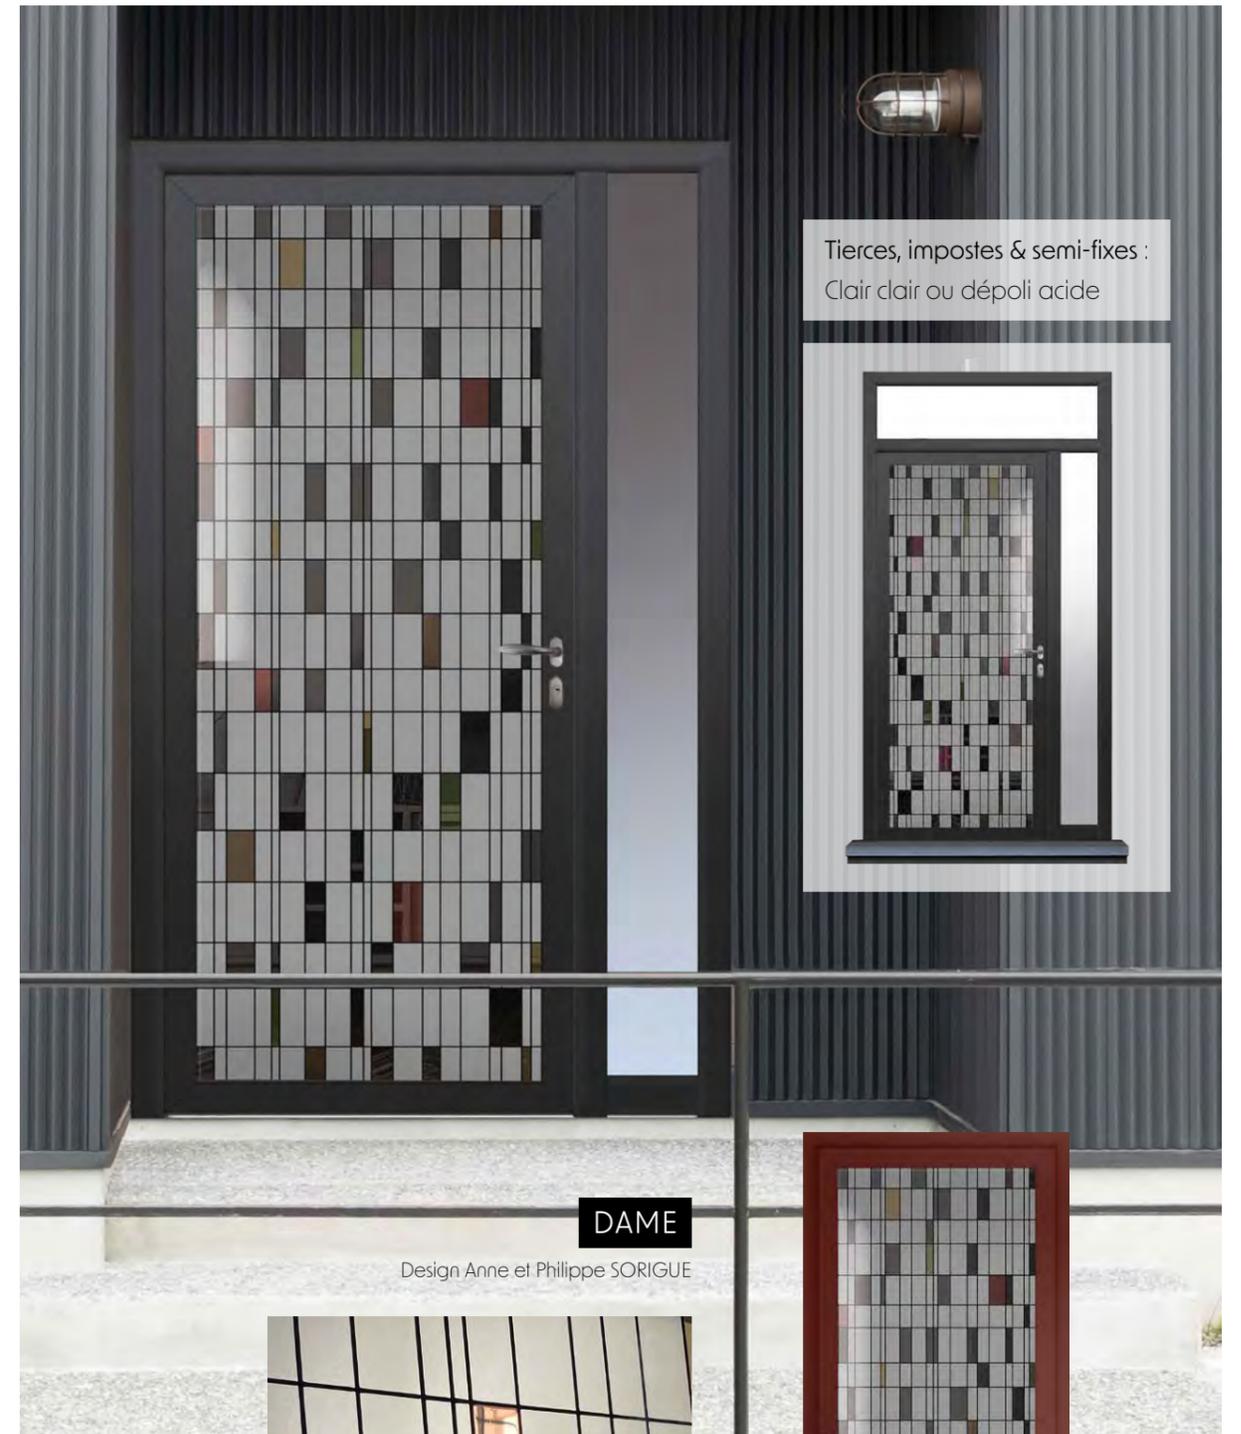

Tierces, impostes & semi-fixes :
Clair clair ou dépoli acide

DAME

Design Anne et Philippe SORIGUE



RAL 3004 - U_b = 1,6 W/m²K - Zénith



Dame
Filets de résine noire et remplissage
de résine de couleurs sur verre dépoli acide

PERSONNALISATION
& OPTIONS

FABRICATION
100%
FRANÇAISE

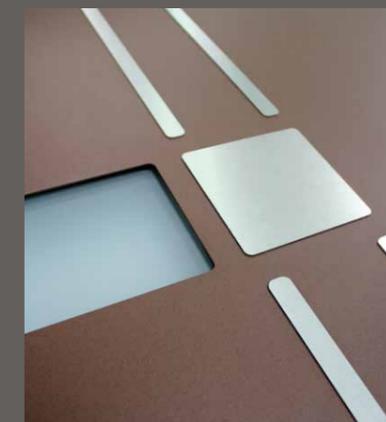

**SÉCURITÉ
MAXIMALE**



**ISOLATION
&
ÉCONOMIES
D'ÉNERGIE**

PLUS DE
230
DESIGNS



UNE SÉCURITÉ MAXIMALE EN STANDARD

UN VÉRITABLE REMPART CONTRE L'EFFRACTION

“ Choisir une porte Passage, c'est s'ouvrir durablement aux économies d'énergie, au design et à la sécurité tout en respectant l'environnement. ”



LES OPTIONS DE SÉCURITÉ



DES PERFORMANCES CERTIFIÉES

ÉCONOMIES D'ÉNERGIE & DURABILITÉ

- Thermique U_D 1,1**
Isolation thermique pour avoir chaud l'hiver
Une porte d'entrée et des menuiseries performantes peuvent vous faire économiser jusqu'à 25% de déperdition de chaleur.
- Déformation Classe 2**
Déformation maîtrisée sous les fortes chaleurs
En situation d'ensoleillement maximal, la déformation de l'ouvrant permet une ouverture/fermeture normale de la porte.
- 27 / 32 dB**
Bien-être acoustique : dormez sur vos deux oreilles
Le bruit provenant de l'extérieur est fortement atténué par la porte d'entrée pour vivre et grandir dans un environnement paisible.
- A*4 E*7B V*C3**
Solidité face aux agressions climatiques
La porte d'entrée est en contact constant avec l'extérieur. Les résultats AEV (Air/Eau/Vent) définissent sa résistance aux conditions climatiques, parfois extrêmes.



Nos portes d'entrée sont testées et certifiées en laboratoire.

LES SERRURES ET LA GÂCHE FILANTE

PRATIQUES ET SÉCURITAIRES

LA SERRURE AUTOMATIQUE




LA SERRURE À ENGRENAGE



LA GÂCHE FILANTE

La gâche est la pièce métallique fixée sur le dormant, destinée à accueillir les pènes et crochets de la serrure. Nous avons fait le choix d'une gâche filante, plus esthétique et sécuritaire que les gâches auxiliaires généralement employées sur les portes d'entrée.

LE PÊNE JOURNALIER*

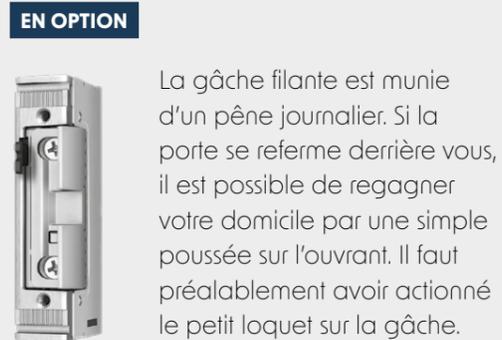


LA GÂCHE ÉLECTRIQUE*



* Ces options sont compatibles avec les portes munies d'une barre de tirage ou d'une poignée intégrée. Elles sont toujours associées à la serrure à engrenage 7 points de fermeture : 2 crochets, 4 pènes ronds, 1 pêne dormant. Actionnez le switch sur la gâche et la porte s'ouvre en poussant l'ouvrant. Lorsque vous verrouillez à la clé, les 7 points de fermeture sont condamnés.


LES POIGNÉES ET BARRES DE TIRAGE

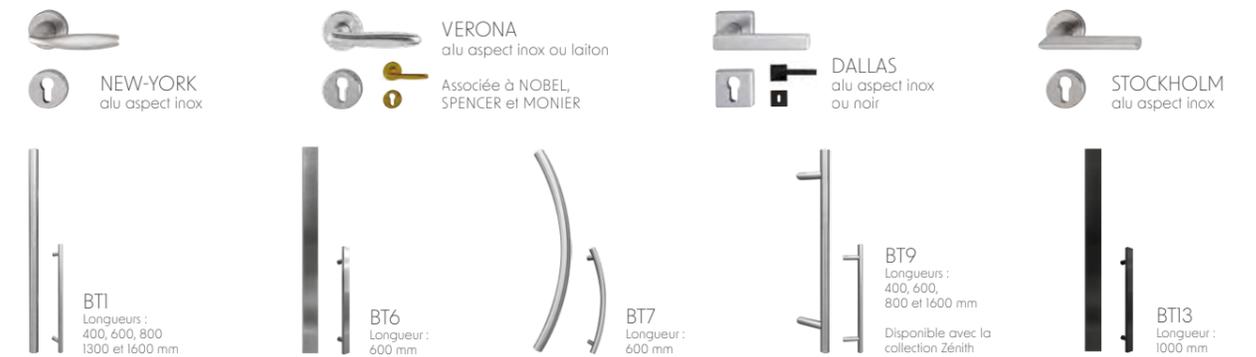

BÂTON DE TIRAGE HORIZONTAL BT12 - 250 MM ASPECT INOX BROSSÉ OU LAITON



BOÎTE AUX LETTRES COULEUR INOX

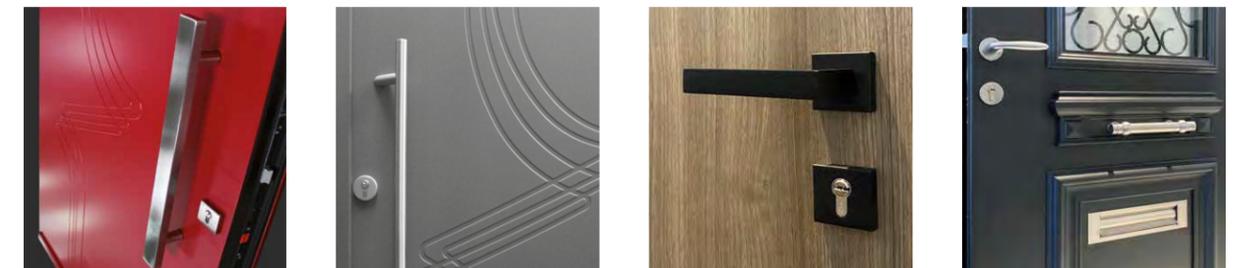

LE MICROVISEUR

Disponible avec :

ABRICOT	BELL PLEIN	CYAN 2	GRAPHITE 1	MEXICO 1	SIRIUS PLEIN
ALCOR PLEIN	BRUN	DIORITE	GRAPHITE A	MORENO PLEIN	SPENCER PLEIN
AMANDE	CALCITE A	EDISON PLEIN	HYDRE	NOBEL PLEIN	TOBAGO 1
ARDOISE	CAPELLA PLEIN	ELECTRA PLEIN	JASPE 1	PARME	TRINIDAD 6
ARGOS	CARMIN	EURYALE	JUDSON 1	POLARIS PLEIN	VANILLE 3
ATRIA 2L	CELADON	FRANKLIN PLEIN	JUDSON PLEIN	POURPRE	VERSEAU PLEIN
ATRIA PLEIN	CIPOLIN 1	GRAMME 2	LILAS	SCHISTE 1	
BASALTE	CIPOLIN A	GRAMME PLEIN	LISERON	SILEX	
BELL 2	CIPOLIN B	GRANITE A	MELON	SIRIUS 1, 3, 5	



LE NUANCIER

Finitions : **M** Mat 30% **G** Granité **B** Brillant **M** Métallisé

Ivoire clair 1015	Brun 1247	Rouge rubis 3003	Rouge pourpre 3004	Bleu saphir 5003	Bleu gentiane 5010	Bleu distant 5023
Vert mousse 6005	Vert pâle 6021	Gris de sécurité 7004	Gris basalte 7012	Gris anthracite 7016	Gris noir 7021	Gris pierre 7030
Gris clair 7035	Gris quartz 7039	Brun sépia 8014	Brun gris 8019	Blanc 9001	Noir foncé 9005	Aluminium blanc 9006
Blanc pur 9010	Blanc signalisation 9016	Blanc TECH	Vert 2500	Rouge 2100	Bleu 2700	Bleu Canon 2525
Gris 2400	Gris 2900	Noir 2100	Brun 2650	Mars 2525	Bronze 2525	

Une infinité de couleurs RAL et finitions sont disponibles sur simple demande. Couleurs extérieure et intérieure personnalisables sans plus-value. Les procédés d'impression ne permettent pas un rendu fidèle des couleurs. Référez-vous à un nuancier RAL.

LES CERTIFICATIONS THERMOLAQUAGE

Les labels **Qualilaquage** et **Qualimarine** attestent de la haute durabilité de la tenue des couleurs thermolaquées. Nos teintes standards sont réalisées à partir de poudres Classe 2, de qualité supérieure (sauf RAL 3003 et Blanc TECH).

COULEURS GARANTIES

20 ANS

Qualilaquage®
Traitement de surface de l'aluminium
Certifié QL-025

Qualimarine®
Aluminium Laqué Haute Qualité
Certifié QM-072

ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR

A+

A+ A B C

LES VITRAGES

Pour une sécurité optimale, nos vitrages sont assemblés en triple vitrage feuilleté 33/2 retardateur d'effraction. Sans précision de votre part, nos portes d'entrée PASSAGE vitrées sont munies de l'imprimé delta clair pour les modèles classiques et d'un sablage uni pour les modèles modernes.

LES IMPRIMÉS STANDARDS

Sablage uni	Delta clair	Antique clair	Chinchilla clair	G200	Martelé clair	Silvit clair

LES IMPRIMÉS HORS STANDARDS

Dépoli acide	Delta mat	Givré clair	Gothic clair

Des croisillons blancs ou laiton en option peuvent être intégrés à la plupart de nos modèles moulurés.

Le vitrage clair n'est pas disponible sur les modèles à moulures rapportées sauf avec une grille Volutes, Rustica ou Alva.

Une multitude de vitrages décoratifs est disponible. Demandez notre brochure spécifique.



LES TYPES D'OUVERTURE

CAS 1	CAS 2	CAS 3	CAS 4	CAS 5	CAS 6	CAS 3SF	CAS 7	CAS 8	CAS DV

..... Tierces et impostes fixes Semi-fixes et double vantail

Les modèles Spencer, Nobel et Franklin peuvent être associés à des parties latérales fixes ou semi-fixes de mêmes design : Spencerside, Nobelside et Franklinside. Les modèles Spencer et Nobel sont également disponibles avec des impostes moulurées munies de la grille Alva.



LES SOLUTIONS CONNECTÉES

OUVREZ LA PORTE SANS CLÉ !

LA SERRURE MOTORISÉE

Entrez dans l'univers de la maison connectée et simplifiez-vous la vie avec la serrure motorisée !

Ultra sécurisée avec ses 2 crochets, 4 pènes ronds, 1 pêne dormant, 1 pêne demi-tour et 1 gâche filante, elle est livrée avec un cylindre de sécurité à bouton intérieur et 5 clés.

Le câblage est installé dans la porte et relié au réseau électrique. En cas de coupure de courant, la porte reste verrouillée mais vous pouvez toujours l'ouvrir en utilisant la clé.

LE LECTEUR D'EMPREINTE



Oublier ses clés n'est plus un problème. Monté sur l'ouvrant, le lecteur d'empreinte, aussi appelé lecteur biométrique, offre un confort unique. Facile à configurer et à utiliser au quotidien, ce contrôle d'accès est aussi parfaitement sécurisé.



“
Où que je sois, je pilote ma porte
d'entrée du bout des doigts.
Quel confort !”



À noter : La serrure motorisée ne permet pas l'intégration du dispositif EURASTOP.

Compatible avec les box



DOOR KEEPER

L'ACCÈS CLÉ DE VOTRE LOGEMENT

La combinaison d'un design épuré et des dernières technologies !
Produit éco-conçu garantie 5 ans
Disponible en blanc ou gris anthracite



- + DE LIBERTÉ
- + DE SÉCURITÉ



SMARTLOCK

SIMPLE ET ABORDABLE

Avec le kit NUKI Combo, transformez votre smartphone en clé intelligente !
Disponible en blanc ou noir



- + DE SIMPLICITÉ
- + ABORDABLE



EURALED : L'ÉCLAIRAGE INNOVANT

UNE INNOVATION ÉCO-RESPONSABLE CERTIFIÉE PAR L'INPI



EURALED est un système d'éclairage extérieur intégré dans la tapée de doublage supérieure de la porte d'entrée.

L'éclairage est pilotable en version connectée via l'application Shelly en wi-fi, ou via son boîtier de contrôle mural. Le câble d'alimentation est raccordé directement dans le dormant de la porte et ne nécessite pas de percement du mur. L'habitat reste donc préservé des fuites thermiques.

EURALED est une innovation s'inscrivant dans le cadre de la RE 2020 ayant obtenu un certificat d'utilité publique par l'INPI.

LES PORTES DE SERVICE

VOTRE ENTRÉE SECONDAIRE MÉRITE ÉGALEMENT UNE PORTE DE QUALITÉ



Qu'elle mène au garage, à la buanderie, à un local technique ou à la cave, la porte de service donne sur l'extérieur et doit être isolante et sécurisée.

Nos portes de service sont conçues avec le même souci du détail que nos portes d'entrée PASSAGE.

- 1 Ouvrant monobloc aluminium de 79 mm
Conception exclusive absorbant l'effet bilame (déformation de l'ouvrant au soleil)
- 2 Serrure à relevage de béquille
4 rouleaux/1 pêne dormant
- 3 Gâche centrale
- 4 Gâches auxiliaires
- 5 Paumelles 3D à réglages simplifiés
- 6 Cylindre 5 pistons et 3 clés
- 7 Poignée New-York aspect inox
- 8 Seuil aluminium 20 mm à rupture de pont thermique



Couleurs au choix au sein de notre nuancier standard. Bicoloration sans plus-value.

COULEURS GARANTIES
20 ANS



PSP



PSVI
Sablage uni uniquement

LES PRODUITS D'ENTRETIEN


POUR UNE ESTHÉTIQUE DURABLE



LE COFFRET D'ENTRETIEN

Des produits adaptés pour l'entretien de l'aluminium et des pièces métalliques, ainsi qu'un lubrifiant pour le graissage des mécanismes.

- 1 **EURALUB** pour l'entretien des ferrages
- 2 **EURACLEAN ALU/PVC** pour l'entretien des surfaces
- 3 **EURACLEAN ALUNOX** pour l'entretien des pièces alunox/inox

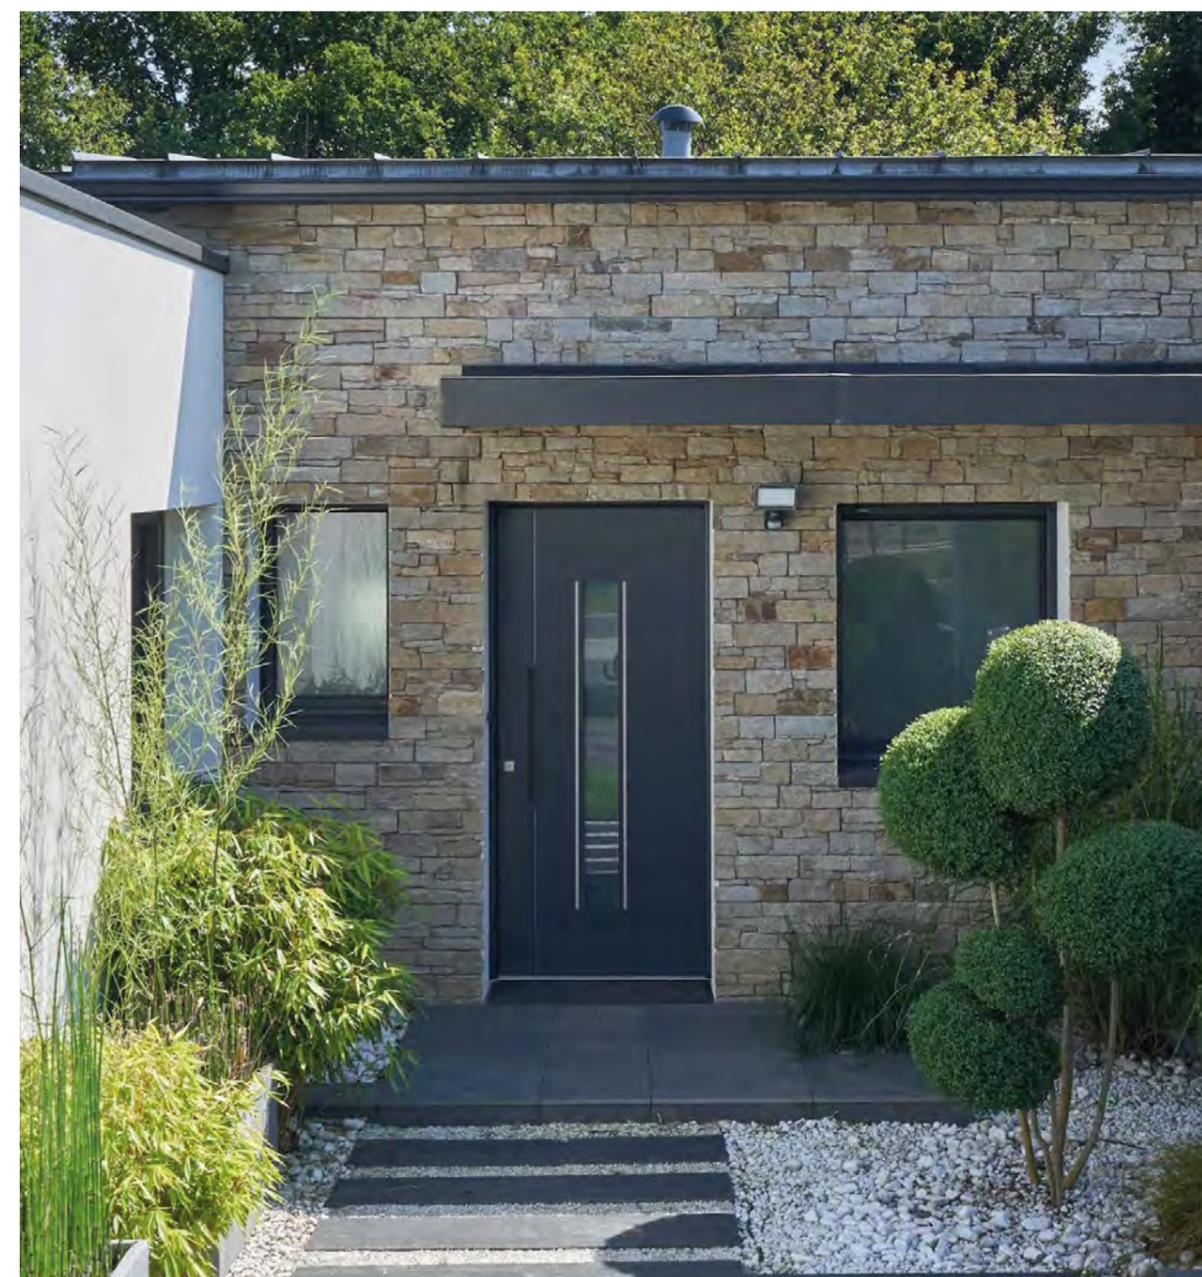

PARCOURS DIGITAL PASSAGE & CARPE DIEM


BIEN PLUS QU'UN CONFIGURATEUR DE PORTES D'ENTRÉE



CONFIGURATION 3D
RÉALISTE ET À L'ÉCHELLE

POUR LES PROFESSIONNELS

Rendez-vous sur www.euradif.fr

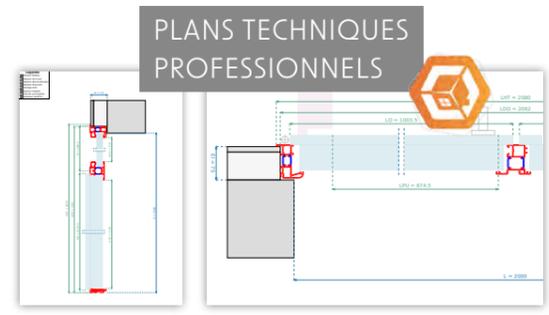

PLANS TECHNIQUES
PROFESSIONNELS



CHIFFRAGE, DEVIS,
COMMANDE EN 1 CLIC



ET AUSSI...

- La passerelle BATITRADE-PRODEVIS
- Le pupitre tactile pour vos showrooms
- La personnalisation du configurateur BtoC sur votre site
- La réalité augmentée **NOUVEAU**
- La compatibilité smartphone **NOUVEAU**
- Le devis augmenté **NOUVEAU**

Votre commercial se tient à votre disposition pour vous accompagner dans la mise en place de cet **outil gratuit**.

BatiTrade
CONFIGURATOR
grand public

POUR LES PARTICULIERS

Demandez à votre professionnel s'il dispose du configurateur 3D PASSAGE pour le grand public sur son site internet.

Vous pouvez aussi vous rendre sur www.passagebyeuradif.fr pour configurer votre porte d'entrée en quelques clics !

LA CARTE D'IDENTITÉ DE VOTRE PORTE D'ENTRÉE



Découvrez tout ce qu'il faut savoir sur votre porte d'entrée en flashant le QR code sur l'étiquette positionnée en partie haute du cadre dormant de votre porte d'entrée (porte ouverte).

- Descriptif complet du produit
- Conseils d'entretien
- Notice de réglages

Vous pouvez également vous connecter en saisissant vos codes uniques indiqués sur l'étiquette à l'adresse www.passagebyeuradif.fr/connexion-carte-identite

GARANTIES, CERTIFICATIONS ET LABELS



La tenue de la couleur et des finitions RAL de nos portes d'entrée est garantie 20 ans. Détail de nos garanties et exclusions de garantie sur nos conditions générales de vente.



La tenue des films plaxés de nos portes d'entrée est garantie 10 ans. Détail de nos garanties et exclusions de garantie sur nos conditions générales de vente.



Le dormant et l'ouvrant qui constituent nos portes d'entrée sont garantis 10 ans. Détail de nos garanties et exclusions de garantie sur nos conditions générales de vente.



Les quincailleries de nos portes d'entrée sont garanties 2 ans. Détail de nos garanties et exclusions de garantie sur nos conditions générales de vente.



Un laqueur certifié **Qualilaquage**, c'est l'assurance d'un procédé de thermolaquage maîtrisé : traitement de surface chimique, poudrage électrostatique et polymérisation.



Un produit en aluminium dont le thermolaquage est certifié **Qualimarine** assure un rendu esthétique de qualité qui va durer dans le temps et garantissant la meilleure résistance à la corrosion du marché.



Composés Organiques Volatiles (COV)
Indique le niveau d'émission de COV entre A+ (le produit émet très peu, ou pas du tout) à C (le produit émet beaucoup).



Le **marquage CE** matérialise l'engagement du fabricant du produit sur sa conformité aux exigences fixées par la réglementation communautaire.




La French Fab incarne les entreprises situées en France qui se reconnaissent dans la volonté de développer l'industrie française par de fortes ambitions d'innovation et de digitalisation.

ESSENTIELLE



Cédar Cherry Factory 1 Handy 1 Méraniti Misty 1 Nautilus 5 Steam 1 Teck Wengé

MODERNES

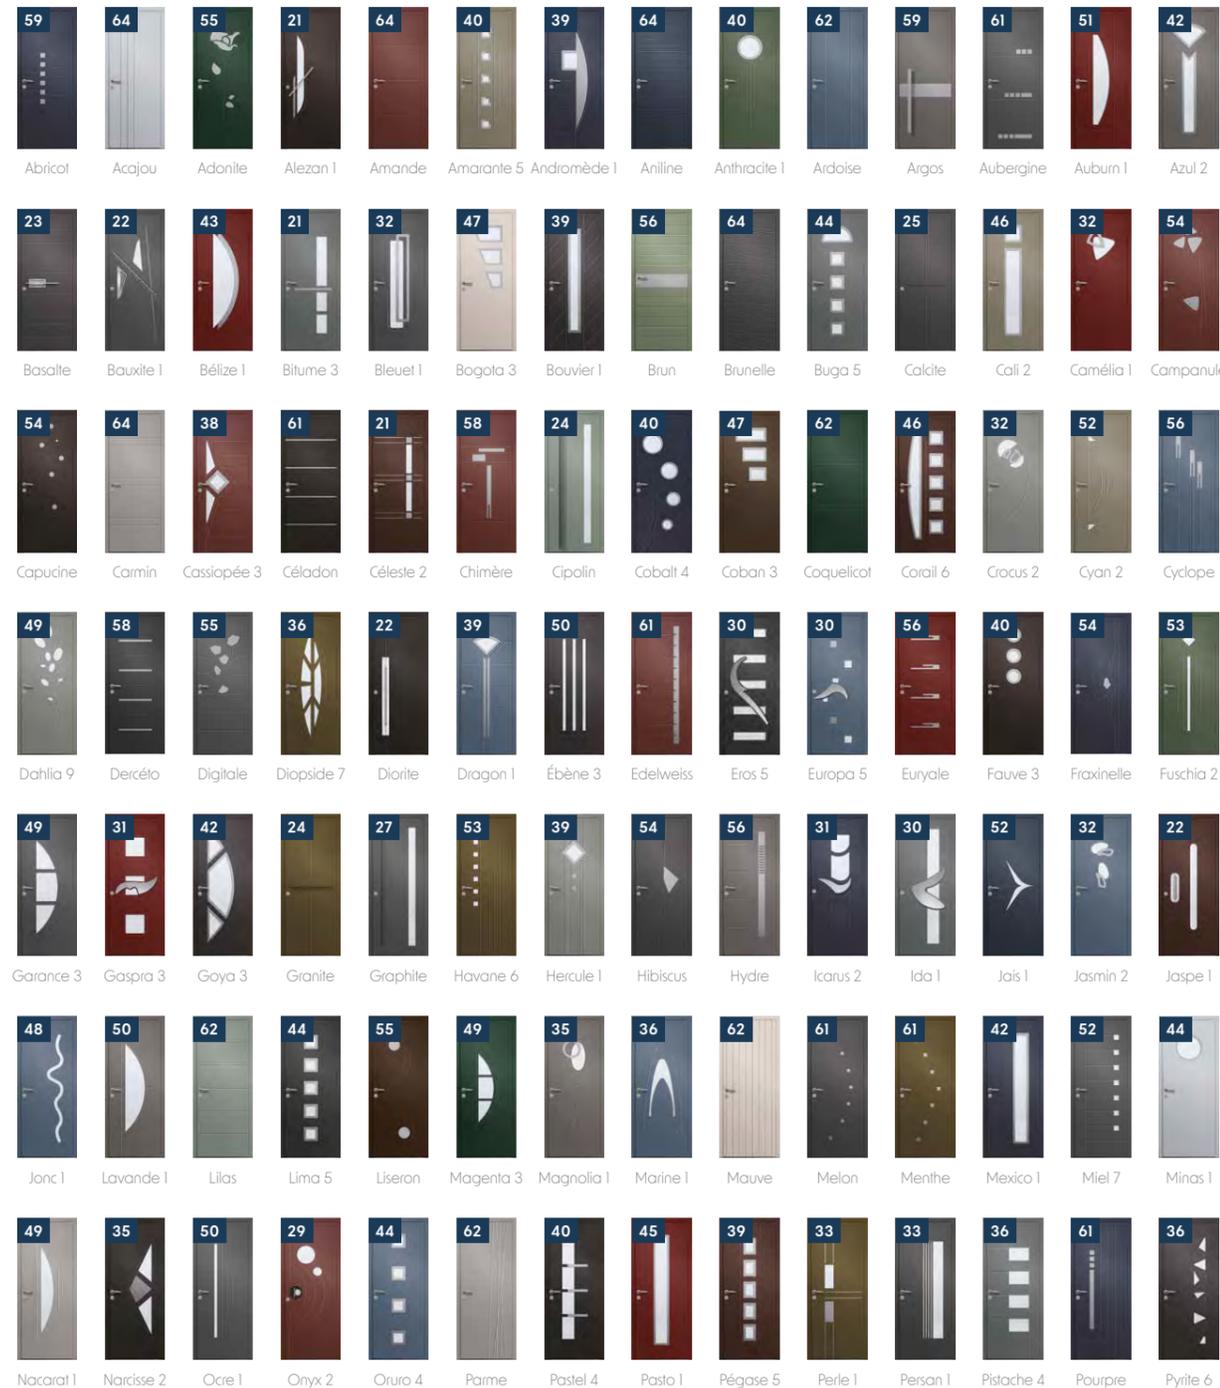

Abricot Acajou Adonite Alezan 1 Amande Amarante 5 Andromède 1 Aniline Anthracite 1 Ardoise Argos Aubergine Auburn 1 Azul 2
 Basalte Bauxite 1 Bézile 1 Bitume 3 Bleuét 1 Bogota 3 Bouvier 1 Brun Brunelle Buga 5 Calcite Cali 2 Camélia 1 Campanule
 Capucine Carmin Cassiopée 3 Céladon Céleste 2 Chimère Cipolin Cobalt 4 Coban 3 Coquelicot Corail 6 Crocus 2 Cyan 2 Cyclope
 Dahlia 9 Dercéto Digitale Diopside 7 Diorite Dragon 1 Ébène 3 Edelweiss Eros 5 Europa 5 Euryale Fauve 3 Fraxinelle Fuschia 2
 Garance 3 Gaspra 3 Goya 3 Granite Graphite Havane 6 Hercule 1 Hibiscus Hyde Icarus 2 Ida 1 Jais 1 Jasmin 2 Jaspe 1
 Jonc 1 Lavande 1 Lilas Lima 5 Liseron Magenta 3 Magnolia 1 Marine 1 Mauve Melon Menthe Mexico 1 Miel 7 Minas 1
 Nacarat 1 Narcisse 2 Ocre 1 Onyx 2 Oruro 4 Parme Pastel 4 Pasta 1 Pégase 5 Perle 1 Pèisan 1 Pistache 4 Pourpre Pyrite 6



Réséda 5 Rhoécos Rivera 4 Rosario 2 Safran Saita 1 Santa Cruz 3 Schiste 1 Sélène 5 Silex Silice 1 Sinople Sodallite 8 Stellaire 1




Tobago 1 Tourbe 1 Trinidad 6 Turquin 1 Turquoise 3 Typhon Valériane 2 Vanille 3 Vermeil Vesta 7

CLASSIQUES



Alcor Atria Bell Capella Edison Electra Franklin Gramme Judson Monier Moreno Newton Nobel
 Orion 1 Orion 3 Orion 5 Orion 7 Persée Polaris Sirius 1 Sirius 3 Sirius 5 Spencer Verseau

ZÉNITH

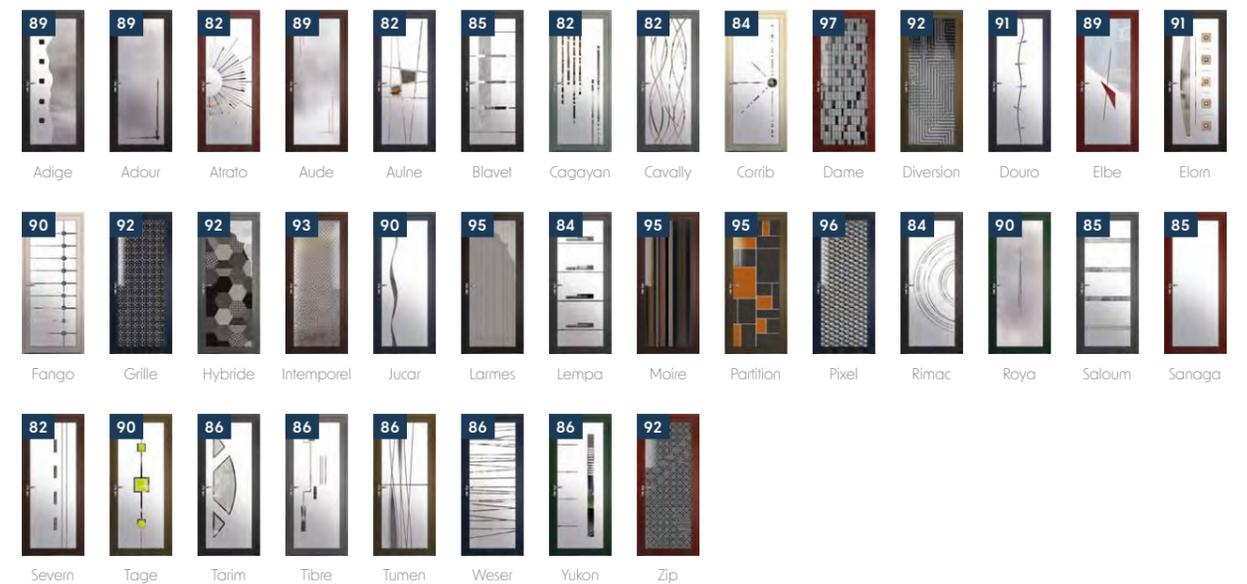




Adige Adour Atrato Aude Aulne Blavel Cagayan Cavally Corrib Dame Diversion Douro Elbe Elon
 Fango Grille Hybride Intemporel Jucar Larnes Lempa Moire Parfilion Pixel Rimac Roya Saloum Sanaga
 Severn Toge Tarim Tibre Tumen Weser Yukon Zip

DÉCOUVREZ CARPE DIEM

LA PORTE D'ENTRÉE DE DEMAIN, DÈS AUJOURD'HUI

CARPE DIEM est la dernière gamme de portes d'entrée en aluminium haute technicité conçue et fabriquée par EURADIF. Fruit de 2 ans de recherche & développement, CARPE DIEM se distingue par une élégance minimaliste, une sécurité maximale et de très hautes performances thermiques, AEV et acoustiques grâce à sa conception de 95 mm. Un concept unique en France !

UN SAVOIR-FAIRE, TROIS COLLECTIONS

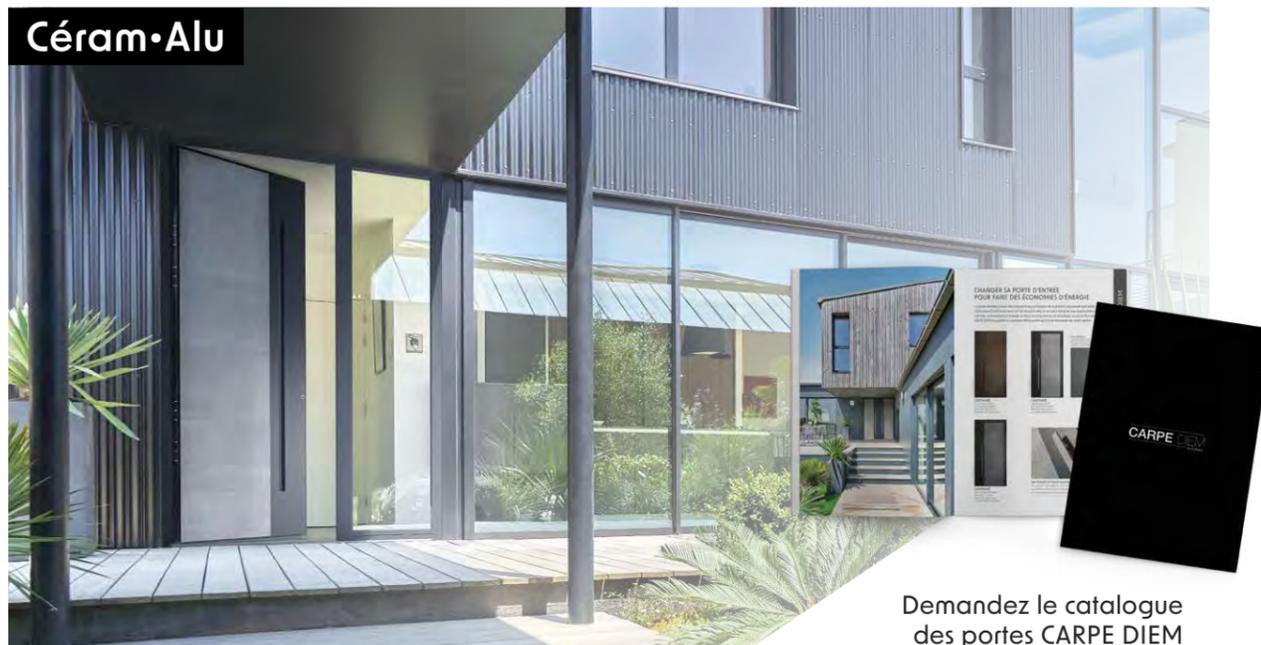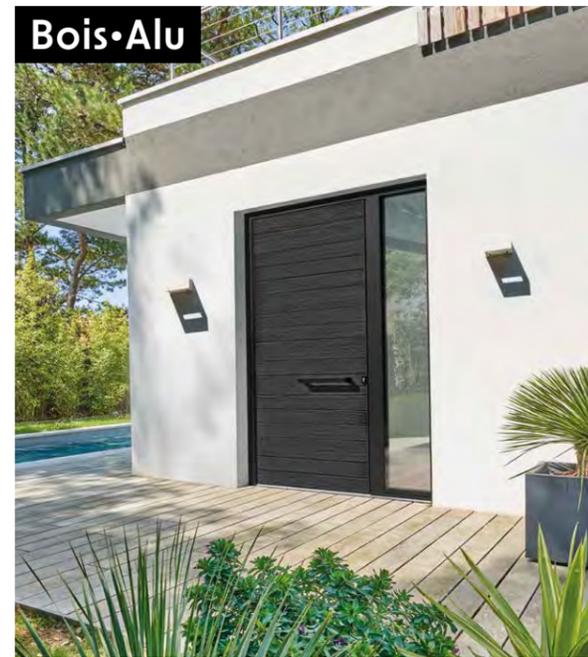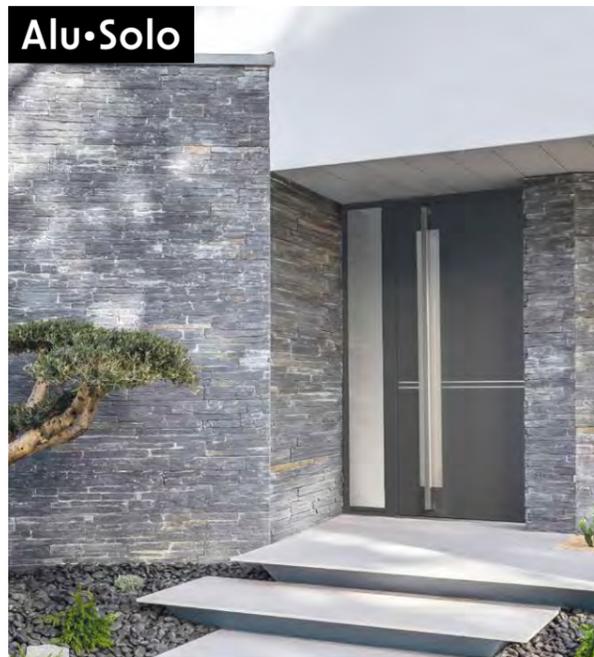

Demandez le catalogue
des portes CARPE DIEM


CARPE DIEM
by EURADIF

// CHOISIR UNE PORTE D'ENTRÉE CARPE DIEM,
C'EST S'OUVRIRE DURABLEMENT AUX ÉCONOMIES
D'ÉNERGIE, AU DESIGN ET À LA SÉCURITÉ TOUT
EN RESPECTANT L'ENVIRONNEMENT. //


SÉCURITÉ
MAXIMALE



GRANDES
DIMENSIONS
JUSQU'À
2500 X 1300 MM




DESIGN
MINIMALISTE
AFFLEURANT



CONFORT
& SÉCURITÉ



ISOLATION
PASSIVE
JUSQU'À
Ud 0,78




VOUS ÊTES UNIQUE,
VOTRE PORTE CARPE DIEM L'EST AUSSI

PASSAGE

by EURADIF

La meilleure façon de choisir votre porte d'entrée

PARCOURS DIGITAL PASSAGE & CARPE DIEM RÉALISEZ LE PROJET DE VOS RÊVES AVEC NOTRE CONFIGURATEUR 3D

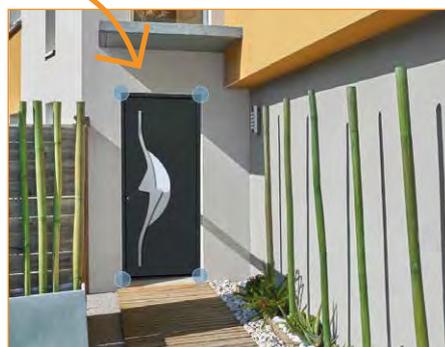

Bibliothèque 3D



Configurer • Projeter • Chiffrer **PRO** • Commander **PRO**



SUIVEZ-NOUS SUR
NOS RÉSEAUX SOCIAUX



passagebyeuradif.fr



Catalogue imprimé sur
du papier 100% recyclable
respectant la gestion
durable des forêts.

EURADIF

EURADIF

Technoparc Futura CS 90050
62401 - BETHUNE CEDEX
Tél. : 03 91 80 10 00