

Portes pour l'habitat



ENTREZ CHEZ VOUS !

Trouvez la porte qui vous ressemble



TUBAUTO



Entrez chez vous...

Leader sur le marché de la porte de garage, **TUBAUTO** développe aujourd'hui une offre complémentaire en portes d'entrée et en blocs-portes de service permettant d'associer design, couleur et personnalisation.

La gamme de **portes d'entrée métal SELECT** est l'un des piliers de cette offre.

Elle se décline en deux catégories : les portes Select46 et les portes Select65 présentant de **remarquables performances thermiques** avec des U_d jusqu'à $0,86 \text{ W/m}^2\cdot\text{K}$.

TUBAUTO accorde une grande importance à la **qualité** de ses produits et **maîtrise l'intégralité de la chaîne de fabrication**. Toutes ses portes sont conformes aux exigences de la norme produit EN 14351-1 : 2006 + A1 : 2010.

Pour garantir le meilleur service à ses clients, **TUBAUTO** s'appuie sur une **zone logistique** de $17\,000 \text{ m}^2$ permettant le **stockage** de $25\,000$ portes dans plus de **5 000 références** et sur une force de vente répartie sur tout le territoire français.

Partenaire stratégique et incontournable du marché, **TUBAUTO** dispose d'un **réseau étendu** de points de vente auprès de négoce multi-spécialisés et de négoce spécialisés en menuiserie.



Au fil des pages, glanez toutes les idées qui vous plaisent pour composer votre propre porte : modèles, couleurs, poignées, motifs, vitrages, parties fixes...

Toutes les combinaisons sont possibles, laissez faire votre imagination !



P. 4/5 > Un peu de technique



P. 6/7 > Gamme Essentielle



P. 8/9 > Gamme Tendance



P. 10/11 > Gamme Confort



P. 12/15 > Gamme Design



P. 16/19 > Gamme Tradition



P. 20/21 > Gamme Classique



P. 22/23 > Parties fixes en option



P. 24/25 > Choisissez vos options



P. 26/27 > Personnalisation



P. 28/29 > Créez votre porte



P. 30 > Harmonie

> Les portes d'entrée métal gamme SELECT

> Conception

Avec ses gammes SELECT46 et SELECT65, **TUBAUTO** propose une gamme de portes robustes en métal, parfaitement étanches à l'air comme à l'eau, offrant de bonnes performances thermiques et une sécurité optimale. Faciles d'entretien, ces portes sont conçues pour vous apporter une totale satisfaction pendant de longues années.



Garantie 5 ans TUBAUTO

Conception et fabrication européenne.

Coefficient d'isolation Ud

Le coefficient Ud indique les performances d'**isolation thermique** de la porte. Il varie avec les dimensions.

Plus il est bas, plus l'isolation est bonne.

Sous certaines conditions, avec un $U_d < 1,7 \text{ W/m}^2\text{K}$, la porte d'entrée peut-être éligible au **crédit d'impôt**.



Modèle disponible en version Select46, double paroi 46 mm, avec indication Ud pour porte de L 1230 x H 2180 mm.



Modèle disponible en version Select65, double paroi 65 mm, avec indication Ud pour porte de L 1230 x H 2180 mm.



Select46



Select65

> Isolation

PANNEAU double paroi à **rupture de pont thermique** d'épaisseur 46 mm (Select46) ou 65 mm (Select65) isolé avec de la mousse polyuréthane.



Huisserie Select65

HUISSERIE en aluminium à **rupture de pont thermique** d'épaisseur 60 mm (Select46) ou 80 mm (Select65) avec joint et possibilité de tapée d'isolation montée de la même couleur que la porte.



Huisserie Select46

SEUIL synthétique et aluminium à **rupture de pont thermique** de **hauteur 20 mm** conforme aux besoins des Personnes à Mobilité Réduite.



Seuil Select46



Seuil Select65

> Étanchéité

› Joint périphérique en EPDM noir sur le panneau de porte et 3 côtés sur l'huisserie. Joint cornière dans le soubassement (SELECT46).

› Double joint périphérique en EPDM noir sur le panneau de porte et joint trois côtés sur l'huisserie (SELECT65).



Joint à brosse dans les angles inférieurs de l'huisserie SELECT46.





> Sécurité

Serrure de sécurité à verrouillage 5 points automatique (Select46) ou avec pènes à crochets et pènes ronds (Select65)

Anti-dégondage
côté paumelle
3 points (Select46)
ou par listel
(Select65).




Select46



Select65

> Réglage

Réglage tridimensionnel avec 3 paumelles à fiches en acier et cache-paumelles en aluminium, ton argent.

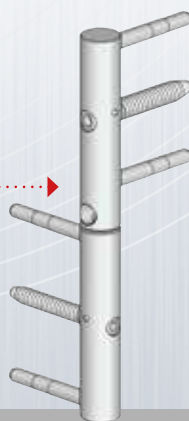


> Vitrages


Pour combiner luminosité et bonne isolation, différents types de verre sont proposés suivant le modèle de la porte.



- Verre transparent



- Verre Cathédrale



- Verre sablé



- Verre sablé avec bandes transparentes

> Gamme ESSENTIELLE

> Parties fixes
latérales,
voir p. 22



UD
1,1

UD
0,87




> Select46 010 - Gris pierre
Poignée béquille à rosace ronde



> Select46 010 - Rouge feu
Motif 451 - Barre de tirage HB38-2



> Select46 010 - Gris anthracite
Motif 457 - Barre de tirage HB38-2

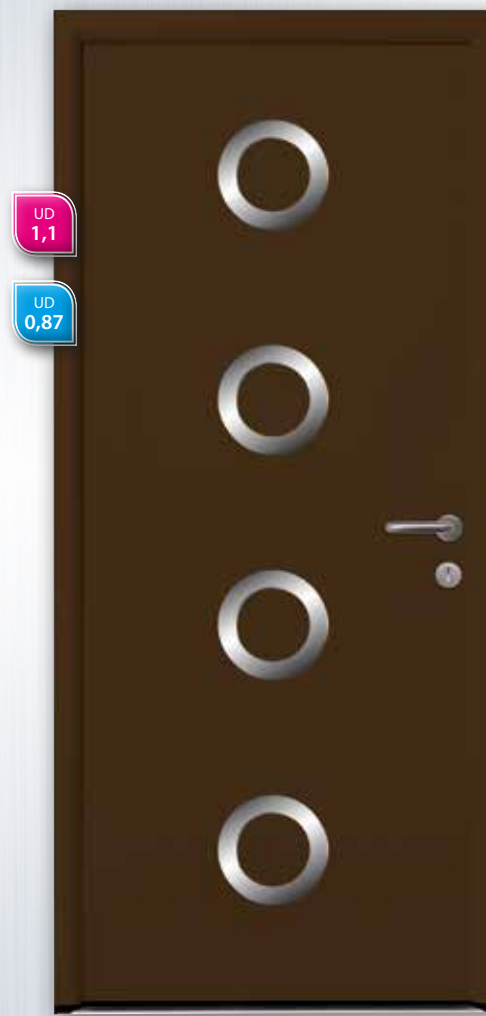

> Select46 010 - Brun terre
Motif 459 - Poignée béquille
à rosace ronde

Gamme Select46 010

- > Panneau lisse
- > Double béquillage sur
rosace ronde en acier
inoxydable brossé

> Options :

- Barre de tirage ou bouton fixe +
serrure à crochets + gâche pour
ouverture de l'extérieur sans clé
- Tapée d'isolation
- Partie latérale vitrée et imposte
- Personnalisation avec motifs
collés



- RAL9016
- Couleurs préférentielles
- Couleurs structurées
- Decograin

Voir nuancier page 25



Plage dimensionnelle >
Largeur de 700 à 1250 mm - Hauteur de 1875 à 2250 mm

> Gamme TENDANCE



> Select46 515
Finition Decograin
avec barre de
tirage HB14-2



UD
1,1

UD
0,87

> Select46 515 - Ivoire
Poignée béquille à rosace ronde

Porte de style à trois rainures



UD
1,4

> Select46 525 - Rouge pourpre
Poignée béquille à rosace ronde



UD
1,2

> Select46 545 - Gris structuré
Poignée béquille à rosace ronde



UD
1,1

UD
0,87

> Select46 515 - Gris fenêtre
Motif 414 - Poignée béquille
à rosace ronde

Gamme Select46 515, 525, 545

- > Panneau avec 3 rainures horizontales type L
- > Double vitrage isolant, de sécurité 26 mm aspect sablé, parclose synthétique (mod. 525 et 545)
- > Double béquillage sur rosace ronde en acier inoxydable brossé

> Options :

- Barre de tirage ou bouton fixe + serrure à crochets + gâche pour ouverture de l'extérieur sans clé
- Tapée d'isolation
- Partie latérale vitrée et imposte
- Personnalisation avec motifs ou inserts collés



- RAL9016
- Couleurs préférentielles
- Couleurs structurées
- Deco grain

Voir nuancier page 25



Plage dimensionnelle >
Largeur de 875 à 1250 mm - Hauteur de 1875 à 2250 mm

TUBAUTO

> Gamme CONFORT



> Select46 045
gris anthracite avec
poignée béquille à
rosace ronde


UD
1,1

UD
0,87



> Select46 015 - Bleu gentiane
Poignée béquille à rosace ronde

La porte allure à sept rainures

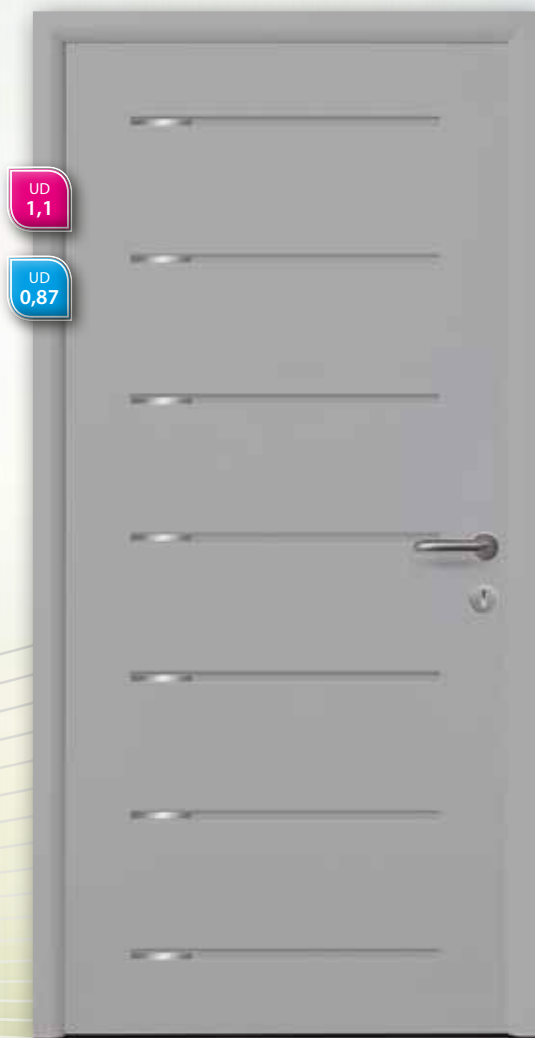

UD
1,1


UD
0,87

> Select46 015 - Alu blanc
Motif 401 - Poignée béquille
à rosace ronde



UD
1,4

> Select46 025 - Blanc crème
Poignée béquille à rosace ronde

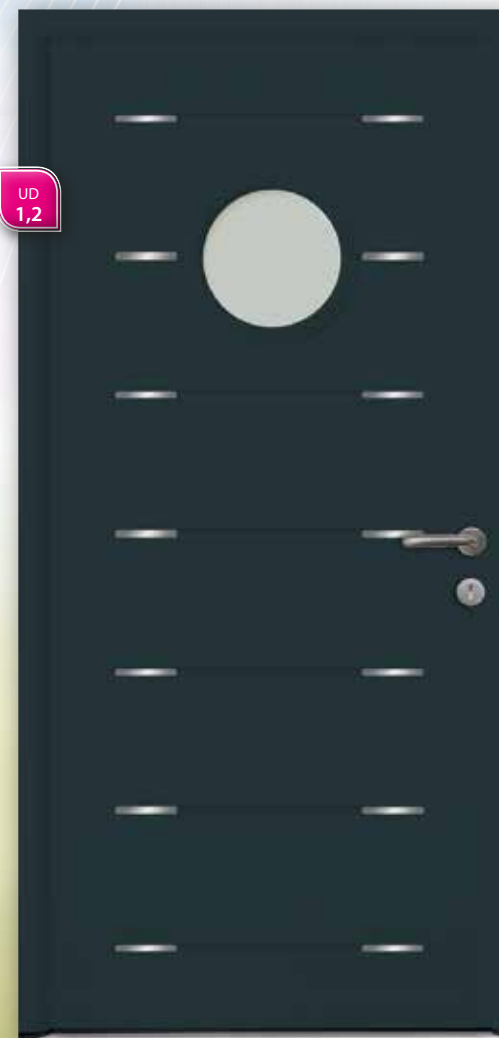

UD
1,2

> Select46 045 - Gris anthracite
Motif 403 - Poignée béquille
à rosace ronde

Gamme Select46 015, 025, 045

- > Panneau avec 7 rainures horizontales types M.
- > Double vitrage isolant, sablé et sécurité 26 mm, parclose synthétique (mod. 025 et 045)
- > Double béquillage sur rosace ronde en acier inoxydable brossé
- > Options :
 - Barre de tirage ou bouton fixe + serrure à crochets + gâche pour ouverture de l'extérieur sans clé
 - Tapée d'isolation
 - Partie latérale vitrée et imposte
 - Personnalisation avec inserts collés



- RAL9016
- Couleurs préférentielles
- Couleurs structurées
- Decograin


Voir nuancier page 25



Plage dimensionnelle >
Largeur de 875 à 1250 mm - Hauteur de 1875 à 2250 mm

TUBAUTO




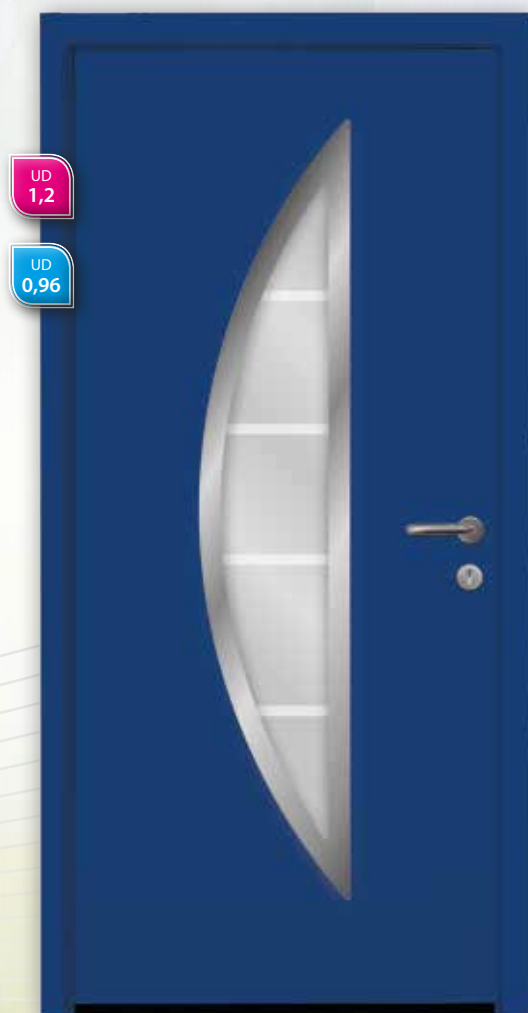

UD
1,2

UD
0,96


> Select65 900 - Bleu gentiane
Poignée béquille à rosace ronde

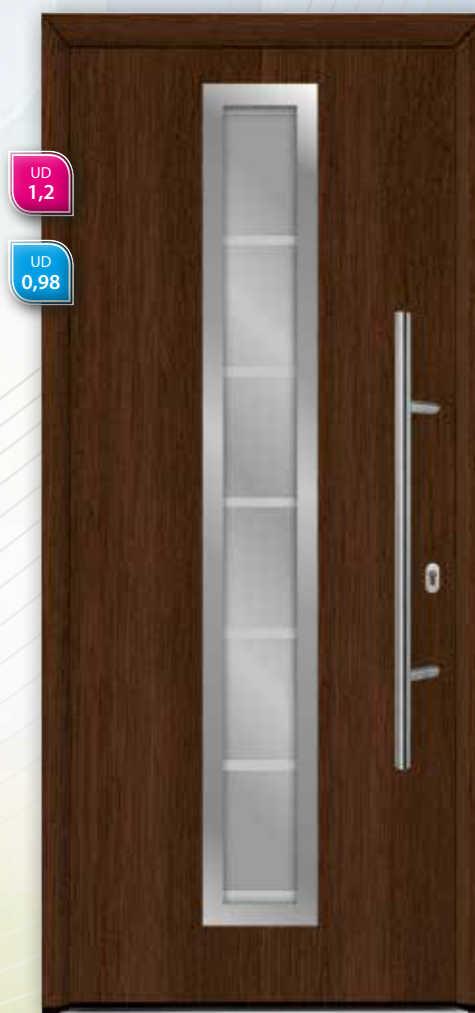

UD
1,2

UD
0,98

> Select46 700
Decograin chêne foncé
Barre de tirage HB38-2

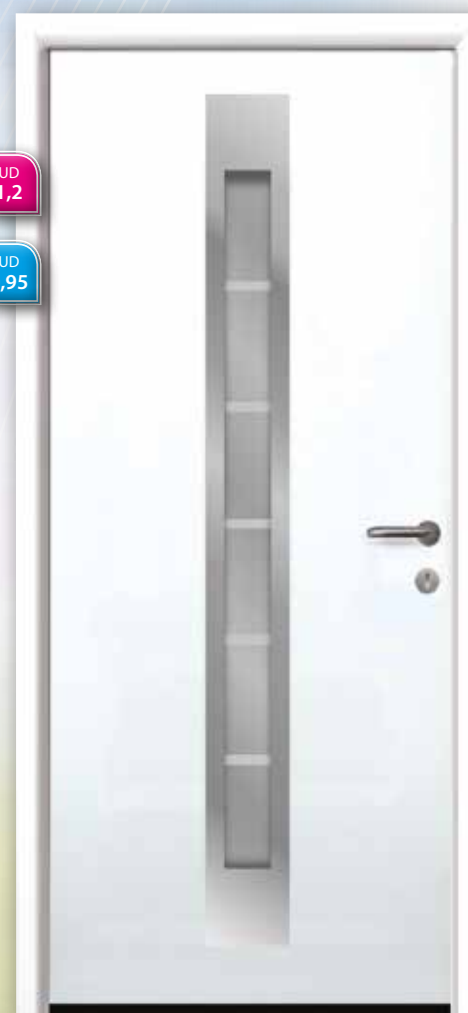

UD
1,2

UD
0,95

> Select65 750 - Blanc
Poignée béquille à rosace ronde

Gamme Select46 700 à 900

- > Panneau lisse
- > Triple vitrage de sécurité isolant ép. 44 mm avec verre sablé et bandes transparentes
- > Parclose en acier inoxydable brossé
- > Double béquillage sur rosace ronde en acier inoxydable brossé

> Options :

- Barre de tirage ou bouton fixe + serrure à crochets + gâche pour ouverture de l'extérieur sans clé
- Tapée d'isolation
- Partie latérale vitrée et imposte



- RAL9016
- Couleurs préférentielles
- Couleurs structurées
- Decograin


Voir nuancier page 25



Plage dimensionnelle >
Largeur de 700 à 1250 mm - Hauteur de 1875 à 2250 mm




> Select65 800 - Vert mousse
Barre de tirage HB38-2

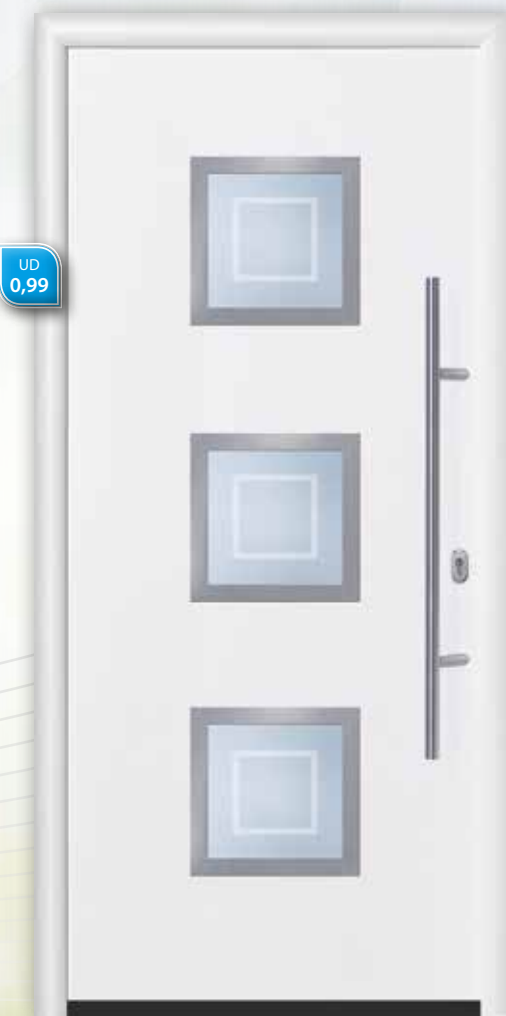

UD
0,99

> Select65 810 - Blanc
Barre de tirage HB38-2

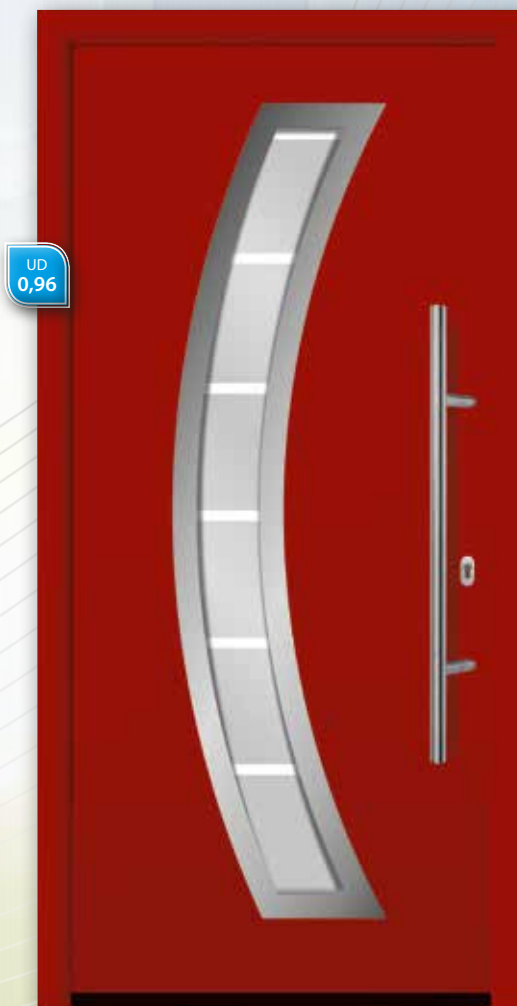


UD
0,96

> Select65 850 - Rouge rubis
Barre de tirage HB38-2

NEW

UD
0,98

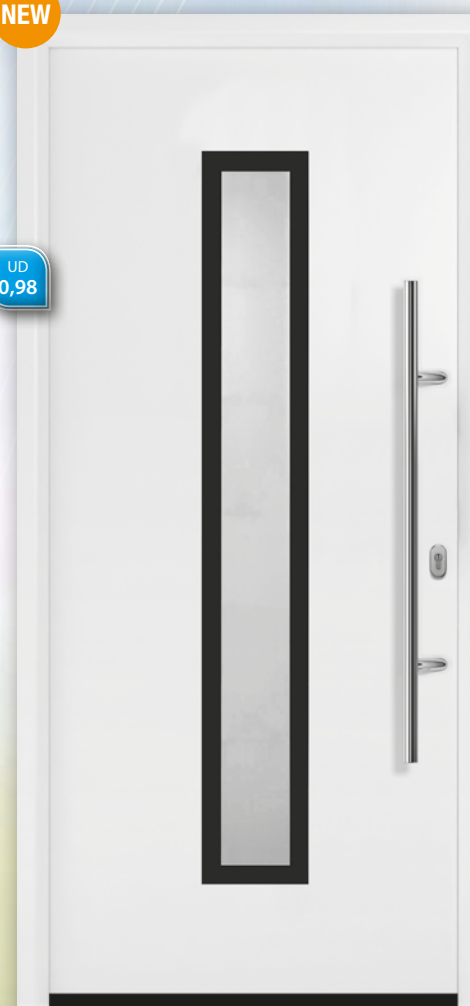

> Select65 600 - Blanc
Barre de tirage HB38-2

Gamme Select65 800 à 900

- > Panneau lisse
- > Triple vitrage de sécurité isolant ép. 61 mm avec verre sablé et lignes transparentes suivant motif
- > Parcloses en acier inoxydable brossé suivant motif
- > Barre de tirage en acier inoxydable brossé

Options :

- Double béquillage sur rosace ronde ou sur plaque de propreté en inox brossé
- Tapée d'isolation
- Partie latérale vitrée et imposte



- RAL9016
- Couleurs préférentielles
- Couleurs structurées
- Decograin

Voir nuancier page 25



Plage dimensionnelle >
Largeur de 700 à 1250 mm - Hauteur de 1875 à 2250 mm selon motif

> Gamme TRADITION



> Select46 100
blanc avec
poignée béquille

> Porte de garage
assortie

15 > Partie fixe latérale
avec vitrage transparent,
voir p. 22




> Select46 400 - Bleu pigeon
Poignée béquille à rosace ronde



UD
1,2

> Select46 200 - Vert mousse
Poignée béquille à rosace ronde

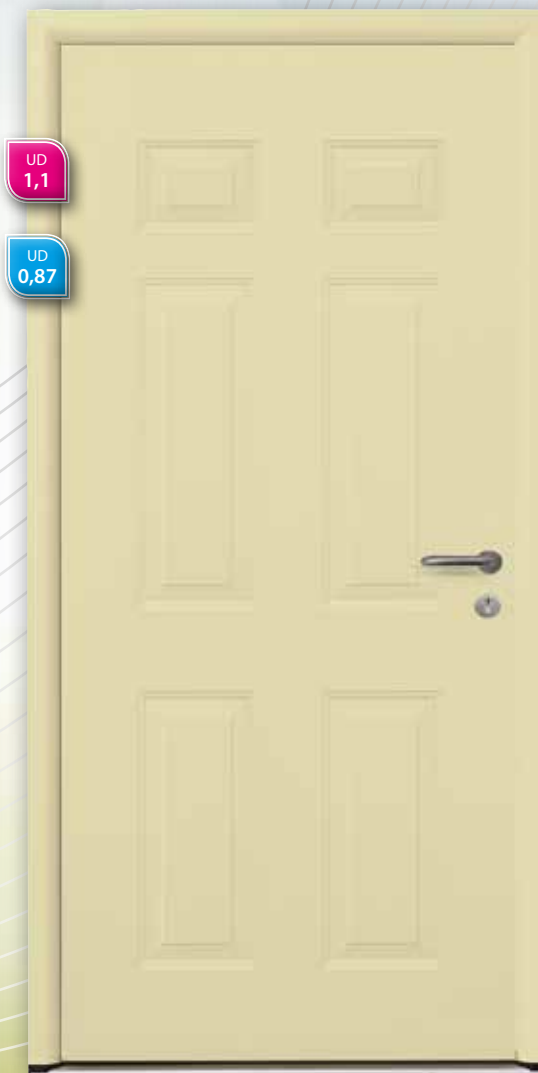

UD
1,1

UD
0,87

> Select46 100 - Ivoire clair
Poignée béquille à rosace ronde



UD
1,2

> Select46 210 - bleu gentiane
Poignée béquille à rosace ronde

Gamme Select46 100, 200, 210, 400

- > Panneau avec motifs cassettes
- > Double vitrage isolant, 24 mm avec verre Cathédrale et verre de sécurité, parclose synthétique avec petits bois (sauf mod. 100)
- > Double béquillage sur rosace ronde en acier inoxydable brossé

Options :

- Barre de tirage ou bouton fixe + serrure à crochets + gâche pour ouverture de l'extérieur sans clé
- Tapée d'isolation
- Partie latérale vitrée et imposte



- RAL9016
- Couleurs préférentielles
- Couleurs structurées

Voir nuancier page 25



Plage dimensionnelle >
Largeur de 900 à 1100mm - Hauteur de 1875 à 2186 mm selon motif

> Gamme TRADITION



> Porte de garage assortie

> Select65 430 blanc avec barre de tirage HB38-2

> Partie fixe latérale avec vitrage transparent, voir p. 22



> Select65 410 - Blanc
Barre de tirage HB 38-2

> Select65 430 - Blanc
Barre de tirage HB 38-2

> Select65 450 - Blanc
Barre de tirage HB 38-2

Gamme Select65 410 430 - 450

- > Panneau avec motifs cassettes
- > Triple vitrage isolant, 46 mm avec verre sablé avec bandes transparentes et verre de sécurité, parclose synthétique
- > Barre de tirage en acier inoxydable brossé


Options :

- Double béquillage sur rosace ronde ou sur plaque de propreté en inox brossé
- Tapée d'isolation
- Partie latérale vitrée et imposte



Plage dimensionnelle >
Largeur de 900 à 1100mm - Hauteur de 1875 à 2186 mm

> Gamme CLASSIQUE

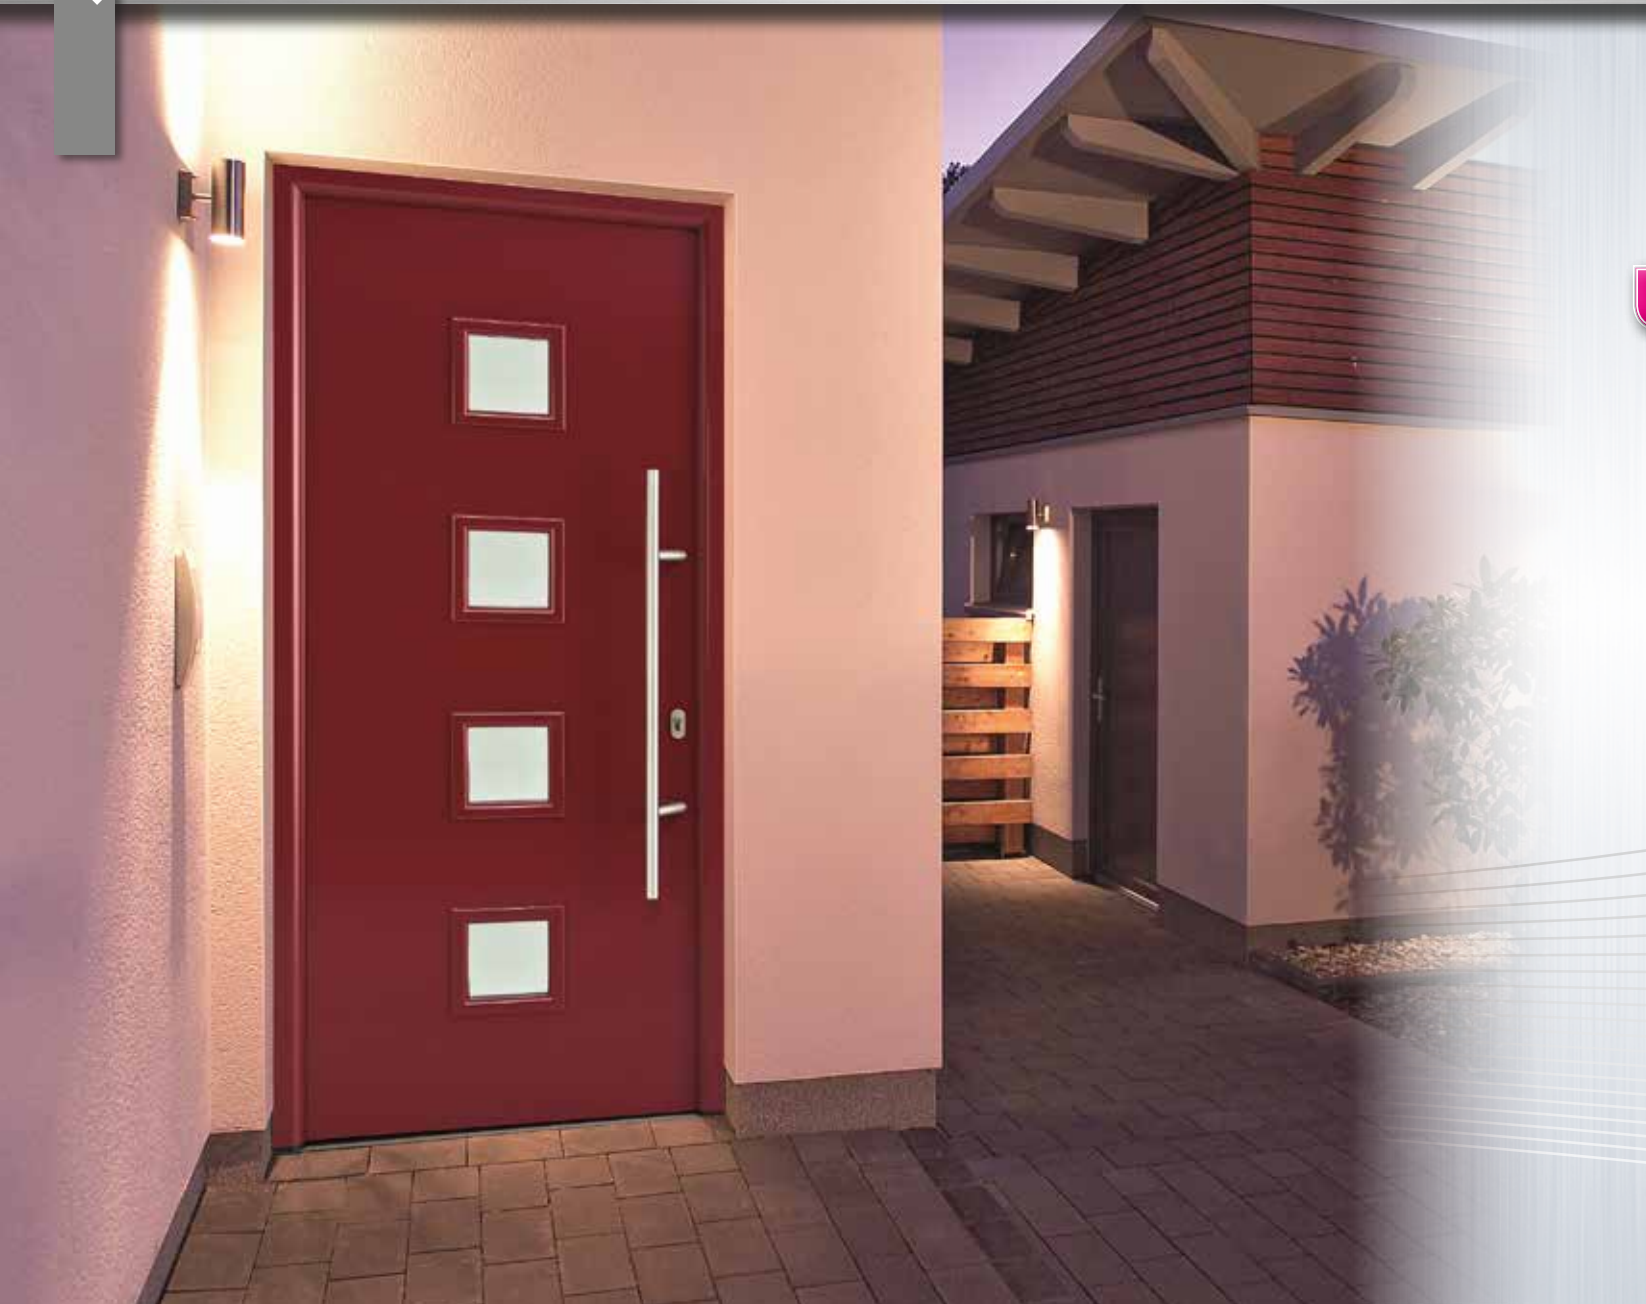

UD
1,3

> Select46 030 - Blanc
Poignée béquille à rosace ronde

La porte d'entrée à vitrage nouvelle génération



> Select46 020 - Brun terre
Poignée béquille à rosace ronde



Plage dimensionnelle >
Largeur de 700 à 1250 mm - Hauteur de 1875 à 2250 mm



Gamme Select46 020 et 030

- > Panneau lisse
- > Double vitrage isolant, 26 mm avec verre sablé et verre de sécurité
- > Parclose synthétique
- > Double béquillage sur rosace ronde en acier inoxydable brossé

Option :

- Barre de tirage ou bouton fixe + serrure à crochets + gâche pour ouverture de l'extérieur sans clé
- Tapée d'isolation
- Partie latérale vitrée et imposte



- RAL9016
- Couleurs préférentielles
- Couleurs structurées
- Decograin

Voir nuancier page 25


> SELECT, parties latérales et impostes



> Parties fixes

Habillez votre porte de parties fixes parfaitement assorties et conçues pour créer un ensemble parfait, tant pour l'esthétique que pour l'isolation et la sécurité.

Les impostes et parties fixes éclairent votre entrée et vous font profiter de la lumière naturelle. Choisissez votre type de vitrage et votre disposition, et affirmez le style de votre façade.



> Imposte



> Partie latérale, fabriquée avec la porte à vos mesures




SELECT, gamme de portes à rainures L



> Porte de garage base Europro avec Porte d'entrée Select46 515 RAL 7016

> Options des portes SELECT

> Poignées

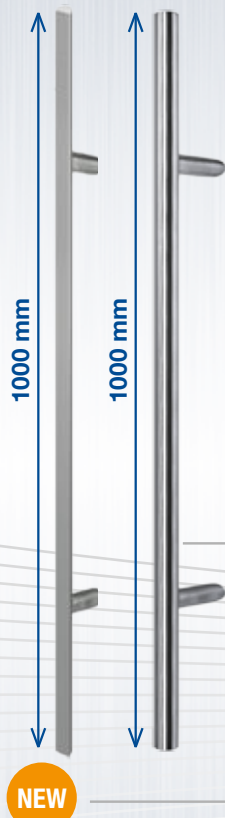

> Portes Select65 livrées avec serrure à crochets, barre de tirage en acier inoxydable (extérieur) à fixation non traversante et poignée béquille (intérieur). Barre de tirage HB14-2 ou HB38-2 en fonction du modèle de la porte. Possibilité de changer la barre (option).


> HB14-2

> HB38-2


> Poignée à bouton fixe en acier inoxydable brossé.

> HB38-3

> Portes Select46 livrées en standard avec poignée béquille (intérieur et extérieur) à rosace ronde D510 en acier inoxydable brossé.



> Verrouillages électroniques



> Cylindre électronique pour Select65

> Poignée béquille à rosace ronde (intérieur et extérieur) en acier inoxydable brossé.



D510



D310




D210



D110

> Serrure de sécurité motorisée 3 points à pêne rectangulaire, ouverture par HSE 4 BS pour Select65.

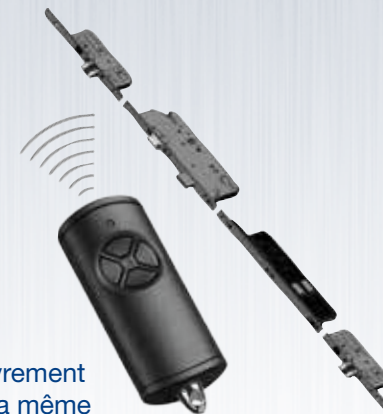

> Tapées et profil de recouvrement intérieur amovible livrés de la même couleur que la porte, ou RAL assorti. Isolation intérieure totale :

- Select46 : 100, 120, 140 ou 160 mm
- Select65 : 120, 140, 160 ou 180 mm



> Gâche pivotante (pour barre de tirage ou bouton fixe). En position jour, la porte s'ouvre depuis l'extérieur (même fonction qu'avec une poignée béquille)




> Profil d' huisserie



A1
Select46

A3
Select65



A2
Select65

A4
Select46

> Vitrages


Pour combiner luminosité et bonne isolation, portes équipées de double ou triple vitrage en fonction du motif.



Verre transparent




Verre sablé

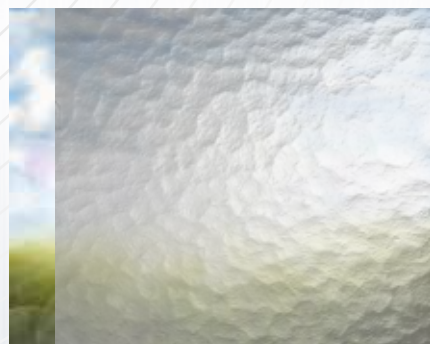

Verre Cathédrale

> Couleurs

COULEURS PRÉFÉRENTIELLES

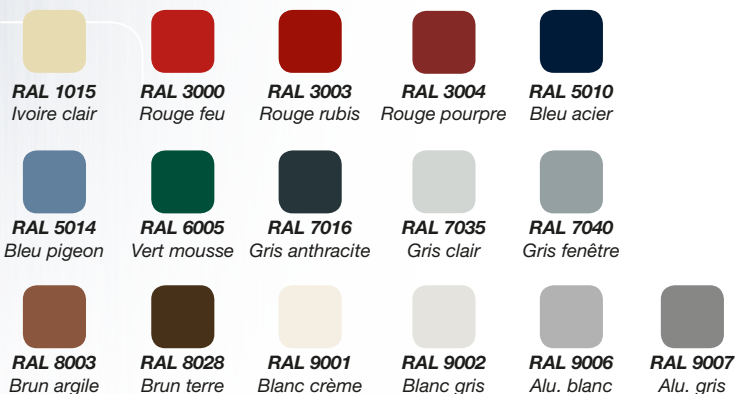

FINITIONS DECOGRAIN



COULEURS STRUCTURÉES




Personnalisations des portes SELECT



Select46 010
RAL 3003 - Motif 454



Select46 010
RAL 5014 - Motif 457



Select46 010
RAL 7016 - Motif 459



Select46 010
RAL 1015 - Motif 451



Select46 010
RAL 7040 - Motif 460



Select46 010
RAL 7040 - Motif 561



Select46 010
RAL 7040 - Motif 502



Select46 010
RAL 9016 - Motif 476



Select46 015
RAL 5010 - Motif 402



Select46 015
RAL 5014 - Motif 401



Select46 015
RAL 8028 - Motif 403



Select46 015
RAL 9016 - Motif 400



Select46 025
RAL 5014 - Motif 402



Select46 025
RAL 7016 - Motif 400



Select46 045
RAL 1015 - Motif 400




Select46 045
RAL 3003 - Motif 403



Select46 515
RAL 3000 - Motif 401



Select46 515
RAL 3003 - Motif 454



Select46 515
RAL 5010 - Motif 403



Select46 515
RAL 5010 - Motif 414



Select46 515
RAL 5014 - Motif 459



Select46 515
RAL 6005 - Motif 402



Select46 515
RAL 7040 - Motif 451



Select46 515
RAL 9007 - Motif 419



Select46 515
RAL 9016 - Motif 400



Select46 515
RAL 9016 - Motif 411



Select46 525
RAL 9007 - Motif 400



Select46 525
RAL 9016 - Motif 402



Select46 545
RAL 6005 - Motif 403



Select46 545
RAL 8028 - Motif 400



> Porte de garage base Europro avec Porte d'entrée Select46 010 RAL 9016 avec personnalisation Motif 457.


> Portes d'entrée SELECT46

Plus de 15 modèles >
Large choix de dimensions
standard et hors standard

> 1- Choisissez
votre modèle



> 2- Choisissez votre couleur

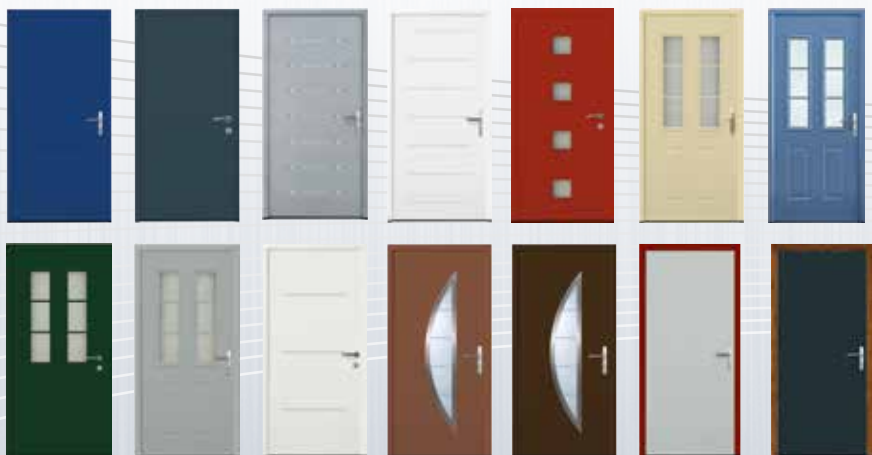

16 couleurs préférentielles
5 finitions Decograin
9 couleurs structurées (voir p.25)

Couleur d'hubriserie différente
de celle de l'ouvrant

Créez
votre
porte

> 3- Choisissez
votre poignée

Poignée, bouton fixe ou barre de
tirage, à vous de choisir ! (voir p. 24)



> 4- Choisissez vos
motifs décoratifs

4 modèles de motifs au choix ou
des inserts collés pour personnaliser
votre porte (voir p. 26)



> 5 - Imaginez le résultat chez vous...

Notre style à nous !



> SELECT46, gamme de portes en harmonie



> Porte de garage harmonic insert inox motif 459 avec porte d'entrée Select46 010 insert inox motif 459

Fabricant et leader sur le marché des portes de garage depuis de nombreuses années, TUBAUTO a décliné toutes ses portes sur un concept commun : matériaux, lignes, coloris, motifs, finitions...

Toutes nos gammes sont totalement harmonisées pour une esthétique parfaitement aboutie.

Unité de style pour toutes vos portes

Modèle	Page	Panneau	Vitrage isolant	Pardose	Poignée	Option couleurs Couleurs préférentielles Couleurs structurées Decograin	Plage dimensionnelle hors -tout (mm) de L x H à L x H	Coefficient d'isolation UD dim. hors-tout 1230 x 2180 mm	Acoustique	AEV	Opt CR2 suivant EN1627
Select46 010	6-7	Lisse	-	-	Double béquillage sur plaque de propreté en inox brossé	Oui	de 700 x 1875 à 1250 x 2250	1,1	Rw=29 dB	A*4 E*1A V*B3	Oui
Select46 020	19	Lisse	Double vitrage, ép. 26 mm avec verre sablé et verre de sécurité feuilletté transparent	Synthétique		Oui		1,4	Rw=30 dB	A*4 E*1A V*B3	-
Select46 030	18	Lisse		Synthétique		Oui		1,3	Rw=29 dB	A*4 E*1A V*B3	-
Select46 015	10-11	Rainures horizontales		-		Oui	de 875 x 1875 à 1250 x 2250	1,1	Rw=29 dB	A*4 E*1A V*B3	Oui
Select46 515	8-9	Rainures horizontales	-	Oui		1,1		Rw=29 dB	A*4 E*1A V*B3	Oui	
Select46 025	11	Rainures horizontales	Double vitrage, ép. 26 mm avec verre sablé et verre de sécurité feuilletté transparent	Synthétique		Oui		1,4	Rw=30 dB	A*4 E*1A V*B3	-
Select46 525	9	Rainures horizontales		Synthétique		Oui		1,4	Rw=30 dB	A*4 E*1A V*B3	-
Select46 045	11	Rainures horizontales		Synthétique		Oui		1,2	Rw=29 dB	A*4 E*1A V*B3	-
Select46 545	9	Rainures horizontales		Synthétique		Oui		1,2	Rw=29 dB	A*4 E*1A V*B3	-
Select46 100	17	Motifs cassettes	-	-		Oui sauf Decograin	de 875 x 1875 à 1100 x 2186	1,1	Rw=29 dB	A*4 E*1A V*B3	Oui
Select46 400	16	Motifs cassettes	Double vitrage, ép. 24 mm avec verre Cathédrale finement bosselé et verre de sécurité feuilletté transparent	Synthétique avec petits bois en applique		Oui sauf Decograin		1,5	Rw=30 dB	A*4 E*1A V*B3	-
Select46 200	17	Motifs cassettes		Synthétique avec petits bois		Oui sauf Decograin		de 875 x 1990 à 1100 x 2186	1,2	Rw=29 dB	A*4 E*1A V*B3
Select46 210	17	Motifs cassettes		Synthétique avec petits bois laiton		Oui sauf Decograin	1,2		Rw=29 dB	A*4 E*1A V*B3	-
Select46 700	13	Lisse	Triple vitrage, ép. 44 mm avec verre extérieur de sécurité feuil- leté, au centre Float sablé et à l'intérieur de sécurité trempé	Acier inoxydable brossé		Oui	de 700 x 1875 à 1250 x 2250	1,3	Rw=30 dB	A*4 E*1A V*B3	Oui
Select46 750	13	Lisse				Oui		1,2	Rw=30 dB	A*4 E*1A V*B3	Oui
Select46 900	15	Lisse				Oui	de 875 x 1875 à 1250 x 2250	1,2	Rw=29 dB	A*4 E*1A V*B3	Oui
Select65 010	6-7	Lisse	-	-	Barre de tirage inox brossé HB14-2 (l 330 mm) Gâche pivotante	Oui	de 700 x 1875 à 1250 x 2250	0,87	Rw=31 dB	A*4 E*3A V*C3/B3	Oui
Select65 015	10-11	Rainures horizontales	-	-		Oui	de 875 x 1875 à 1250 x 2250	0,87	Rw=28 dB	A*4 E*3A V*C3/B3	Oui
Select65 515	8-9	Rainures horizontales	-	-		Oui		0,87	Rw=28 dB	A*4 E*3A V*C3/B3	Oui
Select65 100	17	Motifs cassettes		Synthétique	Barre de tirage inox brossé HB38-2 (l 1000 mm) Gâche pivotante	Oui sauf Decograin	de 875 x 1875 à 1100 x 2186	0.87	-	A*4 E*3A V*C3/B3	-
Select65 410	19	Motifs cassettes	Triple vitrage, ép. 46 mm avec verre de sécurité feuilletté, au centre Float sablé			-		1.0	-	A*4 E*3A V*C3/B3	-
Select65 430	19	Motifs cassettes	Triple vitrage, ép. 46 mm avec verre de sécurité feuilletté, au centre Float sablé avec bandes transparentes			-		1.0	-	A*4 E*3A V*C3/B3	-
Select65 450	19	Motifs cassettes				-		1.0	-	A*4 E*3A V*C3/B3	-
Select65 600	15	Lisse	Triple vitrage sablé, ép. 61 mm, avec verre de sécurité feuilletté, au centre Float sablé et à l'intérieur de sécurité trempé	Synthétique		Oui	de 700 x 1875 à 1250 x 2250	0,98	-	A*4 E*3A V*C3/B3	-
Select65 700	13	Lisse	Triple vitrage sablé avec bandes transparentes, ép. 61 mm avec verre extérieur de sécurité feuilletté, au centre Float sablé et à l'intérieur de sécurité trempé	Acier inoxydable brossé		Oui	de 700 x 1875 à 1250 x 2250	0,98	Rw=32 dB	A*4 E*3A V*C3/B3	Oui
Select65 750	13	Lisse				Oui		0,95	Rw=32 dB	A*4 E*3A V*C3/B3	Oui
Select65 800	14	Lisse				Oui		0,93	Rw=28 dB	A*4 E*3A V*C3/B3	Oui
Select65 810	15	Lisse				Oui	0.99	-	-	Oui	
Select65 850	15	Lisse				Oui	0,96	Rw=32 dB	A*4 E*3A V*C3/B3	Oui	
Select65 900	15	Lisse				Oui	0,96	Rw=31 dB	A*4 E*3A V*C3/B3	Oui	

- > Le partenaire pour votre habitat
- > Une gamme complète et performante

Implanté en Bourgogne depuis 1965, TUBAUTO est le partenaire privilégié pour votre habitat. Leader sur le marché de la porte de garage, TUBAUTO se distingue par des produits d'une grande technicité, une gamme dimensionnelle étendue, et un rapport qualité/prix optimum. Notre certification ISO 9001 depuis plus de quinze ans témoigne de la qualité et de la fiabilité de nos produits. Pour répondre à vos besoins, TUBAUTO dispose d'un réseau étendu de points de vente auprès de distributeurs, de négociants de matériaux et de négociants spécialisés.



Photos et textes non contractuels - Article 100 558
Edition 06/2017